


在机测量拟合算法

1. 拟合算法说明

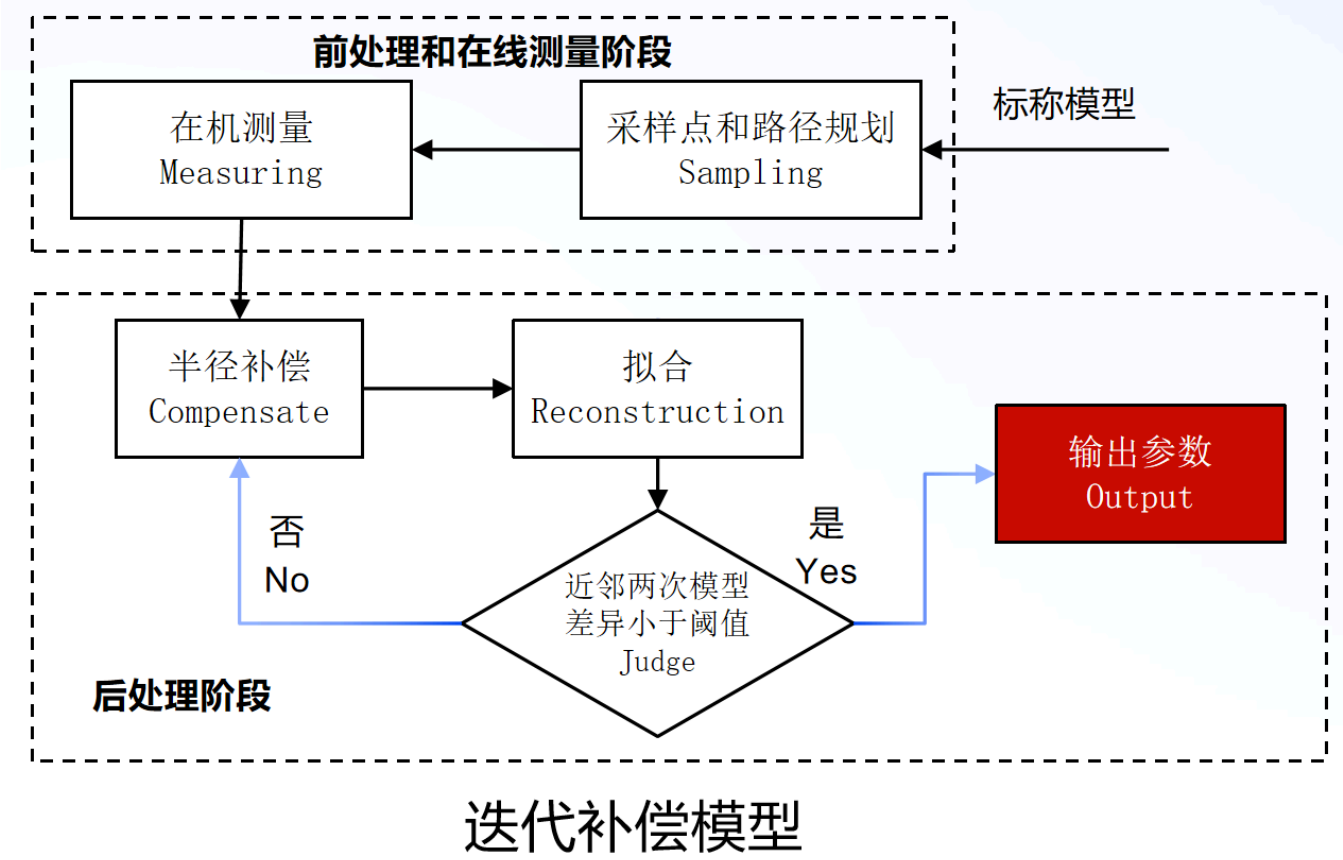

2. 运行环境与配置说明

(1) 运行环境

在机测量拟合算法的运行环境如表1所示。

编程语言	C++
编译器版本	Visual Studio 2022

(2) 配置说明

主函数在LIB_USE_TEST中，原来测试其他模块生成的dll。

目前有3个模块文件有效：

- 1. Model：模型库，用于构造模型
- 2. SpaceMath：空间几何数学库
- 3. Reconstruction：迭代拟合库

3. 函数说明

(1) 最小二乘法类: **leastsq**

这个类的方法不需要我们直接调用，被迭代拟合类中的拟合函数 `fit` 调用。

(2) 迭代拟合类: **reconstructor**

1. 构造方法: `reconstructor(Model* model, std::vector<std::vector<double>> data);`

输入形参1: `model`, 类型: `Model`类, 含义: 用来指导拟合的残差函数选择和初始化拟合参数。

输入形参2: `data`, 类型: `std::vector<std::vector<double>>`, 长度: 拟合点数组的长度, 含义: 拟合点数组。

2. 拟合方法: `std::vector<double> fit(double tol=1e-4, int maxIter=10);`

输入形参1: `tol`, 类型: `double`, 含义: 用来指导迭代拟合的收敛精度, 数值越小拟合越趋近于收敛。

输入形参2: `maxIter`, 类型: `int`, 含义: 指导迭代的最高次数, 默认为10次。

输出: `thetas`: 类型: `std::vector<double>`, 长度: 拟合的模型类型的参数个数, 含义: 输出的为迭代收敛拟合后的参数数组。

(3) 平面半径补偿函数: **planeComp**

函数原型: `std::vector<std::vector<double>> reconstructor::planeComp(std::vector<double> iter_thetas)`

输入形参1: `iter_thetas`, 类型: `std::vector<double>`, 长度: 平面的参数个数6, 含义: 6个参数按顺序分别是平面法向, 平面上任一点。

输出: `res`, 类型: `std::vector<std::vector<double>>`, 长度: 跟构造 `reconstructor` 类时输入的`data`点集的维度相同, 含义: 以投影在平面上的点为指导半径补偿方向, 输出半径补偿后的拟合点数组。

(4) 球体半径补偿函数: **sphereComp**

函数原型: `std::vector<std::vector<double>> reconstructor::sphereComp(std::vector<double> iter_thetas)`

输入形参1: `iter_thetas`, 类型: `std::vector<double>`, 长度: 球体的参数个数4, 含义: 4个参数按顺序分别是球体球心位置, 球体的半径。

输出: `res`, 类型: `std::vector<std::vector<double>>`, 长度: 跟构造 `reconstructor` 类时输入的`data`点集的维度相同, 含义: 以球心方向为指导半径补偿方向, 输出半径补偿后的拟合点数组。

(5) 柱体半径补偿函数: **cylinderComp**

函数原型: `std::vector<std::vector<double>> reconstructor::cylinderComp(std::vector<double> iter_thetas)`

输入形参1: `iter_thetas`, 类型: `std::vector<double>`, 长度: 柱体的参数个数7, 含义: 7个参数按顺序分别是柱体的轴上一点`pos`, 柱体的轴向`axis`, 柱体的半径。

输出: `res`, 类型: `std::vector<std::vector<double>>`, 长度: 跟构造 `reconstructor` 类时输入的`data`点集的维度相同, 含义: 以点在柱体轴上投影点为指导半径补偿方向, 输出半径补偿后的拟合点数组。

(6) 锥体半径补偿函数: coneComp

函数原型: `std::vector<std::vector<double>> reconstructor::coneComp(std::vector<double> iter_thetas)`

输入形参1: iter_thetas, 类型: `std::vector<double>`, 长度: 锥体的参数个数7, 含义: 7个参数按顺序分别是锥点vertex, 锥体的轴向axis, 锥体的顶角(弧度表示)。

输出: res, 类型: `std::vector<std::vector<double>>`, 长度: 跟构造 reconstructor 类时输入的data点集的维度相同, 含义: 以垂直于圆锥母线为指导半径补偿方向, 输出半径补偿后的拟合点数组。