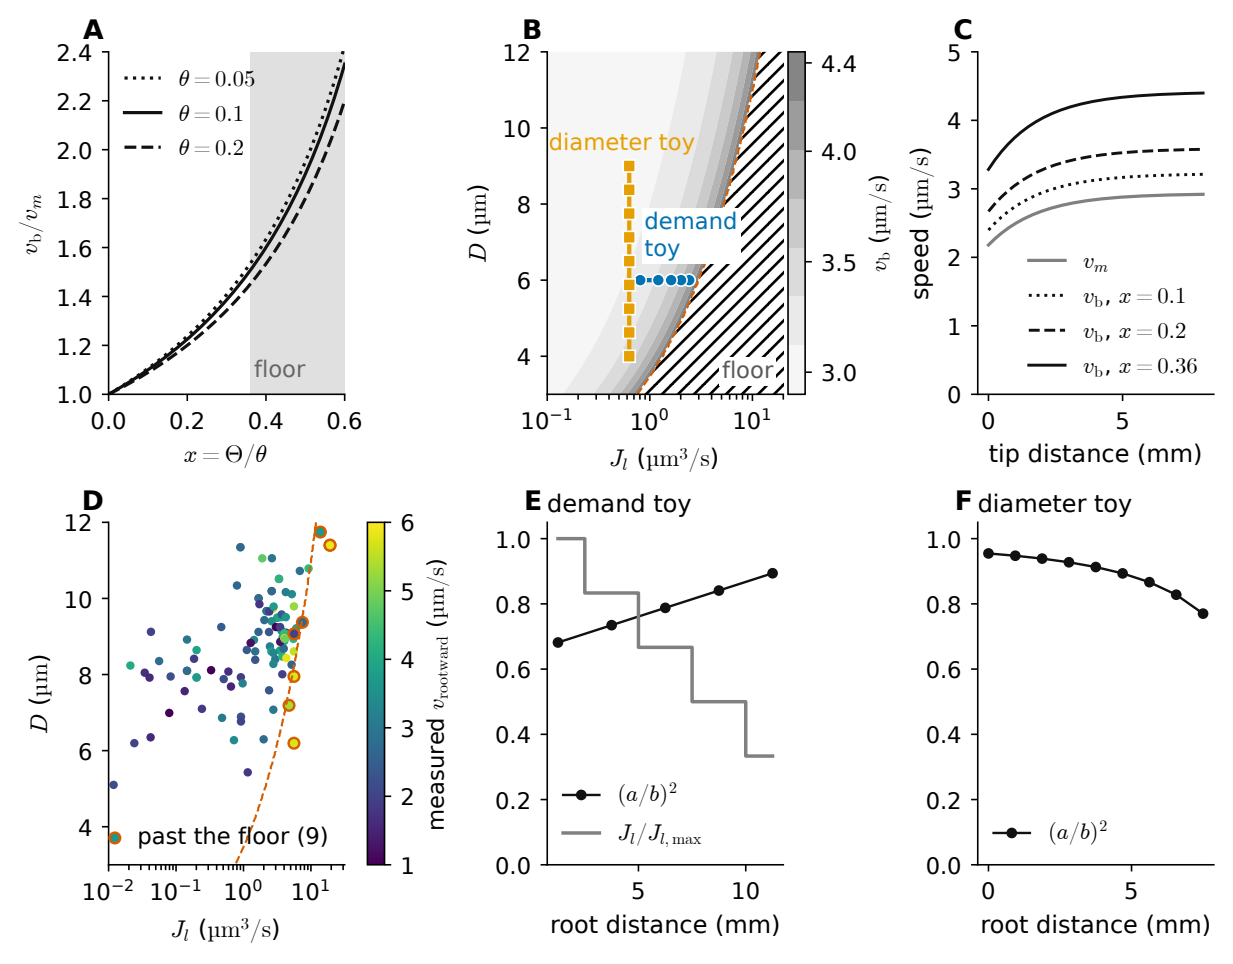

A
$\theta = 0.05$
$\theta = 0.1$
$\theta = 0.2$
floor
v_b/v_m
$x = \Theta/\theta$
B
diameter toy
demand toy
floor
D (µm)
J_l (µm³/s)
v_b (µm/s)
C
v_m
v_b, $x = 0.1$
v_b, $x = 0.2$
v_b, $x = 0.36$
speed (µm/s)
tip distance (mm)
D
past the floor (9)
D (µm)
J_l (µm³/s)
measured v_{rootward} (µm/s)
E demand toy
$(a/b)^2$
$J_l/J_{l,\max}$
root distance (mm)
F diameter toy
$(a/b)^2$
root distance (mm)