


PIR ISOLASJONSPANEL

for kjøle- og fryserom

SINTEF-godkjent

Einaste norske produsent



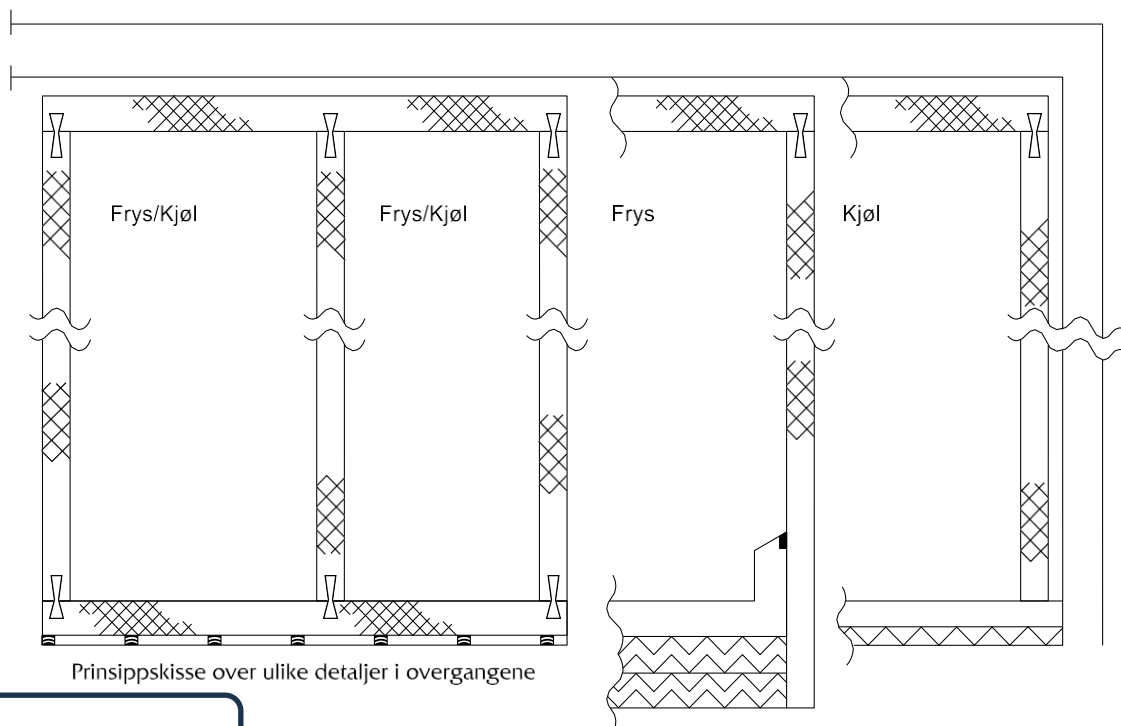

Tekniske data

- Høytrykkskum av PIR (polyisocyanurat)
- **Brannklasse: B-s1, d0**
- Tykkelse: 75, 100, 125, 150 og 175 mm
- Densitet: 43 (+/-3) kg/m³
- Vekt (ca.): 14 – 18.5 kg/m²
- U-verdi/termisk transmittans: 0.14 - 0.29 W/(m²K)
- Temperatur: -40°C til +70°C
- Fleksibel romhøgde (trinn på 50 mm, opptil 8000 mm)
- Fleksibel modulbredde (trinn på 300 mm)

Isolasjonspanel for ulike bygg og formål. Kan brukast til isolering mot kulde og varme, fasadar og bygningskonstruksjonar, eller andre konstruksjonar med høge krav til hygiene.

Konstruksjon

Fresvik PIR-Panel er basert på eit fleksibelt modulsystem med eksenterlås i overgangane. Panela har ei hygienisk overflate.

Isolasjon

Høytrykkskumma PIR-skum (Polyisocyanurat-skum), ca. 43 kg/m³. Tilfredsstiller gjeldande miljøkrav.

Overflate

Standard overflate i 0,55 mm galvanisert stålplate med 25 µm polyester, type FoodSafe. Overflata kan utførast i rustfritt stål, syrefast stål, glasfiberarma polyester eller andre platetypar.

Ekstra

Etter avtale kan det leggjast inn innlegg av ulike typar i panela. Golvpanel kan utstyrast med innstøypd dørkplate, med eller utan sklisikkert, glasfiberarma polyesterbelegg.

