

PIR-Paneler

montasjeanvisning

PIR-Panels installation instructions




1. PLASSERING AV PIR-PANELER/ LOCATION OF PIR PANELS

Sjekk tegning. Montasjeplass må være tørr og gulvet må være avrettet.

Merk opp området, sjekk at alle vinkler er rette og at diagonalene er like.

Check drawing. The installation location must be dry and the floor must be levelled.

Mark out the area. Check that all angles are right and that the diagonals are equal.

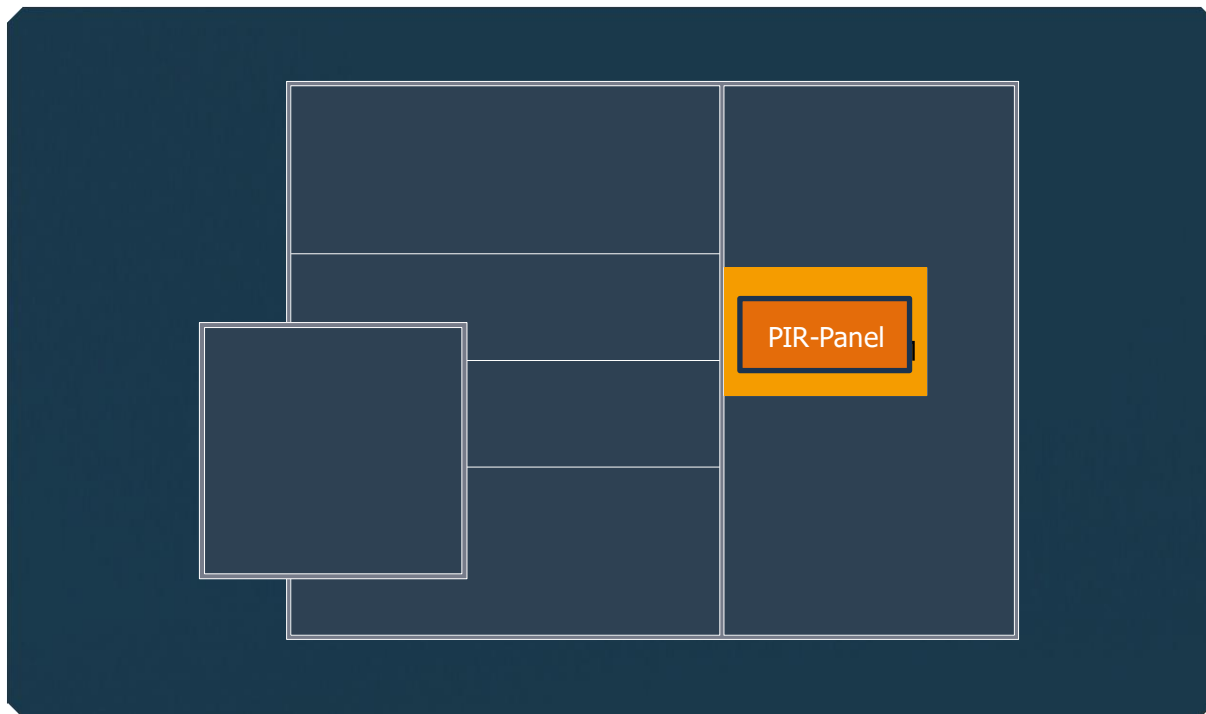


2. LEKTER / SUPPORT RAILS (GJELDER ROM MED GULV)

Legg ut lekter på gulvet og rett av disse for å få et plant og stødig underlag.

Disse skal ligge på tvers av gulvskjøter c/c 300 mm. Legg ut gulvpanel.

Lay out support rails on the floor and align them to obtain a flat and sturdy base.


These must be placed across floor joints (c/c 300 mm). Lay out floor panels..

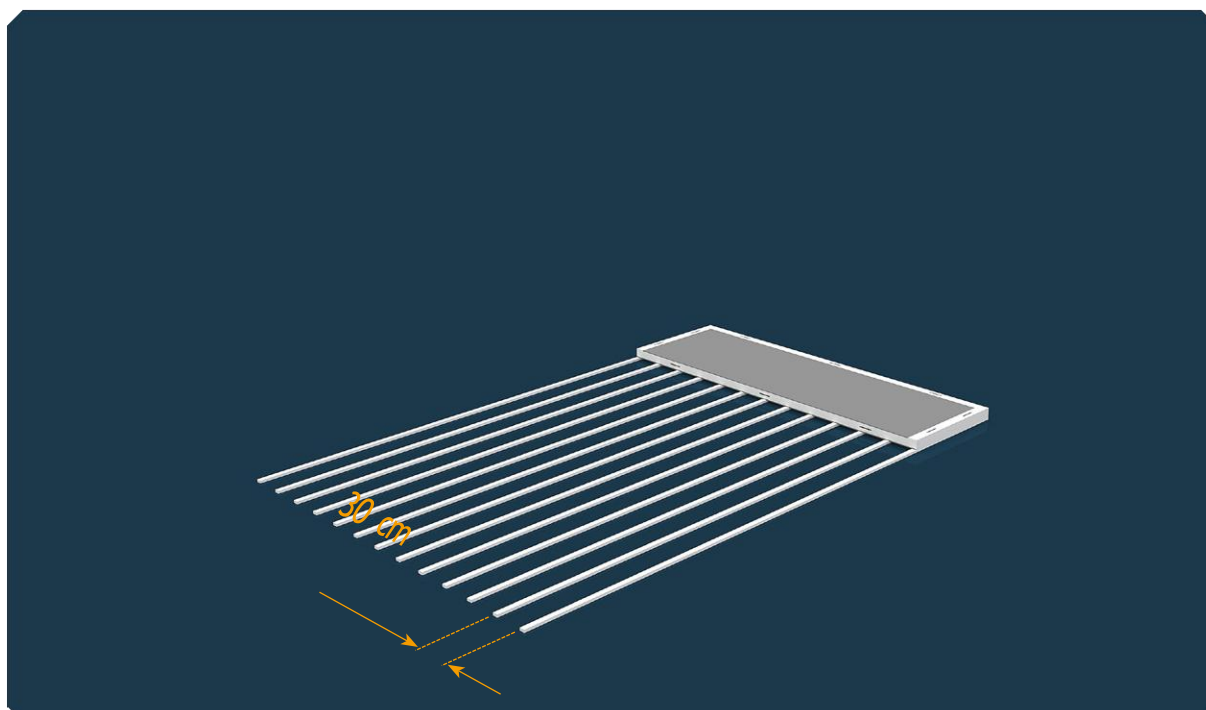

3.1. GULVPANEL / FLOOR PANELS

Legg ut gulvpanel og se til at disse ligger stødig.
Monter dørkelist i plast (A) mellom gulvpanelene.
Legg fugemasse for PIR-Paneler (B) mellom panelene.


Lay out floor panels and make sure they are securely in place. Fit plastic floor strips (A) between the floor panels. Apply PIR-Panel sealant (B) between the panels.

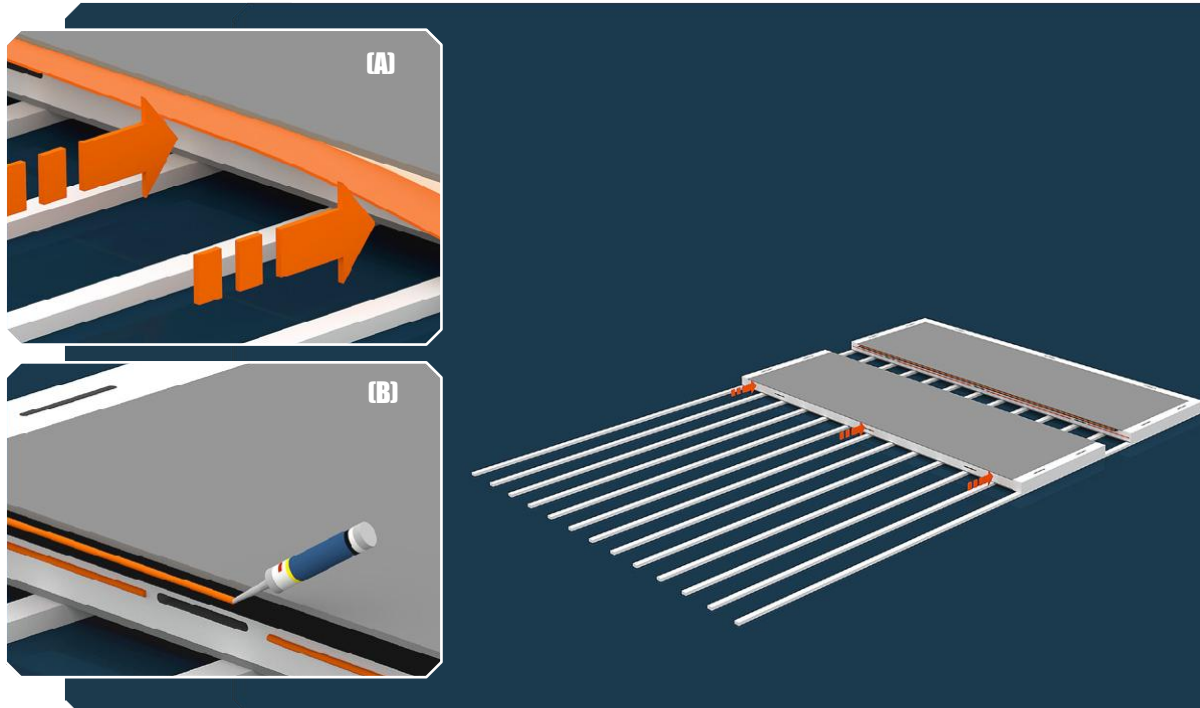

3.2. GULVPANEL / FLOOR PANELS

Lås PIR-Panelene sammen med unbrakonøkkel.


Lock the PIR-Panels together using a hex key.

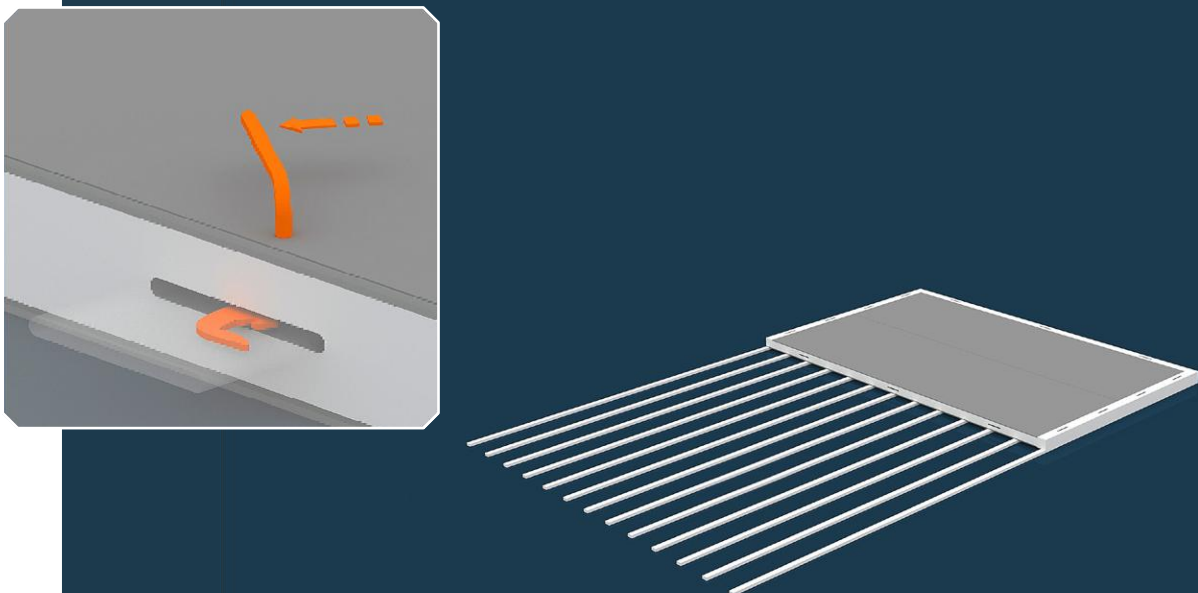

4. VEGGER / WALLS

Sett opp bakvegg og vegger fremover mot front som en "U".
Påfør 2 striper fugemasse som vist på tegning (A).
Fuging må utføres ihht. Teknisk Godkjenning.


Erect rear and side walls in the shape of a "U". Apply two strips of sealant as shown on drawing (A). Joint sealing must be carried out in accordance with Technical Approval.

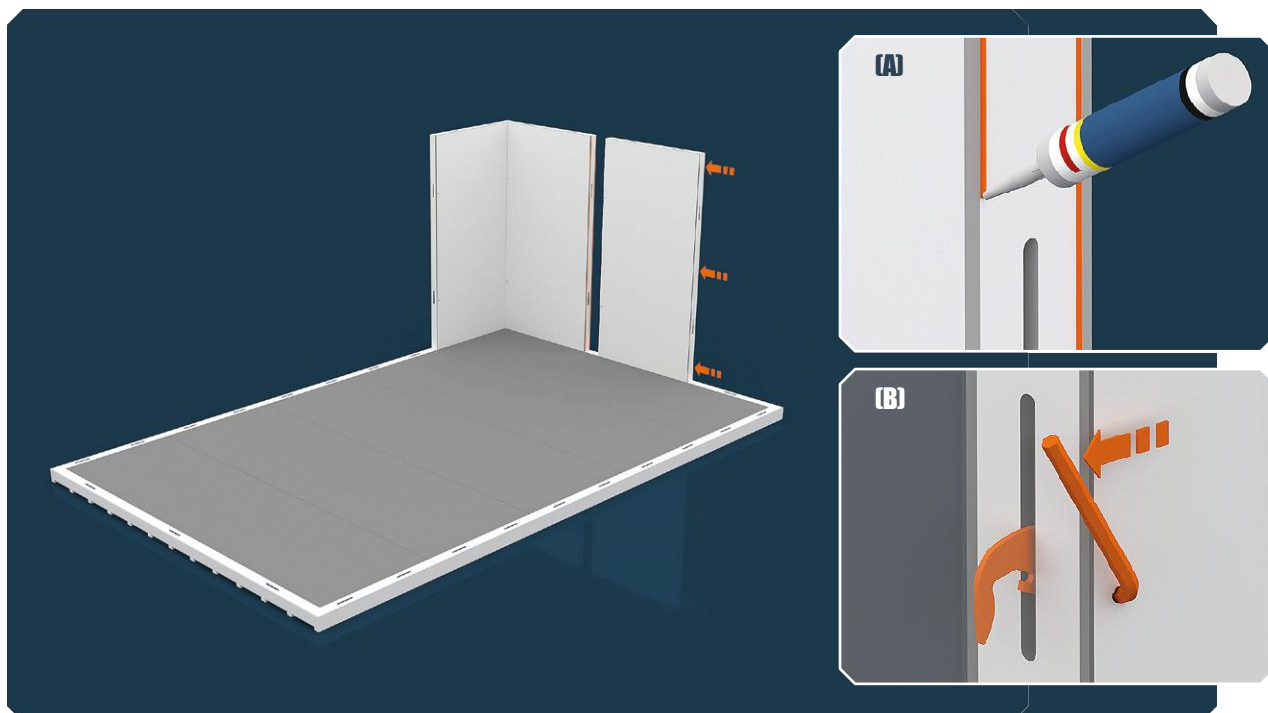

5. TAK-PANEL / CEILING PANELS

Legg på tak etter hvert som du monterer.
Fugemasse påføres som på vegg (4).


Gradually install the ceiling as you assemble.
Apply sealant as on wall (4).

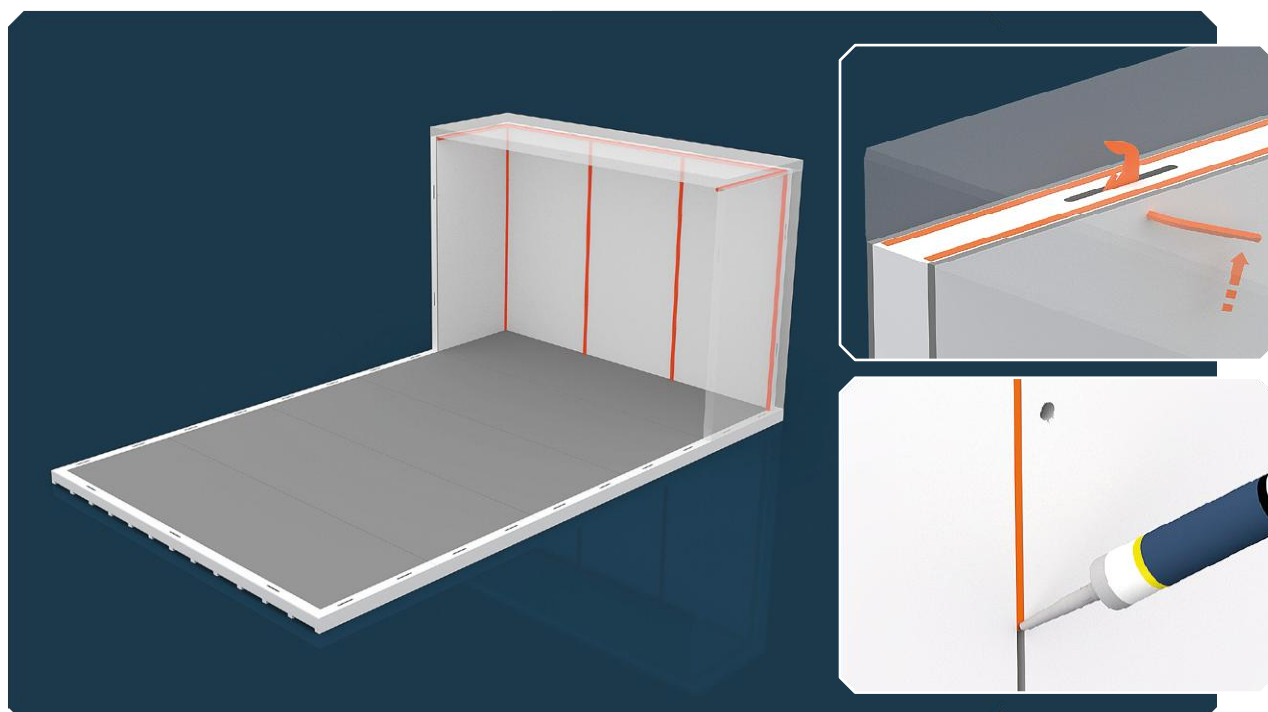

6. SKILLEVEGGER / PARTITION WALLS

Monter panel til gulv og tak med vinkelbeslag.
Fest beslagene med skruer.

Fit the panels to the floor and ceiling using angle brackets.
Secure the fittings with screws.

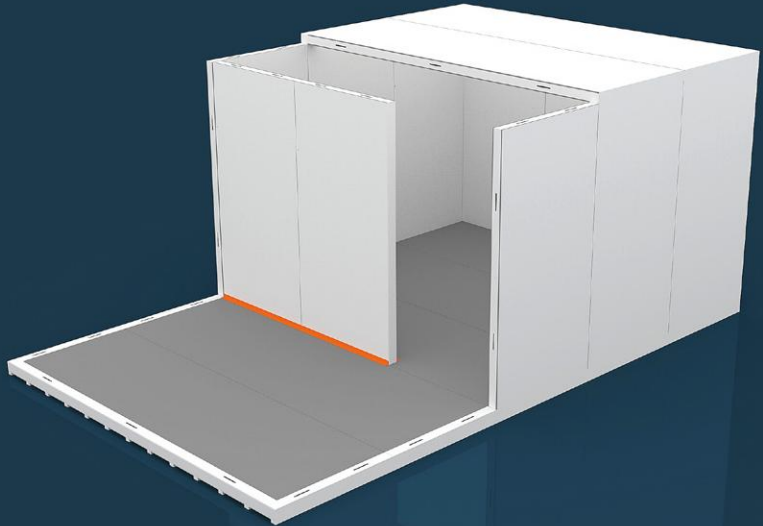



7. FUGING / APPLYING SEALANT

Fug alle skjøter og overganger på panelene både innvendig og utvendig.

Seal the joint ends between the panels seams internally and externally on visible surfaces.

Fuging må utføres ihht. Teknisk Godkjenning.

Joint sealing must be carried out in accordance with Technical Approval.

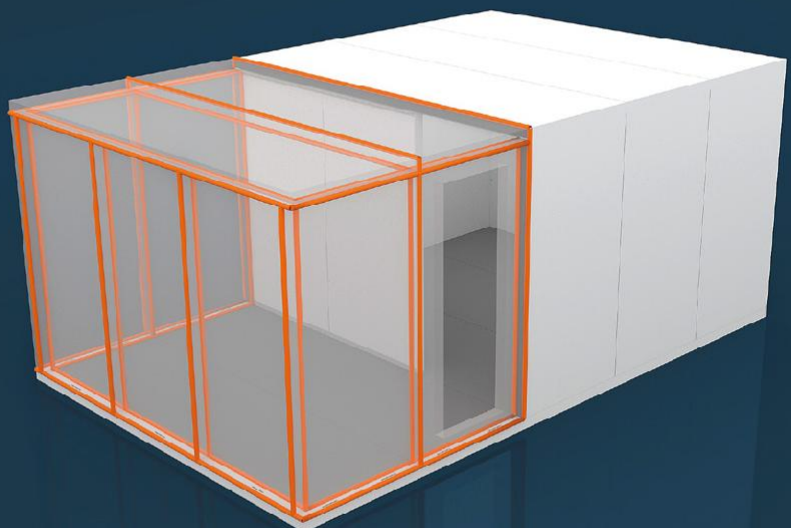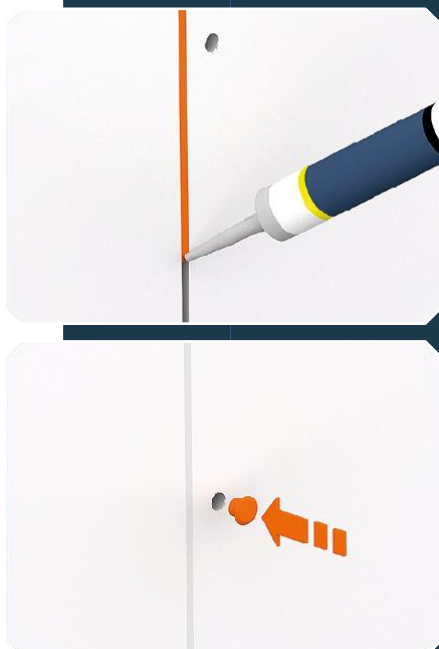

X. EKSTRAUTSTYR / ADDITIONAL EQUIPMENT



Vi leverer også:

- skyveporter
- standard dører
- kjøre-ramper
- ventiler
- trykkutjevningssluker
- PVC-gardiner
- Innestegningsalarm
- fenderlist

We also deliver:

- sliding doors
- standard doors
- vehicle ramps
- valves
- pressure equalization hatches
- PVC-curtains
- man in cold room alarm
- skirting board

Fresvik.no



Sist rev.: Nov. 2025