ANSI PIPE SCHEDULE


Wall Thickness = mm
Weight = kg/m


Nominal Pipe Size mm / inch	OD (mm)	5S	10S	10	20	30	STD	40S	40	60	XS	80S	80	100	120	140	160	XXS
6 1/8	10.3		1.24 0.28				1.73 0.37	1.73 0.36	1.73 0.37		2.41 0.47	2.41 0.48	2.41 0.47					
8 ¼	13.7		1.65 0.51				2.24 0.63	2.24 0.64	2.24 0.63		3.02 0.80	3.02 0.82	3.02 0.80					
10 3/8	17.1		1.65 0.64				2.31 0.84	2.31 0.86	2.31 0.84		3.20 1.10	3.20 1.12	3.20 1.10					
15 ½	21.3	1.65 0.82	2.11 1.01				2.77 1.27	2.77 1.30	2.77 1.27		3.73 1.62	3.73 1.65	3.73 1.62				4.78 1.95	7.47 2.55
20 ¾	26.7	1.65 1.04	2.11 1.31				2.87 1.69	2.87 1.71	2.87 1.69		3.91 2.20	3.91 2.24	3.91 2.20				5.56 2.90	7.82 3.64
25 1	33.4	1.65 1.33	2.77 2.13				3.38 2.50	3.38 2.55	3.38 2.50		4.55 3.24	4.55 3.29	4.55 3.24				6.35 4.24	9.09 5.45
32 1¼	42.2	1.65 1.68	2.77 2.76				3.56 3.39	3.56 3.46	3.56 3.39		4.85 4.47	4.85 4.56	4.85 4.47				6.35 5.61	9.70 7.77
40 1½	48.3	1.65 1.95	2.77 3.10				3.68 4.05	3.68 4.13	3.68 4.05		5.08 5.41	5.08 5.51	5.08 5.41				7.14 7.25	10.15 9.56
50 2	60.3	1.65 2.44	2.77 4.01				3.91 5.44	3.91 5.54	3.91 5.44		5.54 7.48	5.54 7.63	5.54 7.48				8.74 11.11	11.07 13.44
65 2½	73.0	2.11 3.77	3.05 5.36				5.16 8.63	5.16 8.81	5.16 8.63		7.01 11.41	7.01 11.64	7.01 11.41				9.53 14.92	14.02 20.39
80 3	88.9	2.11 4.60	3.05 6.59				5.49 11.29	5.49 11.52	5.49 11.29		7.62 15.27	7.62 15.59	7.62 15.27				11.13 21.35	15.24 27.68
90 3½	101.6	2.11 5.29	3.05 7.55				5.74 13.57	5.74 13.84	5.74 13.57		8.08 18.63	8.08 19.01	8.08 18.63				- -	- -
100 4	114.3	2.11 5.96	3.05 8.52				6.02 16.07	6.02 16.40	6.02 16.07		8.56 22.32	8.56 22.77	8.56 22.32		11.13 28.32		13.49 33.54	17.12 41.03
125 5	141.3	2.77 9.67	3.40 11.82				6.55 21.77	6.55 22.20	6.55 21.77		9.53 30.97	9.53 31.59	9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.11	19.05 57.43
150 6	168.3	2.77 11.55	3.40 14.13				7.11 28.26	7.11 28.83	7.11 28.26		10.97 42.56	10.97 43.42	10.97 42.56		14.27 54.20		18.26 67.56	21.95 79.22
200 8	219.1	2.77 15.09	3.76 20.37		6.35 33.31	7.04 36.81	8.18 42.55	8.18 43.39	8.18 42.55	10.31 53.08	12.70 64.64	12.70 65.95	12.70 64.64	15.09 75.92	18.26 90.44	20.62 100.92	23.01 111.27	22.23 107.92
250 10	273.1	3.40 23.08	4.19 28.34		6.35 41.77	7.80 51.03	9.27 60.31	9.27 61.52	9.27 60.31	12.70 81.55	12.70 81.55	12.70 83.19	15.09 96.01	18.26 114.75	21.44 133.06	25.40 155.15	28.58 172.33	25.40 155.15
300 12	323.9	3.96 31.89	4.57 36.73		6.35 49.73	8.38 65.20	9.53 73.86	9.52 75.32	10.31 79.73	14.27 108.96	12.70 97.46	12.70 99.43	17.48 132.08	21.44 159.91	25.40 186.75	28.58 208.14	33.32 238.76	25.40 186.97
350 14	355.6	3.96 35.06	4.78 42.14	6.35 54.69	7.92 67.90	9.53 81.33	9.53 81.33		11.13 94.55	15.09 126.71	12.70 107.39		19.05 158.10	23.83 194.96	27.79 224.65	31.75 253.56	35.71 281.70	
400 16	406.4	4.19 42.41	4.78 48.26	6.35 62.64	7.92 77.83	9.35 93.27	9.53 93.27		12.70 123.30	16.66 160.12	12.70 123.30		21.44 203.53	26.19 245.56	30.96 286.64	36.53 333.19	40.49 365.35	
450 18	457.2	4.19 47.77	4.78 54.36	6.35 70.57	7.92 87.71	11.13 122.38	9.53 105.16		14.27 155.80	19.05 205.74	12.70 139.15		23.88 258.55	29.36 309.62	34.93 363.56	39.67 408.26	45.24 459.37	
500 20	508.0	4.78 60.46	5.54 70.00	6.35 78.55	9.53 117.15	12.70 155.12	9.53 117.15		15.09 183.42	20.62 247.83	12.70 155.12		26.19 311.17	32.54 381.53	38.10 441.49	44.45 508.11	50.01 564.81	
550 22	558.8	4.78 66.57	5.54 77.04	6.35 86.54	9.53 129.13	12.70 171.09	9.53 129.13		- -	22.23 294.25	12.70 171.09		28.58 373.82	34.93 451.42	41.28 527.02	47.63 600.63	53.98 672.26	
600 24	609.6	5.54 84.16	6.35 96.37	6.35 94.53	9.53 141.12	14.27 209.64	9.53 141.12		17.48 255.41	24.61 355.26	12.70 187.06		30.96 442.08	38.89 547.71	46.02 640.03	52.37 720.15	59.54 808.22	
650 26	660.4			7.92 127.36	12.70 202.72	- -	9.53 152.87		- -		12.70 202.72							
700 28	711.2			7.92 137.32	12.70 218.69	15.88 271.21	9.53 164.85		- -		12.70 218.69							
750 30	762.0	6.35 120.72	7.92 150.36	7.92 147.28	12.70 234.67	15.88 292.18	9.53 176.84		- -		12.70 234.67							
800 32	812.8			7.92 157.24	12.70 250.64	15.88 312.15	9.53 188.82		17.48 342.91		12.70 250.64							
850 34	863.6			7.92 167.20	12.70 266.61	15.88 332.12	9.53 200.31		17.48 364.90		12.70 266.61							
900 36	914.4			7.92 176.96	12.70 282.27	15.88 351.70	9.53 212.56		19.05 420.40		12.70 282.27							
950 38	965.2						9.53 224.54				12.70 298.24							
1000 40	1016.0						9.53 236.53				12.70 314.22							
1050 42	1066.8						9.53 248.52				12.70 330.19							
1100 44	1117.8						9.53 260.50				12.70 346.16							
1150 46	1168.4						9.53 272.25				12.70 351.82							
1200 48	1219.2						9.53 284.24				12.70 377.79							

90° ELBOW & 45° ELBOW

LONG RADIUS

ASME / ASTM ANSI B16.9






Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel D		Center - to - End				Approx. Weight (kg)					
			90° (A)		45° (B)		90° (ELbows)			45° (Elbows)		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
½	0.84	21.3	1.50	38.1	0.62	15.7	0.078	0.099	-	0.039	0.049	-
¾	1.05	26.7	1.50	38.1	0.75	19.1	0.103	0.134	-	0.052	0.067	-
1	1.32	33.4	1.50	38.1	0.88	22.4	0.154	0.196	0.35	0.077	0.089	-
1 ¼	1.66	42.2	1.88	47.8	1.00	25.4	0.260	0.341	0.589	0.130	0.170	0.295
1 ½	1.90	48.3	2.25	57.2	1.12	28.4	0.368	0.492	0.868	0.184	0.246	0.434
2	2.38	60.3	3.00	76.2	1.38	35.1	0.652	0.891	1.62	0.326	0.445	0.808
2 ½	2.88	73	3.75	95.3	1.75	44.5	1.29	1.71	3.05	0.683	0.895	1.53
3	3.50	88.9	4.50	114.3	2.00	50.8	2.04	2.74	4.97	1.02	1.37	2.49
3 ½	4.00	101.6	5.25	133.4	2.25	57	2.82	3.91	-	1.41	1.95	-
4	4.50	114.3	6.00	152.4	2.50	63.5	3.84	5.36	9.81	1.92	2.68	4.90
5	5.56	141.3	7.50	190.5	3.12	79.2	6.48	9.27	16.9	3.24	4.57	8.46
6	6.62	168.3	9.00	228.6	3.75	95.3	9.94	15.0	28.4	4.97	7.50	13.9
8	8.62	219.1	12.00	304.8	5.00	127	20.1	30.5	51.8	10.1	15.3	25.4
10	10.75	273	15.00	381	6.25	158.8	36.1	48.8	92.8	18.1	24.4	46.4
12	12.75	323.9	18.00	457.2	7.50	190.5	53.1	68.7	134	26.0	34.4	67
14	14.00	355.6	21.00	533.4	8.75	222.3	67.9	89.9	-	34.0	45.0	-
16	16.00	406.4	24.00	609.6	10.00	254	89.0	118	-	44.5	59.0	-
18	18.00	457.2	27.00	685.8	11.25	285.8	113	150	-	56.5	74.9	-
20	20.00	508	30.00	762	12.50	317.5	140	186	-	69.9	92.8	-
22	22.00	558.8	33.00	838.2	13.50	342.9	169	225	-	84.7	113	-
24	24.00	609.6	36.00	914.4	15.00	381	202	269	-	101	135	-
26	26.00	660.4	39.00	990.6	16.00	406.4	237	316	-	119	158	-
28	28.00	711.2	42.00	1066.8	17.25	438.2	276	367	-	138	184	-
30	30.00	762	45.00	1143	18.50	469.9	318	421	-	159	211	-
32	32.00	812.8	48.00	1219.2	19.75	501.7	362	480	-	181	240	-
34	34.00	863.6	51.00	1295.4	21.00	533.4	408	542	-	204	271	-
36	36.00	914.4	54.00	1371.6	22.25	565.2	458	608	-	229	304	-
38	38.00	965.2	57.00	1448	23.62	600	509	678	-	254.5	339	-
40	40.00	1016	60.00	1524	24.88	632	564	752	-	282	376	-
42	42.00	1066.8	63.00	1600	26.00	660	622	828	-	311	414	-
44	44.00	1117.6	66.00	1676	27.38	695	683	911	-	342	455	-
46	46.00	1168.4	69.00	1753	28.62	727	748	997	-	374	499	-
48	48.00	1219.2	72.00	1829	29.88	759	814	1085	-	407	542	-

Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

180° ELBOW
LONG RADIUS
ASME / ASTM ANSI B16.9

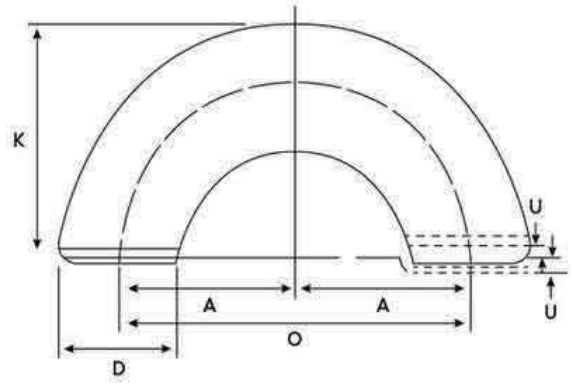


Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel (D)		Center - to - Center (O)		Back - to - Face K		Approx. Weight (kg)		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	-
½	0.84	21.3	3.00	76.2	1.88	47.8	0.159	0.200	-
¾	1.05	26.7	3.00	76.2	2.00	50.8	0.159	0.200	-
1	1.32	33.4	3.00	76.2	2.19	55.6	0.313	0.400	-
1 ¼	1.66	42.2	3.75	95.3	2.75	70	0.527	0.690	-
1 ½	1.90	48.3	4.50	114.3	3.25	82.6	0.72	1.00	-
2	2.38	60.3	6.00	152.4	4.19	106.4	1.30	1.80	-
2 ½	2.88	73	7.50	190.5	5.19	131.8	2.58	3.50	-
3	3.50	88.9	9.00	228.6	6.25	158.8	4.06	5.48	-
3 ½	4.00	101.6	10.50	266.7	7.25	184.1	5.90	7.99	-
4	4.50	114.3	12.00	304.8	8.25	209.6	7.70	10.7	-
5	5.56	141.3	15.00	381	10.31	261.9	13	18.5	-
6	6.62	168.3	18.00	457.2	12.31	312.7	20.2	30.6	-
8	8.62	219.1	24.00	609.6	16.31	414.3	40.8	61.8	-
10	10.75	273	30.00	762	20.38	517.7	72.2	97.6	-
12	12.75	323.9	36.00	914.4	24.38	619.3	106	140	-
14	14.00	355.6	42.00	1066.8	28.00	711.2	136	180	-
16	16.00	406.4	48.00	1219.2	32.00	812.8	179	236	-
18	18.00	457.2	54.00	1371.6	36.00	914.4	226	300	-
20	20.00	508	60.00	1524	40.00	1016	280	372	-
22	22.00	558.8	66.00	1676.4	44.00	1117.6	340	450	-
24	24.00	609.6	72.00	1828.8	48.00	1219.2	404	538	-


Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

90° ELBOW & 180° ELBOW

SHORT RADIUS

ASME / ASTM ANSI B16.9

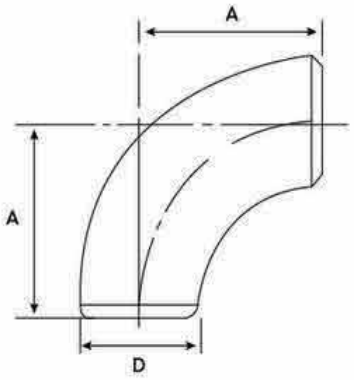


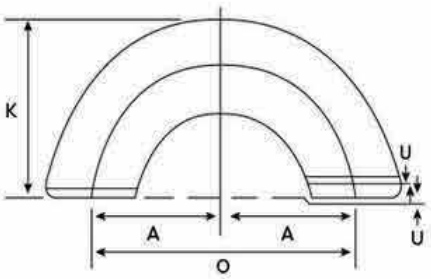


Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel D		Center - to - End		Center-to-Center		Back - to - Face		Approx. Weight (kg)					
			90° (A)		180° (O)		180° (K)		90° Elbows			180° Returns		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
1	1.32	33.4	1.00	25.4	2.00	50.8	1.62	41.1	0.102	0.13	0.22	0.20	0.26	0.44
1 ¼	1.66	42.2	1.25	31.8	2.50	63.5	2.06	52.3	0.174	0.22	0.39	0.350	0.44	0.78
1 ½	1.90	48.3	1.50	38.1	3.00	76.2	2.44	62	0.245	0.328	0.57	0.48	0.64	1.14
2	2.38	60.3	2.00	50.8	4.00	101.6	3.19	81	0.434	0.594	1.08	0.86	1.20	2.14
2 ½	2.88	73	2.50	63.5	5.00	127	3.94	100	0.86	1.14	2.03	1.72	2.28	4.06
3	3.50	88.9	3.00	76.2	6.00	152.4	4.75	120.7	1.36	1.83	3.31	2.72	3.66	6.62
3 ½	4.00	101.6	3.50	88.9	7.00	177.8	5.50	140	1.88	2.61	-	3.90	5.31	-
4	4.50	114.3	4.00	101.6	8.00	203.2	6.25	158.8	2.56	3.58	6.54	5.14	7.12	13.08
5	5.56	141.3	5.00	127	10.00	254	7.75	196.9	4.32	6.09	11.3	8.68	12.4	22.9
6	6.62	168.3	6.00	152.4	12.00	304.8	9.31	236.5	6.77	10.2	19	13.5	20.4	38
8	8.62	219.1	8.00	203.2	16.00	406.4	12.31	312.7	13.6	20.3	34.4	27.2	42.0	68.8
10	10.75	273	10.00	254	20.00	508	15.38	390.7	24.1	32.5	61.9	48.2	65	124
12	12.75	323.9	12.00	304.8	24.00	609.6	18.38	466.9	35.4	45.8	89.5	70.5	93.4	179
14	14.00	355.6	14.00	355.6	28.00	711.2	21.00	533.4	45.3	60.0	-	90.6	120	-
16	16.00	406.4	16.00	406.4	32.00	812.4	24.00	609.6	59.1	78.3	-	118.4	157	-
18	18.00	457.2	18.00	457.2	36.00	914.4	27.00	685.8	75	99.9	-	151	200	-
20	20.00	508	20.00	508	40.00	1016	30.00	762	93.1	124	-	186	248	-
22	22.00	558.8	22.00	558.8	44.00	1117.6	33.00	838.2	113	150	-	226	298	-
24	24.00	609.6	24.00	609.6	48.00	1219	36.00	914.4	135	179	-	270	358	-

Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

STRAIGHT TEE & CAP
ASME / ASTM ANSI B16.9

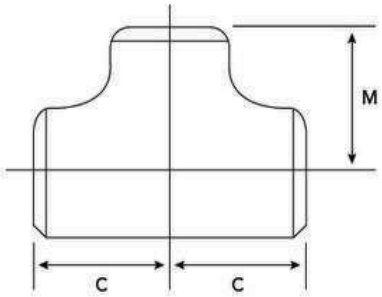






Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel D		Center - to - End						Approx. Weight (kg)					
			Run (C)		Outlet (M)		Length (E)		Straigth Tees			Caps		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
½	0.84	21.3	1.00	25	1.00	25	1.00	25	0.114	0.163	-	0.047	0.062	-
¾	1.05	26.7	1.12	29	1.12	29	1.00	25	0.168	0.209	-	0.059	0.073	-
1	1.32	33.5	1.50	38	1.50	38	1.50	38	0.345	0.422	-	0.104	0.127	-
1 ¼	1.66	42.2	1.88	48	1.88	48	1.50	38	0.608	0.745	-	0.141	0.177	-
1 ½	1.90	48.3	2.25	57	2.25	57	1.50	38	0.917	1.126	-	0.168	0.218	-
2	2.38	60.3	2.50	64	2.50	64	1.50	38	1.34	1.693	-	0.232	0.304	-
2 ½	2.88	73	3.00	76.2	3.00	76.2	1.50	38	2.37	2.92	4.54	0.368	0.463	-
3	3.50	88.9	3.38	85.9	3.38	85.9	2.00	50.8	3.38	4.29	7.63	0.640	0.835	-
3 ½	4.00	101.6	3.75	95.2	3.75	95.2	2.50	63.5	4.47	5.72	9.63	0.962	1.29	-
4	4.50	114.3	4.12	104.6	4.12	104.6	2.50	63.5	5.72	7.45	15.5	1.16	1.55	-
5	5.56	141.3	4.88	124	4.88	124	3.00	76.2	8.99	12.0	23.9	1.91	2.61	-
6	6.62	168.3	5.62	142.7	5.62	142.7	3.50	88.9	13.3	19.1	38.6	2.91	4.20	-
8	8.62	219.1	7.00	177.8	7.00	177.8	4.00	101.6	24.4	34.7	69	5.13	7.40	-
10	10.75	273	8.50	215.9	8.50	215.9	5.00	127	41.4	53.6	82	9.08	11.9	-
12	12.75	323.9	10.00	254	10.00	254	6.00	152.4	53.6	69.5	120	13.4	17.3	-
14	14.00	355.6	11.00	279.4	11.00	279.4	6.50	165.1	61.7	80.8	-	16.0	20.8	-
16	16.00	406.4	12.00	304.8	12.00	304.8	7.00	177.8	66.7	100	-	20.1	26.2	-
18	18.00	457.2	13.50	343	13.50	343	8.00	203.2	83.9	111	-	25.9	33.9	-
20	20.00	508	15.00	381	15.00	381	9.00	228.6	104	138	-	32.6	42.6	-
22	22.00	558.8	16.50	419	16.50	419	10.00	254	126	167	-	38.7	51.7	-
24	24.00	609.6	17.00	432	17.00	432	10.50	266.7	139	185	-	45.0	60.1	-
26	26.00	660.4	19.50	495	19.50	495	10.50	266.7	176	234	-	50.3	67.3	-
28	28.00	711.2	20.50	521	20.50	521	10.50	266.7	192	256	-	56.0	74.9	-
30	30.00	762	22.00	559	22.00	559	10.50	266.7	228	304	-	62.0	82.9	-
32	32.00	812.8	23.50	597	23.50	597	10.50	266.7	249	331	-	68.3	91.2	-
34	34.00	863.6	25.00	635	25.00	635	10.50	266.7	295	393	-	74.8	100	-
36	36.00	914.4	26.50	673	26.50	673	10.50	266.7	334	441	-	81.7	109	-
38	38.00	965.2	28.00	711	28.00	711	12.00	305	358	549	-	84	126	-
40	40.00	1016	29.50	749	29.50	749	12.00	305	383	511	-	102	137	-
42	42.00	1066.8	30.00	762	28	711	12.00	305	416	557	-	110	147	-
44	44.00	1117.8	32.00	813	30.00	762	13.50	343	448	597	-	125	167	-
46	46.00	1168.4	33.50	851	31.50	800	13.50	343	483	646	-	134	179	-
48	48.00	1219.2	35.00	889	33.00	838	13.50	343	518	691	-	143	191	-

Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

REDUCING TEE & REDUCER
ASME / ASTM ANSI B16.9







Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
¾ X ½	1.05	26.7	0.84	21.3	1.12	29	1.12	29	1.50	38	0.16	0.20	-	0.059	0.075	-
1 X ¾	1.32	33.4	1.05	26.7	1.50	38	1.50	38	2.00	50.8	0.32	0.40	-	0.116	0.147	0.246
1 X ½	1.32	33.4	0.84	21.3	1.50	38	1.50	38	2.00	50.8	0.30	0.39	-	0.105	0.133	0.215
1 ¼ X 1	1.66	42.2	1.32	33.4	1.88	48	1.88	48	2.00	50.8	0.57	0.71	-	0.157	0.206	0.350
1 ¼ X ¾	1.66	42.2	1.05	26.7	1.88	48	1.88	48	2.00	50.8	0.54	0.67	-	0.143	0.187	0.310
1 ¼ X ½	1.66	42.2	0.84	21.3	1.88	48	1.88	48	2.00	50.8	0.51	0.65	-	0.130	0.170	-
1 ½ X 1 ¼	1.90	48.3	1.66	42.2	2.25	57	2.25	57	2.50	63.5	0.82	1.10	-	0.243	0.324	0.567
1 ½ X 1	1.90	48.3	1.32	33.4	2.25	57	2.25	57	2.50	63.5	0.79	1.06	-	0.219	0.291	0.500
1 ½ X ¾	1.90	48.3	1.05	26.7	2.25	57	2.25	57	2.50	63.5	0.75	1.00	-	0.201	0.266	0.449
1 ½ X ½	1.90	48.3	0.84	21.3	2.25	57	2.25	57	2.50	63.5	0.72	0.95	-	0.191	0.249	-
2 X 1 ½	2.38	60.3	1.90	48.3	2.50	63.5	2.38	60.5	3.00	76.2	1.19	1.63	-	0.372	0.508	0.909
2 X 1 ¼	2.38	60.3	1.66	42.2	2.50	63.5	2.25	57.2	3.00	76.2	1.11	1.52	-	0.352	0.479	0.851
2 X 1	2.38	60.3	1.32	33.4	2.50	63.5	2.00	50.8	3.00	76.2	1.07	1.46	-	0.322	0.438	0.765
2 X ¾	2.38	60.3	1.05	26.7	2.50	63.5	1.75	44.5	3.00	76.2	1.01	1.38	-	0.290	0.412	-
2 ½ X 2	2.88	73	2.38	60.3	3.00	76.2	2.75	69.9	3.50	88.9	2.13	2.81	5.62	0.724	0.946	1.68
2 ½ X 1 ½	2.88	73	1.90	48.3	3.00	76.2	2.62	66.5	3.50	88.9	2.05	2.70	5.40	0.661	0.861	1.51
2 ½ X 1 ¼	2.88	73	1.66	42.2	3.00	76.2	2.50	63.5	3.50	88.9	2.01	2.64	-	0.630	0.820	1.42
2 ½ X 1	2.88	73	1.32	33.4	3.00	76.2	2.25	57.2	3.50	88.9	1.96	2.57	-	0.582	0.759	-
3 X 2 ½	3.50	88.9	2.88	73	3.38	85.9	3.25	82.6	3.50	88.9	3.28	4.19	8.38	0.933	1.25	2.25
3 X 2	3.50	88.9	2.38	60.3	3.38	85.9	3.00	76.2	3.50	88.9	3.12	3.89	7.78	0.846	1.13	2.01
3 X 1 ½	3.50	88.9	1.90	48.3	3.38	85.9	2.88	73.2	3.50	88.9	2.88	3.78	-	0.783	1.04	1.83
3 X 1 ¼	3.50	88.9	1.66	42.2	3.38	85.9	2.75	69.9	3.50	88.9	2.81	3.73	-	0.750	1.00	-
3 ½ X 3	4.00	101.6	3.50	88.9	3.75	95.3	3.62	92	4.00	101.6	4.32	5.66	-	1.28	1.77	-
3 ¼ X 2 ½	4.00	101.6	2.88	73	3.75	95.3	3.50	88.9	4.00	101.6	4.14	5.47	-	1.23	1.65	-
3 ½ X 2	4.00	101.6	2.38	60.3	3.75	95.3	3.25	82.6	4.00	101.6	3.98	5.18	-	1.10	1.51	-
3 ½ X 1 ½	4.00	101.6	1.90	48.3	3.75	95.3	3.12	79.2	4.00	101.6	3.74	5.07	-	1.02	1.41	-
3 ½ X 1 ¼	4.00	101.6	1.66	42.2	-	-	-	-	4.00	101.6	-	-	-	0.98	1.35	-
4 X 3 ½	4.50	114.3	4.00	101.6	4.12	104.6	4.00	101.6	4.00	101.6	5.62	7.26	-	1.54	2.14	-
4 X 3	4.50	114.3	3.50	88.9	4.12	104.6	3.88	98.6	4.00	101.6	5.40	7.03	14.06	1.45	2.02	3.65
4 X 2 ½	4.50	114.3	2.88	73	4.12	104.6	3.75	95.3	4.00	101.6	5.22	6.73	13.46	1.37	1.90	3.41
4 X 2	4.50	114.3	2.38	60.3	4.12	104.6	3.50	88.9	4.00	101.6	5.05	6.62	13.24	1.27	1.76	3.11

Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE