


Derivazioni filettate, a tasca da saldare e a saldare di testa, a 45° per tubi
Threaded, socket welding and butt welding outles for pipes













Ø NOMIN PIPE SIZE	SERIE CLASS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	3	4	6
C	3000 LBS	36.5	43.6	54	67.5	76.2	104.8	125.4	163.5	228.6
	6000 LBS	43.6	54	67.5	76.2	104.8	—	—	—	—
D	3000 LBS	31.8	35.7	45.2	54.8	63.5	82.6	88.9	114.3	168.3
	6000 LBS	35.7	45.2	54.8	63.5	82.6	—	—	—	—
E	3000 LBS	39.7	47.6	57.2	61.9	66.7	81	95.3	114.3	155.6
	6000 LBS	47.6	57.2	61.9	66.7	81	—	—	—	—


Derivazioni filettate a tasca da saldare e a saldare di testa su curve
Threaded, socket welding and butt welding outlets for long radius elbows












Ø NOMINALE PIPE SIZE	SERIE CLASS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
C	3000 LBS	38.1	43.6	54.0	73.0	79.4	106.4
	6000 LBS	43.6	54	73.0	79.4	106.4	—
D	3000 LBS	31.8	35.7	45.2	54.8	63.5	—
	6000 LBS	35.7	45.2	54.8	63.5	82.6	—
E	3000 LBS	38.1	45.2	52.4	55.6	58.8	69.9
	6000 LBS	45.2	52.4	55.6	58.8	69.9	—

Raccordi filettati - Threaded fittings




Nippli esagonali
Hex. nipples

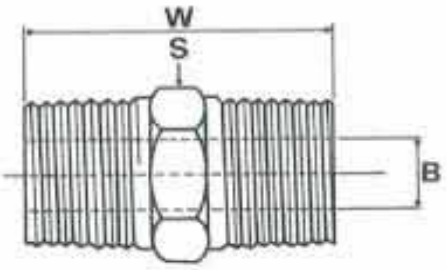

Nota: Per i nippli ridotti la quota "B" è quella del Ø minore.



Nippli esagonali ridotti
Reducing hex. nipples

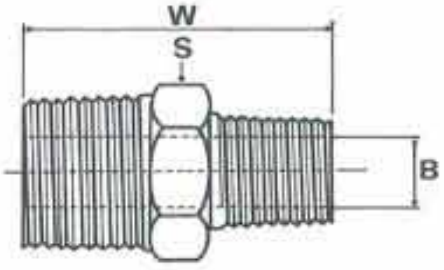


Notes: For reducing nipples the dimension B is for small size.


DIMENS.	SERIE CLASS	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
W	3000 LBS	24	36	40	48	52	60	66	68	71	84	94	125
	6000 LBS	24	36	40	48	52	60	66	68	71	84	94	125
S	3000 LBS	11	15	19	22	27	35	45	50	65	80	90	120
	6000 LBS	11	15	19	22	27	35	45	50	65	80	90	120
B	3000 LBS	5	8	11	14	19	24	32	38	49	59	74	97
	6000 LBS	2	6	8	11	13	17	23	30	39	45	58	80

B = dimensions may vary at discretion of the manufacturer

Derivazioni a saldare di testa - Butt Welding Outlets





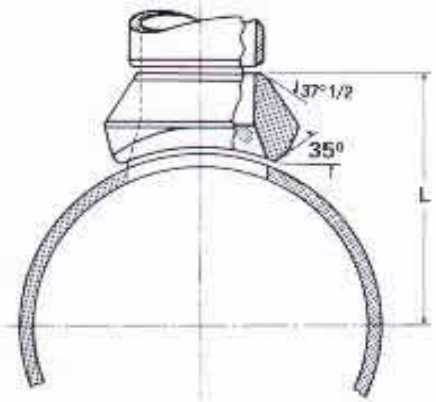


La quota "L" è uguale a A + ($\frac{De}{2}$ del collettore)


The dimension "L" is for A + ($\frac{De}{2}$ of outlets)

Ø NOMINALE PIPE SIZE	SCH	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
A	STD.	19.1	22.2	27.0	31.8	33.3	38.1	41.3	47.6	52.4	57.2	60.3
	XS	19.1	22.2	27.0	31.8	33.3	38.1	41.3	47.6	52.4	57.2	77.8
	160	28.6	31.8	38.1	44.5	50.8	55.6	61.9	73.0	84.1	93.7	104.8
C	STD.	23.8	30.2	36.5	44.5	50.8	65.1	76.2	93.7	120.7	141.3	169.9
	XS	23.8	30.2	36.5	44.5	50.8	65.1	76.2	93.7	120.7	141.3	169.9
	160	14.3	19.1	25.4	33.3	38.1	42.9	54.0	73.0	98.4	122.2	146.0
Weight Kgs.	STD.	0.08	0.11	0.23	0.36	0.45	0.8	1.1	1.8	2.9	4.7	5.5
	XS	0.09	0.14	0.21	0.41	0.50	0.79	1.2	1.9	2.9	4.7	10.4
	160	0.11	0.32	0.38	0.57	0.79	0.97	1.53	2.87	4.76	6.46	12.70

Derivazioni a tasca da saldare - Socket Welding Outlets





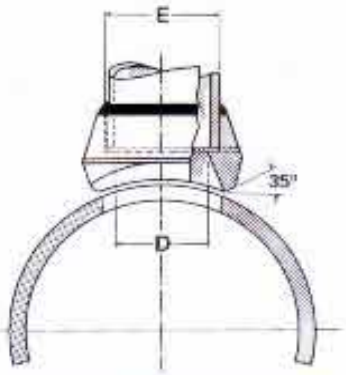



⌀ NOMINALE PIPE SIZE	SERIE CLASS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
A	3000 LBS	25.4	27.0	33.3	33.3	34.9	38.1	46.0	50.8	57.2	66.7	68.3
	6000 LBS	31.8	36.5	39.7	41.3	42.9	52.4	—	—	—	—	—
C	3000 LBS	23.8	30.2	36.5	44.5	50.8	65.1	76.2	93.7	120.7	141.3	169.9
	6000 LBS	19.1	25.4	33.3	38.1	49.2	58.7	—	—	—	—	—
D	3000 LBS	15.8	20.9	26.6	35.1	40.9	52.5	62.7	77.9	102.3	128.2	154.1
	6000 LBS	11.8	15.6	20.7	29.5	34.0	42.9	—	—	—	—	—
E	3000 LBS	21.7	27.1	33.8	42.6	48.6	61.1	73.8	89.8	115.4	142.7	169.9
	6000 LBS	21.7	27.1	33.8	42.6	48.6	61.1	—	—	—	—	—
F	3000 LBS	31.8	36.5	46.0	55.6	61.9	74.6	87.3	104.8	130.2	160.3	187.3
	6000 LBS	39.7	45.2	57.2	65.1	76.2	92.1	—	—	—	—	—
G	3000 LBS	9.5	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	19.1	32.5	32.5
	6000 LBS	9.5	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	—	—	—	—	—
H	3000 LBS	5.2	4.8	5.4	6.4	6.0	6.8	6.8	7.5	7.5	8.7	8.7
	6000 LBS	9.1	8.3	11.9	11.5	16.3	15.5	—	—	—	—	—
I	3000 LBS	15.9	14.3	20.6	20.6	22.2	22.2	30.2	34.9	38.1	34.1	35.7
	6000 LBS	22.3	23.8	27.0	28.6	30.2	36.5	—	—	—	—	—
Weight Kgs.	3000 LBS	0.14	0.15	0.27	0.39	0.47	0.73	1.25	1.72	3.3	5.4	6.6
	6000 LBS	0.23	0.36	0.60	0.75	0.90	2.30	—	—	—	—	—

Derivazioni filettate - Threaded Outlets

Serie 3000 LBS
Class 3000 LBS








⌀ NOMIN. PIPE SIZE	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
A	25.4	27.0	33.3	33.3	34.9	38.1	46.0	50.8	57.2	61.9	65.1
C	23.8	30.2	36.5	44.5	50.8	65.1	76.2	93.7	120.7	133.4	169.8
D	15.9	20.6	27.0	34.9	41.3	52.4	63.5	77.8	103.2	128.6	154.0
F	31.8	36.5	46.0	55.6	61.9	74.6	87.3	104.8	130.2	160.3	188.9
Weight Kgs.	0.07	0.11	0.20	0.32	0.41	0.64	1.13	1.95	3.08	4.17	7.12






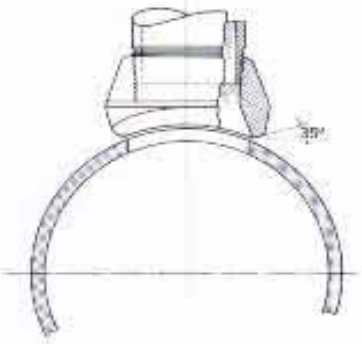

⌀ NOMIN. PIPE SIZE	SERIE CLASS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
A	3000 LBS	25.4	27.0	33.3	33.3	34.9	38.1	46.0	50.8	57.2	66.7	68.3
	6000 LBS	31.8	36.5	39.7	41.3	42.9	52.4	—	—	—	—	—
C	3000 LBS	23.8	30.2	36.5	44.5	50.8	65.1	76.2	93.7	120.6	141.3	169.8
	6000 LBS	19.1	25.4	33.3	38.1	49.2	69.9	—	—	—	—	—
F	3000 LBS	31.8	36.5	46.0	55.6	61.9	74.6	87.3	104.8	130.2	160.3	188.9
	6000 LBS	39.7	46.0	57.2	65.1	76.2	92.1	—	—	—	—	—
Weight Kgs.	3000 LBS	0.11	0.16	0.28	0.41	0.45	0.79	1.36	1.97	3.22	5.44	6.94
	6000 LBS	0.20	0.34	0.56	0.71	0.89	2.30	—	—	—	—	—

Derivazioni maschio (PE-NPT-BW)
Nipple-Outlets (Plain end - Threaded end & Bevel end)

Derivaz. in poll. Outlet size	Reducing sizes			
	3000 Lbs		6000 Lbs	
	A	C	A	C
1/2	89	24	89	14,5
3/4	89	30	89	19,0
1	89	36,5	89	25,5
1 1/4	89	44,5	89	24
1 1/2	89	51	89	38,0
2	89	65	89	43

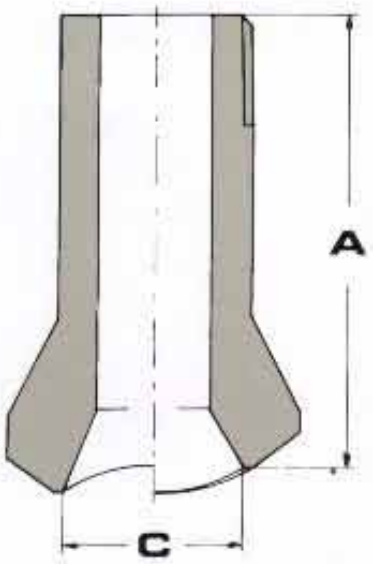

Appunti/Notes:

Tutte le misure sono in millimetri / All dimensions are in millimeters