
Raccordi filettati - Dimensioni minime degli Inserti Bosses
Threaded fittings - Minimum dimensions of Welding Bosses






DIMENS.	SERIE CLASS	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4
A MIN.	3/6000 LBS	38	41	45	51	51	51	51	51	51	57	64
B MIN.	3/6000 LBS	8.4	11.1	14.2	18	23	29	44	56	67	82	95
C MIN.	3/6000 LBS	6.70	10.21	10.36	13.56	13.86	17.34	18.38	19.22	28.89	30.48	33.02
D MIN.	3000 LBS 6000 LBS	16 22	19 26	22 32	29 38	35 45	45 60	64 76	76 95	95 -	110 -	140 -

Raccordi a saldare di tasca - Dimensioni degli Inserti Bosses
Socket welding fittings - Dimensions of Welding Bosses

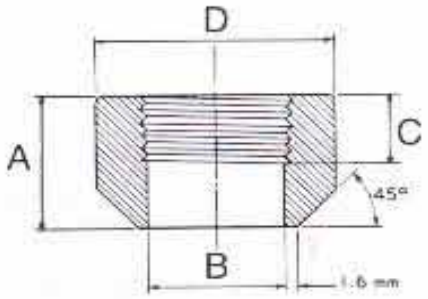

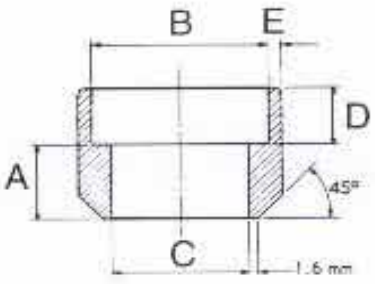


DIMENS.	SERIE CLASS	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3
A MIN.	3/6000 LBS	28	32	34	38	38	35	32	29	29	29
B MIN.	3/6000 LBS	10.7	14.1	17.6	21.8	27.4	34.1	49	61	73.8	89.7
C MIN.	3000 LBS 6000 LBS	6.8 -	9.2 -	12.5 -	15.5 11.8	21 15.5	26.5 20.7	40.5 34	52 43	62 54	78 66
D MIN.	3/6000 LBS	10	10	11	13	13	16	19	22	22	22
E MIN.	3000 LBS 6000 LBS	3.2 -	3.3 -	3.5 -	4.1 5.2	4.3 6.1	5 7	5.6 7.8	6.1 9.5	7.7 10.4	8.3 12.2

Raccordi filettati - Threaded fittings




Mezzi manicotti
Half couplings






Tappi femmina
Caps






Manicotti
Full couplings





Manicotti ridotti
Reducing couplings



Ø NOMINALE PIPE SIZE		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
LUNG. FILETTO	B	6.5	8	9	11	12.5	14.5	17	18	19	23.5	26	27.5
LENGTH OF THREADED MIN.	L2	6.5	10	10.5	13.5	14	17.5	18	18.5	19	29	30.5	33
3000 LBS	W	32	35	38	48	51	60	67	79	86	92	108	121
	P	19	25	25	32	37	41	44	44	48	60	65	68
	D	16	20	24	30	36	45	60	65	75	95	110	140
	G MIN.	5.0	5.0	5.0	6.5	6.5	9.5	9.5	11	12.5	16.0	19.0	22.0
6000 LBS	W	32	35	38	48	51	60	67	79	86	92	108	121
	P	—	27	27	33	38	43	46	48	51	64	68	75
	D	24	26	32	38	45	60	65	75	95	110	140	160
	G MIN.	—	6.5	6.5	8.0	8.0	11.0	11.0	12.5	16.0	19.0	22.0	28.5

Raccordi a tasca da saldare - Socket weldings fittings



Mezzi manicotti
Half couplings




Manicotti
Couplings





Tappi femmina
Caps




Manicotti ridotti
Reducing couplings









Ø NOMINALE PIPE SIZE		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
DIAM. TASCA SOCKET BORE	B MAX.	10.90	14.35	17.80	21.95	27.30	34.05	42.80	48.90	61.35	74.20	90.15	115.80
	B MIN.	10.65	14.10	17.55	21.70	27.05	33.80	42.55	48.65	61.10	73.80	89.80	115.45
PROF. TASCA DEPTH SOCKET	J MIN.	10	10	10	10	13	13	13	13	16	16	16	19
3000 LBS	C MAX.	3.20	3.80	4.00	4.65	4.90	5.70	6.05	6.35	6.95	8.75	9.50	10.7
	C MIN.	3.20	3.30	3.50	4.10	4.25	5.00	5.30	5.55	6.05	7.65	8.30	9.35
	D MAX.	7.6	10.0	13.3	16.6	21.7	27.4	35.8	41.7	53.5	64.2	79.5	103.8
	D MIN.	6.1	8.5	11.8	15.0	20.2	25.9	34.3	40.1	51.7	61.2	76.4	100.7
	E MAX.	8	8	9	13	13	17	17	17	23	24	24	24
	E MIN.	5	5	5	6	6	9	9	9	15	14	14	14
	F MAX.	17	17	19	24	25	31	32	34	43	45	47	50
	F MIN.	15	15	16	21	22	27	28	30	39	40	42	45
	L NOM.	18	18	19	23	26	28	30	32	39	39	45	48
6000 LBS	C MAX.	3.95	4.60	5.05	5.95	6.95	7.90	7.90	8.90	10.90	—	—	—
	C MIN.	3.45	4.00	4.35	5.20	6.05	6.95	6.95	7.80	9.50	—	—	—
	D MAX.	4.8	7.1	9.9	12.5	16.3	21.5	30.2	34.7	43.6	—	—	—
	D MIN.	3.2	5.6	8.4	11.0	14.8	19.9	28.7	33.2	42.1	—	—	—
	E MAX.	8	8	9	13	13	17	17	17	23	24	24	24
	E MIN.	5	5	5	6	6	9	9	9	15	14	14	14
	F MAX.	17	17	19	24	25	31	32	34	43	45	47	50
	F MIN.	15	15	16	21	22	27	28	30	39	40	42	45
	L NOM.	18	18	19	23	26	28	30	32	39	39	45	48

Raccordi filettati - Threaded fittings



Gomiti 90°
90° Elbows




Gomiti 45°
45° Elbows





Tee
Equal tees




Croci
Crosses









Ø NOMINALE PIPE SIZE		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
LUNGHEZZA MINIMA FILETTATURA	B	6.5	8	9	11	12.5	14.5	17	18	19	23.5	26	27.5
LENGTH OF THREAD MIN	L2	6.5	10	10.5	13.5	14	17.5	18	18.5	19	29	30.5	33
2000 LBS	A	21	21	25	29	33	38	44	51	60	76	86	106
	C	17	17	19	22	25	29	33	35	43	52	64	79
	H	22	22	25	33	38	46	56	62	75	92	110	146
	G	3	3	3	3	3	3.5	4	4	4.5	5.5	6	6.5
3000 LBS	A	21	25	29	33	38	44	51	60	64	83	95	114
	C	17	19	22	25	29	33	35	43	45	52	64	79
	H	22	25	33	38	46	56	62	75	84	102	121	152
	G	3	3.5	3.5	4	4.5	5	5.5	5.5	7	7.5	9	11
6000 LBS	A	25	29	33	38	44	51	60	64	83	95	106	114
	C	19	22	25	29	33	35	43	44	52	64	79	79
	H	25	33	38	46	56	62	75	84	102	121	146	152
	G	6.5	6.5	7	8	8.5	10	10.5	11	12	15.5	16.5	18.5

Ø NOMINALE PIPE SIZE	TYPE	M	N	K	L	J
3/8 x 1/4	1	17.15	9	19	14	10
1/2 x 3/8	1	21.34	12.5	21	16	10
1/2 x 1/4	1	21.34	9	21	16	10
3/4 x 1/2	1	26.67	16	22	17	10
3/4 x 3/8	2	26.67	12.5	16	—	10
1 x 3/4	1	33.4	21	24	19	13
1 x 1/2	2	33.4	16	16	—	10
1 1/4 x 1	1	42.16	26.5	25	21	13
1 1/4 x 3/4	2	42.16	21	18	—	13
1 1/4 x 1/2	2	42.16	16	19	—	10
1 1/2 x 1 1/4	1	48.26	35	28	22	13
1 1/2 x 1	2	48.26	26.5	18	—	13
1 1/2 x 3/4	2	48.26	21	19	—	13
1 1/2 x 1/2	2	48.26	16	21	—	10
2 x 1 1/2	1	60.3	41	32	25	13
2 x 1 1/4	2	60.3	35	21	—	13
2 x 1	2	60.3	26.5	22	—	13
2 x 3/4	2	60.3	21	24	—	13
2 x 1/2	2	60.3	16	25	—	10
2 1/2 x 2	1	73	52.5	46	38	16
2 1/2 x 1 1/2	2	73	41	35	—	13
2 1/2 x 1 1/4	2	73	35	37	—	13
2 1/2 x 1	2	73	26.5	38	—	13
2 1/2 x 3/4	2	73	21	40	—	13
3 x 2 1/2	1	88.9	62.5	38	32	16
3 x 2	2	88.9	52.5	25	—	16
3 x 1 1/2	2	88.9	41	29	—	13
3 x 1 1/4	2	88.9	35	30	—	13
3 x 1	2	88.9	26.5	32	—	13
4 x 3	2	114.3	78	33	—	16
4 x 2 1/2	2	114.3	62.5	38	—	16
4 x 2	2	114.3	52.4	38	—	16


Inserti ridotti
Reducer inserts

Raccordi a tasca da saldare
Socket welding fittings

Serie 3000 LBS
Class 3000 LBS

Tipo 1
Type 1





Tipo 2
Type 2





Raccordi a tasca da saldare - Socket welding fittings



Gomiti 90°
90° Elbows




Gomiti 45°
45° Elbows





Tee
Equal tees




Croci
Crosses









Ø NOMINALE PIPE SIZE		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
DIAM. TASCA SOCKET BORE	B MAX.	10.90	14.35	17.80	21.95	27.30	34.05	42.80	48.90	61.35	74.20	90.15	115.80
	B MIN.	10.65	14.10	17.55	21.70	27.05	33.80	42.55	48.65	61.10	73.80	89.80	115.45
PROF. TASCA DEPTH SOCKET	J MIN.	10	10	10	10	13	13	13	13	16	16	16	19
3000 LBS	D MAX.	7.6	10.0	13.3	16.6	21.7	27.4	35.8	41.7	53.5	64.2	79.5	103.8
	D MIN.	6.1	8.5	11.8	15.0	20.2	25.9	34.3	40.1	51.7	61.2	76.4	100.7
	C MAX.	3.2	3.8	4.0	4.65	4.90	5.70	6.05	6.35	6.95	8.75	9.50	10.70
	C MIN.	3.2	3.3	3.5	4.10	4.25	5.00	5.3	5.55	6.05	7.65	8.30	9.35
	G MIN.	2.4	3	3.2	3.75	3.90	4.55	4.85	5.10	5.55	7.0	7.60	8.55
	A MAX.	12	12	15	17	21	24	29	34	40	44	60	69
	A MIN.	10	10	12	14	18	20	25	30	36	39	55	64
	H MAX.	9	9	9	13	14	16	19	23	27	31	34	44
	H MIN.	7	7	7	10	11	12	15	19	23	27	29	39
6000 LBS	D MAX.	4.8	7.1	9.9	12.5	16.3	21.5	30.2	34.7	43.6	55.5	67.5	88.5
	D MIN.	3.2	5.6	8.4	11.0	14.8	19.9	28.7	33.2	42.1	54	66	87
	C MAX.	3.95	4.60	5.05	5.95	6.95	7.90	7.90	8.90	10.90	—	—	—
	C MIN.	3.45	4.00	4.35	5.20	6.05	6.95	6.95	7.80	9.50	—	—	—
	G MIN.	3.15	3.70	4.0	4.80	5.55	6.35	6.35	7.15	8.75	—	—	—
	A MAX.	12	17	17	21	24	29	34	40	43	—	—	—
	A MIN.	10	13	14	18	21	25	30	36	39	—	—	—
	H MAX.	9	9	13	14	16	19	23	27	31	—	—	—
	H MIN.	7	7	10	11	13	15	19	23	27	—	—	—