| REVISIONS 修订栏 | | |
|---|---|---|
| REV. 版本号 | DESCRIPTION 描述 | DATE 日期 |
| - | 首次发布 | 2025/4/2 |

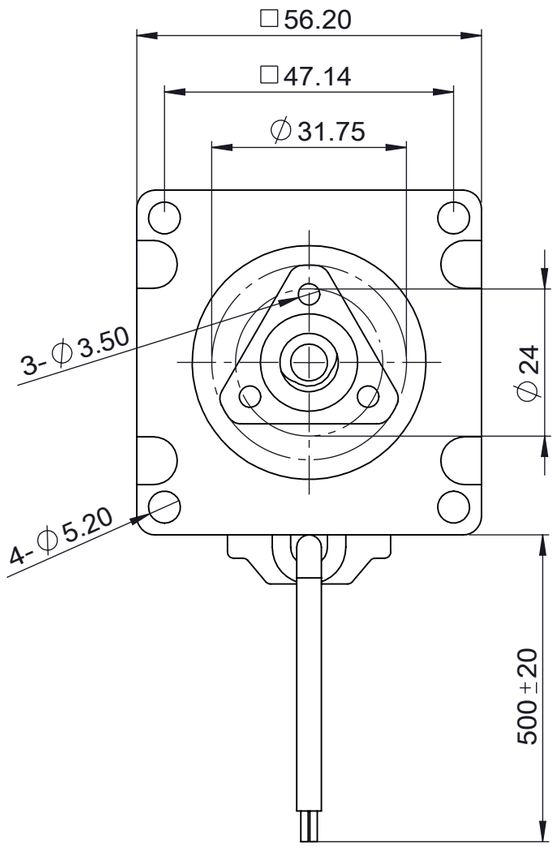


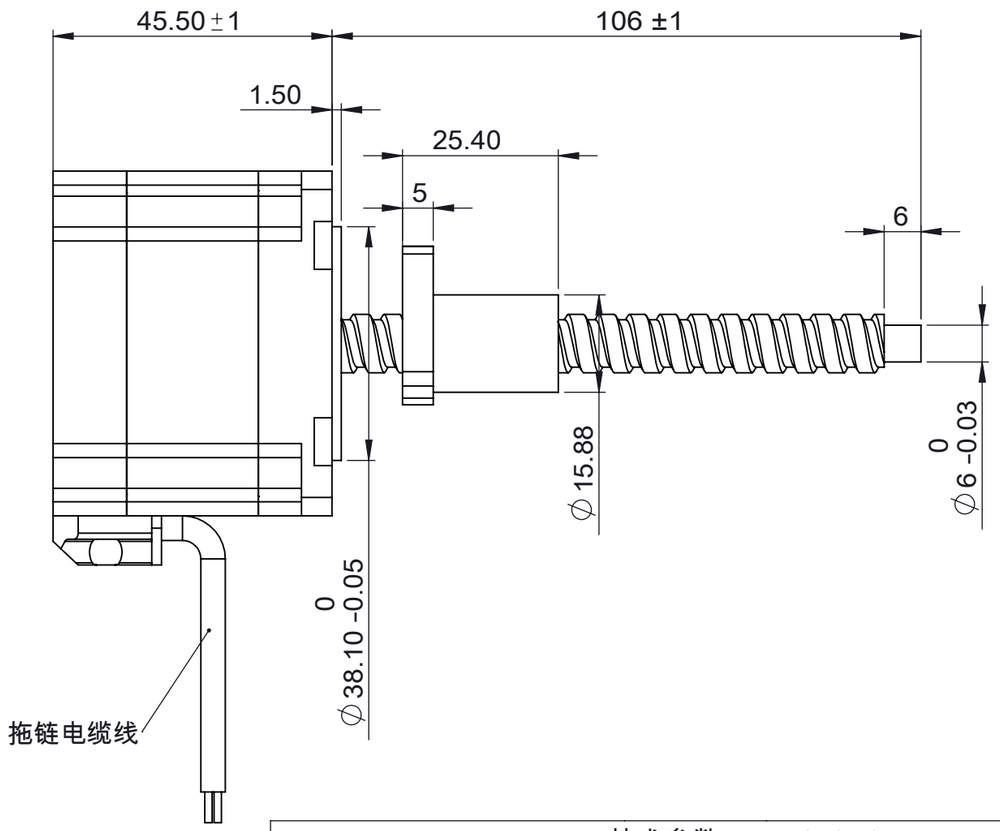


| 技术参数 technical parameter | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 | Lead screw diameter | ϕ10mm | 额定电阻 | Rated resistance/phase | 0.7Ω±10% |
| 螺纹导程 | Lead screw lend | 10mm | 额定电感 | Rated inductance/phase | 1.9mh±20% |
| 整步步长 | Linear travel per step | 0.05mm | 绝缘等级 | Insulation class | B级 |
| 电机相数 | Motor's Phases | 2 | 绝缘电阻 | Insuation resistance | 100MΩ（500VDC) |
| 步距角 | Step angle | 1.8° | 环境温度 | Operating temperature | -20℃~+50℃ |
| 额定电压 | Rated voltage | 2.1V | 温升 | Heat rise | 80 K |
| 额定相电流 | Rated current/phase | 3A | 保持力矩 | Holding torque | 0.7Nm |

## 注意事项：

1. 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击.
2. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
3. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
4. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
5. 电机接线顺序为：A+红线，A-红白线；B+绿线，B-绿白线。




CW

| Exciting Sequence 励磁顺序 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STEP | A+ | A- | B+ | B- |
| 1 | + | + | - | - |
| 2 | - | + | + | - |
| 3 | - | - | + | + |
| 4 | + | - | - | + |
| 5 | + | + | - | - |

CCW

CUSTOMER 客户: 041

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米（mm).未注公差按以下标准：

| | | |
|---|---|---|
| DECIMALS: | X | ±0.38 |
| DECIMALS: | X.X | ±0.25 |
| DECIMALS: | X.XX | ±0.13 |
| DECIMALS: | X.XXX | ±0.013 |
| ANGLES: | | ±2° |

# 技术规格书

# Specification

HYBRID STEPPING MOTOR： 混合式直线步进电机

PART NUMBER 图号: 23E4530I3-106-G

FIRST ANGLE PROJECTION 第一视角:

CLIENT SIGN客户签字:

DESIGNED BY 设计:

CHECK 审核:

SCALE 比例: 1:1

SHEET 页码: 第 1 页 共 1 页

DATE 日期: 2025/4/2