性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	400
额定电压	V	DC24
额定电流	A	20
额定转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	1.27
峰值力矩	N.m	3.81
反电势	V/1000r/m	4.2
力矩系数	N.m/A	0.053
转子惯量	$kg.m^2$	0.53×10^{-4}
绕组（线间）电阻	Ω	0.1
绕组（线间）电感	mH	0.17
电气时间常数	ms	1.7
极对数		5
重量	kg	1.4

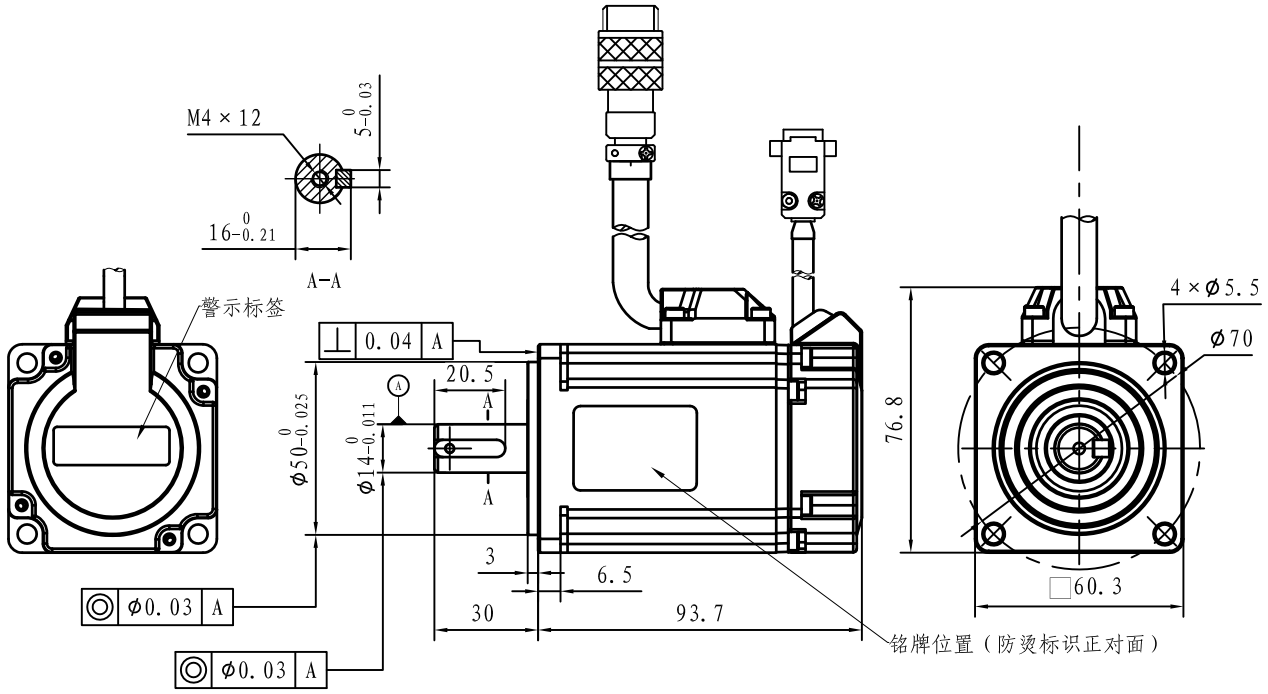

动力线定义

针脚编号	信号定义
1	U
2	V
3	W
4	PE

编码器线定义

针脚编号	信号定义	针脚编号	信号定义
1	0V	9	PE
2	5V	10	W−
3	W+	11	V−
4	V+	12	U−
5	U+	13	Z−
6	Z+	14	B−
7	B+	15	A−
8	A+		

编码器类型：2500线磁编
动力线长度：500±50mm
编码器长度：500±50mm

转速-转矩特性图

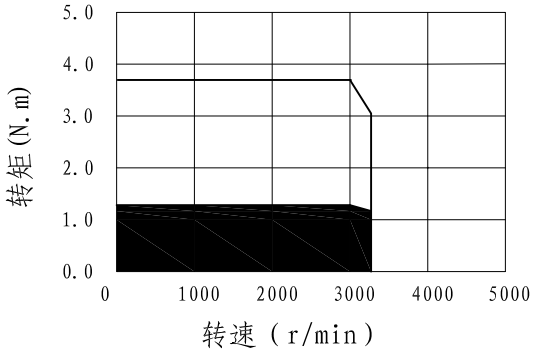

符合RoHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

借(通)用件登记
年 月 日启用
版本 22/5/28

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	数量	比例	
								1:1.5	400W 24V
审核						共 1 张		第 1 张	
工艺			批准						