# Scheibenauswertung

Rundenbasierte Erfassung und Auswertung von Kurzwaffen-Präzisionsscheiben mit Live-Kamera, Treffertabelle und PostgreSQL-Datenbank

Version 2.24 · Stand 09.11.2026
Zielgerät: Samsung Galaxy Tab S10+ (Android 16) · Scheibe: BDS-Präzisionsscheibe Kurzwaffe, Ringe 1–10 (auch Spiegel Nr. 9)

## Inhalt


1. Überblick
2. Installation auf dem Tablet
3. Erste Einrichtung
4. Ablauf einer Runde
5. Treffer prüfen und bearbeiten
6. Wertung
7. Speichern, Trefferbild und Offline-Betrieb
8. Ergebnisse ansehen
9. Einstellungen
10. Datenbank
11. Tipps für gute Aufnahmen
12. Fehlerbehebung
13. Technik und Projekt
14. Versionshistorie


## 1. Überblick

Die App erfasst Schießscheiben direkt mit der Kamera des Tablets, schlägt automatisch die Treffer vor und berechnet die Ringe. Die Auswertung läuft **in Runden**: Pro Runde werden eine **Aufsicht** und **1 bis 5 Schützen** erfasst. Jeder Schütze bekommt eine Scheibe mit standardmäßig **20 Treffern**. Am Ende wird die Runde mit allen Scheiben und jedem einzelnen Treffer in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert – auf Wunsch auch mit einem Bild der Scheibe samt eingezeichneten Treffern.

- Live-Kamera mit automatischer Scheibenerkennung (grüne Ringe, sobald die Scheibe erkannt ist)
- Treffervorschlag pro Aufnahme, bearbeitbar im Bild und in einer Tabelle
- Mehrere Kugeln durch dasselbe Loch werden unterstützt
- Treffer werden auf der **ganzen Scheibe (Ringe 1–10)** erkannt, nicht nur im Spiegel
- Wertung nach Ringberührung abhängig vom Kaliber (.22 bis .45)
- Datum und Uhrzeit werden automatisch beim Start der Runde übernommen
- Speichern in PostgreSQL, bei fehlender Verbindung Zwischenspeicher auf dem Tablet

## 2. Installation auf dem Tablet

1. Datei `Scheibenauswertung.apk` auf das Tablet kopieren (USB, Cloud, E-Mail).
2. Bei Samsung-Geräten die **Automatische Sperre** ausschalten: *Einstellungen → Sicherheit und Datenschutz → Automatische Sperre → Aus*. Sie verhindert sonst die Installation von Apps außerhalb der Stores.
3. APK antippen und „Installieren“ wählen; ggf. „Installation aus unbekannten Quellen“ für die Datei-App erlauben.
4. Beim ersten Start den **Kamerazugriff erlauben**.
5. Danach kann die Automatische Sperre wieder eingeschaltet werden. Für ein Update muss sie kurz wieder aus sein.

> Für einen dauerhaften Vereinsbetrieb mit eingeschalteter Sperre kann die App über einen internen Test-Kanal im Google Play Store verteilt werden (einmalig 25 $ für ein Entwicklerkonto).

## 3. Erste Einrichtung

Über das Zahnrad ⚙ oben rechts im Bedienfeld:


| Feld | Wert |
|---|---|
| Server | `192.168.178.103` (vorbelegt) |
| Port | `5432` |
| Datenbank | `vsg-db` (vorbelegt) |
| Benutzer | `vsg-admin` (vorbelegt) – nur dieser Benutzer darf schreiben |
| Passwort | Passwort von `vsg-admin`. Es wird verdeckt eingegeben und danach **nie wieder angezeigt**; das Feld zeigt nur „gespeichert". Leer lassen = Passwort bleibt unverändert, neues Passwort eintippen = ersetzen. |
| SSL | aus (im Vereinsnetz); für Verbindungen über das Internet einschalten |

Mit **Verbindung testen** prüfen. Fehlende Tabellen werden dabei automatisch angelegt bzw. ergänzt.

> Das Tablet muss im selben Netz wie der Datenbankserver sein, und der Server muss Verbindungen aus dem Netz `192.168.178.0/24` erlauben ( `pg_hba.conf` ).

# 4. Ablauf einer Runde

## 4.1 Runde einrichten

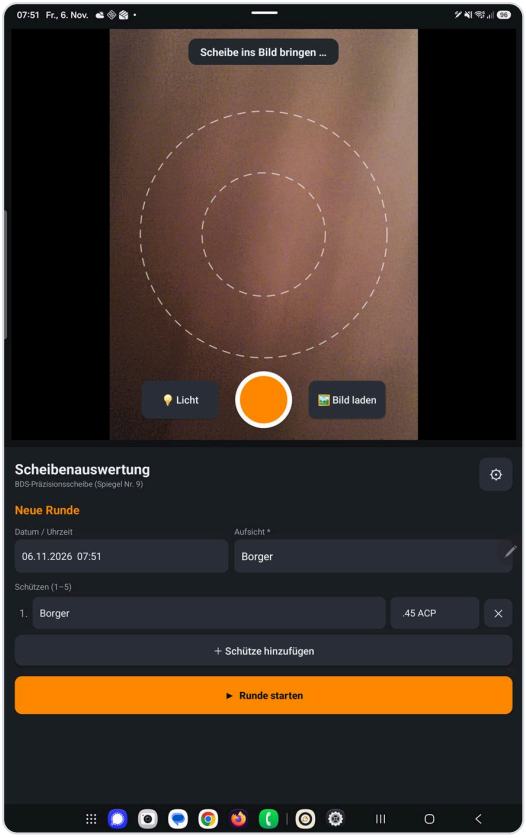



Runde einrichten (Hochformat): oben die Live-Kamera, unten Datum/Uhrzeit, Aufsicht und Schützen

1. **Datum / Uhrzeit** wird automatisch angezeigt und kann nicht verändert werden. Gespeichert wird der Zeitpunkt, an dem **Runde starten** gedrückt wird.
2. **Aufsicht** aus der Auswahlliste wählen – Pflichtfeld. Antippen zeigt alle Benutzer aus VSG Desktop, Tippen sucht im Namen (z. B. „borg“ findet „Stefan Borger“). Die Liste wird bei Verbindung aus der Datenbank geholt und gilt offline weiter. Nur wer hier als Aufsicht steht, darf die Ergebnisse später in VSG Desktop bearbeiten (Admins dürfen alle). Gibt es noch keine Benutzer, ist freie Eingabe möglich. Der letzte Name wird vorgeschlagen.
3. **Schützen** eintragen: 1 bis 5, je mit Name, **Disziplin** und Kaliber. Ab 2.20 ist der Name ein **Suchfeld mit Auswahlliste**: erlaubt sind nur Schützen, die in VSG Desktop (Benutzer → Schützen und Waffen) angelegt sind; neue Schützen dort anlegen (oder mit „Aus Ergebnissen übernehmen“ alle bisherigen Namen). Die Aufsicht kommt wie bisher aus den Benutzern von VSG Desktop. Mit `+ Schütze hinzufügen` ergänzen, mit `×` entfernen.
4. **Disziplin** (ab 2.17): Auswahlliste mit den Disziplinen aus VSG Desktop (Bearbeiten → Disziplinen), z. B. „1001 Pi b. 9mm“. **Oft verwendete stehen oben**: gezählt werden alle Scheiben in der Datenbank mit dieser Disziplin plus die Auswahlen auf diesem Tablet. Die Liste wird beim Abgleich geholt und gilt auch offline. Die Disziplin wird mit der Scheibe in `scheibe.disziplin` gespeichert (z. B. „BDS 1001“) und lässt sich wie Name und Kaliber jederzeit ändern (Schütze lange drücken). Ab 2.18 stellt die Wahl einer

Disziplin gleich das **passende Kaliber** ein (festgelegt in VSG Desktop, Bearbeiten → Disziplinen, Spalte Kaliber); es lässt sich danach trotzdem ändern. Auch die **Kaliberliste** zeigt die oft verwendeten Kaliber oben.

5. **Waffe und WBK** (ab 2.19, freiwillig): Unter jedem Schützen gibt es die Auswahl **Waffe**. Fotos der Waffenbesitzkarte lädt man zentral über WBK hochladen (ab 2.22, oben neben Ergebnisse/Verlauf): Schütze aus der Liste wählen, **Vorderseite** oder **Rückseite**, dann Foto aufnehmen oder aus der Galerie wählen und in der Datenbank gespeichert (Tabelle `wbk_foto`, dafür ist eine Verbindung nötig). In VSG Desktop (Benutzer → Schützen und Waffen, nur Admins) werden daraus NWR-ID der Person, WBK (ID der WBK, NWR-ID der Erlaubnis) und die Waffen (Art, Kaliber, Hersteller/Modell, Seriennummer) eingetragen; die Texterkennung von Windows hilft beim Abschreiben. Danach wählt der Schütze beim Schießen seine **Waffe**; das Kaliber stellt sich passend ein. Bei einem **Wechselsystem** wird immer auch die Hauptwaffe mit ihrer Seriennummer gespeichert. Gespeichert wird je Scheibe in `scheibe.waffe_id` und als lesbarer Text in `scheibe.waffe`.
6. **Probe** (ab 2.21): Häkchen „Probe“ unter dem Schützen (oder Schütze lange drücken). Dann wird das Schießen nur eingetragen, aber nicht gewertet: kein Foto nötig, keine Treffer, Ergebnis 0, in der Datenbank `scheibe.probe = true`. In den Ergebnissen steht „Probe“ statt der Ringe.
7. ▶ **Runde starten**.

### 4.2 Scheibe je Schütze aufnehmen

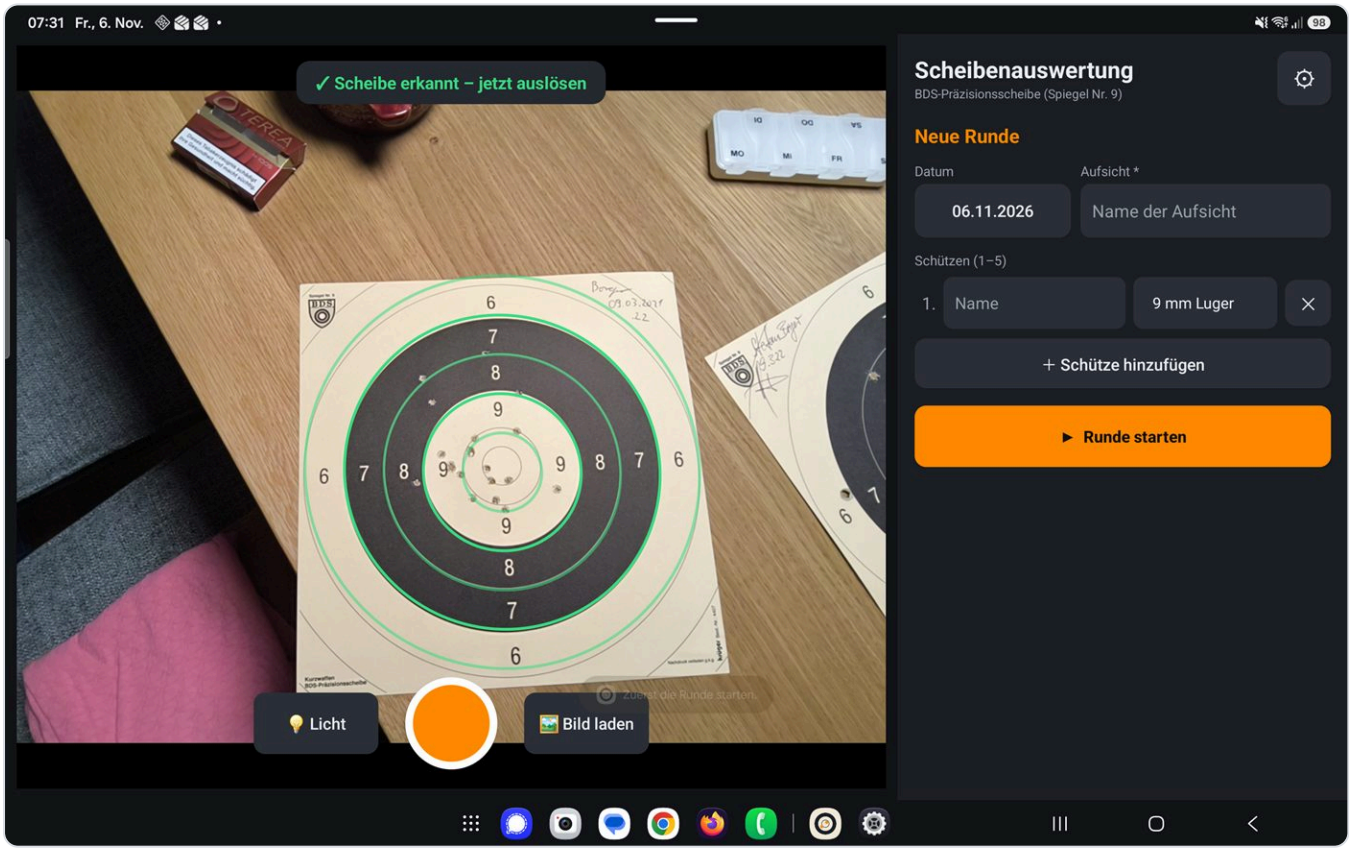


Live-Kamera (Querformat): Die Scheibe wurde erkannt, die Ringe sind grün eingeblendet

1. Oben links steht **„Aufnahme für: Name“** – der aktive Schütze.
2. Tablet auf die Scheibe richten, bis **„✓ Scheibe erkannt – jetzt auslösen“** erscheint und die grünen Ringe auf der Scheibe liegen.

3. Den großen orangen **Auslöser** drücken. Er sitzt **am Rand der Hand, die das Tablet hält**, etwa auf Griffhöhe – für Rechtshänder rechts, für Linkshänder links (umstellbar unter ⚙ → Bedienung). Im Querformat liegt das Kamerabild deshalb auf der Griffseite und das Bedienfeld gegenüber; im Hochformat sitzt der Auslöser am unteren Rand des Kamerabildes. Direkt darüber schaltet 💡 die Taschenlampe ein. Antippen des Kamerabildes stellt scharf.
4. Alternativ ein vorhandenes Foto über 🖼 Bild laden verwenden.
5. Die App erkennt die Treffer und zeigt den Vorschlag im Bild und in der Treffertabelle.


### 4.3 Übernehmen und nächster Schütze

1. Treffer prüfen (Kapitel 5). Die Anzeige **„20 / 20“** wird grün, wenn die Anzahl stimmt.
2. ✓ **Scheibe übernehmen** – die App springt zum nächsten offenen Schützen und öffnet die Kamera. Weicht die Trefferzahl ab, fragt die App vorher nach.
3. Über die **Schützenliste** kann jederzeit zu einem anderen Schützen gewechselt werden (Status: „📷 offen“, erfasst oder „✓“ übernommen).
4. 📷 Neue Aufnahme verwirft die Scheibe des aktiven Schützen und nimmt sie neu auf.
5. **Name und Kaliber jederzeit ändern** – auch mitten in der Erfassung: Im Ergebnisbereich den **Namen antippen** (✎) oder das **Kaliber** direkt daneben auswählen. Alternativ in der Schützenliste einen Schützen **lange drücken**. Bei einer Kaliberänderung werden die Ringwerte sofort mit dem neuen Geschossdurchmesser neu berechnet; die App bietet zusätzlich an, die Treffer neu zu erkennen („↻ Neu erkennen“ oder „Nur neu werten“).
6. ✎ Runde öffnet die Einrichtung erneut, z. B. um die Aufsicht zu ändern oder Schützen hinzuzufügen/zu entfernen; bereits erfasste Scheiben bleiben erhalten.

### 4.4 Runde speichern

💾 **Runde speichern** schreibt Runde, Scheiben und alle Einzeltreffer in einer Transaktion in die Datenbank. Danach schlägt die App die nächste Runde mit denselben Schützen vor. 🗑 **Runde verwerfen** löscht die laufende Runde ohne Speichern.

## 5. Treffer prüfen und bearbeiten

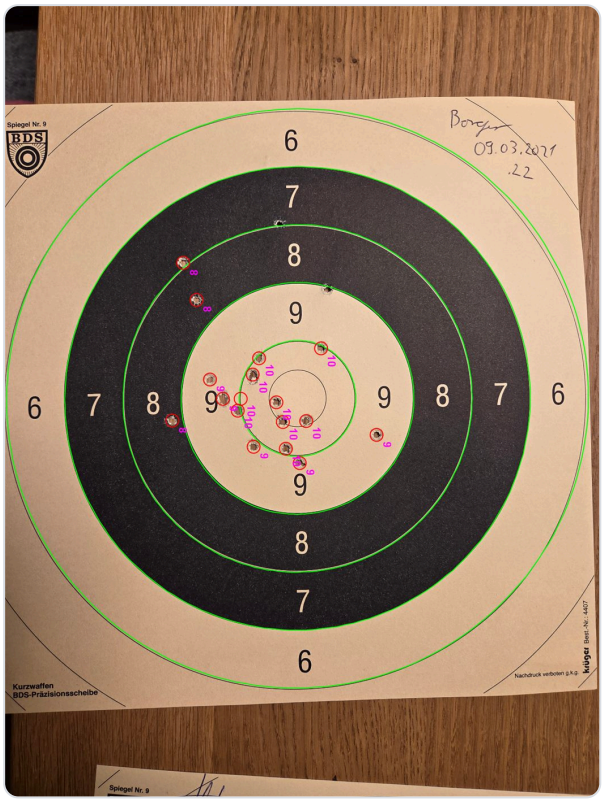


Beispiel der automatischen Erkennung (.22): Ringe grün, Treffer rot mit Ringwert

### Im Bild

| Geste | Wirkung |
|---|---|
| Antippen auf freie Stelle | Treffer hinzufügen |
| Treffer antippen | Treffer auswählen (wird in der Tabelle markiert) |
| Treffer ziehen | Treffer verschieben |
| Lange drücken auf Treffer | Treffer löschen |
| Zwei Finger | Zoomen und verschieben; ⤢ Ganz zeigt wieder die ganze Scheibe |

### In der Treffertabelle

| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Nr | Nummer der Kugel(n); bei mehreren Kugeln in einem Loch z. B. „7–8“ |
| Ring | Ringwert (farbig). Antippen: Wert von Hand setzen (0–10) oder „Automatisch“. Von Hand gesetzte Werte sind mit * markiert. „10 X“ = Innenzehn. |
| Kugeln | Mit `–` / `+` angeben, wie viele Kugeln durch dieses Loch gegangen sind. Jede Kugel zählt mit dem Ringwert des Lochs. |
| Abstand | Abstand Lochmitte – Scheibenmitte in mm; ✎ = manuell gesetzt/verschoben |
| × | Treffer löschen |

### Weitere Werkzeuge

- `↶ Rückgängig` – macht die letzten Änderungen schrittweise rückgängig.
- `↻ Neu erkennen` – Treffer erneut automatisch erkennen.
- `◎ Kalibrieren` – falls die Scheibe nicht oder falsch erkannt wurde: erst genau in die **Scheibenmitte** tippen, dann auf die **Außenkante des schwarzen Spiegels** (Grenze Ring 7/6).

> Die Erkennung erkennt Löcher am durchscheinenden Hintergrund (z. B. Holz). Treffer, in denen kaum Hintergrund sichtbar ist, und eng überlappende Treffer müssen gelegentlich von Hand ergänzt oder über „Kugeln“ korrigiert werden.

## 6. Wertung

- **Lochmitte:** Für jeden Treffer legt die App einen Kreis mit dem **echten Geschossdurchmesser** so auf das Loch, dass er möglichst die ganze Lochfläche und möglichst wenig unbeschädigtes Papier enthält – wie beim Anlegen eines Messdorns. Das ist genauer als der reine Flächenschwerpunkt, wenn Papierfetzen ins Loch hängen oder das Loch einseitig ausreißt. Der Kreis wird im Bild in Kalibergröße angezeigt und kann von Hand verschoben werden.
- **Ringberührung:** Abstand Lochmitte – Scheibenmitte minus halber Geschossdurchmesser ergibt den Lochrand. Berührt er die Ringlinie, zählt der höhere Ring.
- **Scheibenmaße** (BDS-Präzisionsscheibe Kurzwaffe): Ringe 1–10, 10er-Ring Ø 50 mm, je Ring +25 mm Radius (1er-Ring Ø 500 mm), Innenzehn Ø 25 mm, schwarzer Spiegel (Ring 7–8) Ø 100–200 mm. Der Spiegel Nr. 9 ist der Innenteil dieser Scheibe; auf ihm sind nur die Ringe 6–10 vorhanden.
- **Erkennungsbereich:** Die Lage der Scheibe wird am schwarzen Spiegel bestimmt; Treffer werden bis zum Ring 1 gesucht. Die App erkennt den Papierrand selbst und sucht außerhalb des Papiers (Kugelfang, Tisch) nicht. Dazu vergleicht sie in jeder Richtung die Farbe mit dem Papier direkt neben dem Spiegel – so wird auch ein heller Holztisch, der fast so hell wie das Papier ist, zuverlässig als Hintergrund erkannt.
- **Spiegel auf großer Scheibe** (ab 2.16): Ist der Spiegel Nr. 9 auf eine große Scheibe mit gleichen Ringmaßen geklebt (z. B. Krüger 3100), erkennt die App die große Scheibe automatisch an ihren dünnen Ringlinien 1–5 außerhalb des kleinen Blatts. Weil das kleine Blatt meist versetzt klebt und die große

Scheibe im Foto perspektivisch verzerrt ist, bekommt jeder Ring der großen Scheibe seine eigene, an die gedruckte Linie angepasste Lage. Treffer innerhalb von Ring 6 der kleinen Scheibe werden auf der kleinen gewertet, Treffer weiter außen auf der großen. Die App zeichnet dann die Ringe 6–10 der kleinen Scheibe und die Ringe 1–5 der großen nur außerhalb des kleinen Blatts. Gespeichert wird das in `scheibe_kalibrierung.gross`.

- **Zehntelwertung** (Schalter „Zehntel"): 10,9 bis 0,0 linear innerhalb des Rings.
- **Streukreis:** größter Abstand zweier Lochränder in mm. **Trefferlage:** mittlere Abweichung von der Mitte (links/rechts, hoch/tief).

| Kaliber | Durchmesser | Kaliber | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| .22 lfB | 5,6 mm | .40 S&W / 10 mm | 10,2 mm |
| .32 S&W / 7,65 | 7,9 mm | .44 | 10,9 mm |
| 9 mm Luger | 9,0 mm | .45 ACP | 11,5 mm |
| .38 / .357 | 9,1 mm | .17 HMR | 4,5 mm |
| .22 WMR | 5,7 mm | .25 ACP / 6,35 mm | 6,4 mm |
| .380 ACP / 9 mm kurz | 9,0 mm | .38 Super | 9,0 mm |
| .357 SIG | 9,0 mm | .41 Magnum | 10,4 mm |
| .45 Colt / .454 Casull | 11,5 mm | .50 AE | 12,7 mm |

## 7. Speichern, Trefferbild und Offline-Betrieb

- **Bild mit Treffern mitspeichern** (Schalter über „Runde speichern", standardmäßig an): Für jede Scheibe wird das Foto mit eingezeichneten Ringen, Treffern und einer Kopfzeile (Name, Kaliber, Beginn, Aufsicht, Ergebnis) als JPEG in der Tabelle `scheibe_bild` gespeichert, ab Version 2.9 zusätzlich das **Originalfoto** ohne Einzeichnungen. Ist der Schalter aus, werden nur die Zahlen gespeichert.
- **Kalibrierung** (Lage der Ringe im Foto) wird ab Version 2.9 immer in `scheibe_kalibrierung` mitgespeichert. Zusammen mit dem Originalfoto kann das Desktop-Programm **VSG Desktop** die Scheibe später genauso bearbeiten wie die App: kalibrieren, neu erkennen, Treffer verschieben, setzen und löschen.
- **Ohne WLAN oder ohne erreichbare Datenbank** wird die Runde (inkl. Bilder) vollständig auf dem Tablet gespeichert. Die App überträgt sie **automatisch**, sobald das Tablet wieder ein Netz hat, zusätzlich wird jede Minute ein neuer Versuch gemacht sowie beim App-Start. Doppelte Speicherung ist ausgeschlossen.
- 📋 **Verlauf** (oben im Bedienfeld) zeigt alle auf dem Tablet gespeicherten Runden mit Status: ✓ übertragen am … (Runde # in der Datenbank) oder ⏳ noch nicht übertragen mit Grund und Zeit des letzten Versuchs. „Jetzt übertragen" startet die Übertragung sofort. Solange Runden offen sind, erscheint im Bedienfeld der Hinweis „ ⏳ … noch nicht übertragen".
- **Abgleich mit der Datenbank (ab 2.12):** Werden übertragene Runden am PC in VSG Desktop geändert, freigegeben oder gelöscht, übernimmt der Verlauf das automatisch (beim Start, beim Öffnen des

Verlaufs, nach jeder Übertragung, sonst alle 5 Minuten). Angezeigt werden die aktuellen Ergebnisse sowie „✓ freigegeben“, „✎ am PC geändert“ oder „🗑 am PC gelöscht“.

- **Absturzsicher:** Die laufende Runde wird ständig auf dem Tablet gesichert und nach einem Neustart fortgesetzt.
- ↗ **Bild teilen** speichert die aktuelle Scheibe als Bild unter *Bilder/Scheibenauswertung* und öffnet den Teilen-Dialog.

## 8. Ergebnisse ansehen

Über 📊 Ergebnisse im Bedienfeld öffnet sich die Ergebnis-Historie aus der Datenbank:

- **Rundenliste**, neueste zuerst: Rundennummer, Beginn (Datum und Uhrzeit), Aufsicht und alle Schützen der Runde mit Kaliber, Schusszahl, Innenzehnern und Ringen. Der beste Schütze der Runde ist mit 🏆 markiert, 📷 zeigt ein gespeichertes Trefferbild an.
- **Suche** nach Schützennamen (Teil des Namens genügt), z. B. alle Runden von „Borger“.
- **Weitere Runden laden** blättert zu älteren Runden (jeweils 30).
- **Schütze antippen** öffnet die Scheibe: Trefferbild (falls gespeichert), Ringverteilung und alle Einzeltreffer mit Nr, Loch, Ring, Zehntel und Abstand zur Mitte; ✎ markiert von Hand gesetzte Werte.
- Noch nicht übertragene Runden dieses Tablets stehen oben mit ⏳.

> Die Ergebnisse werden direkt aus der Datenbank gelesen und sind daher nur mit Verbindung verfügbar. Sie umfassen alle Runden – auch die anderer Tablets.

# 9. Einstellungen

| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Datenbank (Server, Port, Datenbank, Benutzer, Passwort, SSL) | siehe Kapitel 3 |
| Treffer pro Scheibe | Erwartete Trefferzahl, Standard 20. Steuert den Vorschlag und die Prüfung beim Übernehmen. |
| Bedienung: Linkshänder | Auslöser und Licht-Knopf am linken Rand, Kamerabild im Querformat links und Bedienfeld rechts. Standard (aus) = Rechtshänder. |
| Scheibe am Stand | Für Fotos am Stand (Scheibe auf großer Scheibe aufgeklebt) oder vor dunklem Hintergrund: Die automatische Treffererkennung braucht warmen Untergrund (Holz, Pappe) hinter den Löchern. Ist der Schalter an, sucht die App nur die Scheibe; du tippst jedes Loch grob an, der Treffer rastet in der Lochmitte ein. Ziehen verschiebt, lange drücken löscht wie gewohnt. |
| Erkennungs-Empfindlichkeit | niedrig / mittel / hoch. Höher findet mehr schwach sichtbare Löcher, kann aber Fehltreffer erzeugen. |
| Nach Updates suchen | Prüft sofort, ob es eine neuere Version gibt (siehe unten). |

### Automatisches Update (ab 2.9)

Die App prüft beim Start (höchstens alle 6 Stunden) die Datei `app/version.json` im öffentlichen Repo `github.com/StefanBorger/vsg-releases`. Gibt es eine neuere Version, fragt sie nach und lädt die APK. Android lässt die Installation einmalig erlauben („Dieser Quelle vertrauen“) und fragt bei jedem Update noch einmal nach. Die laufende Runde und alle Einstellungen bleiben erhalten.

## 10. Datenbank

Server `192.168.178.103:5432`, PostgreSQL 17, Datenbank `vsg-db`.

| Benutzer | Rechte | Verwendung |
|---|---|---|
| `vsg-admin` | Eigentümer der Datenbank und aller Tabellen (lesen, schreiben, Tabellen ändern) | Tablet-App |
| `vsg-user` | nur lesen (auch auf künftig angelegte Tabellen) | Auswertungen, Excel, pgAdmin |

### Tabellen

| Tabelle | Inhalt | Wichtige Spalten |
|---|---|---|
| `runde` | eine Zeile je Runde | id, datum, beginn (Datum + Uhrzeit), aufsicht, erfasst_am |
| `scheibe` | eine Zeile je Schütze und Runde | runde_id, position (1–5), schuetze, kaliber, kaliber_mm, anzahl_treffer, gesamt, gesamt_zehntel, innenzehner |
| `treffer` | eine Zeile je Kugel | scheibe_id, nr, loch_nr (gleiche Nr = gleiches Loch), ring, zehntel, innenzehn, x_mm, y_mm, abstand_mm, manuell |
| `scheibe_bild` | optionales Trefferbild je Scheibe | scheibe_id, bild (JPEG mit Einzeichnungen), breite, hoehe, bytes; ab 2.9: roh (Originalfoto), roh_breite, roh_hoehe |
| `erkennungsprofil` | gelernte Einstellungen der Erkennung (ab 2.14, von VSG Desktop) | name, parameter (z. B. `sens=0.59;dark=0.44;…`), bewertung, vorlagen, reihenfolge, aktiv |
| `scheibe_kalibrierung` | Lage der Ringe im Foto (ab 2.9) | scheibe_id, bild (`roh` = Originalfoto, `bild` = Bild mit Einzeichnungen), cx, cy, a, b, theta (Ellipse in Pixeln), ref_mm (realer Radius), manuell |

Das Desktop-Programm **VSG Desktop** ergänzt außerdem `scheibe.freigegeben_am / freigegeben_von` (Freigabe) und `geaendert_am / geaendert_von` an `scheibe` und `runde`. Die App liest und schreibt diese Spalten nicht.

Das vollständige Schema steht in `schema.sql`. Löschen einer Runde entfernt automatisch auch Scheiben, Treffer und Bilder.

### Beispielabfragen

```
-- Ergebnisliste aller Runden
SELECT r.beginn, r.aufsicht, s.position, s.schuetze, s.kaliber, s.gesamt, s.anzahl_treffer
  FROM runde r JOIN scheibe s ON s.runde_id = r.id
 ORDER BY r.beginn DESC, s.position;

-- Bestleistung und Schnitt je Schütze und Kaliber
SELECT schuetze, kaliber, count(*) AS scheiben, max(gesamt) AS best, round(avg(gesamt), 1) AS schnitt
  FROM scheibe GROUP BY schuetze, kaliber ORDER BY schuetze, kaliber;

-- Einzeltreffer einer Scheibe
SELECT nr, loch_nr, ring, zehntel, innenzehn, abstand_mm FROM treffer
 WHERE scheibe_id = 1 ORDER BY nr;
```

Die Bilder lassen sich z. B. in pgAdmin als Datei exportieren oder per `SELECT bild FROM scheibe_bild WHERE scheibe_id = …` auslesen.

### Einrichtung / Passwörter ändern

Auf dem PC: `tools\db-setup.cmd 192.168.178.103 postgres`. Das Skript fragt die Passwörter verdeckt ab, legt Rollen, Datenbank und Tabellen an bzw. aktualisiert sie und prüft die Rechte. Vorhandene Daten bleiben erhalten.

> Das Passwort von `vsg-admin` ist im App-Speicher des Tablets hinterlegt. Für die App deshalb ausschließlich `vsg-admin` verwenden, niemals `postgres`.

## 11. Tipps für gute Aufnahmen

- Scheibe möglichst **gerade von vorne** aufnehmen, die **ganze Scheibe bis Ring 1** im Bild, gleichmäßig ausgeleuchtet. Je schräger die Aufnahme, desto ungenauer werden die äußeren Ringe.
- Ein **heller, farbiger Hintergrund** hinter der Scheibe (z. B. Holz, Pappe) macht die Löcher gut sichtbar.
- **Richtiges Kaliber** beim Schützen einstellen: Es bestimmt die erwartete Lochgröße und die Wertung nach Ringberührung (größeres Kaliber = Lochrand berührt früher den höheren Ring).
- Schatten und Spiegelungen vermeiden; bei wenig Licht 💡 Licht nutzen.
- Erst auslösen, wenn die grünen Ringe ruhig auf der Scheibe liegen.

## 12. Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Welche Version ist installiert? | Die Versionsnummer steht im Bedienfeld unter dem Titel „Scheibenauswertung“ (z. B. „Version 2.6“) und muss zur Versionshistorie bzw. zur Dokumentation passen. |
| Installation wird blockiert | Automatische Sperre ausschalten (Kapitel 2) |
| „Scheibe ins Bild bringen …“ verschwindet nicht | Näher heran, ganze Scheibe ins Bild, Licht verbessern; notfalls trotzdem auslösen und kalibrieren |
| Ringe liegen nach der Aufnahme falsch | ◎ Kalibrieren, danach ↻ Neu erkennen |
| Zu wenige / zu viele Treffer | Fehlende antippen, falsche lange drücken; Empfindlichkeit in ⚙ anpassen |
| „Datenbank nicht erreichbar“ / „Kein Netzwerk“ | Nichts geht verloren: Die Runde ist auf dem Tablet gespeichert und wird automatisch übertragen. Stand unter 📋 Verlauf. Bleibt sie offen: WLAN, Server und Passwort in ⚙ prüfen, „Verbindung testen“. |
| Kamera schwarz | Kamerazugriff in den App-Einstellungen von Android erlauben |

## 13. Technik und Projekt

| Bestandteil | Beschreibung |
|---|---|
| Plattform | Android 10 oder neuer, optimiert für Galaxy Tab S10+ (2800 × 1752); Hoch- und Querformat |
| Kamera | CameraX 1.6 (Vorschau, Live-Analyse ca. 4×/s, Foto in höchster Auflösung) |
| Bilderkennung | eigene Java-Implementierung ohne Fremdbibliotheken: Ellipsen-Fit am schwarzen Spiegel (gleicht Schrägaufnahmen aus), Papierrand-Erkennung per Strahlen, Lochsuche relativ zur lokalen Papierfarbe, Aufteilung von Lochgruppen |
| Datenbank | PostgreSQL-JDBC 42.7, direkte Verbindung, Transaktion je Runde, Offline-Warteschlange |
| Quellcode | `C:\Claude\vsg` |

### Projektstruktur

```
app/src/main/java/de/vsg/scheibe/
  core/            Erkennung und Wertung (TargetAnalyzer, Ellipse, Evaluation, Caliber, TargetType)
  db/              Datenbank (ResultStore, RoundRecord, SessionRecord, DbConfig)
  MainActivity     Ablauf: Runde, Kamera, Tabelle, Speichern, Einstellungen
  CameraController Live-Kamera  ·  TargetView  Bild/Treffer bearbeiten
  ResultsScreen    Ergebnis-Historie  ·  History  Verlauf mit Übertragungsstatus
  Round            laufende Runde (wird ständig gesichert)  ·  PendingQueue  Offline-Warteschlange
docs/              diese Dokumentation (dokumentation.html + Bilder)
tools/             Testwerkzeuge und db-setup.cmd
schema.sql         Datenbankschema
```

### Bauen

`gradlew assembleDebug` (mit dem JDK aus Android Studio). Bei jedem Build wird diese Dokumentation automatisch als `Dokumentation.pdf` neu erzeugt. Die installierbare Datei ist `Scheibenauswertung.apk`.

## 14. Versionshistorie

| Version | Änderungen |
|---|---|
| 2.24 | Waffen eines Schützen erscheinen nur, wenn er in VSG Desktop „Meine Waffen in der Tablet-App anbieten“ eingeschaltet hat (Standard: an); sonst trägt er die Waffe selbst in VSG Desktop nach |
| 2.23 | Seriennummern der Waffen werden auf dem Tablet nur verkürzt angezeigt (z. B. „SN …123“); Namen für Schützen, Aufsicht und WBK-Upload nur aus der Datenbank (Suche mit Auswahlliste) |
| 2.22 | WBK-Foto zentral hochladen (🪪 WBK hochladen) mit Auswahl des Schützen und von Vorder- oder Rückseite (Spalte `wbk_foto.seite`); die WBK-Knöpfe je Schütze entfallen |
| 2.21 | „Probe“ je Schütze und Schießen: wird ohne Foto und ohne Wertung in die Datenbank eingetragen (Spalte `scheibe.probe`), in den Ergebnissen als „Probe“ angezeigt und nicht für 🏆 gezählt |
| 2.20 | Schützen nur noch aus der Liste der in VSG Desktop angelegten Schützen (Suchfeld mit Auswahlliste, Tabelle `schuetze`); die Schreibweise wird aus der Liste übernommen |
| 2.19 | Freiwillig je Schütze: Foto der Waffenbesitzkarte hochladen (📷 WBK); Waffen werden in VSG Desktop eingetragen und beim Schießen ausgewählt (Wechselsystem immer mit Hauptwaffe). Neue Tabellen `schuetze`, `wbk`, `waffe`, `wbk_foto`, Spalten `scheibe.waffe_id` / `scheibe.waffe` |
| 2.18 | Disziplin wählen stellt das passende Kaliber ein (in VSG Desktop je Disziplin festgelegt). Kaliberliste ergänzt (.17 HMR, .22 WMR, .25 ACP, .380 ACP, .38 Super, .357 SIG, .41 Magnum, .45 Colt/.454 Casull, .50 AE), oft verwendete Kaliber stehen oben. Fehler behoben: Die Disziplinliste wurde nicht aus der Datenbank geholt |
| 2.17 | Disziplin je Schütze als Auswahlliste (oft verwendete oben), gespeichert in `scheibe.disziplin`; Liste aus VSG Desktop (Tabelle `disziplin`) |
| 2.16 | Spiegel auf großer Scheibe (z. B. Krüger 3100): Die große Scheibe wird automatisch an ihren Ringlinien erkannt, jeder Ring einzeln an die gedruckte Linie angepasst. Treffer bis Ring 6 zählen auf der kleinen, weiter außen auf der großen Scheibe. Die Ringe beider Scheiben werden passend eingezeichnet (neue Spalte `scheibe_kalibrierung.gross`) |
| 2.15 | Automatisches Update übergibt die neue Version an den normalen Android-Installationsdialog (vorher blockierte Android die Selbst-Installation mit „self update is blocked by unknown source package“) |
| 2.14 | Lernende Erkennung: VSG Desktop lernt aus korrigierten Scheiben bessere Einstellungen und speichert sie als Profile (Tabelle `erkennungsprofil`). Findet die App mit den normalen Einstellungen weniger als 17 Einschüsse, probiert sie diese Profile durch und nimmt das passendste Ergebnis. Die Profile werden mit der Datenbank abgeglichen und gelten auch offline. |
| 2.13 | Einstellung „Scheibe am Stand“ (⚙ → Auswertung): für Fotos, bei denen kein Holz durch die Löcher scheint (Scheibe hängt am Stand, dunkler Hintergrund). Die App sucht dann nur die Scheibe; jedes Loch wird angetippt und der Treffer rastet in der Lochmitte ein (Antipp-Hilfe) |
| 2.12 | Abgleich mit der Datenbank: Der Verlauf übernimmt Änderungen aus VSG Desktop (Ergebnisse, Aufsicht, Freigabe, gelöschte Runden) beim Start, beim Öffnen des Verlaufs, nach jeder Übertragung und sonst alle 5 Minuten; die Ergebnis-Historie zeigt ✓ freigegeben und ✎ am PC geändert |
| 2.11 | Kleine Löcher im schwarzen Spiegel (typisch .22) werden erkannt, auch wenn darin nur wenig Holz durchscheint und der Rand weiß ausgefranst ist; bestehende Erkennung unverändert |
| 2.10 | Aufsicht als Auswahlliste mit Suche aus den Benutzern von VSG Desktop (Tabelle `benutzer`), auch offline mit der zuletzt geladenen Liste |

| | |
|---|---|
| 2.9 | Originalfoto (ohne Einzeichnungen) und Kalibrierung werden mitgespeichert ( `scheibe_bild.roh` , Tabelle `scheibe_kalibrierung` ), damit VSG Desktop die Scheibe wie die App bearbeiten und neu erkennen kann; auch bei Offline-Zwischenspeicherung. Automatisches Update aus `StefanBorger/vsg-releases` (⚙ → Nach Updates suchen) |
| 2.8 | Auslöser und Licht-Knopf an den Rand der Griffhand verlegt (Rechtshänder rechts, Linkshänder links, Einstellung unter ⚙); Querformat mit Kamerabild auf der Griffseite |
| 2.7 | Name und Kaliber eines Schützen jederzeit während der Erfassung änderbar (Name antippen, Kaliber-Auswahl im Ergebnisbereich, langes Drücken in der Schützenliste); sofortige Neuberechnung, optional Neuerkennung |
| 2.6 | Versionsnummer wird im Bedienfeld unter dem Titel angezeigt |
| 2.5 | Papierrand-Erkennung vergleicht je Richtung mit der Papierfarbe: heller Holztisch neben der Scheibe wird nicht mehr als Treffer gezählt (vorher wurden dadurch echte Treffer verdrängt) |
| 2.4 | Ergebnis-Historie: Runden mit Schützen und Ergebnissen aus der Datenbank, Suche nach Namen, Detailansicht je Scheibe mit Trefferbild und Einzeltreffern; Fehler behoben, durch den das Trefferbild nicht gespeichert wurde |
| 2.3 | Lochmitte per Anpassung eines Kreises mit echtem Geschossdurchmesser (Messdorn-Prinzip); Farbsäume an Ringlinien erzeugen keine Schein-Treffer mehr; automatische Übertragung zwischengespeicherter Runden, sobald das Netz wieder da ist (plus Versuch jede Minute); Verlauf mit Status übertragen / noch nicht übertragen |
| 2.2 | Treffererkennung auf der ganzen Scheibe (Ringe 1–10) statt nur im Spiegel (Ringe 6–10); automatische Erkennung des Papierrands; Ringe 1–10 im Bild und in der Live-Ansicht |
| 2.1 | Passwort in den Einstellungen nicht mehr lesbar (verdeckt, nicht kopierbar, wird nicht angezeigt); Datensicherung der App-Daten abgeschaltet; Datum und Uhrzeit werden automatisch übernommen (keine Auswahl mehr), Spalte `runde.beginn` ; optional Bild mit Treffern in der Datenbank ( `scheibe_bild` ); Layout für Hoch- und Querformat; Datenbank vorbelegt (192.168.178.103 / vsg-db / vsg-admin); PDF-Dokumentation |
| 2.0 | Rundenbasiert (Aufsicht + 1–5 Schützen), Live-Kamera mit Scheibenerkennung, Treffertabelle mit Kugeln pro Loch und Ringwert von Hand, Vorgabe 20 Treffer, Speichern in PostgreSQL mit Offline-Zwischenspeicher |
| 1.0 | Auswertung einzelner Fotos, automatische Treffererkennung, Wertung nach Kaliber, Export als Bild |