

Zwillings-Fin-Ray V1.8.1 Basis (PLA+, 2 Stück) Versatz 5,9 mm Maße in mm (V1.7 in Klammern)


Baugruppe Schnitt z=7,5 (Schraubenebene): grau Basis, blau Lamelle

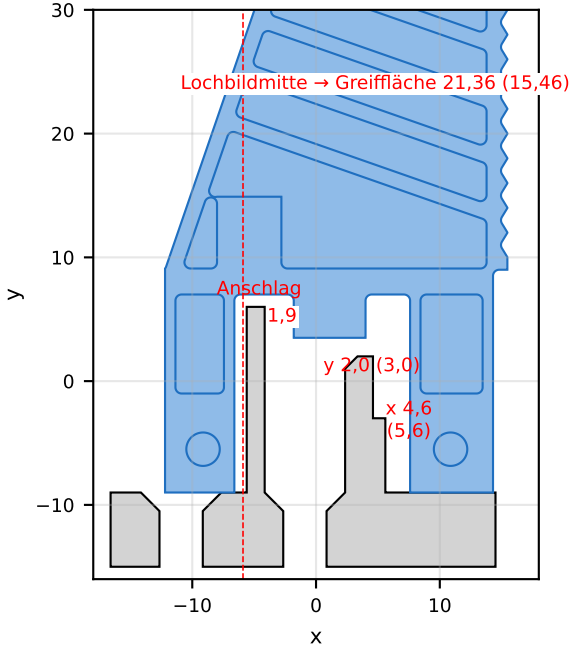

Basis Schnitt y=−12: 4 Backenlöcher Ø3,5, Raster 10 × 15

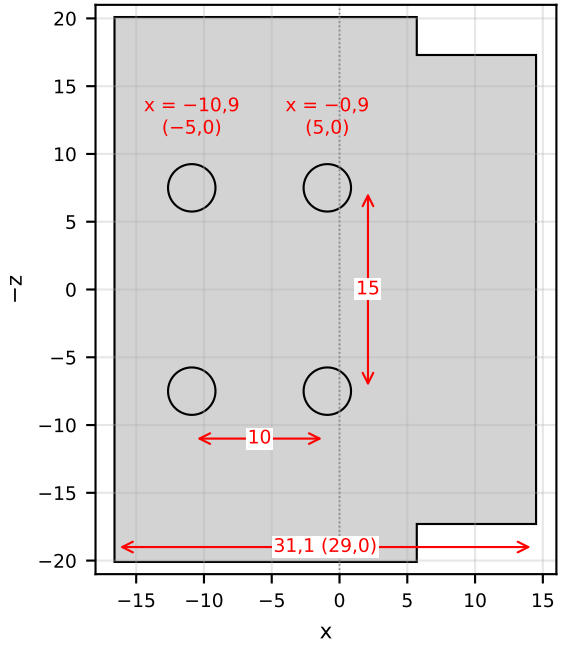

Basis Schnitt y=4,5: Anschlagwand und Zugänge Ø6,5 von oben

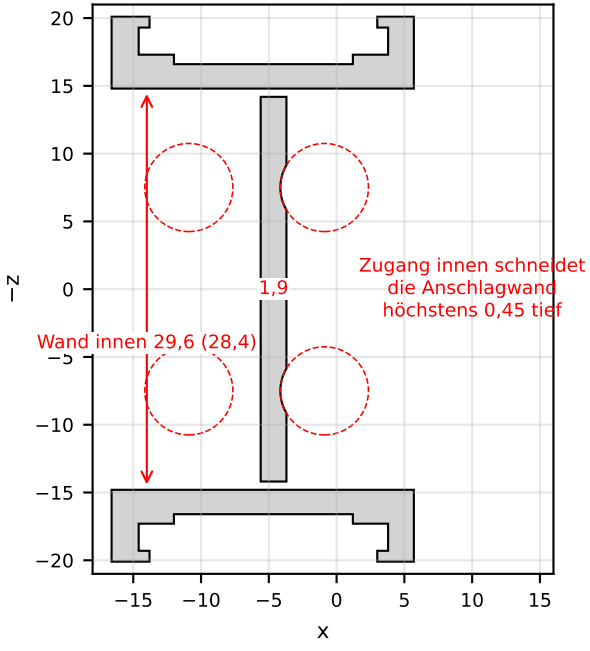

Geänderte Maße
Druck wie V1.7: PLA+, Platte aufs Bett, 4 Wandlinien, 100 % Füllung, keine Stützen

Maß	**V1.7**	**V1.8**	**V1.8.1**
Backenlöcher x (im Teil)	−5,0 / 5,0	−10,9 / −0,9	wie V1.8
Lochbildmitte → Greiffläche	15,46	21,36	wie V1.8
Bodenplatte x	−14,5 … 14,5	−16,6 … 14,5	wie V1.8
Führungsrippe hinten	ganz	bei z ±(4,25…10,75) frei	wie V1.8
Anschlagwand	1,9 dick	Zugang schneidet ≤ 0,45	wie V1.8
Sitz, Querlöcher, Fach, Magnet		gleich	wie V1.8
Spalt ganz zu, Nase (Anz. 3,19)	14 gemessen	≈ 2,2 erwartet	wie V1.8
Spalt ganz zu, Basen	13,9 gemessen	≈ 2,1 erwartet	wie V1.8
Zugang innen (Mittelblock)	Ø6,5	Ø6,5	Ø6,5 (Senkkopf Ø6 muss dur
Mittelblock oben unter der Nabe	y 3,0	y 3,0	y 2,0
Fase innere Zugänge oben	–	–	1,0 × 45°
Mittelblock Kante zur Feder	x 5,6	x 5,6	x 4,6
Seitenwand innen (über y −0,5)	z ±14,2	z ±14,2	z ±14,8
Luft zur Lamelle (Hub 0…1,9)	0,10; seitl. 0,23	0,10; seitl. 0,23	≥ 0,73; seitl. 0,83
Volumen	16,1 cm³	16,6 cm³	15,6 cm³