



ОСНОВНІ ПОМИЛКИ

1) Порвалася стрічка під час вплітання - прорізати отвір в кінці уривка, доплести уривок та використати отвір для з'єднання з новою стрічкою.

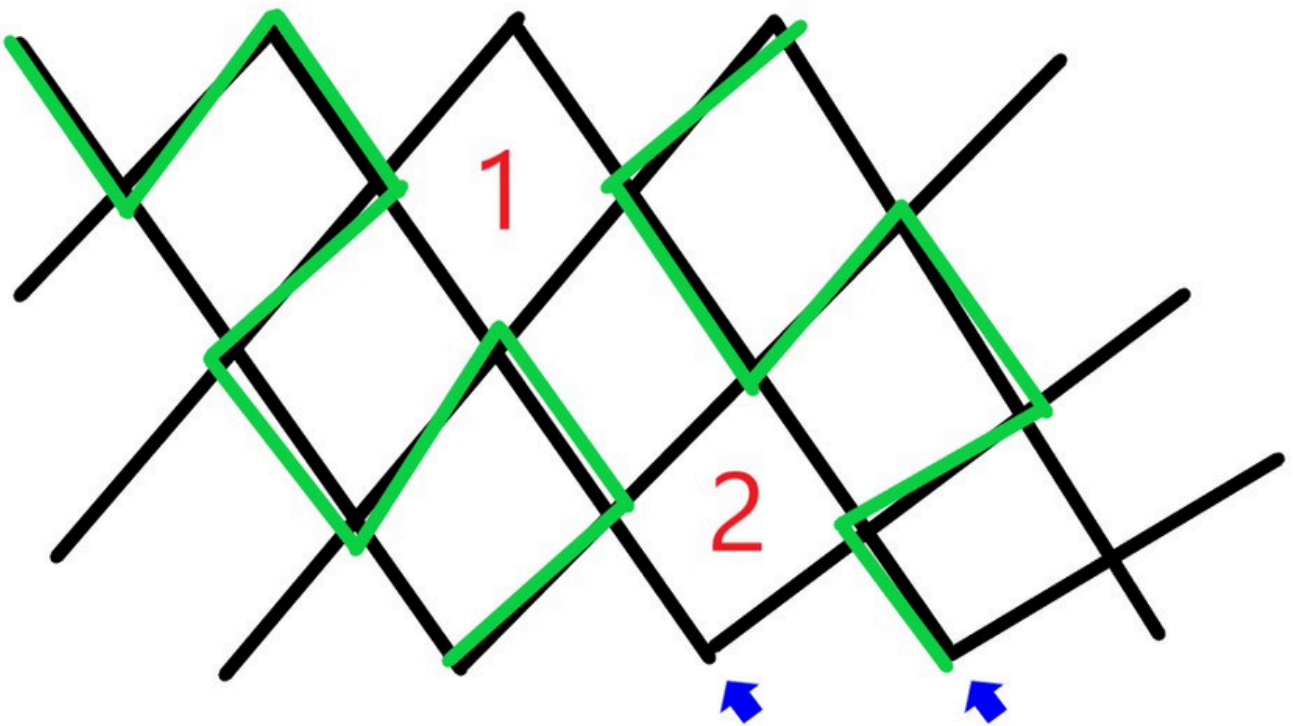

**2) "Пилка" (розміщення двох сусідніх рядів у протифазі, що візуально відкриває комірки 1 і 2 та створює прозору пряму пунктирну лінію на маскувальній сітці).
Рішення - обплести стрічками одну з двох мотузок, що виділені стрілками, по всій довжині.**

ОСНОВНІ ПОМИЛКИ

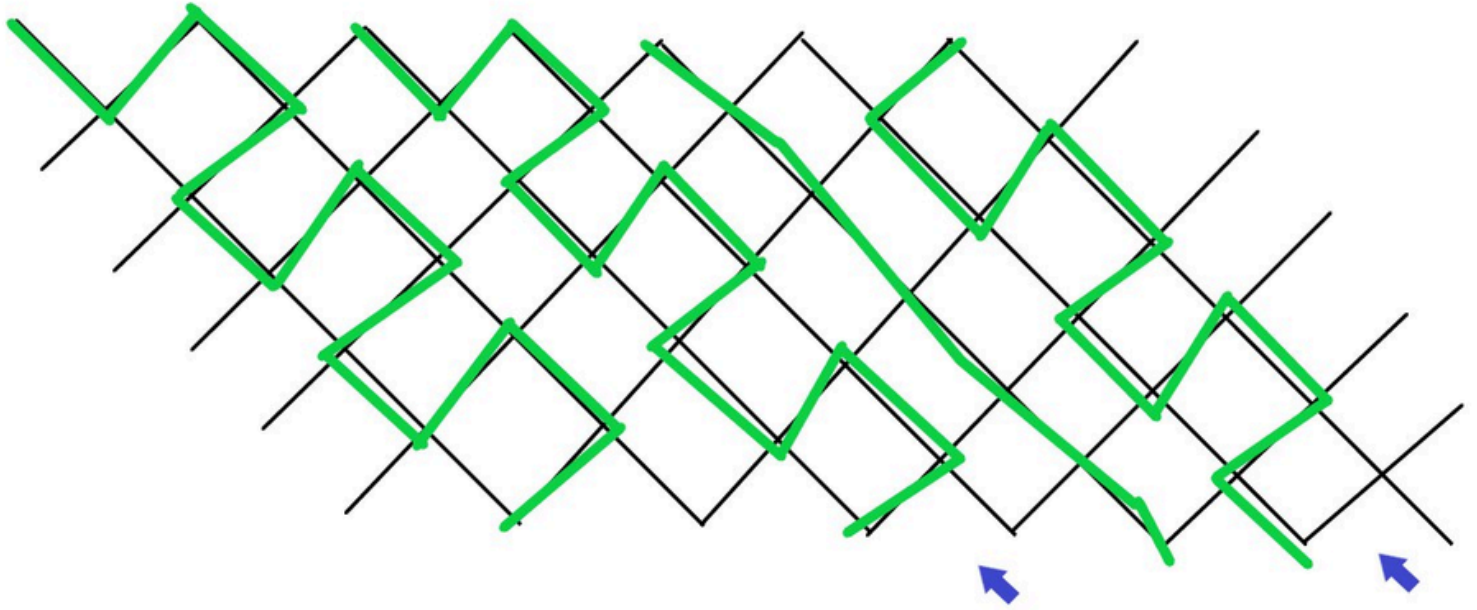

3) Якщо між рядами, виділеними стрілками, залишається одна непроплетена мотузка, її належить обплести стрічками, як на рисунку

Техніка вплітання СІТКИ

