


Первый этаж

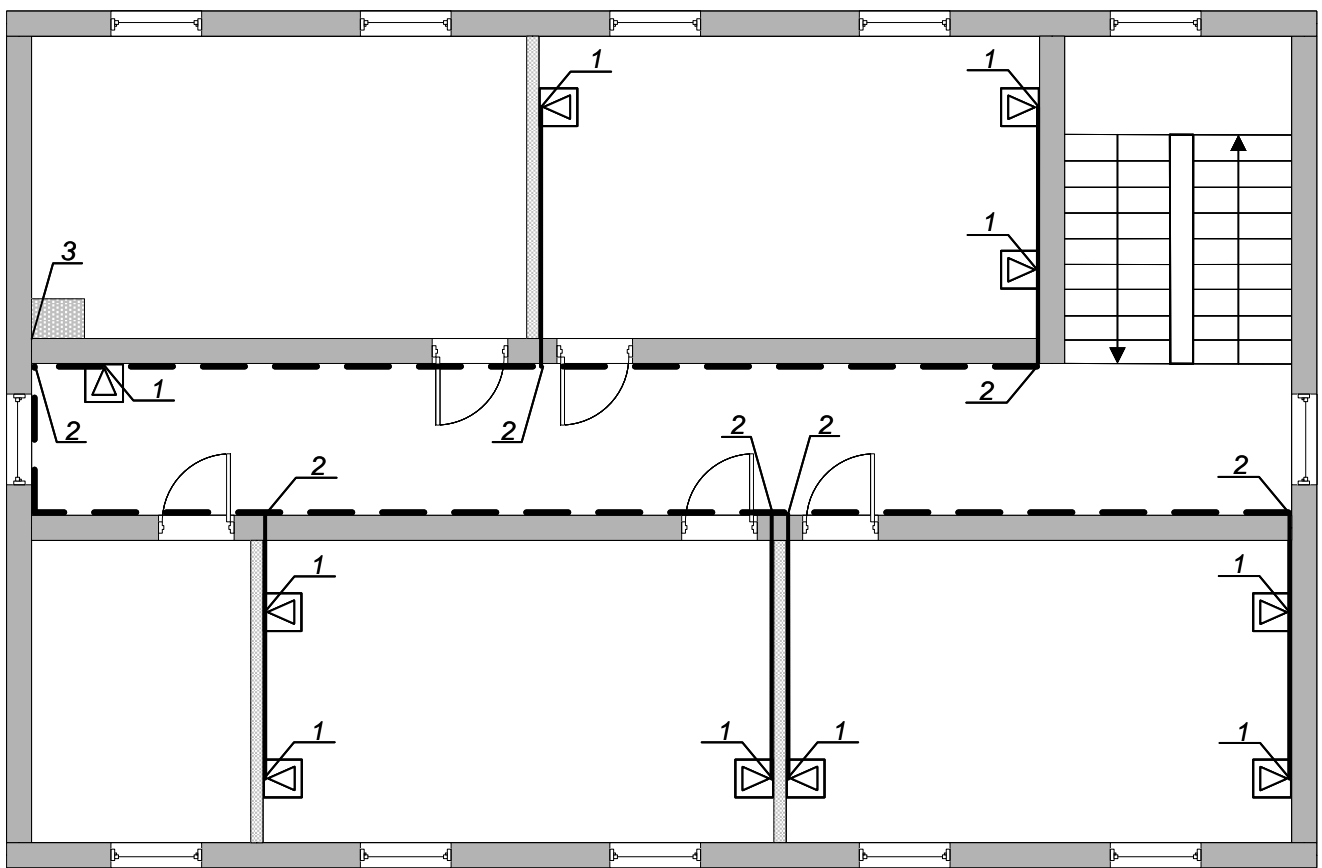

Второй и третий этажи

Условные обозначения

- Розетка информационная RJ-45
- Шкаф телекоммуникационный настенный
- Шкаф телекоммуникационный напольный
- Беспроводная точка доступа
- Турникет
- Витая пара в кабель канале 11x10
- Витая пара в кабель-канале 24x22
- Стена кирпичная
- Стена газосиликатная

Технические требования

- Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.
- Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола.
- Шкаф телекоммуникационный настенный крепится к стене на высоте 200 см от уровня пола.
- Точка доступа монтируются к потолку.
- 1) Вертикальный спуск кабеля к информационной розетке.
2) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене и через него проводится кабель.
3) Переход между этажами.
4) Вертикальный подъем кабеля к потолку для дальнейшей прокладке по потолку.

					ГУИР.400201.009 С3			
					Локальная компьютерная сеть План здания	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кардаш					у		1:75
Пров.	Глецевич							
Т. контр.								
Реценз.						Лист 1		Листов 1
Н. контр.						ЭВМ, гр. 150501		
Утв.								