


Первый этаж

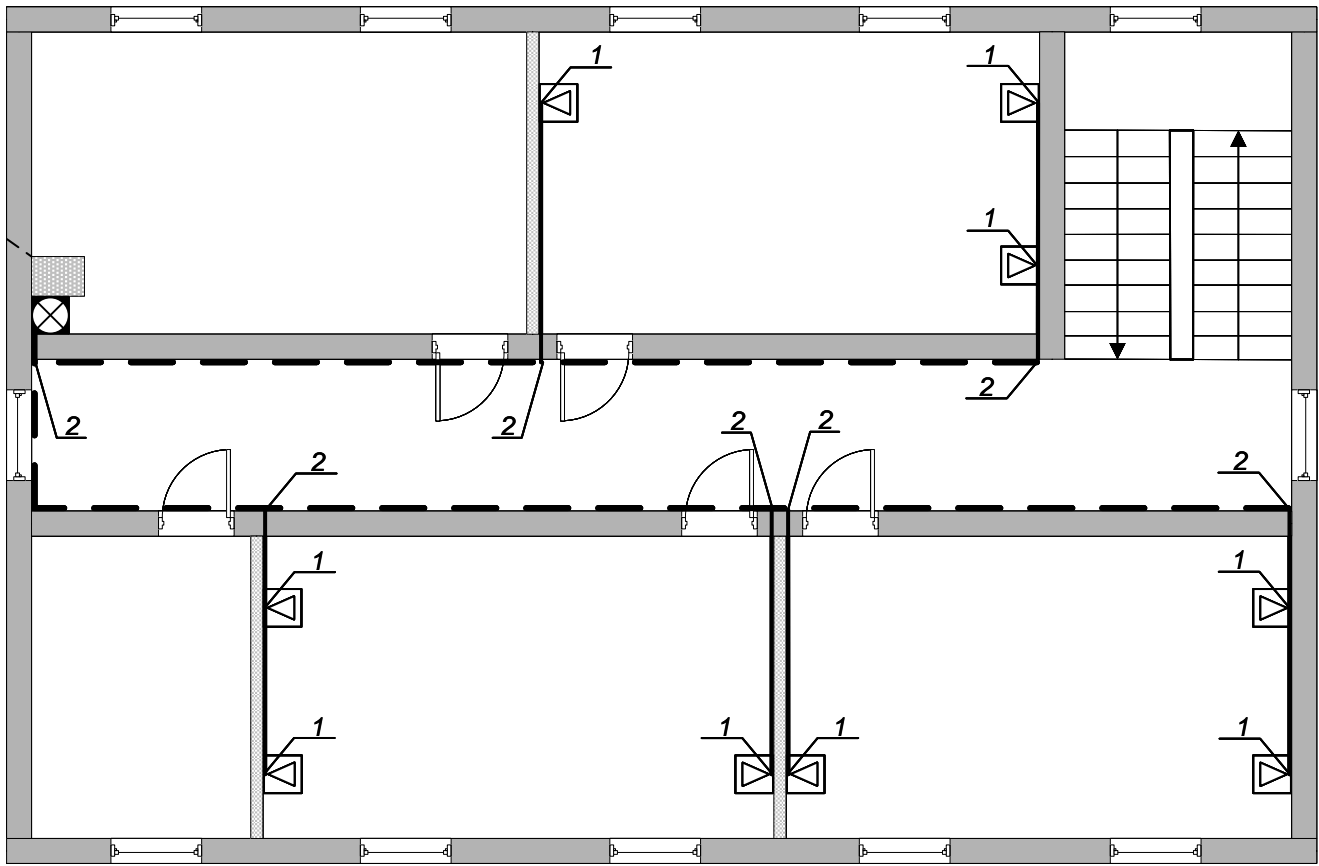

Второй и третий этажи

Технические требования

Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола.

Шкаф телекоммуникационный настенный крепится к стене на высоте 200 см от уровня пола.

Точка доступа монтируются к потолку.

1) Вертикальный спуск кабеля к информационной розетке.
2) Для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене.
3) Вертикальный подъем кабеля к потолку для дальнейшей прокладке по потолку.

Условные обозначения



ГПИР.400201.009 С3					Локальная компьютерная сеть План здания		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Кардаш				у		1:75
Пров.	Глецевич				Лист 1	Листов 1	
					ЭВМ, гр. 150501		