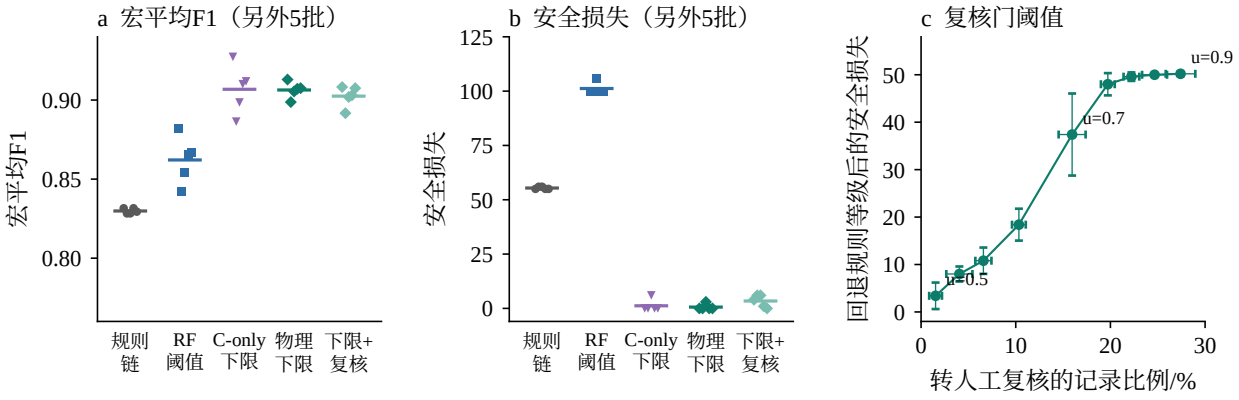
a 宏平均F1（另外5批）
宏平均F1
0.90
0.85
0.80
规则链
RF阈值
C-only下限
物理下限
下限+复核
b 安全损失（另外5批）
安全损失
125
100
75
50
25
0
规则链
RF阈值
C-only下限
物理下限
下限+复核
c 复核门阈值
回退规则等级后的安全损失
50
40
30
20
10
0
u=0.9
u=0.7
u=0.5
0
10
20
30
转人工复核的记录比例/%