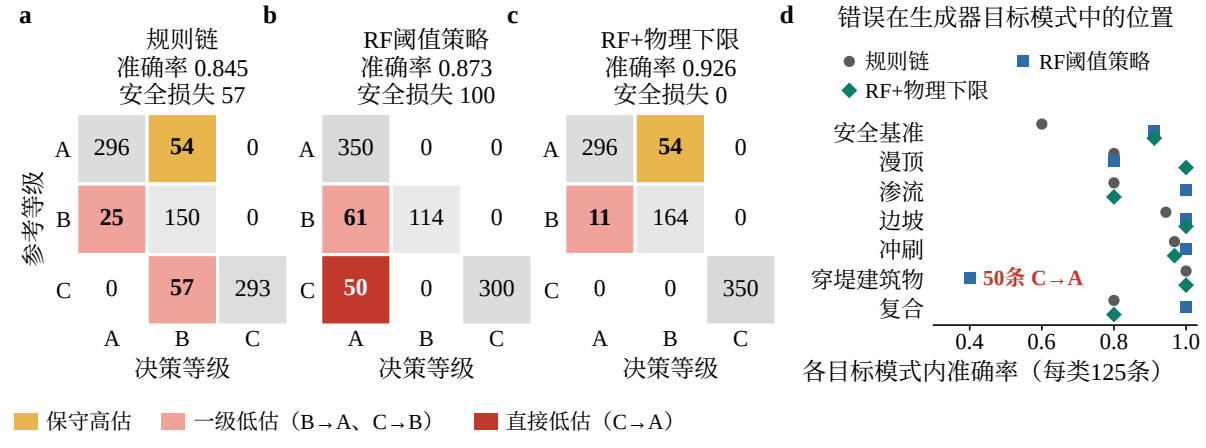

a
规则链
准确率 0.845
安全损失 57
参考等级
A 296 54 0
B 25 150 0
C 0 57 293
A B C
决策等级
b
RF阈值策略
准确率 0.873
安全损失 100
A 350 0 0
B 61 114 0
C 50 0 300
A B C
决策等级
c
RF+物理下限
准确率 0.926
安全损失 0
A 296 54 0
B 11 164 0
C 0 0 350
A B C
决策等级
d
错误在生成器目标模式中的位置
规则链
RF阈值策略
RF+物理下限
安全基准
漫顶
渗流
边坡
冲刷
穿堤建筑物
复合
50条 C→A
0.4 0.6 0.8 1.0
各目标模式内准确率（每类125条）
保守高估
一级低估（B→A、C→B）
直接低估（C→A）