

Práctica VPN

Índice

1. Introducción teórica	2
1.1. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)	2
1.2. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)	2
1.3. IPSec (Internet Protocol Security)	2
1.4. OpenVPN	3
1.5. Tunnel SSH	3
1.5.1. Redireccionado local	4
1.5.2. Redireccionado remoto	5
1.5.3. Redireccionado dinámico de puertos	5
1.6. Otras alternativas	6
2. Descripción	6
2.1. Instalación	7
2.1.1. Situación inicial	7
2.2. Desarrollo	7
3. VPN enrutada	8
3.1. Cliente único como cliente VPN y organización central con pasarela VPN como servidor	8
3.1.1. Creación de las claves estáticas	8
3.1.2. Configuración de cliente y servidor	9
3.2. Varios clientes como clientes VPN y organización central con pasarela VPN como servidor	12
3.2.1. Creación de las claves dinámicas	12
3.2.2. Prueba desde línea de comandos	14
3.2.3. Configuración de servidor y clientes	15
4. VPN puenteada	16
4.1. Varios clientes puenteados a la misma LAN del servidor VPN	16
4.2. Revocación de claves	18
4.3. Esquema general de la práctica	19
5. Troubleshooting	21
6. Líneas Futuras	21

1. Introducción teórica

VPN es un acrónimo de Virtual Private Network (Red privada virtual). Es un término referido a cualquier dispositivo que es capaz de crear un tunel semipermanente a través de una red pública entre dos hosts o redes privadas utilizando cualquier protocolo de aplicación. La encriptación se hace de esa forma a través del enlace y a través de las aplicaciones. Se utiliza para unir de forma segura redes o dispositivos que atraviesan redes inseguras, de forma que tienen una funcionalidad idéntica a si esas redes están directamente conectadas a través de enlaces privados. Otro uso muy común es el de proveer acceso remoto a usuarios remotos de una organización que estén en tránsito o que realicen trabajo a distancia.

Para conocer el funcionamiento de las VPN, es necesario utilizar dos conceptos: el concepto de tunel de red y la encriptación.

Los protocolos que implementan el tunelado (tunneling) de red permiten encapsular el tráfico de una pila de protocolos dentro de un único protocolo para poder replicarlo en otro segmento de la red. La encriptación permite ocultar los datos enviados por una red evitando que el tráfico enviado a través de una red pública (Internet) pueda ser descifrado.

La encriptación es fundamental para proteger los datos que atraviesan la red pública, y se realiza fundamentalmente en el campo de datos de los paquetes IP.

Existen diferentes soluciones abiertas y comerciales para cumplir las funciones de una VPN, entre las que se destacan PPTP, L2TP, IPSec y OpenVPN.

1.1. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

Es uno de los primeros protocolos de tunneling y ha sido ampliamente empleado debido a su sencillez. Fue creado por Microsoft, Ascend Communications (Alcatel-Lucent) y 3Com entre otros. Este protocolo ha sido ampliamente usado aunque no ha llegado a ser un estándar (RFC). Además, se han encontrado múltiples fallos de seguridad que desaconsejan su uso (<http://poptop.sourceforge.net/dox/protocol-security.phtml>).

Para construir un túnel PPTP se abre un canal de control (habitualmente mediante una conexión TCP al puerto 1723 del servidor) que se emplea para iniciar y gestionar un segundo canal utilizando el protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation, RFC 2784, protocolo con ID 47 en la cabecera IP) que se usa para intercambiar paquetes IP entre los dos extremos de un túnel.

En la actualidad se puede desplegar con PopTop (<http://poptop.sourceforge.net/>, servidor PPTP para Linux) y emplear el soporte nativo incluido en los sistemas operativos Windows y Mac OS o el software PPTP Client (<http://pptpclient.sourceforge.net/>) para otros sistemas operativos. También es posible encontrar clientes PPTP incluidos en el firmware de gran cantidad de routers. Es necesario tener en cuenta, que muchos proveedores de Internet impiden el tráfico GRE imposibilitando el uso de este protocolo de tunneling.

1.2. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

Fue propuesto en 1999 como estándar (RFC 2661) y está inspirado en PPP, L2F y PPTP. Actualmente se emplea la versión 3 que se publicó en 2005 (RFC 3931). L2TP funciona sobre UDP (puerto 1701) y por defecto no realiza ningún tipo de encriptación (salvo que se use sobre IPSEC). Además, L2TP es capaz de encapsular los paquetes de capa 2 lo cual permite implementar servicios como Wake on LAN. Es posible desplegar un servidor L2TP en Linux mediante *xl2tpd*. Existen clientes de L2TP implementados en el firmware de muchos routers debido a que L2TP ha sido usado por operadoras para vender conectividad de capa 2 en la tecnología ADSL.

1.3. IPSec (Internet Protocol Security)

IPSec es un conjunto de protocolos que permiten crear túneles con los que enviar el tráfico IP. Implementa autenticación, comprobación y encriptación sobre cada paquete IP y negociación de parámetros de criptografía durante la sesión. A excepción de IKE (Internet Key Exchange) y NAT-T (NAT Traversal), todos los protocolos empleados se han desarrollado en la capa de transporte. IPSec puede emplear entre otros, los siguientes protocolos:

- AH (Authentication Header): El protocolo AH (protocol ID 51) permite garantizar la integridad y autenticación de la cabecera de todos los paquetes IP comunicados por el túnel. Para ello, calcula un Hash Message Authentication Code (HMAC) a través de un algoritmo hash que opera teniendo en cuenta una clave secreta, el contenido del paquete IP y las partes inmutables del datagrama.

- ESP (Encapsulation Security Payloads): El protocolo ESP (50) incluye cabecera y campos para dar soporte a la encriptación y a autenticación (opcional ya que se puede no usar encriptación). Es el encargado de transportar los contenidos y provee además, los modos de transporte y túnel.

OpenSwan es una implementación completa de IPSec para Linux que permite el despliegue de servidores. Existen clientes IPSec en Windows y Mac OS X.

1.4. OpenVPN

OpenVPN (<http://openvpn.net/>) es la solución más sencilla y a la vez privada de tunneling. Usa SSL/TLS para implementar túneles con compresión sobre los que se puede encapsular todo el tráfico IP (a nivel de capa 3) y funciona enteramente en capa de aplicación sobre un único puerto (TCP o UDP a elección del administrador de red aunque habitualmente se despliega en el puerto 1194). Muchos usuarios emplean esta solución para evitar cortafuegos de proveedores de Internet y configuran los servidores para el uso del puerto 443 TCP (usado habitualmente para HTTPS).

Para hacer funcionar *OpenVPN* es necesario crear artificialmente una autoridad certificadora y pares de claves (certificados) para servidor y clientes. Este proceso se hace con openssl aunque en las últimas versiones de *openvpn*, se incluye un pequeño toolkit de scripts llamado *easyrsa* que facilita la creación de los certificados.

Un buen artículo sobre configuración de VPN se puede encontrar en esta dirección: <http://linuxconfig.org/vpn-virtual-private-network-and-openvpn>.

Funciona como cliente y servidor aunque no de forma nativa, en todos los sistemas operativos (Windows, MAC OS X y Linux). Existen distintas aplicaciones para realizar los ficheros de configuración o conectar de forma visual incluyendo Tunnelblick para Mac OS X, KVpnc para Linux, o OpenVPN Gui para Windows (<http://openvpn.se/>). Finalmente, existe múltiple documentación por Internet para desplegar un servidor VPN en los routers Linksys que pueden ejecutar Linux con las distribuciones DDWRT y OpenWRT.

1.5. Tunnel SSH

Los túneles tienen como principio colocar una estructura de información dentro de otra. En el caso de tunneling de nivel 3 (el mas usado) consiste colocar la información real de la conexión dentro del paquete de datos de la estructura IP. Normalmente va encriptada y es útil, al igual que las VPN, para conectar diversas oficinas remotas de una organización con sensación de estar en la misma red.

El protocolo/utilidad de conexión remota SSH da la posibilidad de crear túneles de forma sencilla desde línea de comandos, necesitándose para ello un servidor SSH y un cliente SSH.

El proceso de establecimiento de una conexión segura SSH es el siguiente:

1. El cliente y el servidor SSH intercambian información de protocolos soportados (SSHv1 o SSHv2).
2. El servidor SSH inicia un intercambio de clave pública con el cliente para probar su identidad. Cada servidor SSH tiene un par de claves (una pública y una privada) creadas en el proceso de configuración del servidor. Este par identifica al servidor. La primera vez que un cliente se conecta al servidor, el programa SSH pide al usuario aceptar una copia de la clave pública del servidor con un mensaje, al que habrá que responder con un YES o similar.
3. Si se responde YES, SSH copia en el cliente la clave pública del servidor. El cliente usa esa clave pública para autenticarse en el servidor SSH para conexiones sucesivas.
4. Si durante un intento de conexión posterior, el cliente SSH detecta que la clave pública del servidor SSH es diferente a la que tiene almacenada, aparecerá un mensaje de aviso e incluso podrá impedir la conexión. El cliente interpreta que el servidor al que se quiere conectar no es el mismo al que se está conectando. Si la causa de esta diferencia de claves es conocida, será necesario eliminar la clave pública del servidor previamente almacenada.
5. El cliente y servidor SSH negocian parámetros de sesión mediante el intercambio de información de parámetros, incluyendo los métodos de autenticación y compresión de datos.
6. Ambos, cliente y servidor, crean una clave compartida simétrica, (en particular la crea el cliente, que es el que puede enviar información encriptada) y el cliente se la envía al servidor. Una vez ambos conocen la clave compartida, pueden establecer una conexión bidireccional segura simétrica. Esta es una clave de sesión, que expira una vez que expira la sesión.

- Una vez establecida la conexión segura, el cliente se autentica en el servidor usando esa conexión. El servidor comprueba la identidad y la clave de usuario.
- El intercambio de datos puede mantenerse a lo largo de toda la sesión, hasta que el usuario termina la sesión o pasa un tiempo sin transmisión de información.

Existen dos posibilidades fundamentales de configuración de túneles de redireccionado con ssh, el redireccionado local y el redireccionado remoto.

1.5.1. Redireccionado local

En la figura 1 se presenta un esquema de ejemplo de tunnel ssh con redireccionado local.

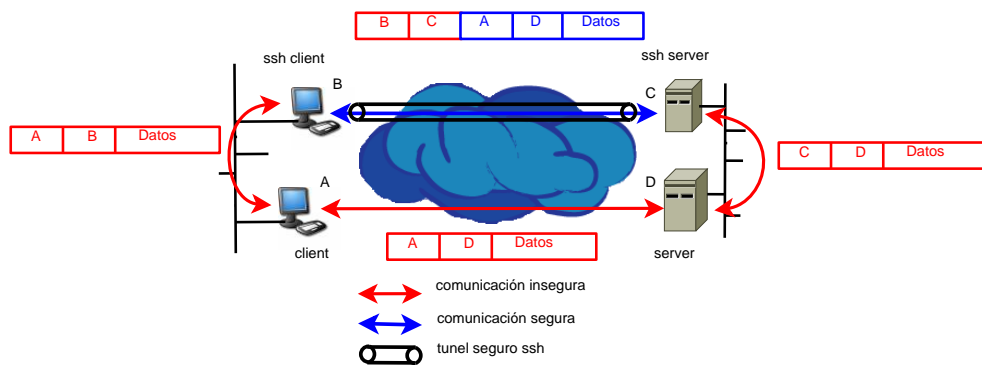


Figura 1: Topología tunnel SSH redireccionado local

El demonio SSH utilizado es el OpenSSH, y el comando de creación del tunnel sería:

```
hostB$ ssh -f -N -L hostB:portB:hostD(visto desde C):portD(visto desde C) hostC
```

donde `-f` implica que la consola ssh permanezca oculta, `-N` implica que no se quieren ejecutar comandos remotos y `-L` es el comando propio de redirección.

Se trata de que un hostA que se tiene que conectar de forma insegura (protocolo inseguro) con un hostD, pueda hacerlo a través de un túnel creado de forma segura entre hostB y hostC. El host A y el host B pueden ser el mismo. Los paquetes que van entre hostA y hostD quedan encapsulados y encriptados como datos en cabeceras que van entre hostB y hostC. La aplicación ssh abre un túnel encriptado entre el hostA y el hostD, a través del hostB y el hostC.

El hostA se comunica con el hostD de la siguiente forma:

- B establece una conexión ssh con C, y de paso abre un tunnel entre A y D.
- A se comunica con B en el puerto puertoB.
- B encapsula los paquetes de A a B que le llegan por ese puerto, como paquetes que van de A a D al puerto puertoD, y los envía a C.
- C recibe los paquetes de B, los desencapsula y los redirige como paquetes que van de C al puertoD de D.
- D retorna paquetes a C, como en cualquier conexión.
- C interpreta los paquetes de D como que van destinados a A y los encapsula en paquetes que van de C a B.
- B desencapsula los paquetes que le llegan y los redirige a A.

Un ejemplo es una conexión web al puerto inseguro 80. En el esquema de la figura, se establece una conexión ssh entre B y C, abriéndose un túnel entre los puertos de B 10080 y el puerto 80 de D. El comando ssh sería:

```
hostB$ ssh -f -N -L 10080:IP_D(vista desde C):80 IP_C
```

El hostA se conecta al puerto “localport” en la IP_B. De esa forma, en el navegador de A se pone como destino a B:10080, y se accedería a la página de forma segura.

1.5.2. Redireccionado remoto

Sirve para utilizar un servidor puente para conexiones entre equipos en redes privadas.

Suponiendo que se dispone de dos equipos (HostA y HostB) en redes privadas diferentes y que no se puede modificar la pasarela de conexión a Internet en ambas redes por parte de los usuarios. Uno de ellos (HostA) es un servidor y el HostB quiere conectarse a él, pero no hay redirección de puertos en la pasarela de HostA. Suponemos que tenemos un servidor `ssh` en Internet (HostC) al cual puede acceder el servidor HostA (con nombre de usuario y contraseña); entonces es posible abrir un puerto en el servidor HostC que se redirecciona al puerto donde escucha el servidor HostA (ver figura 2) de la forma:

```
HostA$ ssh -f -N -R PortC:HostA:PortA HostC
```

En el servidor SSH HostC (que hace de repetidor) tiene que estar habilitado el forwarding remoto en el fichero `/etc/ssh/sshd_config` con la clausula “GatewayPorts yes”

```
.....  
GatewayPorts yes  
.....
```

Cuando el HostB establece una conexión al puerto PortC del servidor HostC, este último redirecciona al PortA del servidor HostA

Es útil para conexiones cliente-servidor donde ambos están en redes locales diferentes tras gateways NAT.

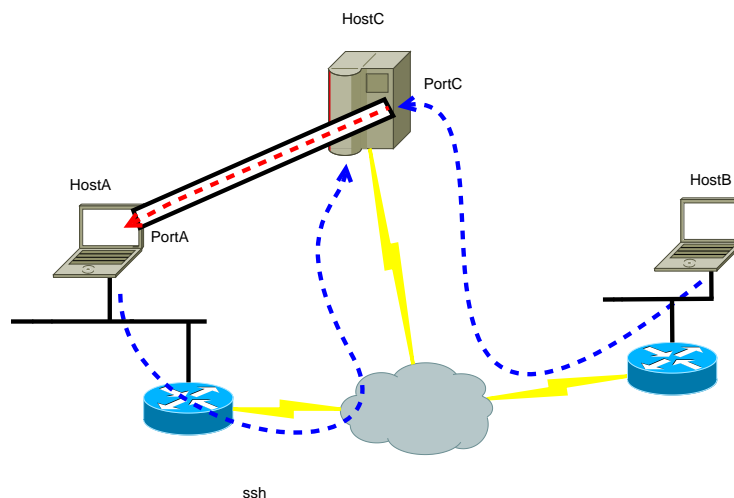


Figura 2: Topología tunel SSH redireccionado remoto

1.5.3. Redireccionado dinámico de puertos

Este redireccionado llamado *SSH Dynamic Port Forwarding* es una forma de abrir un servidor proxy con SOCKS 4/5 en el equipo local y redirigir todo el tráfico que se conecta al puerto abierto localmente hacia el servidor SSH donde quiera que esté.

Es útil para permitir conexiones a Internet (habitualmente tráfico web, aunque puede ser cualquier tipo de tráfico habilitado para utilizar un proxy SOCKS 4/5) a equipos que no disponen de la misma. Si HostC tiene acceso a Internet, HostA tiene acceso a HostC y un HostB opcional tiene acceso a HostA, la sintaxis sería:

```
HostA$ ssh -f -N -D IP_A:PortA HostC
```

De esta forma, poniendo por ejemplo en un HostB (o HostA) en las preferencias del navegador web como proxy SOCKS al equipo con IP_A y puerto PortA, el navegador se conectaría a Internet a través del HostC.

1.6. Otras alternativas

Al margen de todas las tecnologías anteriores es posible construir una VPN combinando adecuadamente las herramientas SOCAT (opción TUN) y SSH, y realizando la configuración IP apropiada. También se ha contrastado la posibilidad de crear VPNs mediante una combinación adecuada de SSH y pppd (<http://tldp.org/HOWTO/ppp-ssh/index.html>).

Existen alternativas comerciales para la creación de VPNs, de las cuales destaca Hamachi (<https://secure.logmein.com/p>) o similares.

2. Descripción

Se pretende crear diferentes topologías habituales en situaciones reales de conectividad entre dos entidades remotas de forma segura a través de una red insegura como Internet.

- Conexión de un cliente remoto con una red corporativa. Esta topología es habitual para trabajadores remotos que quieren utilizar los servicios y la infraestructura de la red de su corporación, y lo quieren hacer de forma segura y transparente. La situación mas habitual es un de un equipo doméstico que se conecta a Internet a través de una pasarela con servicio NAT. La red corporativa dispone de un cortafuegos que separa la red externa de la interna, y en la red interna dispone de los servicios corporativos comunes, como servidor de ficheros, servidor de bases de datos, servidor de aplicaciones corporativas y los equipos terminales y periféricos de los trabajadores.
- Conexión de una red de oficina remota a la oficina central de la organización. Esta topología es análoga a la anterior, con la diferencia de que en lugar de que el cliente VPN esté ubicado en cada equipo, este está instalado y configurado de forma permanente en una pasarela de salida de la oficina remota, que puede hacer a su vez de firewall y router.

Las configuraciones VPN pueden tener a su vez múltiples variantes en cada topología y combinaciones de ellas, entre las que se destacan:

- Configuración de VPN enrutada o VPN puenteada. Una VPN enrutada, mantiene el direccionamiento original entre las redes de cliente y de servidor, de forma que tanto el servidor VPN como el cliente deben enrutar correctamente ambas redes. Una VPN puenteada integra las redes de cliente y servidor en una sola red lógica.
- Configuración del servidor VPN para permitir acceso a múltiples clientes, ya sean estos hosts o redes.
- Configuración de la conexión VPN con claves estáticas o dinámicas.
- Interconexión de clientes a través del servidor VPN.

En esta práctica sólo se verán algunas de ellas, en particular en el modo enrutado. Para conocer e implementar variantes mas específicas, se remite al lector a consultar la excelente documentación de la página principal *OpenVPN* “<http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html>”.

Como infraestructura se dispone de tres equipos PC y de tres pasarelas Mikrotic 433 llamadas de forma genérica RB (Router Boards).

- Los equipos PC12, PC14 y PC26 disponen de sistema operativo Linux, con kernel 2.6.18 de la distribución debian etch.
- Las pasarelas RB, RB2, RB3 y RB4 tienen instalado el sistema operativo de red OpenWRT, en su versión Backfire 10.03.rc3.

Las tres pasarelas RB tienen instalada la utilidad “iproute2” para facilitar la gestión de las interfaces, aunque OpenWRT dispone de un sistema de configuración de red preinstalado llamado LUCI, bastante sencillo y potente. En principio no será necesario utilizarlo.

Puede verse la topología básica de la práctica en la figura que representa el esquema general (figura 3).

La práctica está diseñada para un grupo de 3 personas, donde cada una de ellas gestionará desde un PC a una de las pasarelas. Entorno de trabajo: LAN plana del laboratorio según el esquema general.

2.1. Instalación

La práctica VPN se realiza utilizando el paquete “*openvpn*” disponible para prácticamente todas las distribuciones Linux. Los routers que implementarán el demonio *openvpn* son routerboards Mikrotik 433 con sistema operativo OpenWRT en la versión Backfire 10.03. También se implementará el cliente *openvpn* en los equipos cliente linux de la práctica.

La instalación en los routers se hace con el procedimiento habitual utilizando el comando “*opkg*”. El paso de los paquetes necesarios se hace con el comando “*scp*” desde un equipo Linux matriz que los tiene compilados y almacenados previamente.

Openvpn se instala sobre tres RB 433 de Mikrotik. El sistema operativo es OpenWRT en su versión Backfire 10.3. Para cada uno de ellos se harán los siguientes pasos:

1. Se copian los siguientes paquetes en cada uno de los RB.

Los paquetes necesarios son:

- *kmod-tun*
- *zlib*
- *libopenssl*
- *liblzo*
- *openvpn*

2. Tras ello se instalan en su forma habitual con el comando “*opkg*” en los RB. En los equipos linux, *openvpn* existe en el repositorio de prácticamente todas las distribuciones y ya instala todos los paquetes dependientes; en el caso de Debian, se instalan de la forma habitual con el comando “*apt-get*”.

NOTA: los paquetes necesarios ya están instalados en las diferentes RB.

2.1.1. Situación inicial

La situación inicial de los routers RB se presenta en la tabla adjunta:

Situación inicial de arranque de los RB

Parámetro	RB2	RB3	RB4
IP Eth1 (eth0)	192.168.0.12/24	192.168.0.13/24	192.168.0.14/24
IP Eth2 (br-lan0, eth1.1)	192.168.1.12/24	192.168.1.13/24	192.168.1.14/24
IP Eth3 (br-lan0, eth1.2)	192.168.1.12/24	192.168.2.13/24	192.168.1.14/24
Passwd. root	provisional	provisional	provisional

Por ello, será necesario realizar la configuración IP pertinente, utilizando los comandos “*iproute2*” para disponer de la topología de la figura 3. Los equipos PCLan y PCRem deberán configurarse a nivel IP de la misma forma.

2.2. Desarrollo

El funcionamiento de *openvpn* depende en gran medida del tipo de claves utilizadas para la encriptación del tráfico entre el servidor y los clientes. Si el cliente es único, ya sea un sólo host o una red local a través de una pasarela, se pueden utilizar tanto claves estáticas como dinámicas, pero si existen varios clientes o varias redes locales que se conectan a un mismo servidor, es necesaria la creación de claves dinámicas. Por ello, partiendo de la topología general de la práctica representada en la figura 3, y que se reproduce ampliada al final de este documento, se pretende crear dos situaciones VPN.

El router *RB7* trabaja como un router estático y representa a la red Internet o a cualquier red intermedia entre los clientes y la red central y no tendrá repercusión en el desarrollo de la práctica, considerándose este ya correctamente configurado. El direccionamiento utilizado para la red intermedia es un direccionamiento privado por cuestiones de compatibilidad, y el router *RB7* no debe conocer las rutas a las redes de las LAN privadas. Por ello, se ha representado dentro de una nube.

Las redes lógicas IP de los clientes tienen que ser diferentes entre sí para que la pasarela servidora pueda enrutarse hacia ellas correctamente. Será necesario implementar la configuración IP según cada caso estudiado, teniendo en cuenta la configuración inicial presentada en la sección 2.1.1.

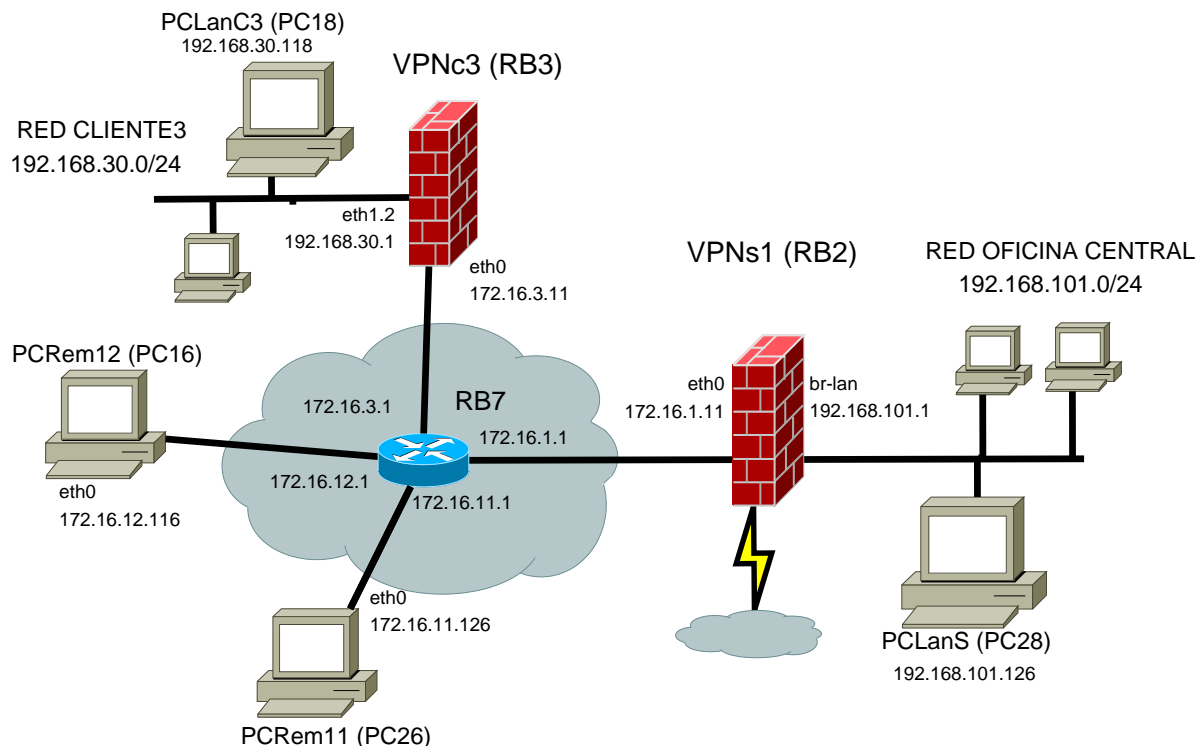


Figura 3: Topología general de la práctica con VPN

Todos los equipos locales de las LAN tienen como pasarela por defecto a los equipo pasarela cliente o servidor VPN de sus respectivas LAN. Si no fuese así, será necesario indicar a los equipos locales la ruta hacia la red VPN (en el caso de la práctica, la red 10.20.30.0/24, como se verá mas adelante).

3. VPN enrutada

3.1. Cliente único como cliente VPN y organización central con pasarela VPN como servidor

Esta topología permite la conexión de un único equipo remoto o de una red LAN remota hacia la red interna de una organización. Esta topología puede crearse tanto utilizando claves estáticas como claves dinámicas. Si el establecimiento de conexiones VPN se realiza desde varios clientes a una red central donde se ubica el servidor VPN, será necesaria la utilización de claves dinámicas tipo SSL/TLS.

Se presenta sólo el procedimiento con claves estáticas. Si se quisiese hacer con claves dinámicas, será necesario utilizar el procedimiento de creación de claves descrito en la sección 3.2.1.

3.1.1. Creación de las claves estáticas

En primer lugar hay que generar la clave estática y copiarla en el directorio de configuración del cliente y del servidor. Esta clave puede generarse en cualquier equipo, para distribuirse en el equipo cliente y el servidor. Habitualmente la genera el administrador de la VPN en la ubicación del local central donde se encuentre el servidor VPN. El comando siguiente se ejecuta en un equipo dentro de la LAN de la central servidora (PCLanS).

```
PCLanS# openvpn --genkey --secret static.key
```

Después se copia en el equipo cliente y en el equipo servidor. Lo recomendable es disponer de los mismos si son portátiles en el local central, y distribuir la clave sin utilizar la red. Otra opción muy recomendable es distribuirla mediante lápices de memoria u otros sistemas de almacenamiento portátiles. Si tuviese que distribuirse a través de la red, debería utilizarse un protocolo seguro, como “scp” o “sftp”, y por supuesto se debe poder acceder a él remotamente. En los comandos siguientes, la clave se envía a la pasarela servidora

VPN (VPNs1/VPNs2) y al cliente remoto (PCRem11/PCRem12). Cuando se utilice la topología de la figura 5 con una LAN como cliente remoto, será necesario enviar la clave a la pasarela de la LAN cliente remota (VPNc3).

```
PCLanS# scp static.key root@VPNs:/etc/openvpn/static.key //Envio a la pasarela servidora.
.....
PCLanS# scp static.key root@PCRem:/etc/openvpn/static.key //Envio al cliente remoto.
.....
PCLanS# scp static.key root@VPNc3:/etc/openvpn/static.key //Envio a la pasarela cliente remota.
.....
```

3.1.2. Configuración de cliente y servidor

Se plantean en este caso dos posibilidades:

- que el cliente sea un equipo único, como puede verse por duplicado en la figura 4, o
- que el cliente sea una pasarela que da acceso a una LAN cliente, como puede verse en la figura 5.

Topología VPN con cliente un equipo único :

Se utilizarán dos conjuntos, como puede verse en la figura 4.

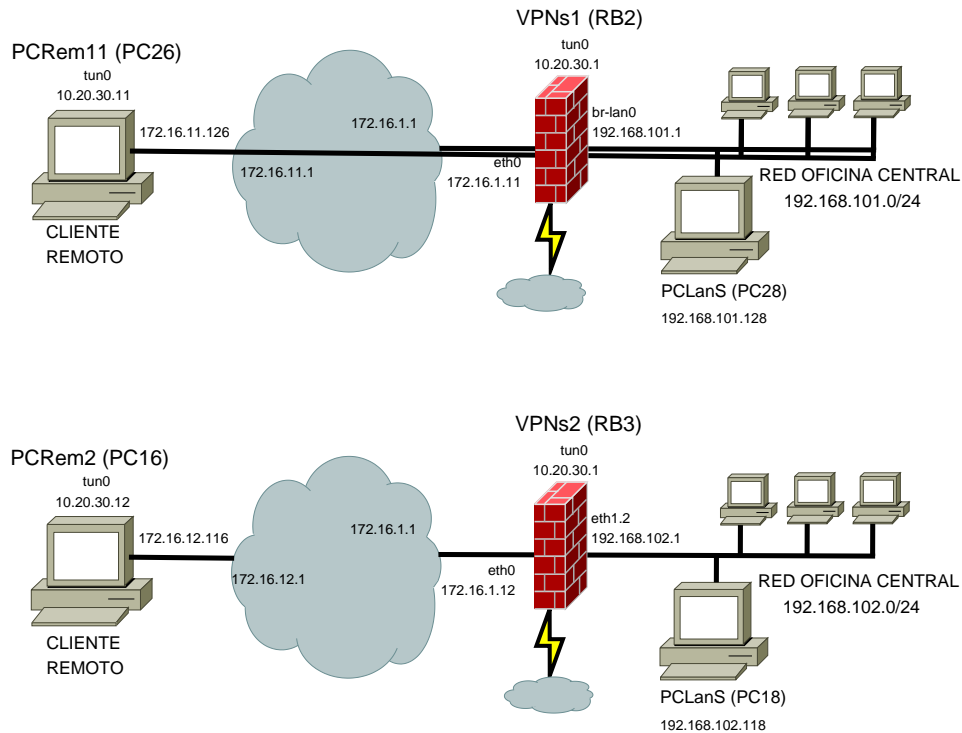


Figura 4: Topología VPN con un equipo único como cliente

Fichero de configuración de *openvpn* en la pasarela servidora VPNs1 (/etc/openvpn/VPNs1_sta.conf):

```
dev tun
proto udp
ifconfig 10.20.30.1 10.20.30.11
local 172.16.1.11
# La siguiente línea no es necesaria si en el servidor se incluye la cláusula "route" ←
# hacia la misma ruta
# No obstante, parece que en esta versión, con claves estáticas, la cláusula "push" no ←
# funciona
# push "route 192.168.101.0 255.255.255.0"
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

Fichero de configuración de *openvpn* en la pasarela servidora VPNs2 (/etc/openvpn/VPNs2_sta.conf):

```
dev tun
proto udp
ifconfig 10.20.30.1 10.20.30.12
local 172.16.1.12
# La siguiente linea no es necesaria si en el servidor se incluye la clausula "route" ←
# hacia la misma ruta
# No obstante, parece que en esta version, con claves estaticas, la clausula "push" no ←
# funciona
# push "route 192.168.102.0 255.255.255.0"
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

- “dev” indica qué tipo de interfaz se crea para el tunel. Esta interfaz aparecerá en los comandos “iproute2”.
- “proto” indica el tipo de protocolo utilizado para la transmisión de datos. Por defecto, *openvpn* utiliza el protocolo UDP en el puerto 1194, asignado por el IANA.
- “ifconfig” indica una conexión punto a punto con la asignación de la primera dirección para el extremo local (en este caso el extremo servidor), y la segunda dirección para el extremo remoto (en este caso el PC remoto).
- “local” indica la dirección IP del equipo servidor. Suele ser una dirección de Internet pública a la que debe tener acceso el cliente.
- “push route” indica que se envía la ruta de la red local del servidor para que se dé de alta en el extremo de cliente. De esa forma el cliente puede acceder a la red local de la oficina central. La red local, como puede observarse es la red 192.168.101.0/24 en el caso del primer conjunto, o la red 192.168.102.0/24 en el segundo conjunto.
- “secret” indica la ubicación del fichero de claves.
- “keepalive” indica que se mantiene la conexión activa, enviando un paquete ICMP 8 cada 10 segundos. Si en 60 segundos no hay respuesta se corta la conexión.
- “daemon” indica que *openvpn* se ejecute como demonio, de forma que se devuelve la línea de comandos.

Fichero de configuración de *openvpn* en el equipo remoto cliente PCRem11 (/etc/openvpn/PCRem11_sta.conf):

```
remote 172.16.1.11
dev tun
ifconfig 10.20.30.11 10.20.30.1
# La siguiente linea no es necesaria si en el servidor se incluye la clausula "push" ←
# hacia la misma ruta
# No obstante, parece que en esta version, con claves estaticas, la clausula "push" no ←
# funciona
route 192.168.101.0 255.255.255.0
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

Fichero de configuración de *openvpn* en el equipo remoto cliente PCRem12 (/etc/openvpn/PCRem12_sta.conf):

```
remote 172.16.1.12
dev tun
ifconfig 10.20.30.12 10.20.30.1
# La siguiente linea no es necesaria si en el servidor se incluye la clausula "push" ←
# hacia la misma ruta
# No obstante, parece que en esta version, con claves estaticas, la clausula "push" no ←
# funciona
route 192.168.102.0 255.255.255.0
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

- “remote” indica la dirección IP del servidor VPN. Debe coincidir con la dirección IP puesta como “local” en el fichero de configuración del servidor.

- “route” indica que se incluye la ruta hacia la red indicada a través del tunel. De esa forma el cliente puede acceder a la red local de la oficina central. Esta línea no es necesaria si en la configuración del servidor ya se ha enviado la ruta mediante la directiva “push route”.

Inicializar el servidor e inicializar el cliente:

```
VPNs1# openvpn /etc/openvpn/VPNs1_sta.conf
.....
PcRem11# openvpn /etc/openvpn/PcRem11_sta.conf
.....
```

```
VPNs2# openvpn /etc/openvpn/VPNs2_sta.conf
.....
PcRem12# openvpn /etc/openvpn/PcRem12_sta.conf
.....
```

Topología VPN con cliente una LAN remota (figura 5) :

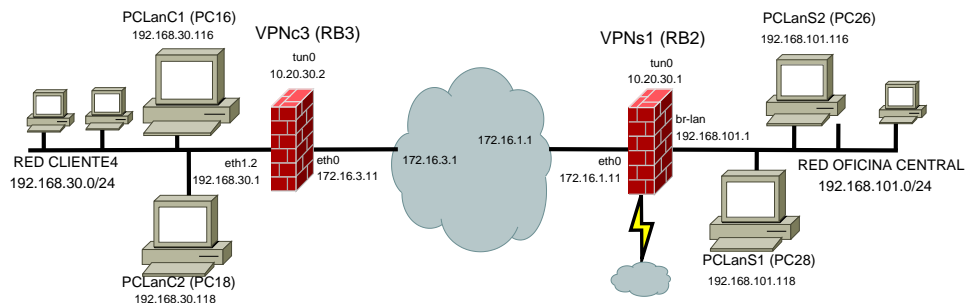


Figura 5: Topología VPN con una LAN como cliente

El fichero de configuración de la pasarela servidora (VPNs1) será igual al caso de cliente único, pero hay que añadirle la ruta hacia la red local LAN remota. Quedaría de la forma:

Fichero “/etc/openvpn/VPNs1_sta.conf”

```
dev tun
proto udp
ifconfig 10.20.30.1 10.20.30.2
local 172.16.1.11
push "route 192.168.101.0 255.255.255.0"
route 192.168.30.0 255.255.255.0
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

El fichero de configuración de la pasarela cliente (VPNc3) no varía respecto al caso anterior.

Fichero de configuración de *openvpn* en la pasarela VPN de la LAN remota VPNc3 (/etc/openvpn/VPNc4_sta.conf):

```
remote 172.16.1.11
dev tun
ifconfig 10.20.30.2 10.20.30.1
# La siguiente línea no es necesaria si en el servidor se incluye la cláusula "push" ↔
# hacia la misma ruta
#route 192.168.101.0 255.255.255.0
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 60
daemon
.....
```

Se reiniciará de nuevo el servicio en la pasarela servidora y la pasarela cliente.

```
VPNs1# openvpn /etc/openvpn/VPNs1_sta.conf
```

```
.....  
VPNc3# openvpn /etc/openvpn/VPNc3_sta.conf  
.....
```

3.2. Varios clientes como clientes VPN y organización central con pasarela VPN como servidor

Esta topología está tanto referida a varios hosts remotos en ubicaciones distintas como clientes VPN contra un servidor VPN, o varias oficinas remotas como clientes VPN contra un servidor VPN ubicado en la oficina central. La figura 6 representa una topología mixta, con hosts remotos y LAN remotas, y será la que se implemente.

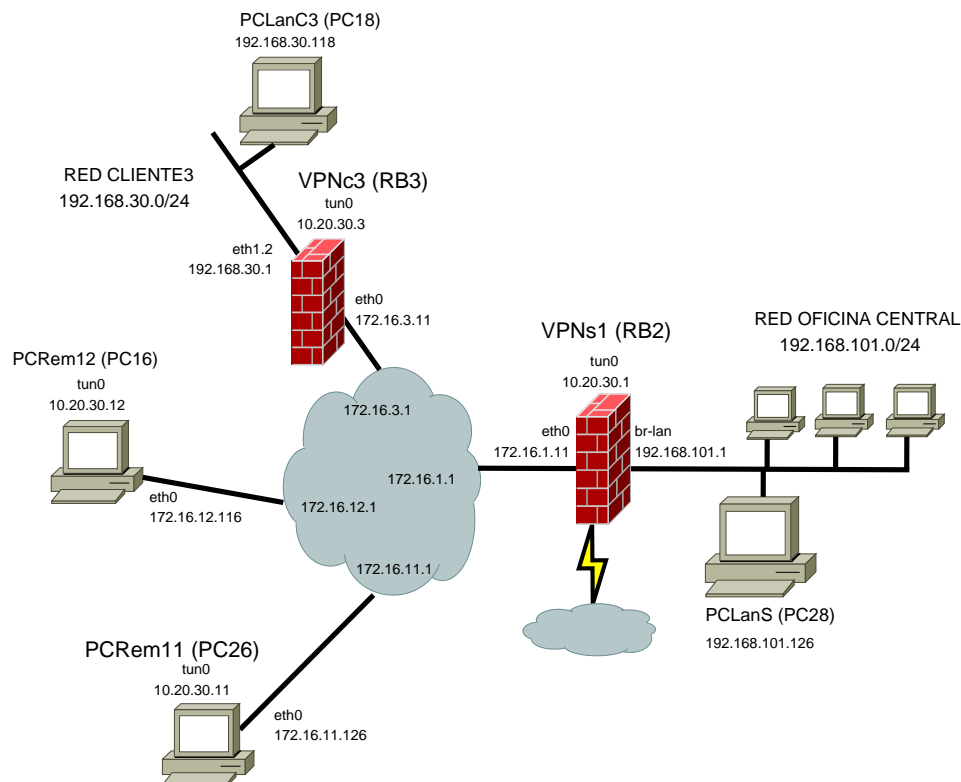


Figura 6: Topología VPN con varios clientes.

La topología sobre la que se realiza tendría una oficina central con una pasarela RB2 llamada VPNs1 que serviría de servidor VPN y una oficina remota con una pasarela RB3 llamada VPNc3; además, la topología dispone de dos hosts remotos representados como PCRem11 y PCRem12. En la figura 6, las direcciones asignadas a las interfaces de tunel (*tun0*) de los clientes por parte del servidor no tienen que coincidir.

En esta topología, la utilización de claves estáticas quedaría limitada a un sólo cliente (ya sea host remoto o LAN remota) simultáneo, en cuyo caso, la configuración sería idéntica a la de cliente único. Utilizando claves estáticas sólo puede estar conectado un cliente a la vez, y la clave estática deberá estar distribuida entre todos los clientes. Las claves estáticas se generan de la misma forma que en la sección 3.1.1. Al igual que en la topología anterior (Cliente único como cliente VPN), esta configuración sólo sirve para conexiones entre dos oficinas. Si quisieran conectarse mas oficinas de forma simultánea a la oficina central servidora, será necesario utilizar claves dinámicas SSL/TLS.

3.2.1. Creación de las claves dinámicas

El proceso de creación de claves dinámicas tipo SSL/TLS implica la creación de una Autoridad de Certificación o CA. *Openvpn* incluye el software y los scripts necesarios para ello, aunque en la versión paquetizada para OpenWRT viene en un paquete independiente llamado “*openvpn-easy-rsa*”. Lo cierto es que las claves pueden crearse (al igual que en el caso de claves estáticas) en un equipo independiente y aislado, para después llevarse las generadas tanto al servidor como a los clientes. En esta práctica se

propone de nuevo crearlas en un equipo ubicado en la LAN de la organización central, en particular en el equipo PCLanS.

Por tanto PCLanS será la CA donde esté el “certificado raíz” para poder generar certificados.

El proceso de creación de claves SSL/TLS es notablemente mas complejo que el de creación de claves estáticas. Requiere diversos pasos:

1. Crear un certificado-CA con el cual se firmarán y se revocarán certificados de clientes.
 2. Crear un certificado y una clave pública distintas para cada uno de los clientes y para el servidor VPN.
 3. Distribuir las claves y certificados a los clientes y servidor VPN
1. Crear un certificado-CA con el cual se firmarán y se revocarán certificados de clientes.

Se hará en el equipo PCLanS. Será necesario tener instalado el paquete “*openvpn*”. Si el paquete “*openvpn*” se instaló correctamente, debe existir un directorio “/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0” o en alguna otra ubicación. Se recomienda copiarlo al directorio “/etc/openvpn”

```
PCLanS# cp /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0 /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
PCLanS# cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
.....
```

En la distribución Jessie y posteriores, el proceso sería ligeramente diferente:

```
PCLanS# apt-get install easy-rsa
PCLanS# cd /etc/openvpn
PCLanS# make-cadir easy-rsa/
.....
```

Editar el fichero “vars” y revisar que las líneas de configuración son correctas. Se recomienda actualizar los datos de tiempo y ubicación:

```
.....
export KEY_SIZE=1024
export CA_EXPIRE=3650
export KEY_EXPIRE=3650
export KEY_COUNTRY="ES"
export KEY_PROVINCE="PO"
export KEY_CITY="Vigo"
export KEY_ORG="University of Vigo"
export KEY_EMAIL="mcacho@uvigo.es"
.....
```

Básicamente, se selecciona un tamaño de clave de 1024 bits (en algunos casos extremos se puede recomendar una clave de 2048 bits), con una validez del certificado CA y las claves de 10 años (este dato es importante si las fechas del equipo donde se generan las claves y los equipos cliente y servidor no están sincronizados y tienen diferencias superiores a los 10 años), y los datos de ubicación y contacto (si no se quieren especificar estos datos de ubicación será necesario poner la palabra NA en cada uno de ellos, no se pueden dejar vacíos).

Finalmente se crea el certificado ejecutando los siguientes comandos en el orden indicado:

```
PCLanS# . ./vars
PCLanS# ./clean-all
PCLanS# ./build-ca
```

Si pide un nombre común, se recomienda poner el nombre del equipo donde va, para mantener organizados los certificados y claves; en este caso sería “PCLanS” o directamente PC18 en el caso presentado en esta práctica.

2. Crear un certificado y una clave pública distintas para cada uno de los clientes y para el servidor VPN.

Desde el equipo que hace de CA (PCLanS), se creará primero la clave del que será el servidor VPN (la pasarela VPNs1):

```
PCLanS# ./build-key-server VPNs1
```

como segundo parámetro del comando anterior se ha puesto VPNs1 para identificar al equipo servidor, pero podía haberse cualquier nombre identificativo que el administrador considere. A este nombre se le conoce como Nombre Común.

Este comando es interactivo, y se deberá responder afirmativamente a las preguntas que plantee.

Tras ello se crearán las claves para cada uno de los clientes:

```
PCLanS# ./build-key PCRem11
PCLanS# ./build-key PCRem12
PCLanS# ./build-key VPNc3
```

Si se quiere proveer de una contraseña a alguna de las claves, se podrá utilizar el comando “build-key-pass”. Si una clave se provee con contraseña, el cliente que se conecte deberá introducirla cada vez que se conecte al tunel. Se proveerá de contraseña a la clave del host remoto PCRem11 como ejemplo.

```
PCLanS# ./build-key-pass PCRem11
```

Se utilizan los parámetros de Diffie-Hellman:

```
PCLanS# ./build-dh
```

Finalmente es necesario crear una clave TLS-AUTH. Esta clave deberá estar en el servidor y los clientes.

```
PCLanS# cd keys
PCLanS# openvpn --genkey --secret ta.key
```

3. Distribuir las claves y certificados a los clientes y servidor VPN

La distribución de las claves y certificados se realizará por un canal seguro. Los ficheros de claves y certificados se encuentran en “/etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys”. Se recomienda que en los equipos pasarela, los certificados y claves se guarden en “/etc/openvpn/keys” para facilitar la organización.

Las claves y certificados generados en PCLanS se reparten según la tabla 1

Archivo	Descripción	Destino	Secreto
dh1024.pem	Parámetros Diffie-Hellman	Servidor (VPNs1)	No
ca.crt	Certificado raíz CA	Servidor y todos los clientes	No
ca.key	Clave raíz CA	Equipo creador de las claves (PCLanS)	Si
ta.key	Clave TLS-AUTH	Servidor y todos los clientes	Si
VPNs1.crt	Certificado servidor	Servidor (VPNs1)	No
VPNs1.key	Clave del servidor	Servidor (VPNs1)	Si
PCRem11.crt	Certificado cliente host remoto	Cliente host remoto (PCRem11)	No
PCRem11.key	Clave del cliente host remoto	Cliente host remoto (PCRem11)	Si
PCRem12.crt	Certificado cliente host remoto	Cliente host remoto (PCRem12)	No
PCRem12.key	Clave del cliente host remoto	Cliente host remoto (PCRem12)	Si
VPNc3.crt	Certificado cliente LAN remota	Pasarela LAN remota (VPNc3)	No
VPNc3.key	Clave cliente LAN remota	Pasarela LAN remota (VPNc3)	Si

Cuadro 1: Distribución de claves SSL/TLS.

3.2.2. Prueba desde línea de comandos

En el servidor (VPNs1):

```
VPNs1# openvpn --dev tun1 --ifconfig 10.20.30.1 10.20.30.2 --tls-server --dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem --ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt --cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/VPNs1.crt --key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/VPNs1.key --reneg-sec 60 --verb 5
```

En un cliente (PCRem11):

```
VPNs1# openvpn --remote SERVER_IP --dev tun1 --ifconfig 10.20.30.2 10.20.30.1 --tls-client --ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt --cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/PCRem11.crt --key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/PCRem11.key --reneg-sec 60 --verb 5
```

3.2.3. Configuración de servidor y clientes

- Configuración del servidor VPNs1 (fichero “/etc/openvpn/VPNs1_din.conf”):

```
dev tun
proto udp
local 172.16.1.11
server 10.20.30.0 255.255.255.0
route 192.168.30.0 255.255.255.0
#route 192.168.40.0 255.255.255.0
#push "route-gateway 10.0.0.1"
push "route 192.168.101.0 255.255.255.0"
keepalive 10 60
log-append /var/log/openvpn.log
status /var/log/openvpn-status.log
max-clients 25
client-config-dir ccd
client-to-client

ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/VPNs1.crt
key /etc/openvpn/keys/VPNs1.key
dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
#daemon
verb 9
.....
```

Será necesario crear el directorio “/etc/openvpn/ccd” y almacenar en él un fichero por cada LAN cliente con el nombre común de la clave de cliente y con el contenido siguiente “route 192.168.30.0 255.255.255.0” para la LAN cliente 3. Si hubiera mas LANs cliente habría que crear otro fichero por cada una de ellas.

```
VPNs1# echo "route 192.168.30.0 255.255.255.0" > /etc/openvpn/ccd/VPNc3
```

Esto permite indicar al servidor VPN que hay unas redes detrás de las conexiones certificadas.

- Configuración del cliente VPNc3 (fichero “/etc/openvpn/VPNc3_din.conf”):

```
client
pull
remote 172.16.1.11
dev tun
keepalive 10 60

log-append /var/log/openvpn.log
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/VPNc3.crt
key /etc/openvpn/keys/VPNc3.key
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 1
ns-cert-type server
#daemon
verb 9
.....
```

- Configuración del host cliente PCRem11 (fichero “/etc/openvpn/PCRem11_din.conf”):

```
client
pull
```

```

remote 172.16.1.11
dev tun
keepalive 10 60

log-append /var/log/openvpn.log
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/PCRem11.crt
key /etc/openvpn/keys/PCRem11.key
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 1
ns-cert-type server
#daemon
verb 9
.....

```

Explicación de algunas directivas:

log-append : fichero donde se almacenan las salidas de error y log. Si se da esta directiva en el fichero de configuración, no aparecerá nada por pantalla.

verb : nivel de “verbosity” del log. Cuanto mas alto es este valor, mas información se almacenará. Conviene tener un valor alto cuando hay necesidad de depuración de errores, y un valor bajo cuando la VPN está en operación, para evitar saturación de ficheros y discos.

client-to-client : permite la comunicación entre clientes.

client-config-dir : indica que los archivos de configuración que se aplicaran a los clientes estan en directorio ccd.

pull : cuando en el servidor está la directiva “push”, en los clientes debe estar la directiva “pull”, que implica que trae la información de “push”.

```

root@PCRem11:/home/alumno# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 48:5b:39:f4:fc:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.11.126/24 scope global eth0
162: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN ←
    qlen 100
    link/none
    inet 10.20.30.6 peer 10.20.30.5/32 scope global tun0
root@PCRem11:/home/alumno# ip route
10.20.30.5 dev tun0 proto kernel scope link src 10.20.30.6
192.168.101.0/24 via 10.20.30.5 dev tun0
10.20.30.0/24 via 10.20.30.5 dev tun0
default via 172.16.11.126 dev eth0

```

4. VPN puenteada

4.1. Varios clientes puenteados a la misma LAN del servidor VPN

Esta configuración es muy similar a la anterior, solo que en este caso los clientes remotos se integrarán a través de la VPN dentro de la misma LAN (incluso con el intercambio de paquetes ARP) que la LAN existente tras el servidor central. Esta topología es muy utilizada para clientes únicos remotos o redes domésticas remotas que necesiten estar integradas dentro de la LAN central. Un ejemplo suele ser para mantenimiento remoto de redes industriales PROFINET. La figura 7 muestra esta topología.

En la figura, la LAN remota recibe el direccionamiento de forma dinámica via el servidor *VPNs1*, y los equipos *PCRem11* y *PCRem12* lo obtienen de forma estática también desde *VPNs1*.

La asignación de direcciones IP en este tipo de topologías es muy importante para evitar conflictos. Observaciones:

- Esta topología sólo funciona con claves dinámicas, al utilizar varios clientes. Si sólo hubiese un cliente y una central podría utilizarse clave estática.

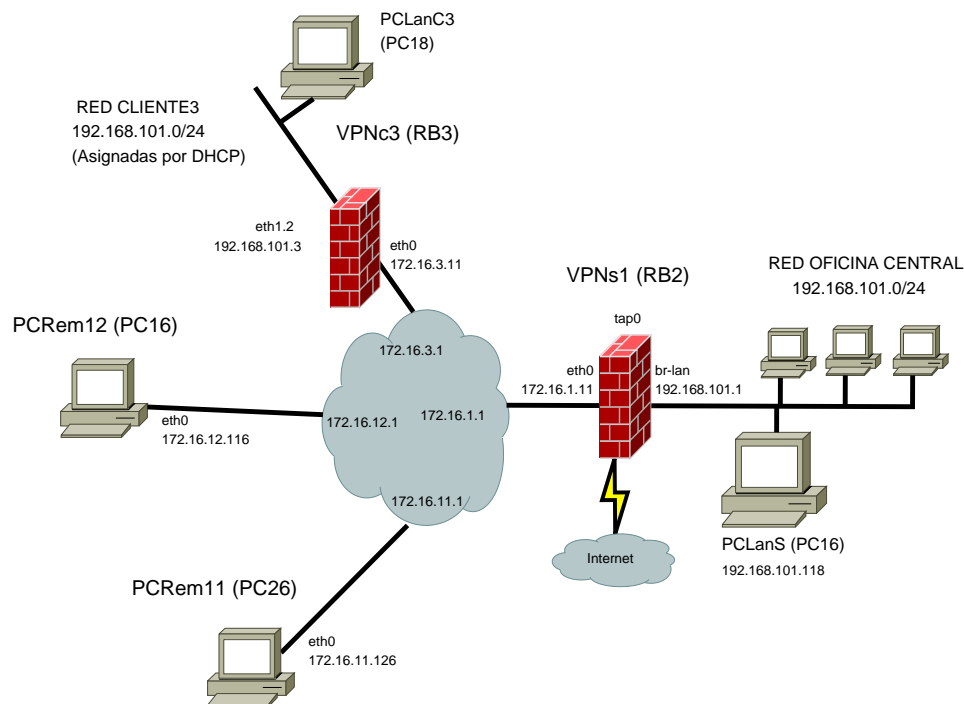


Figura 7: Topología VPN con varios clientes puenteados.

- Al ser una topología puenteada, el protocolo ARP también es puenteado, por lo que no podrán existir dos direcciones MAC iguales en toda la red. Es recomendable visualizar el funcionamiento viendo la tabla ARP de todos los equipos y comprobar que existen las direcciones MAC de todos ellos.
- Al asegurar la conectividad a nivel 2 (puenteada) las direcciones IP pueden servirse desde cualquier punto mediante DHCP. Si se usan direcciones estáticas hay que tener cuidado en no duplicarlas.
- El uso de direcciones estáticas se gestiona desde el servidor VPN.
- Cualquier protocolo de descubrimiento de equipos dentro de una LAN encontrará todos los equipos de la red, por ejemplo los protocolos de Microsoft de entorno de red (SMB).
- La tecnología VLAN 802.1Q es completamente operativa, pudiendo existir diferentes VLANs en diferentes sedes remotas e integrándose equipos remotos en una VLAN concreta de toda la red.
- Como resumen, conviene ver una VPN puenteada como una sola red LAN a nivel 2 donde las distintas sedes serían distintos conmutadores conectados en estrella.

Configuración de equipos:

- **Configuración del servidor VPNs1** (fichero “/etc/openvpn/VPNs1_lan.conf”):

```
# mode server
tls-server
port 1194
proto udp
dev tap0
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/VPNs1.crt
key /etc/openvpn/keys/VPNs1.key
dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0
server-bridge 192.168.101.1 255.255.255.0 192.168.101.150 192.168.101.250
client-config-dir ccd
client-to-client
keepalive 10 120
status /etc/openvpn/log/openvpn_tap0.status
verb 3
log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
daemon
```

- Configuración del equipo remoto *PCRem11* (fichero “/etc/openvpn/PCRem11_lan.conf”):

```
client
dev tap0
proto udp
remote 172.16.1.11 1194
ca ./ca.crt
cert ./PCRem11.crt
key ./PCRem11.key
tls-auth ./ta.key 1
ns-cert-type server
resolv-retry infinite
mute-replay-warnings
verb 3
keepalive 10 120
nobind
```

- Configuración del equipo remoto *PCRem12* (fichero “/etc/openvpn/PCRem12_lan.conf”):

```
client
dev tap0
proto udp
remote 172.16.1.11 1194
ca ./ca.crt
cert ./PCRem12.crt
key ./PCRem12.key
tls-auth ./ta.key 1
ns-cert-type server
resolv-retry infinite
mute-replay-warnings
verb 3
keepalive 10 120
nobind
```

Para que los equipos remotos *PCRem11* y *PCRem12* dispongan de una dirección IP estática, será necesario crear en el servidor *VPNs1* un directorio `/etc/openvpn/ccd/` (tiene que coincidir con el directorio de la línea `client-config-dir ccd` del servidor) y un fichero dentro de ese directorio por cada equipo remoto *PCRem11* y *PCRem12* (tiene que coincidir con el nombre utilizado para el cliente en la generación de claves) con el siguiente contenido para *PCRem11*:

```
ifconfig-push 192.168.101.126 255.255.255.0
```

y para *PCRem12*

```
ifconfig-push 192.168.101.116 255.255.255.0
```

4.2. Revocación de claves

En determinadas situaciones conviene revocar la clave a algún cliente que ha dejado de tener relación con la organización propietaria de la VPN, o que simplemente ha perdido el equipo remito portátil y no quiere comprometer además la red de la empresa.

En esta práctica se revocará el certificado de *PCRem11*, aunque el procedimiento es el mismo para cualquier otro equipo o red. En el equipo servidor *VPNs1*, dentro del directorio “/etc/openvpn/easy-rsa”, ejecutar los comandos:

```
VPNs1# ./vars
VPNs1# ./revoke-full PCRem11
```

Si la salida del último comando es “error 23” es que la revocación ha sido exitosa, y aparecerá un nuevo fichero “/etc/openvpn/easy-rsa/keys/cr1.pem”, que contiene la lista de certificados revocados. En el fichero de configuración del servidor *VPNs1* (`/etc/openvpn/VPNs1_din.conf`) hay que añadir una línea indicando donde se encuentra el fichero de certificados revocados:

```
.....
cr1-verify /etc/openvpn/easy-rsa/keys/cr1.pem
.....
```

Finalmente hay que reiniciar el servidor:

```
VPNsi# /etc/init.d/openvpn restart
```

Para otras revocaciones, no será necesario reiniciar el servidor, pues el servidor ya sabe donde está el fichero de revocaciones. Cada vez que se intercambien nuevas claves el servidor y los clientes (habitualmente cada hora), los clientes con certificados revocados no podrán conectarse.

4.3. Esquema general de la práctica

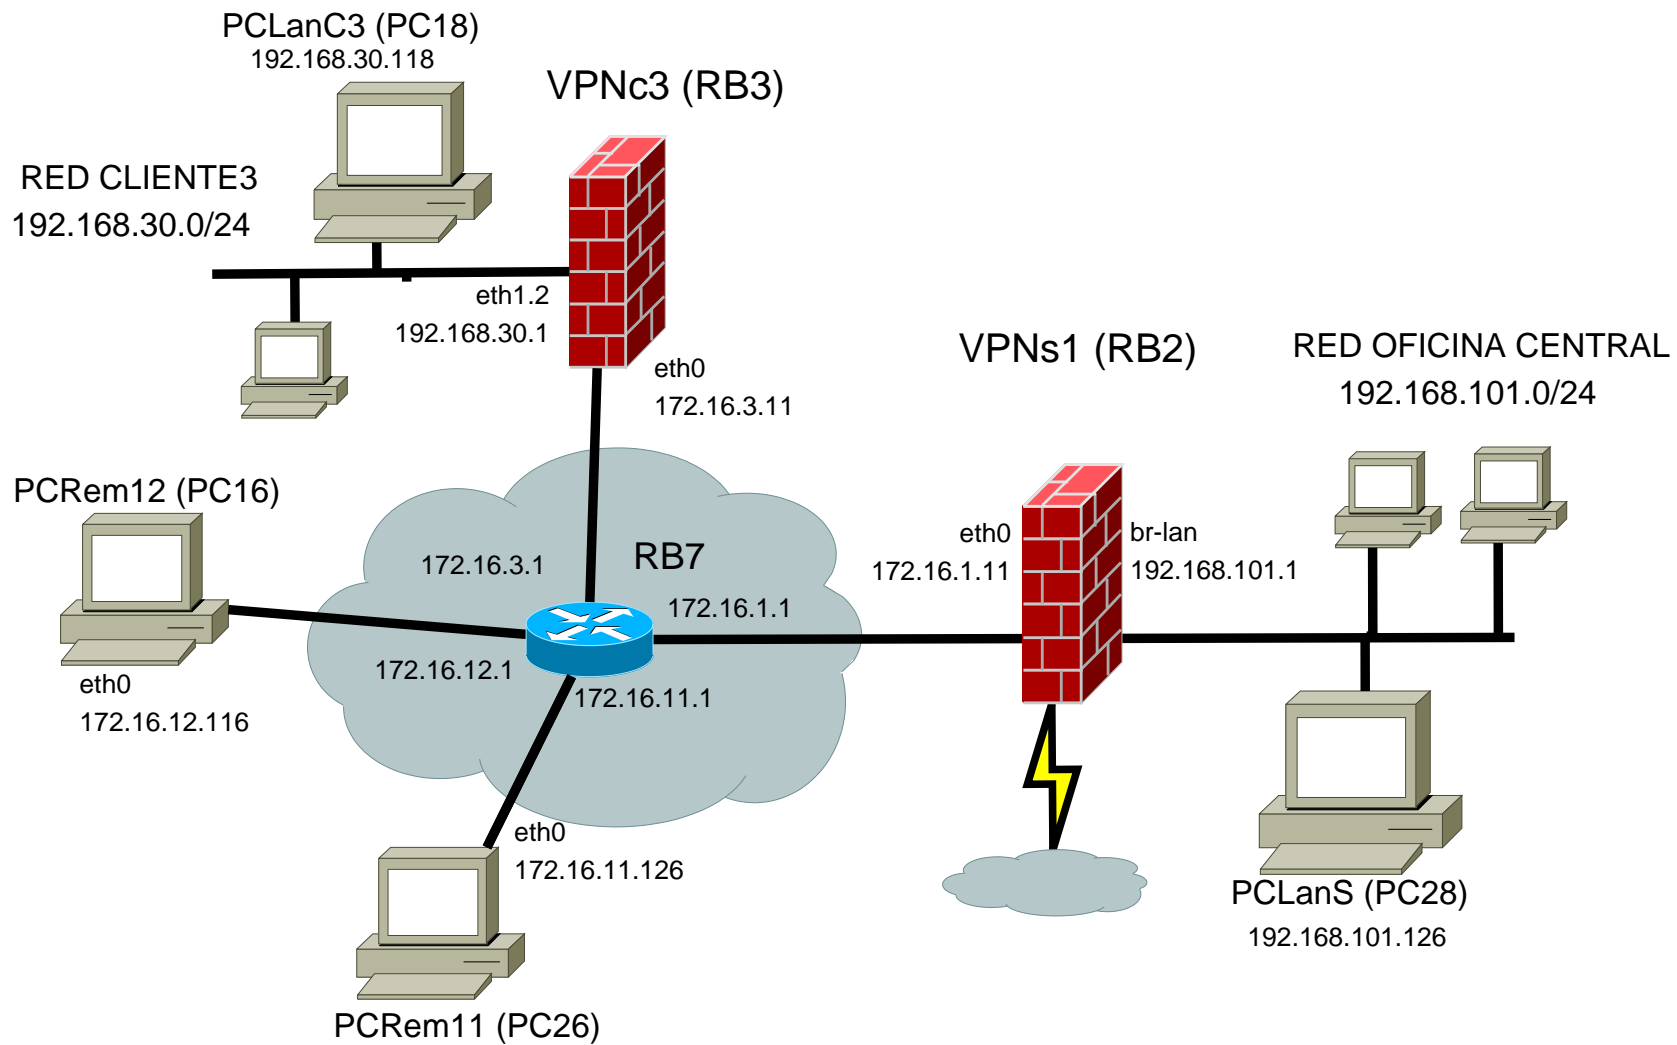


Figura 8: Topología general de la práctica con VPN

5. Troubleshooting

- Utilizando claves dinámicas, la directiva “daemon” en el servidor, hace que no funcione la VPN, aparentemente porque no lee o no aplica el fichero ccd/VPNc3.

Solución: no poner la directiva “daemon” en el fichero de configuración y si se quiere utilizar como demonio, utilizar el símbolo &.

- Cuando la diferencia entre la fecha de creación de las claves y la fecha donde se leen es muy alta, openvpn no funciona.

Solución: cambiar la fecha en la pasarela VPN. Si esta es OpenWRT y se quiere poner la fecha del 17 de Agosto de 2016 con hora las 16:00, se hace con el comando:

```
VPNc1# date -s 201308171600
```

6. Líneas Futuras

Se propone como continuación de la práctica, la posibilidad de que los clientes VPN accedan a Internet a través de la red de la oficina central. Para ello el alumno deberá tener clara la topología deseada y deberá consultar la documentación de la página principal de OpenVPN referida a esta situación (<http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#redirect>).