



Rhino Ecobath

High performance drive through bath system


El Rhino Ecobath es un sistema de lavado sencillo para prevenir la extensión de lodos y residuos a las carreteras. Es un equipo de limpieza que respeta el medio ambiente y que sólo requiere 13.750 litros de agua para que funcione.

El sistema se compone de una sección de lavado central de 10m que contiene rejillas angulares internas fabricadas en acero, estas se encuentran parcialmente sumergidas en agua. Rampas adicionales de 3m de largo son suministradas cuando el sistema se instala en superficie. Se pueden suministrar si se desea tramos adicionales horizontales en secciones de 4m para proporcionar una limpieza adicional por medio de un efecto de vibración en seco. Estos pueden estar ubicados antes y después de la sección de lavado y lo hacen adecuado para su uso por los vehículos articulados.

El baño estándar de 10m proporciona un lavado a través del agua de 3 revoluciones de la rueda. Los ángulos de acero hacen que abran las bandas de rodadura cuando el vehículo pasa por encima, permitiendo que la suciedad caiga. El agua lava la superficie de las bandas de rodadura, lo que garantiza una limpieza eficaz. Las rejillas internas se quitan fácilmente para acceder a la base de la bañera para un mantenimiento fácil y periódico. Debido a su formato modular es posible suministrar cualquier longitud de Ecobath a fin de satisfacer las condiciones de espacio disponible, uso y presupuesto. Wheelwash también puede proporcionar versiones a medida bajo pedido.

El sistema Ecobath es perfecto para lugares remotos o para sitios donde no hay servicios disponibles. Se entrega en un camión Hiab, es fácil de instalar y trasladar. Los sistemas Ecobath están disponibles para la venta y alquiler.



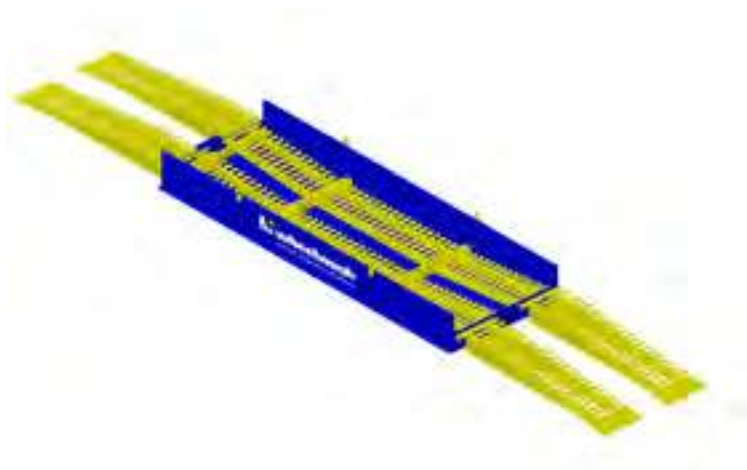

Sección Central de Lavado 10000mm x 3500mm x 900mm
Peso: 4.565 Kgs

Máxima capacidad 13.750 Litros

Rampas*** 3000mm x 1100mm x 415mm
Peso: 450Kgs


Tramos móviles** 4000mm x 1100mm x 415mm
Peso: 600Kgs




*Angolos de acero para
abrir la banda
de rodadura*



*Lavado por
inmersión*



*Tramos opcionales
para una limpieza
adicional*



*Anclajes de elevación
integrados para una
rápida reubicación*

Requisitos del cliente

- Superficie de elevación para la descarga con el vehículo Hiab
- Una base nivelada y compactada adecuada para soportar el peso del Sistema y la carga dinámica del vehículo que va a utilizar el sistema
- Suministro de al menos 10.000 litros de agua en el momento de la instalación
- Personal disponible para la formación

Información adicional

Suministramos:

- Consultas gratuitas para visitar el sitio
- Los dibujos técnicos y planos de elevación
- 4 revisiones de mantenimiento incluidas en las tarifas de alquiler de los sistemas
- Contratos de mantenimiento para las unidades compradas
- Apoyo técnico de ingenieros capacitados y con experiencia



www.wheelwash.com