


ПНЕВМАТСКИ АЛАТИ

For better ergonomics, greater power and lightness of the tool!

И во оваа област, Униор постигна голем пробив и сеопфатен напредок во сè помодерните пневматски алатки. За разлика од минатото, овие денес се направени од вештачки материјали и со многу подобрен внатрешен механизам. Сето ова на корисникот му овозможува подобра ергономија, поголема моќност и поголема леснотија на самата алатка, а пред се овозможува побрза работа и долг работен век, дури и при употреба во тешки услови. Пневматскиот алат Unior исто така се одликува со висок квалитет и безбедно работење, во согласност со највисоките безбедносни стандарди. Со оглед на нивната леснотија на користење, алатките се погодни и за домашни и за професионални корисници.



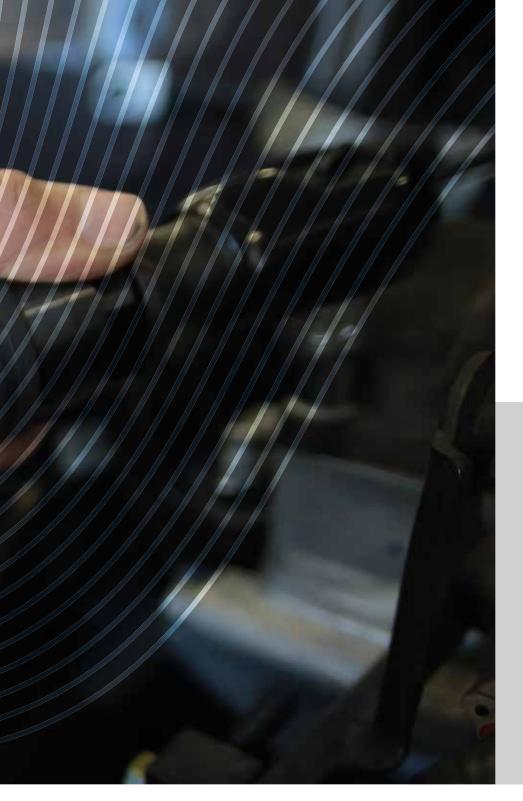

ЛЕСНОТИЈА – бидејќи новата линија на пневматски алати е направена од композитен материјал, што ја олеснува употребата на подолги периоди.



ИНТЕГРИТЕТ – бидејќи покрај шрафцигерите и крцкавите, нудиме и ударни клучеви и сите пневматски додатоци потребни при користење на пневматски алати.



РАЗЛИЧНИ ДОДАТОЦИ – каде што шрафцигерите се достапни во приклучоци од 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1,1/2", што значи дека корисникот може да го направи вистинскиот избор за соодветната работа.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД

И РЕГИСТРИРАЊЕ НА НАШАТА WEB СТРАНА!



КАКО ДА ГИ ПОВРЗЕТЕ УНИОР АЛАТИТЕ?



ПНЕВМАТСКИ КРЦКАЛКИ 250 - 251

ПНЕВМАТСКИ ЧЕКАНИ **252 - 255**

ДРУГИ ПНЕВМАТСКО АЛАТИ 256 - 260



Мала пневматска крцкалка

Пневматска крцкалка 3/8"

Мала пневматска крцкалка



- > слободна брзина 200 револуција за минути
- > макс. вртежен момент 41 Nm
- ▶ препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 113 I / min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"

Предности:

- > дебелоѕидна глава-четворка
- > топчесто лежиште
- ублажен стисок
- **>** нов регулатор на воздух
- > 360 ° вртлив влез за воздух
- > заден издувен гас
- ➤ низок шум 79dB (A)
- > мала и компактна алатка
- > квалитетно производство
- > корисен прекинувач за вклучување
- ▶ брзо и практично прилагодување на правецот на вртење

Употреба:

- ▶ автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

 Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива



- > 250 в/min во слободен од
- > максимален вртежен момент 54 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 71 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- **>** максимална големина на навртката М6

Предности:

- > мал и компактен алат
- > квалитетно производство
- ➤ погодно копче за вклучување
- брзо и згодно прилагодување на насоката на ротирање
- ▶ заштитното делче овозможува спречување на влез на воздух внатре во алатот

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

➤ Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

- > слободна брзина 200 револуција за минути
- ➤ максимален вртежен момент 54 Nm
- ▶ препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 113 I / min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ▶ максимална големина на завртки М8

Предности:


- дебелоѕидна глава-четворка
- > топчесто лежиште
- > ублажен стисок
- нов регулатор на воздух
- > 360 ° вртлив влез за воздух
- ▶ заден издувен гас
- ➤ низок шум 79dB (A)
- > мала и компактна алатка
- квалитетно производство
- корисен прекинувач за вклучување
- ▶ брзо и практично прилагодување на правецот на вртење

Употреба:


- **>** автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!


 Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива













Пневматска крцкалка 1/2"

Мала пневматска крцкалка



- > 160 в/min во слободен од
- > максимален вртежен момент 81 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ▶ максимална големина на навртката М10

Предности:

- > мал и компактен алат
- > квалитетно производство
- > погодно копче за вклучување
- > брзо и згодно прилагодување на насоката на
- > заштитното делче овозможува спречување на влез на воздух внатре во алатот

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

615319

1/2"

▶ Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

45

41



- > слободна брзина 150 револуција за минути
- > макс. вртежен момент 90 Nm
- > препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 113 I / min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ▶ максимална големина на навртката М10

Предности:

- ▶ дебелоѕидна глава-четворка
- > топчесто лежиште
- > ублажен стисок
- **>** нов регулатор на воздух
- > 360 ° вртлив влез за воздух
- > заден издувен гас
- ➤ низок шум 79dB (A)
- > мала и компактна алатка
- > квалитетно производство
- > корисен прекинувач за вклучување
- ▶ брзо и практично прилагодување на правецот на вртење

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- ▶ тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

➤ Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива



Пневматски одвртувач 3/8"

- > 10000 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 271 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 71 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ➤ максимална големина на навртката М10

Предности:


- > контролиран момент на навртувања
- > брзо навртување
- > широк спектар на употреба


Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- ▶ тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви

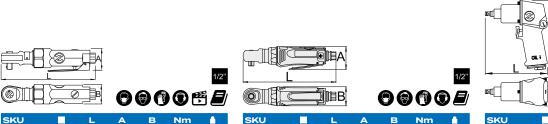





Пневматски одвртувач 1/2"

Стабилен пневматски одвртувач

1563



Пневматски одвртувач 1/2"

- > 8000 в/min во слободен од
- > максимален вртежен момент 814 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката М16

Предности:

- контролиран момент на навртувања
- > брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



- > 7000 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 949 Nm.
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 119 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M18

Предности:

- контролиран момент на навртувања
- > брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



- > 8000 в/min во слободен од
- ➤ макс. вртежен момент 745 Nm
- ▶ препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 164 l / min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- **>** ниво на бучава 104dB (A)
- ➤ максимална големина на завртки M20

Предности:


- > композитно моторно куќиште
- > се справи со издувните гасови (придушувач)
- > една рака напред / назад
- > компактен и моќен
- ▶ Џамбо чекан механизам

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

▶ Секогаш користете Униор IMPACT насадни





1/2"

188

70

SKU

615322




190




814


2910















1571

Аголен пневматски одвртувач



- > 8000 в/min во слободен од
- ➤ макс. вртежен момент 343 Nm
- ▶ препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- > ниво на бучава 92 dB (A)
- ➤ максимална големина на навртката М16

Предности:

- алуминиумско куќиште
- > композитна рачка
- > се справи со издувните гасови (придушувач)
- > една рака напред / назад
- > компактен и моќен
- > Џамбо чекан механизам

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

> Секогаш користете Униор ІМРАСТ насадни клучеви

Пневматски одвртувач



- > 8000 в/min во слободен од
- > макс. вртежен момент 1223 Nm
- > препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- > потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- > ниво на бучава 93 dB (A)
- максимална големина на навртката M24

Предности:

- > композитно моторно куќиште
- > механизам за двојни чекан
- > една рака напред / назад
- > компактен и моќен
- > променлива брзина активира

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- **>** поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

SKU

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни

Nm

Пневматски одвртувач 3/4"



- > 6500 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 1085 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 198 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M24

Предности:


- ▶ контролиран момент на навртувања
- > брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:


- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви













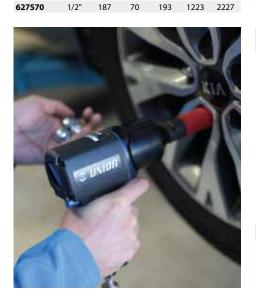





1565

Гарнитура пневматски одвртувач и насаден клуч 1/2" во пластична касета



▶ Димензија на касетата:346x292x83











Пневматски одвртувач



- > 5500 в/min во слободен од
- > макс. вртежен момент 2034 Nm
- ▶ препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- ➤ потрошувачка на воздух 198 I / min
- > Приклучок за внес на воздух 3/8"
- ➤ ниво на бучава 93 dB (A)
- **>** максимална големина на завртки M30

Предности:


- > композитно моторно куќиште
- > механизам за двојни чекан
- > една рака напред / назад
- > компактен и моќен
- > променлива брзина активира

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- ▶ тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви









1591

Пневматски одвртувач 1"



- > 4000 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 2439 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 340 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/2"
- ➤ максимална големина на навртката M36

Предности:


- > контролиран момент на навртувања
- > брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- **>** индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



1575

Гарнитура пневматски одвртувач и насаден клуч 3/4" во пластична касета



▶ Димензија на касетата: 393x331x95





1597

Пневматски одвртувач 1.1/2"

Пневматски одвртувач 1"



- > 4000 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 2439 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 340 l/min
- ▶ Приклучок за внес на воздух 1/2"
- ➤ максимална големина на навртката M36

Предности:

- > контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:

- > автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- > тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



Пневматски одвртувач 1.1/2"

- > 3000 в/min во слободен од
- **>** максимален вртежен момент 3388 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 410 l/min
- ▶ Приклучок за внес на воздух 1/2"
- максимална големина на навртката M45

Предности:

- > контролиран момент на навртувања
- ▶ брзо навртување
- широк спектар на употреба

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- ▶ тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- > индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа

Важно!

> Секогаш користете Униор ІМРАСТ насадни клучеви

- > 3000 в/min во слободен од
- ➤ максимален вртежен момент 4065 Nm
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 435 l/min
- ▶ Приклучок за внес на воздух 1/2"
- ➤ максимална големина на навртката M52

Предности:


- контролиран момент на навртувања
- ▶ брзо навртување
- > широк спектар на употреба

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > опрема за земјоделие
- ▶ тешка индустрија
- > поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- > индивидуална монтажа


Важно!


➤ Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви

















① ① 图 **5**

255



Пневматска полирка



- > 10000 в/min во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ▶ потрошувачка на воздух 212 I/мин
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- > велкро брусна подлога

Предности:

- ▶ ергономскиот облик на рачката овозможува добар стисок и спречува лизнување
- ▶ погодна за ракување и со лева и со десна рака
- > тивок и моќен погон
- > погодно копче за вклучување/исклучување
- > сместување на деловите во торба за почисто работно место
- > флексибилна и цврста цевка за чистење прав
- > не остава ивици на работната платформа
- > подобри работни услови заради минимални вибрации
- > екстремна моќност базирана на неговата тежина (1,2kg)

Употреба:

- > работилници за автомобили
- > подготовка на разни работни платформи за понатамошен процес
- > идеално за брусење конструкциски челик, метали и дрво
- ▶ основата на брусалката е VELCRO систем кој е: брз, едноставен и безбеден за монтажа и демонтажа на разни додатоци на брусалка. Овој систем се користи во разни прилики најдобро познат пример е спортски чевли со VELCRO заврзување



SKU	Nº	L	Α	D	<u> </u>
617733	2.5	220	105	150	1600
617713	5	220	105	150	1615





1514

Пневматски ударен чекан




- > се користи за сечење, отстранување наслаги од заварување и нитни, гипс и плочки
- > со федер, брзо стезна глава
- **>** должина на глава : 170 67mm, 225 92mm
- > должина на удар 9,1mm
- **>** број на удари: 170 3000, 225 2100
- ➤ потрошувачка на воздух 250 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"

Предности:

- > лесен и компактен алат, кој се користи и во мали простории
- > широк спектар на употреба
- > променлива глава

Употреба:

- автомобилска индустрија
- > сечење лим и завртки
- > отстранување на завареници
- работење на ѕидови, бетон, камења, тули, челик, лесни метали



SKU	L	В	D	ı 🛔
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160





1514.1B

Федер за арт. 1514



SKU	<u> </u>
617716	69


1514A1

Плоснат секач



Употреба:

> Обликување и чистење на заварки, едначење на завртки и шајки, изработка на зарези, чистење и изедначување на нерамни површини.



SKU	L	В	D	<u> </u>
617718	182	18	19	181


1514A2

Шпиц



Употреба:

> отстранување игли и завртки, правење



SKU	L	В	D	ı 🛔
617719	180	2	19	154


1514A3

Секач на нитни и згура од заварување



Употреба:

> отстранување нитни и заварувачки згури



SKU	L	В	D	A
617720	180	20	19	179



Брзо стезна глава за арт. 1514



- > за брзо и едноставно поставување/замена на длето
- > брза замена со ослободување на горниот прстен
- > ребрест прстен за максимален фат во текот на замената

SKU	.
617717	351


1514A4

Секач за сечење плоча со рацсепка



Употреба:

> сечење лим



SKU	L	В	D	1
617721	180	16.7	19	178


1514A5

Секач за сечење плоча со расцепка



Употреба:

> сечење лим



SKU	L	В	D	<u> </u>
617722	100	19.2	10	187


1514A6

Секач широк



Употреба:

> обликување и чистење на заварките, изедначување на завртките и шајките, изработување на прорези, чистење и порамнување на нерамни површини



1				
SKU	L	В	D	<u> </u>
617723	178	32.8	19	207

1514PB

Ударен пневматски чекан со комплет секачи



▶ Димензија на касетата: 307x260x70

SKU	*
619964	7
1514 (170), 1514A1 (182), 1514A2 (180), 1514A3 (180), 1514A4 (180), 1514A5 (190), 1514A6 (178),	

1515

Пневматска дупчалка



- > двосмерно вртење
- > 1800 в/ минута во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- > капацитет на глава 1,0 10mm
- ➤ навој на осовина на глава 3/8", 24 UNF
- ▶ внатрешен пречник на цевка: 10mm

Предности:

- > екстремна моќност базирана на големината
- > лесен, компактен и едноставен за ракување
- **>** погодно копче за вклучување
- ергономски обликувана рачка за работа без
- > пластичната обвивка на рачката ги намалува вибрациите
- > двонасочно вртење
- > брзо променлива глава







1515H


Пневматска дупчалка со рачка



- > двосмерно вртење
- > 800 в/min во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- **>** капаците na глава 1,5 13мм
- > навој на осовина на глава 3/8", 24 UNF
- **>** внатрешен дијаметар на цевка 10mm


Предности:

- > екстремна моќност базирана на големината
- > лесен, компактен и едноставен за ракување
- > прилагодлива рачка за подобра потпора
- > погодно копче за вклучување
- > ергономски обликувана рачка за работа без напор
- > пластичната обвивка на рачката ги намалува вибрациите
- > двонасочно вртење
- брзо променлива глава



SKU



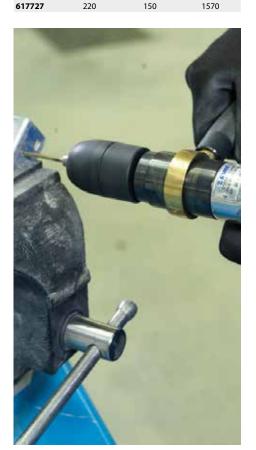

1516A

Пневматска аголна брусалка,

Пневматска аголна брусалка



- > 25000 в/min во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min

Челна пневматска брусалка,

- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ▶ Пречник на чаура: 6mm
- **>** внатрешен дијаметар на цевка: 10mm

Предности:

- > сигурносно копче кое спречува случајно вклучување
- > едноставно стегање на тенко отсечени тркала (брусење/полирање краци) и други делови/ продолжетоци
- > екстремна моќност базирана на големината
- > мал и компактен алат
- > постојана разновидна регулација на вртежи во минута

Употреба:

- > прецизно брусење
- > целосно брусење
- > индустрија за алати
- автомобилска индустрија
- > Авио индустрија
- > чистење на заварени места
- > чистење на бетонски и ѕидни површини
- > чистење на дрвени површини
- > отстранување на бои и лакови
- > отстранување на корозија
- > брусење на лежишта
- > брусење на вентили на мотори
- > брусење на запчаници и навои
- **>** разни други површини



- **>** 20000 в/min во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 113 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ▶ Пречник на чаура: 6mm
- ▶ внатрешен дијаметар на цевка: 10mm

Предности:

- > ваквата аголна изведба овозможува пристап до тешко достапни места на кои со обична брусалка не може да се пристапи
- > сигурносно копче кое спречува случајно вклучување
- > едноставно стегање на тенко отсечени тркала (брусење/полирање краци) и други делови/ продолжетоци
- > екстремна моќност базирана на големината
- мал и компактен алат
- > постојана разновидна регулација на вртежи во минута

Употреба:

- > прецизно брусење
- > целосно брусење
- > индустрија за алати
- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- > чистење на заварени места
- чистење на бетонски и ѕидни површини
- > чистење на дрвени површини
- > отстранување на бои и лакови
- > отстранување на корозија
- > брусење на лежишта
- брусење на вентили на мотори
- > брусење на запчаници и навои

162

> разни други површини

SKU 617732



- > 4500 в/min во слободен од
- ➤ максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 340 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"
- ➤ навој на осовина на глава 5/8"


Предности:

1517S

- > мал и компактен алат
- > погодна за ракување и со лева и со десна
- рачка што се отстранува
- > погодно копче за вклучување

Употреба:

- > брусење на заварени места
- > брусење на остри ивици
- поправка на мали нерамни површини







SKU	L	Α	D	.
617729	375	100	175	2610















00005月

740



Брусалка пневматска




- **>** 11000 в/min во слободен од
- **▶** максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- > потрошувачка на воздух 170 l/min
- > Приклучок за внес на воздух 1/4"

Предности:

- > рачка што се отстранува
- > сечење на носач на профил и метален лим

Употреба:

- > заштита од ротирачки делови
- > употребливо во мали простории/места
- > индустрија за алати
- > чистење на заварени места
- > чистење на бетонски и ѕидни површини
- > чистење на дрвени површини
- > отстранување на бои и лакови
- > отстранување на корозија
- брзо и згодно прилагодување на насоката на
- > за друга домашна употреба









SKU	L	Α	D	A
617730	230	90	125	2175




1508A

Долг пиштол за издувување



- ➤ максимален воздушен притисок: 10,9 Bari
- > потрошувачка на воздух 220 l/min




SKU	L	В	D	1
617767	260	135	6	153

1508B

Пиштол за издувување долг




- ➤ максимален воздушен притисок: 10,9 Bari
- > потрошувачка на воздух 220 l/min



SKU	L	В	D	<u> </u>
617768	420	150	6	178

1500


Припремна група од 1/4 "



- ▶ Приклучок za внес на воздух 1/4"
- **>** максимален воздушен притисок: 9,5 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 600 l/min
- > работен притисок 0,5 8,5 Bari
- > работна температура 5 60 °C
- > степен на филтрација 5микро;
- > капацитет на филтер 15мл

617735


> капацитет на сад за подмачкувач 25ml



1501

Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"





- > Приклучок за внес на воздух 3/8"
- ➤ максимален воздушен притисок: 9,5 Bari
- ➤ потрошувачка на воздух 1800 l/min
- **>** работен притисок 0,5 8,5 Bari
- ▶ работна температура 5 60 °C
- > степен на филтрација 5 микрони
- > капацитет на филтер 60ml
- > капацитет на сад за подмачкување 90ml




SKU	L Company	В	<u> </u>
617736	150	270	1285

1502

Припремна група 1/2"





- > Приклучок за внес на воздух 1/2"
- ➤ максимален воздушен притисок: 9,5 Bari
- > работен притисок 0,5 8,5 Bari
- > работна температура 5 60 °C
- > степен на филтрација 5 микрони
- ➤ потрошувачка на воздух 2300 l/min.
- > капацитет на филтер 60ml
- > капацитет на сад за подмачкувањеза уље 90ml








Припремна група 3/4"





- > Приклучок за внес на воздух 3/4 "
- **>** максимален воздушен притисок: 9,5 Bari
- **>** работен притисок 0,5 8,5 Bari
- > работна температура 5 60 °С
- > степен на филтрација 5 микрони;
- > потрошувачка на воздух 2500 l/min.
- > капацитет на филтер 60ml
- ➤ капацитет на сад за подмачкувањеза уље 90ml




SKU	L	В	<u> </u>
621473	190	240	1805

1505

Спирално црево за воздух





SKU	L(m)	##	D	ı 🛔
617743	9	1/4"	6.5 x 10	850
617744	9	1/4"	8 x 12	894
617745	9	3/8"	11 x 16	1526
617746	12	1/4"	6.5 x 10	835
617747	12	1/4"	8 x 12	1076
617748	12	3/8"	11 x 16	1847

1506KN7

Спојка, женски дел



- ▶ метално куќиште
- **>** внатрешен навој



SKU		(-)	L	ı
617795	R1/4"	20	54.5	113
617796	R3/8"	20	55	105

1506KZ7

Спојка, женски дел



- метално куќиште
- надворешен навој



SKU	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Θ	L	<u> </u>
617793	R1/4"	20	58	98
617794	R3/8"	20	54	101

1506KZ10

Спојка, женски дел



- метално куќиште
- **>** надворешен навој



SKU		⊕	L	•
621452	3/8"	24	62.5	149
621453	1/2"	24	65.0	156
621454	3/4"	27	67.1	191

1507**Z**7

Спојка, машки дел



- **>** дијаметар внатрешен: Ø7mm
- **>** надворешен навој
- метално куќиште



SKU	mm	Θ	L	ı 🛔
617797	R1/4"	14	34	24
617798	R3/8"	19	36.5	34
618483	R1/2"	22	39	40

1507Z10

Спојка, машки дел



- **>** надворешен навој
- → дијаметар внатрешен: Ø10mm
- метално куќиште



SKU	mm	⊕	L	ı 🛔
621455	3/8"	17	39.4	38
621456	1/2"	24	39.4	53
621457	3/4"	27	48.5	86



