



Mordazas de nylon con fibra de vidrio. *Nylon with fibreglass jaws.*




Protectores antideslizantes extraibles *Removable non-slip pads.*



Potencia Máxima 75 Kg Maximum pressure 75 Kg (330lb)



Husillo, eje y refuerzos de acero. Screw, axis and reinforcements made of steel.



De uso en superficies planas, tubos y perfiles. For flat and contoured surfaces, tubes...



Útil para dimetros finos. *Useful for narrow diameters.*


Ensambla lo que tú quieras.


Múltiples alojamientos para tornillos y tuercas M6, M8 y W1·4"



Assemble what you wantMultiple screw and nut holes (M6, M8 and W 1·4 ")

M8

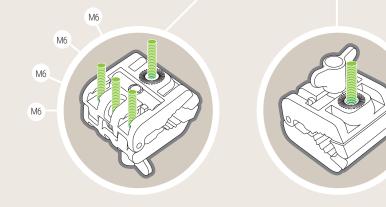

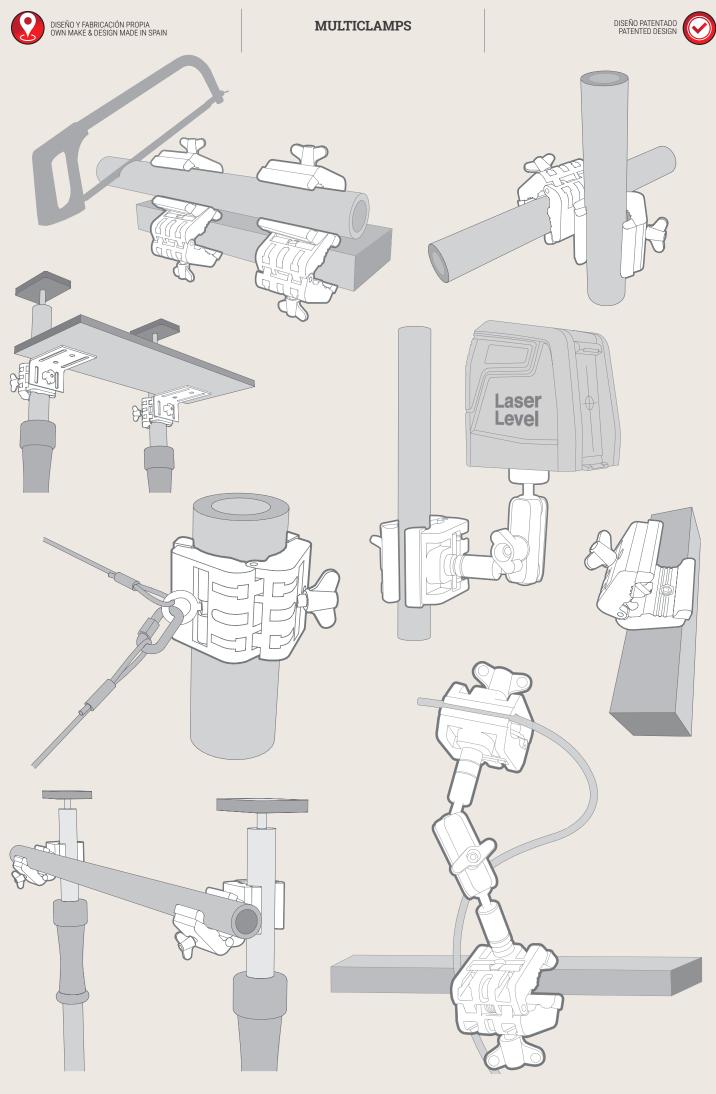



1

m m 50

COD

34052

MULTICLAMPS



MULTICLAMP MULTICLAMP

MULTICLAMP CON GANCHO MULTICLAMP WITH HOOK

MULTICLAMP CON ARGOLLA MULTICLAMP WITH PRESSED EYE



0

18-48



COD	‡ mm	mm	Kg	
34044	40	16-3 0	0.23	1



COD	mm	mm	Kg	٩
34046	40	18-48	0.23	1

Ø

mm

Kg

MULTICLAMP CON BASE REGULABLE · MULTICLAMP WITH ADJUSTABLE BASE


Kg

0.22

1
















DISEÑO PATENTADO PATENTED DESIGN

MULTICLAMP DOBLE FIJA · FIXED DOUBLE MULTICLAMP



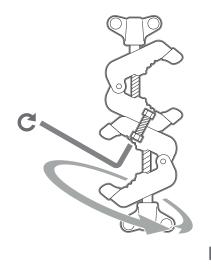


COD	mm	mm	Kg	٩
34054	50	18-48	0.44	1

- Dos piezas Multiclamps unidas por tornillo M6 con ángulo ajustable fijo de 360° tensando el tornillo M6 para bloquear las coronas dentadas plásticas y fijar la posición.
- Two Multiclamps connected using an M6 screw with an adjustable fixed 360° angle tightening the M6 screw.



MULTICLAMP DOBLE PIVOTANTE · PIVOTING DOUBLE MULTICLAMP ·



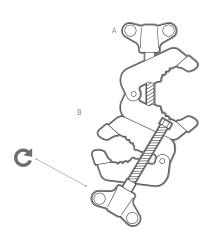


	COD	# mm	mm	Kg	9
	34055	A: 50	A: 18-48	0.44	1
		B: 30	B: 18-30	0.44	1

- Dos piezas Multiclamps unidas por el eje roscado de la pieza pivotante y con ángulo ajustable de 360°
- Ál tensar la palomilla de la pieza pivotante puede modificarse fácilmente su presión y su ángulo, dejándolo semi bloqueado.
- Two Multiclamps connected through the threaded shaft of the pivoting clamp and with an adjustable 360° angle.
- By turning up the wing nut you can easily adjust the pressure and the angle semilocking it.

MULTICLAMP DOBLE CON BRAZO ARTICULADO · DOUBLE MULTICLAMP WITH ARTICULATED ARM








COD	# mm	mm	Kg	٩
34043	50	18-48	0.55	1


- · Construcción en aluminio.
- Multi-posición con dos articulaciónes.
- · Fijación rápida.
- Made of aluminium
- · Multi-positionable with two joints.
- Easily fixed.

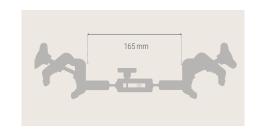

MULTICLAMPS

DISEÑO PATENTADO PATENTED DESIGN

SOPORTE MULTI-DISPOSITIVOS · MULTI-DEVICE SUPPORT

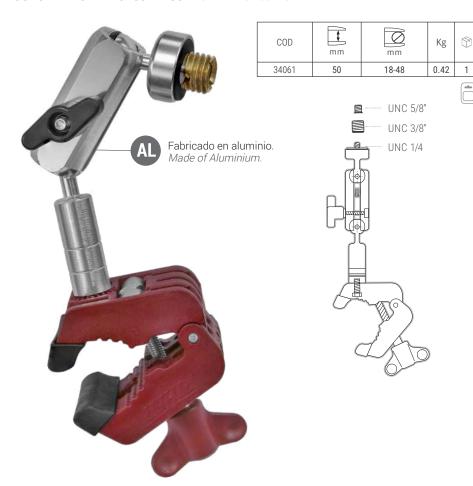


- · Brazo construido en aluminio.
- · Multi-posición con dos articulaciónes.
- Fijación rápida.
- Rosca UNC 1/4 y adaptadores 3/8 y 5/8 incluidos
- Fuerza de soporte 3Kg (6,61 lbs).
- Para lasers,camaras,niveles, etc.
- Arm made of aluminium
- Multi-positionable with two joints.
- Easily fixed.
- UNC 1/4 Thread
- 3/8 y 5/8 Thread Adaptor
- Holding capacity 3Kg (6,61 lbs)..
- For lasers, cameras, levels, etc.







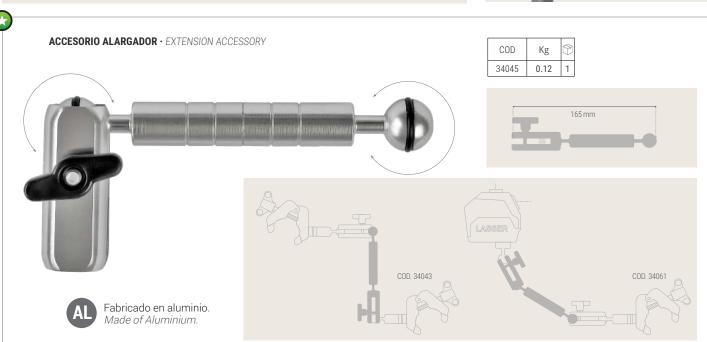

MULTICLAMPS

ACCESORIO DE BOLA UNC 1/4 · BALL ACCESSORY UNC 1/4



- · Fabricados en aluminio.
- Con tornillo estándar UNC ¹/₄
- Made of aluminium.
- Standard UNC ¹/4 screw

COD	Kg	٩
34064	0,031	1



* SET ADAPTADORES DE ROSCA · THREAD ADAPTOR SET





· Fabricados en latón para evitar

daños en el dispositivo.

· Made of brass to avoid damage to the device.



01

COD	Kg	9
34059	0,025	1

SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON VENTOSA MULTI-DEVICE SUPPORT WITH SUCTION CUP

- · Protector inluido.
- 25Kg de capacidad de succión horizontal.
- · Adapador de rosca incluidos
- Protecction cap included.
- · Horizontal suction capacity 25Kg
- Thread adaptors included



SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON IMÁN MULTI-DEVICE SUPPORT WITH MAGNET


- · Potente iman de ferrita permanente.
- · Adapador de rosca incluidos
- Powerful permanent ferrite magnet.
- Thread adaptors included



COD	Ø cm	Max. Kg <u></u>	Kg	
34063	8,8	15	0,62	1

COD	Ø cm	Max. Kg	Kg	٩
34058	11,5	25	0,72	1

SOPORTE PARA TABLETAS Y MOVILES · SMARTPHONE & TABLET HOLDER

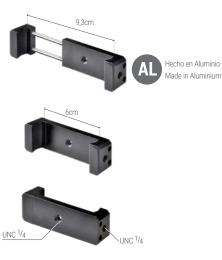

COD	Kg	
34056	0,038	1

- Protección de goma en las superficies de contacto.
- · Mecanismo de doble muelle para sujeción.
- · Amarre trasero o lateral al soporte.
- · Rubber protection on the device contact surfaces.
- · Double spring mechanism for clamping.
- · Side and rear nut for fastening.



COD	Kg	(E)
34057	0.15	1

- · Fabricado en plástico ABS
- · Protección de goma para los apoyos de bordes y parte trasera del dispositivo
- · Tuerca para sujeción de latón
- Made of ABS plastic
- · Rubber protection on the device contact surfaces.
- · Brass nut for fastening.





