

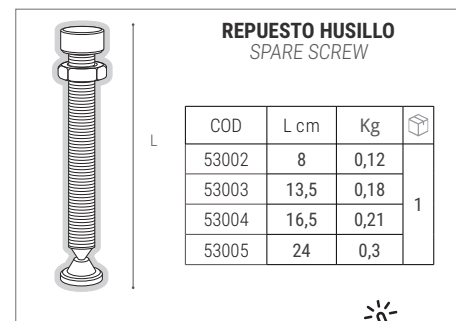



## PINZAS DE SOLDADURA CON HUSILLO • WELDING PLIERS WITH SCREW



COD	A cm	B cm	 cm	Kg	
53112	0-2,5	9	11,6	0,91	1
53113	0-7		18,5	0,96	
53114	0-10		18,5	1,04	
53115	0-17		23,0	1,25	

Husillo cobreado y Cuerpo de acero  
Copper plated thread and Steel made body.



COD	L cm	Kg	
53002	8	0,12	1
53003	13,5	0,18	
53004	16,5	0,21	
53005	24	0,3	



COD. 19114  
Accesorio para Tubos  
TW Accessory for tubes



COD. 53096  
Cabezal basculante  
Pivoting head



COD. 60501  
Alargador de alcance  
Reach Extension



COD. 24014  
Protectores de Plástico  
Plastic Protection Caps





## ESCUADRA MAGNÉTICA • MAGNETIC HOLDERS

## MASA MAGNÉTICA PARA SOLDADURA • MAGNETIC GROUND BLOCKS



Baqelita indeformable  
Non deformable bakelite






COD	MOD	Max. Kg 	A cm	B cm	Kg	
29003	Q1	5	8,5	15	0,30	10
29004	Q2	15	11	19,5	0,65	
29005	Q3	15	14	26	1,20	

- Imán de ferrita protegido con baquelita resistente a altas temperaturas.
- Capacidad de 45° y 90°.
- De uso industrial.
- Chapas de acero de 2,5 mm **unidas con tornillos roscados.**

- Ferrite magnet protected with bakelite resistant to high temperatures.
- For welding 45° and 90° angles.
- For industrial use.
- 2.5 mm. thick steel sheet joined with threaded screws.



COD	MOD	Max. Kg 	Ø cm		Kg	
29006	MG 1	2	6	150 A	0,18	6
29007	MG 2	15	9	300 A	0,55	

- Pieza de contacto enteramente de latón.
- Uso industrial.
- Iman de ferrita permanente.

- Contact pieces wholly in brass.
- For industrial use.
- Permanent ferrite magnets.