



# HALTEWERKZEUGE DIE STOCKS - TAP WRENCHES





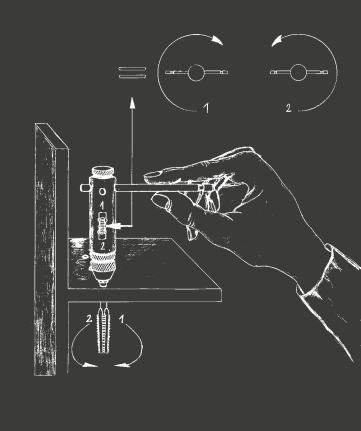

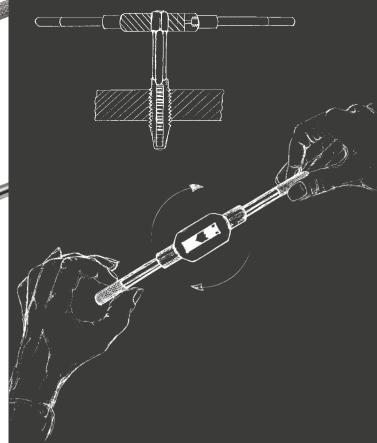



# 0

## HALTEWERKZEUGE DIE STOCKS - TAP WRENCHES

		Zinkdruckguss Zinc die cast	Stahl-Ausführung Steel	Zollmaß Inch
Werkzeughalter mit Knarre Tap Holder with Ratchet			10	
Verstellbare Windeisen Adjustable Tap Wrenches		12	12	
Schneideisenhalter Die Stocks		11	11	10
Gewindebohrer-Verlängerung Tap Extensions	13			








# Werkzeughalter mit Knarre

für Rechts- und Linksgang, Ganzstahlausführung

### **Tap Holder with Ratchet**

for right- and left-hand-turn all steel quality

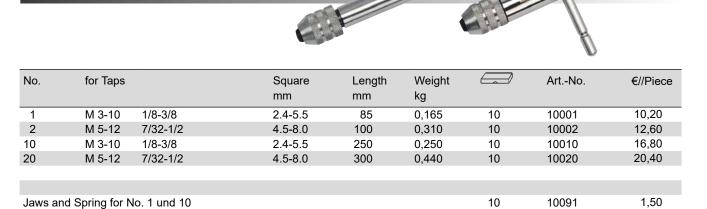

# Schneideisenhalter

Jaws and Spring for No. 2 und 20

Zollmaße mit 3 Schrauben

#### **Die Stocks**

Inch - with 3 screws



10

10092

2,50

~			Length	Weight		ArtNo.	€//Piece
Ø	mm	inch	mm	kg			
13/16"	20.6 x 6.35	13/16 x 1/4	200	0,060	5	15520	3,80
1"	25.4 x 9.5	1" x 3/8	224	0,100	5	15525	4,40
1.5/16"	33.4 x 11.1	1.5/16 x 7/16	270	0,180	5	15533	8,70
1.1/2"	38.1 x 12.7	1.1/2 x 1/2	315	0,320	5	15538	14,50
2"	50.8 x 15.9	2" x 5/8	560	0,900	1	15550	21,00
2.1/4"	57.1 x 17.5	2.1/4 x 11/16	560	0,900	1	15557	22,00
2.1/2"	63.5 x 19.0	2.1/2 x 3/4	630	1,400	1	15563	33,00
3"	76.2 x 22.2	3" x 7/8	900	2,200	1	15576	78,00
3.1/2"	88.9 x 25.4	3.1/2" x 1"	900	3,300	1	15588	117,00
4"	101.6 x 25.4	4" x 1"	1000	3,600	1	15599	230,00







#### Schneideisenhalter

DIN 225 (DIN EN 22568), Zinkdruckguss

#### Die Stocks

DIN 225 (DIN EN 22568), Zinc die cast




Ø x mm	for round Die DIN 223 (DIN	_	Length mm	Weight kg		ArtNo.	€//Piece
16 x 5	M 1-2.6	BSW 1/16-3/32	160	0,050	5	15001	3,60
20 x 5	M 3-4	BSW 1/8-5/32	200	0,065	5	15002	4,10
20 x 7	M 4.5-6	BSW 3/16-1/4	200	0,065	5	15003	4,10
25 x 9	M 7-9	BSW 5/16	224	0,105	5	15004	5,50
30 x 11	M 10-11	BSW 3/8-7/16	280	0,190	5	15005	8,70
38 x 10	Mf 12-15	G 1/4	315	0,340	5	15006	12,40
38 x 14	M 12-14	BSW 1/2-9/16	315	0,340	5	15007	12,40
45 x 14	Mf 16-20	G 3/8-1/2	450	0,650	1	15008	16,20
45 x 18	M 16-20	BSW 5/8-13/16	450	0,650	1	15009	16,00
55 x 16	Mf 22-26	G 5/8-3/4	560	0,900	1	15010	21,10
55 x 22	M 22-24	BSW 7/8-1"	560	0,900	1	15011	21,10
65 x 18	Mf 27-36	G 7/8-1"	630	1,400	1	15012	33,00
65 x 25	M 27-36	BSW 1.1/8-1.3/8	630	1,400	1	15013	33,00

#### Schneideisenhalter

DIN 225 (DIN EN 22568), STAHL-Ausführung

#### **Die Stocks**

DIN 225 (DIN EN 22568), STEEL

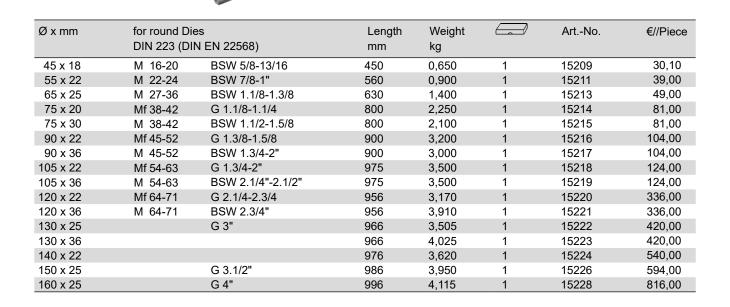







### Verstellbare Windeisen

DIN 1814, Körper aus Zinkdruckguss, gehärtete Backen

# **Adjustable Tap Wrenches** DIN 1814 Zinc die cast



No.	for Taps			Square mm	Length mm	Weight kg		ArtNo.	€//Piece
0	M 1-8	1/16-1/4		2.0-5.0	130	0,050	5	13000	4,80
1	M 1-10	1/16-3/8	G 1/8	2.0-6.3	176	0,095	5	13010	5,60
1.1/2	M 1-12	1/16-1/2	G 1/8	2.1-8.0	176	0,120	5	13015	5,60
2	M 4-12	5/32-1/2	G 1/8	3.0-9.0	280	0,285	5	13020	9,70
3	M 5-20	7/32-3/4	G 1/8-1/2	4.9-12	380	0,660	1	13030	19,50
4	M 11-27	7/16-1"	G 1/4-3/4	5.5-16	505	1,500	1	13040	34,00
5 L	M 13-32	1/2 -1.1/4	G 1/4-1"	7-20	700	1,800	1	13050	48,00

### **Verstellbare Windeisen**

DIN 1814, STAHL-Ausführung

# **Adjustable Tap Wrenches** DIN 1814, STEEL



No.	for Taps			Square mm	Length mm	Weight kg		ArtNo.	€//Piece
0	M 1-8	1/16-1/4		2.0-5.0	130	0,050	5	14000	8,90
1	M 1-10	1/16-3/8		2.0-6.3	176	0,106	5	14010	10,90
1.1/2	M 1-12	1/16-1/2	G 1/8	2.1-8.0	176	0,104	5	14015	10,90
2	M 4-12	5/32-1/2	G 1/8	3.0-9.0	280	0,300	5	14020	19,00
3	M 5-20	7/32-3/4	G 1/8-1/2	4.9-12	380	0,700	1	14030	36,60
4	M 11-27	7/16-1"	G 1/4-3/4	5.5-16	500	1,410	1	14040	64,00
5	M 13-32	1/2-1.1/4	G 1/4-1"	7-20	700	1,650	1	14050	75,60
6	M 18-42	3/4-1.1/2	G 1/2-1.1/4	11-24	1000	3,250	1	14060	108,00
7	M 27-52	1.1/8-2"	G 3/4-1.3/4	16-32	1250	3,700	1	14070	122,00
8	M 27-64	1.1/8"-3"	G 3/4-3"	16-40	1250	9,100	1	14080	276,00
9	M 39-110		G 1 1/4-4"	22-50	1300	10,260	1	14090	354,00







# **Gewindebohrer-Verlängerungen** DIN 377, Vierkante nach DIN 10

**Tap Extensions**DIN 377, Squares according to DIN 10



2.1 2.4				
	60	M 1-2.6	14521	3,00
۷.4	70		14524	3,00
2.7	80	M 3	14527	3,40
3.0	90	M 3.5	14530	3,40
3.4	95	M 4	14534	3,90
3.8	100		14538	4,40
4.3	105		14543	4,60
4.9	110	M 4.5-8	14549	4,80
5.5	115	M 9-10	14555	4,80
6.2	120	M 11	14562	5,40
7.0	125	M 12	14570	6,10
8.0	125		14580	8,30
9.0	130	M 14-16	14590	8,90
10.0	140		14610	9,50
11.0	150	M 18	14611	11,50
12.0	155	M 20	14612	15,00
13.0	165		14613	17,00
14.5	175	M 22-24	14614	21,00
16.0	180	M 27	14616	22,00
18.0	200	M 30	14618	26,00
20.0	220	M 33	14620	33,50
22.0	220	M 36	14622	46,00
24.0	235	M 39-42	14624	60,00
26.0	250		14626	78,00
29.0	265	M 45-48	14629	92,00
32.0	285	M 52	14632	130,00