

**換膜前先關機並待機台冷卻，**
**避免燙傷與夾傷。**

## 1 裝上新的膠膜

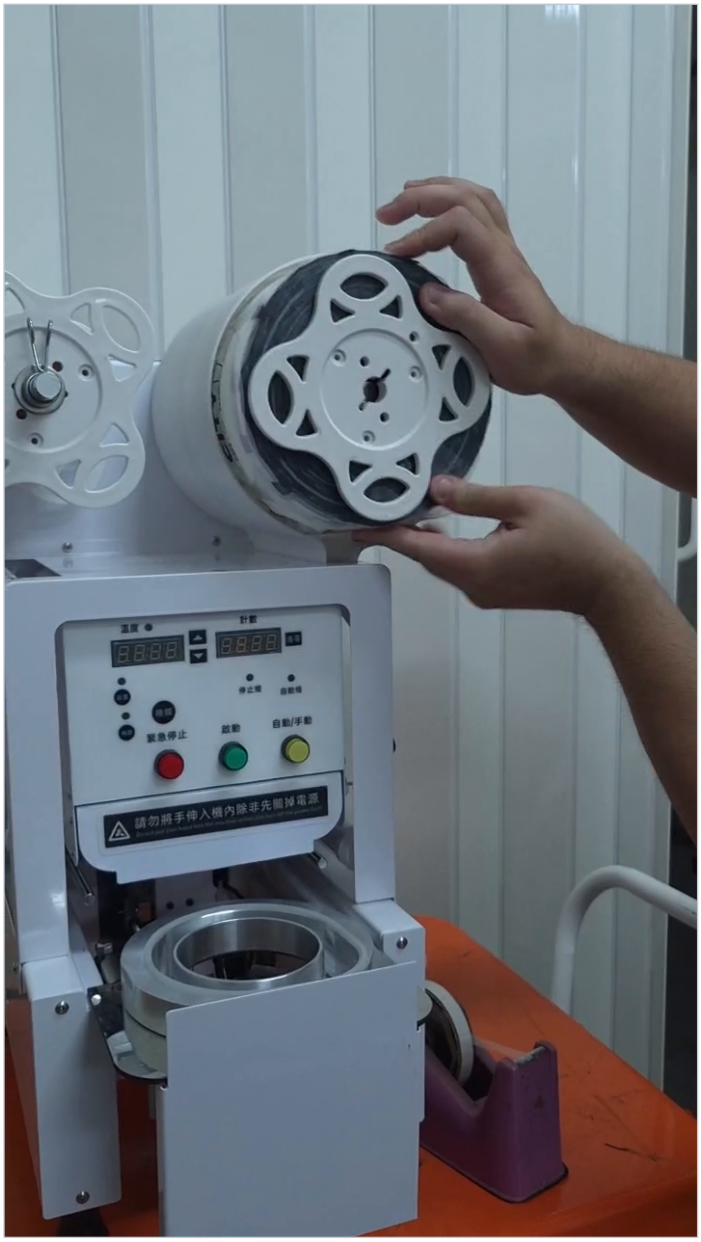


把新膠膜裝上圓盤，
再套進機台上方的軸心，
把固定扣裝好。

### 走膜與發熱盤位置

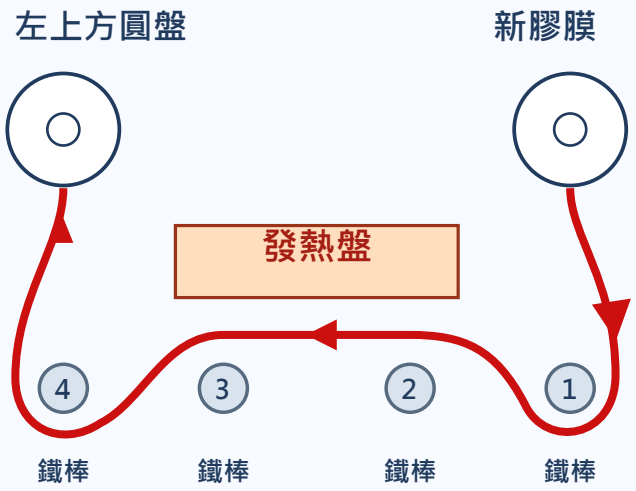


四根鐵棒由右向左編號

① 下方 → ② 上方

③ 上方 → ④ 下方

發熱盤在中間兩根鐵棒上方

膠膜從發熱盤與②③之間通過

# 2 從右側穿入，再往上拉



膠膜往下拉，從右側下方穿入，經過杯座後方，再從左側拉出並往上拉到左上方的圓盤。

# 3 用膠帶把膠膜貼牢




把膠膜的前端拉到
左上方的圓盤，
用膠帶貼牢，避免鬆開。

# 4 裝回透明蓋子並扣緊



裝回外側的透明蓋子，
把固定扣扣緊，
確認膠膜不會鬆動。

# 5 檢查膠膜有經過感應器



膠膜一定要經過感應器的位置，再把側邊蓋子關好。

# 6 按捲膜鍵，檢查膠膜




側邊蓋子關好後再開機。
按「捲膜」鍵，確認膠膜轉動後會停住。