

MMV
Multi Module Vendor

	MMV
ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 400 x 815 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	105 kg
DISPLAY	Touch Screen 18,5“
STEUERUNG	Executive / MDB
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	50 W
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V – 50/60 Hz

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Eine zentrale Steuerung, viele Möglichkeiten. Jedes MMV-System kann bis zu fünf Slave-Einheiten steuern: G-Snack, G-Drink, G-Frozen oder Locker. Kombinieren Sie verschiedene Automaten-Modelle, ganz individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, und kreieren Sie so Ihre eigene Multi Module Vendor-Lösung.

Die interaktive und benutzerfreundliche Automatensteuerung mit einem 18,5“ Touch Screen Panel verbindet die verschiedenen Verkaufsautomaten.



Lieferung erfolgt ab Lager Ludesch EXW | Lieferung erfolgt laut unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen: www.vendomatic.at/allgemeine-verkaufs-und-lieferbedingungen/
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preislisten an Gültigkeit | Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MMV
Kompatible Slave-Automaten

G-Snack







	G-Snack Slave KS6			G-Snack Slave KS8			G-Snack Slave KSX		
ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 685 x 845 mm			1830 x 830 x 845 mm			1830 x 980 x 845 mm		
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg			240 kg			290 kg		
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6			8			10		
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7			Standard 6 / Max. 7			Standard 6 / Max. 7		
AUSWAHLEN	Max. 42			Max. 56			Max. 70		
STEUERUNG	Executive / MDB			Executive / MDB			Executive / MDB		
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch			Elektronisch			Elektronisch		
KÜHLEINHEIT	HCD			HCD			HCD		
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C			+2°C bis +18°C			+2°C bis +18°C		
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	350 W			350 W			350 W		
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V – 50/60 Hz			230/240 V – 50/60 Hz			230/240 V – 50/60 Hz		
KLIMAKLASSE	ST (+16°C bis +38°C)			ST (+16°C bis +38°C)			ST (+16°C bis +38°C)		
ENERGIEKLASSE	C Kat. 2	C Kat. 3	C Kat. 4	C Kat. 2	C Kat. 3	C Kat. 4	C Kat. 2	C Kat. 3	C Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	629 Kat. 2	798 Kat. 3	793 Kat. 4	681 Kat. 2	849 Kat. 3	878 Kat. 4	694 Kat. 2	869 Kat. 3	925 Kat. 4

Optionen für G-Snack Slave

- Produktlift
- Elektronische Preisauszeichnung
- Rotary & Belt System
- Führungen für Sandwich / Baguette Packungen
- Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe
- Speziell codiertes Schloss (Rielda)
- Wand- und Bodenbefestigungs-Kit
- Verschiedene Umbausätze

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MMV
Kompatible Slave-Automaten

G-Drink





	G-Drink Slave DS6	G-Drink Slave DS9
ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 940 x 845 mm	1830 x 1215 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / Max. 42	Standard 45 / Max. 63
MAX. KAPAZITÄT DOSEN (0,33 l)	336	504
MAX. KAPAZITÄT PET-FLASCHEN (0,5 l)	240	360
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HCD	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	370 W	370 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V – 50/60 Hz	230/240 V – 50/60 Hz
KLIMAKLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEKLASSE	C	C
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	624	817

Optionen für G-Drink Slave

- Produktlift
- Speziell codiertes Schloss (Rielda)
- Wand- und Bodenbefestigungs-Kit
- Verschiedene Umbausätze

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MMV
Kompatible Slave-Automaten

Locker








	Locker 18 LCK-18	Locker 20 LCK-20	Locker 24 LCK-24
ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 925 x 515 mm	1830 x 925 x 515 mm	1830 x 925 x 515 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	160/165 kg	160/165 kg	160/165 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	3	4 / 3	4
ANZAHL ETAGEN	6	6	6
AUSWAHLEN GESAMT	18	20	24
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	50 W	50 W	50 W
KLIMAKLASSE	200 V / 50 Hz	200 V / 50 Hz	200 V / 50 Hz

Fächer Maße

Alle Fächer sind 230 mm hoch und 445 mm tief.

In Kombination mit einem MMV-Terminal fungiert der neue Klappenautomat als clevere Erweiterung Ihrer Verkaufsfläche. Er bietet zusätzlich Raum für Produkte, die bislang schwer oder gar nicht automatisiert verkauft werden konnten.

Den Locker gibt es in drei Größen: 18 , 20 oder 24 Fächer. Dank der kompakten Bauweise und der geräumigen, benutzerfreundlichen Boxen kann eine große Auswahl von Spezialartikeln gut präsentiert und einfach zugänglich angeboten werden.

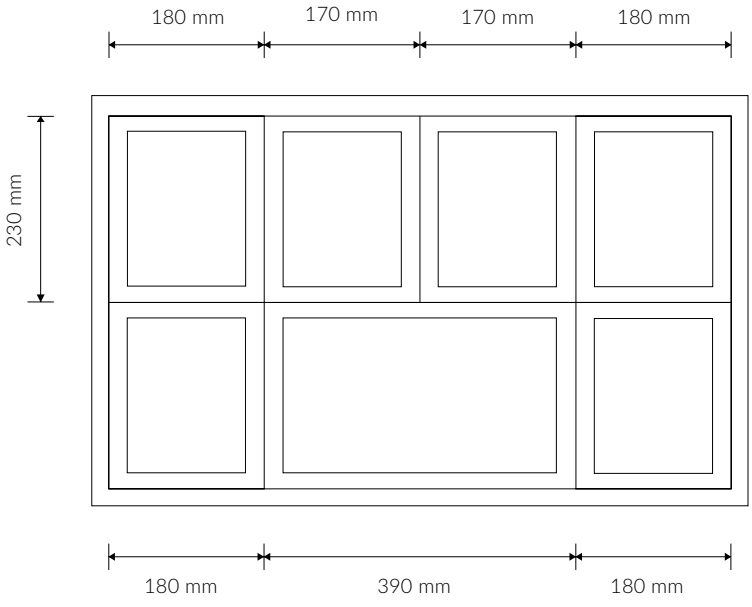

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MMV
Kompatible Slave-Automaten

G-Frozen



	G-Frozen Slave KF8
ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 880 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	5
STEUERUNG	Executive / MDB
KÜHLEINHEIT	HC - R290
TEMPERATURKONTROLLE	-10°C bis -25°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	750 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz

Optionen für G-Frozen Slave

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)
- Wand- und Bodenbefestigungs-Kit
- Verschiedene Umbausätze

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.