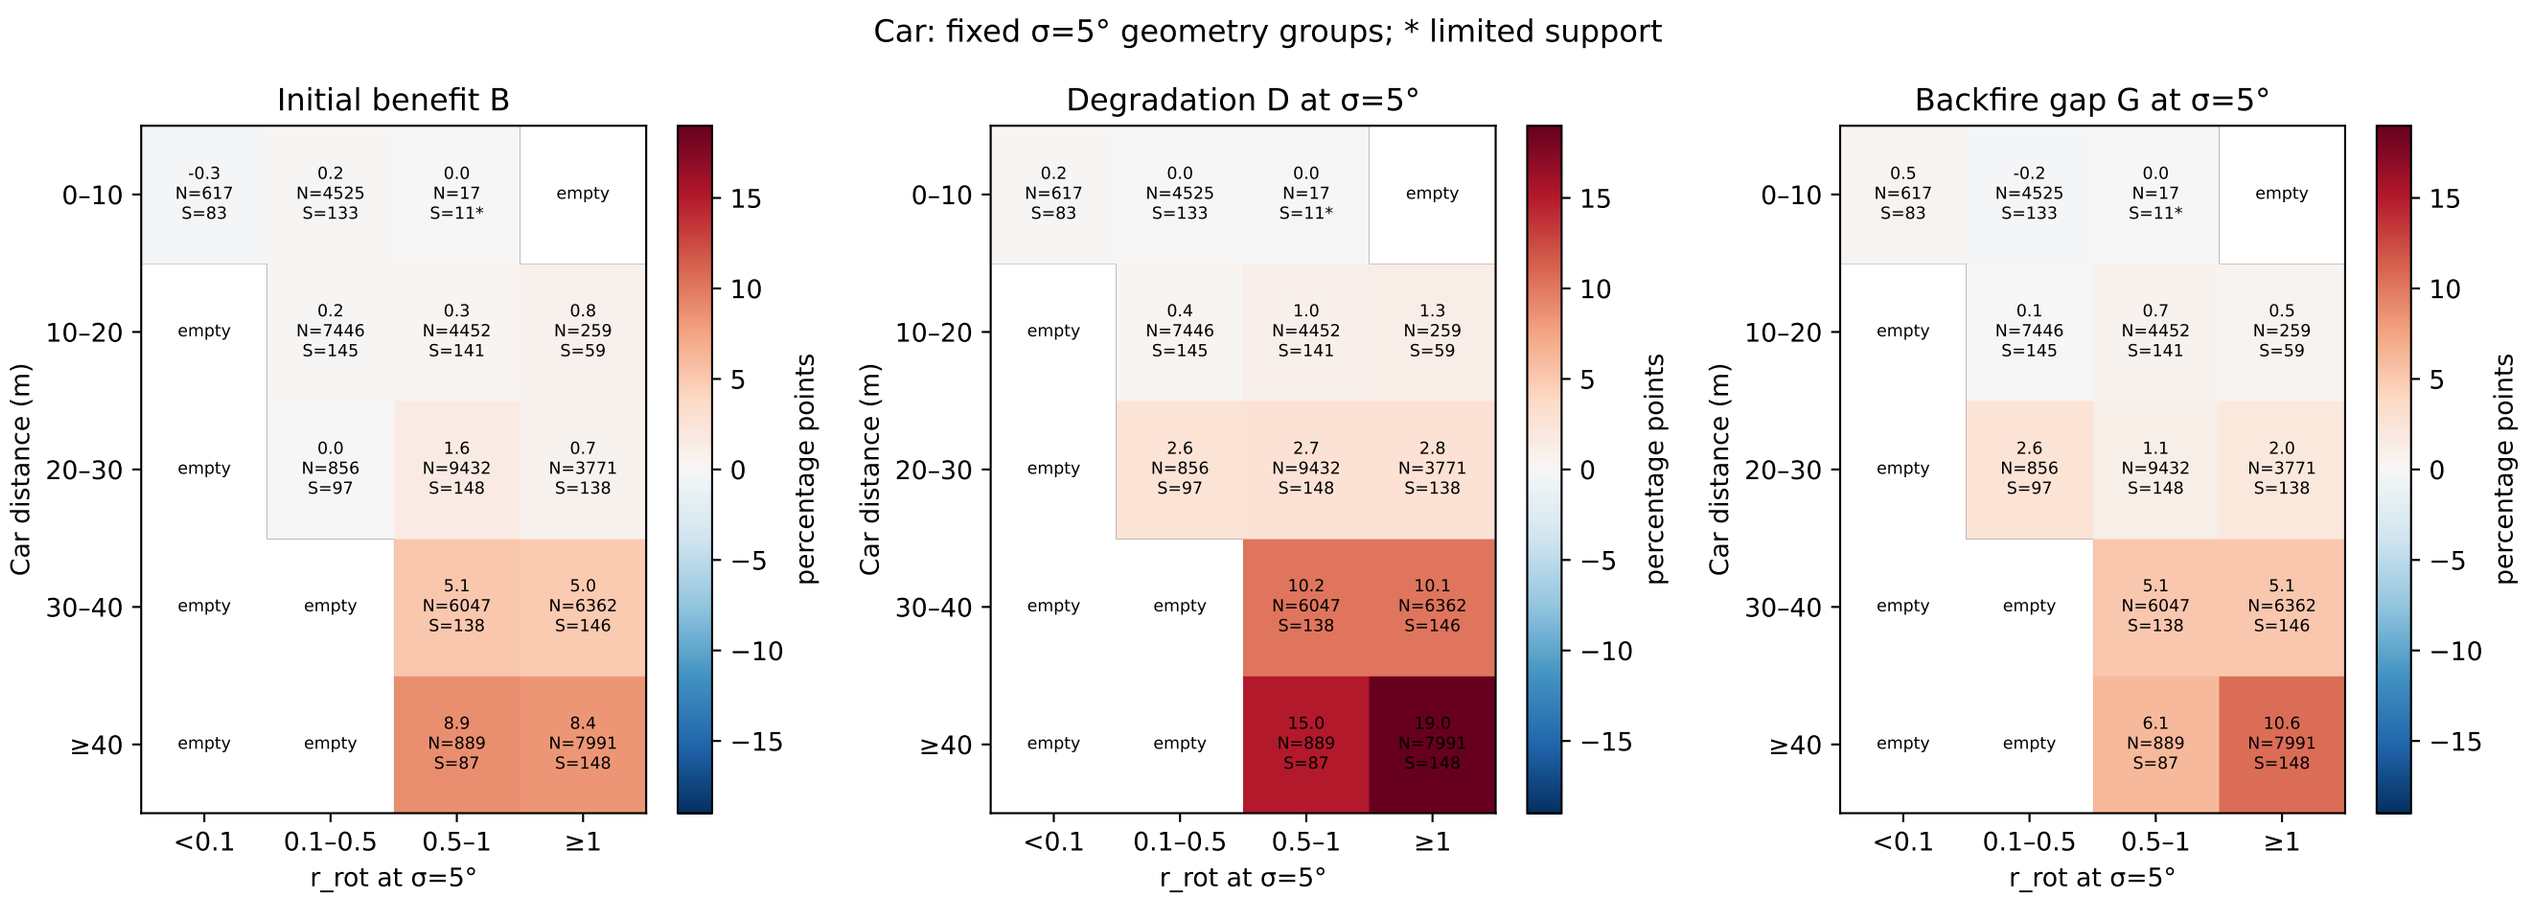
Car: fixed σ=5° geometry groups; * limited support
Initial benefit B
Degradation D at σ=5°
Backfire gap G at σ=5°
Car distance (m)
0–10
10–20
20–30
30–40
≥40
r_rot at σ=5°
<0.1
0.1–0.5
0.5–1
≥1
percentage points
15
10
5
0
−5
−10
−15
-0.3 N=617 S=83
0.2 N=4525 S=133
0.0 N=17 S=11*
empty
0.2 N=7446 S=145
0.3 N=4452 S=141
0.8 N=259 S=59
0.0 N=856 S=97
1.6 N=9432 S=148
0.7 N=3771 S=138
5.1 N=6047 S=138
5.0 N=6362 S=146
8.9 N=889 S=87
8.4 N=7991 S=148
0.2 N=617 S=83
0.0 N=4525 S=133
0.0 N=17 S=11*
0.4 N=7446 S=145
1.0 N=4452 S=141
1.3 N=259 S=59
2.6 N=856 S=97
2.7 N=9432 S=148
2.8 N=3771 S=138
10.2 N=6047 S=138
10.1 N=6362 S=146
15.0 N=889 S=87
19.0 N=7991 S=148
0.5 N=617 S=83
-0.2 N=4525 S=133
0.0 N=17 S=11*
0.1 N=7446 S=145
0.7 N=4452 S=141
0.5 N=259 S=59
2.6 N=856 S=97
1.1 N=9432 S=148
2.0 N=3771 S=138
5.1 N=6047 S=138
5.1 N=6362 S=146
6.1 N=889 S=87
10.6 N=7991 S=148