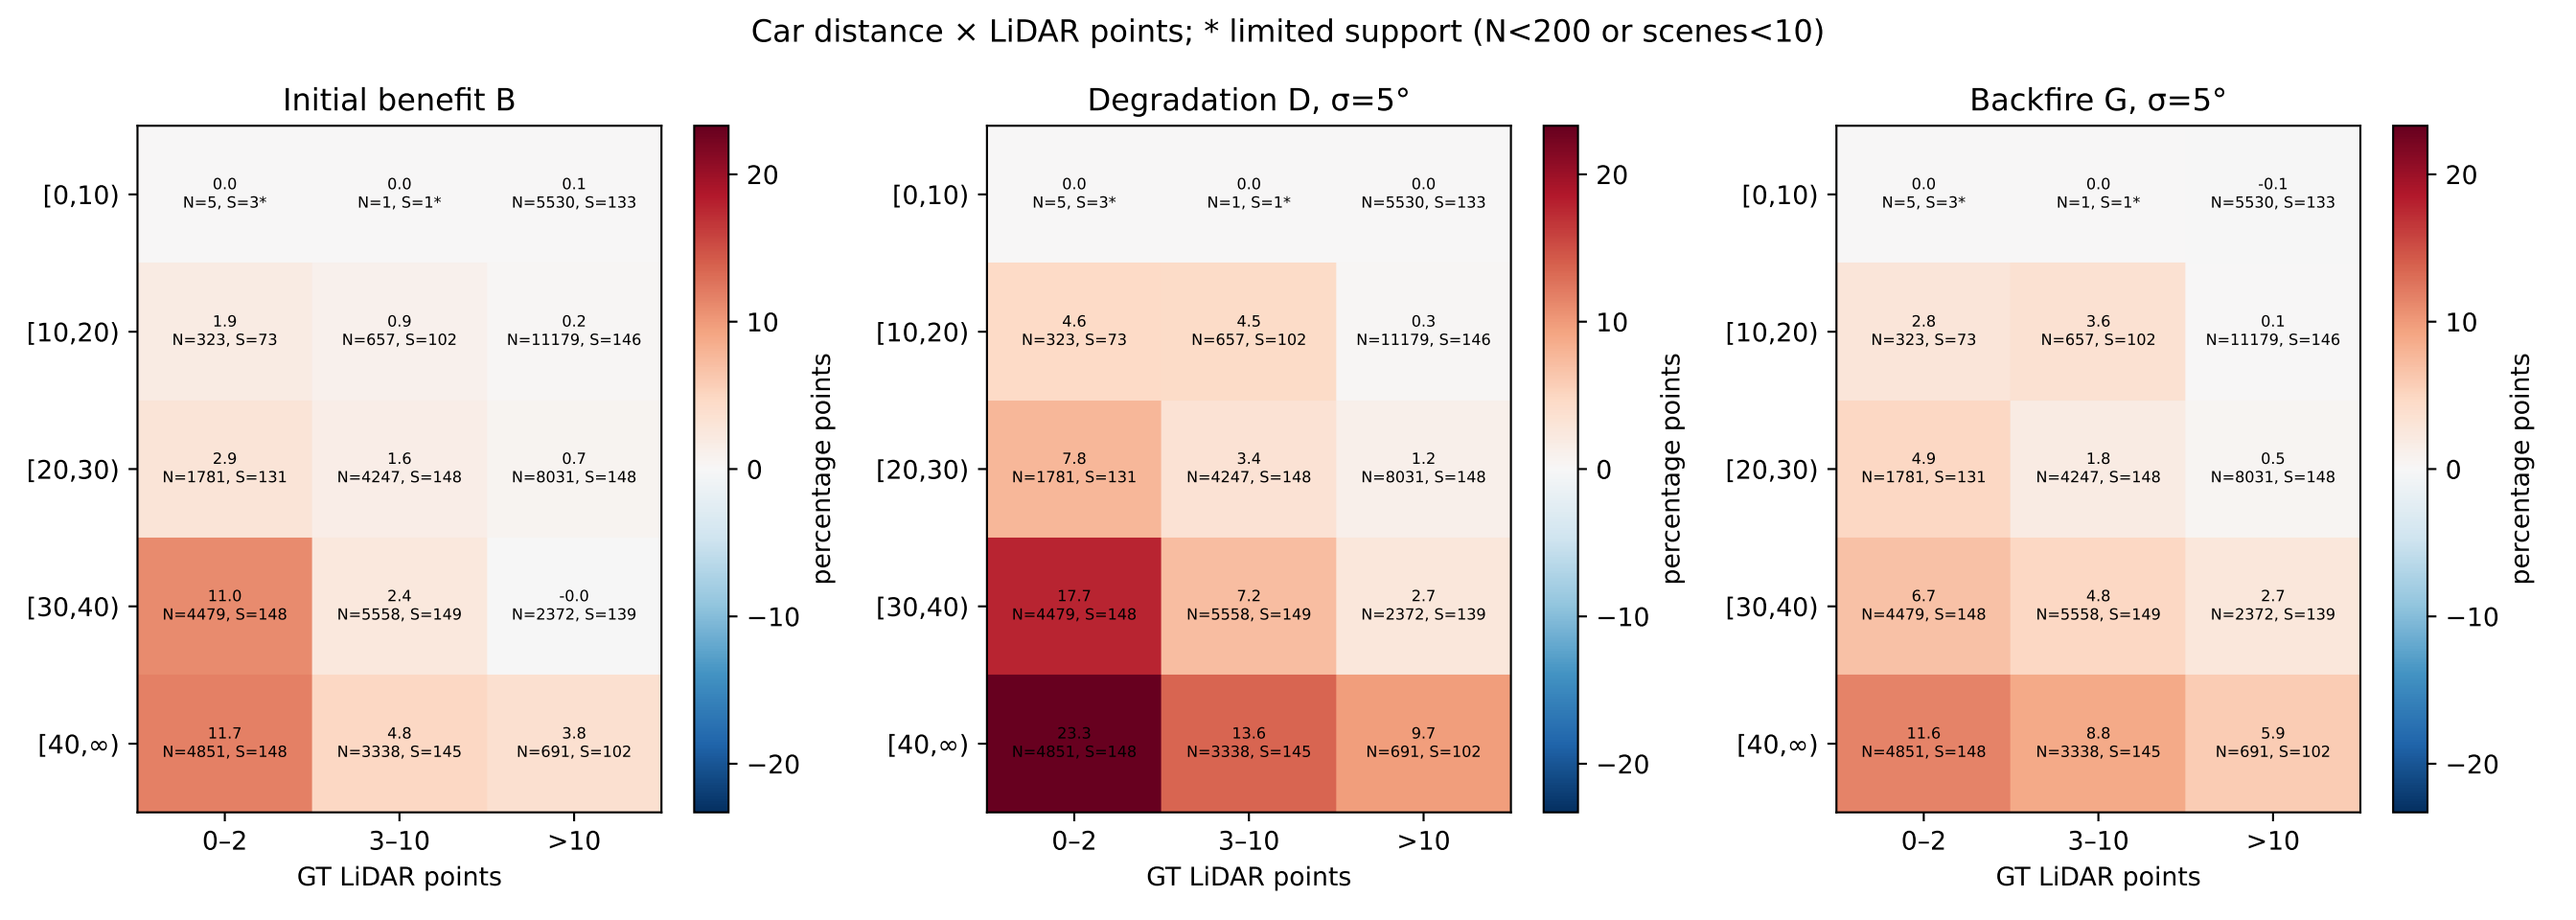
Car distance × LiDAR points; * limited support (N<200 or scenes<10)
Initial benefit B
Degradation D, σ=5°
Backfire G, σ=5°
[0,10)
[10,20)
[20,30)
[30,40)
[40,∞)
0–2
3–10
>10
GT LiDAR points
percentage points
20
10
0
−10
−20
0.0 N=5, S=3*
0.0 N=1, S=1*
0.1 N=5530, S=133
1.9 N=323, S=73
0.9 N=657, S=102
0.2 N=11179, S=146
2.9 N=1781, S=131
1.6 N=4247, S=148
0.7 N=8031, S=148
11.0 N=4479, S=148
2.4 N=5558, S=149
-0.0 N=2372, S=139
11.7 N=4851, S=148
4.8 N=3338, S=145
3.8 N=691, S=102
0.0 N=5, S=3*
0.0 N=1, S=1*
0.0 N=5530, S=133
4.6 N=323, S=73
4.5 N=657, S=102
0.3 N=11179, S=146
7.8 N=1781, S=131
3.4 N=4247, S=148
1.2 N=8031, S=148
17.7 N=4479, S=148
7.2 N=5558, S=149
2.7 N=2372, S=139
23.3 N=4851, S=148
13.6 N=3338, S=145
9.7 N=691, S=102
0.0 N=5, S=3*
0.0 N=1, S=1*
-0.1 N=5530, S=133
2.8 N=323, S=73
3.6 N=657, S=102
0.1 N=11179, S=146
4.9 N=1781, S=131
1.8 N=4247, S=148
0.5 N=8031, S=148
6.7 N=4479, S=148
4.8 N=5558, S=149
2.7 N=2372, S=139
11.6 N=4851, S=148
8.8 N=3338, S=145
5.9 N=691, S=102