



Laboratory II

Dorfer Manuel

Reschenhofer Andreas

Schörghofer Fabian

Course: Netzzuverlässigkeit und Virtualisierung

Lecturer: Mag. DI Ulrich Pache, BSc

07.06.2017

Table of Contents

List of Abbreviations	1
1 Ausgangslage	2
2 Topologie und IP-Adressen	3
3 Switch und Routerkonfiguration	5
3.1 Switch	5
3.2 Router	5
4 Cacti	6
5 Check_MK	7
5.1 Switches	7
5.2 Router	7
5.3 Server	8

List of Abbreviations

VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtual Machine
OSPF	Open Shortest Path First
IP	Internet Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol

1 Ausgangslage

Ein Netzwerkmanagement für ein kleines Netzwerk soll eingerichtet werden. Dafür werden die Tools Cacti und Check_MK verwendet, die auf einer Ubuntu Virtual Machine (VM) installiert werden. Die Router und Switches sollen mittels Simple Network Management Protocol (SNMP) überwacht werden. Die Server werden mittels des Check_MK-Agents überwacht.

2 Topologie und IP-Adressen

Wie in Abbildung 2.1 zu erkennen, wurden für jede Gruppe ein Router mit Switch und den dazugehörigen Servern(VMs) in Betrieb genommen.

Unsere Gruppe hatte die Aufgabe den Standort Innsbruck zu betreuen. Dass heißt, es wurde das Subnetz mit den Internet Protocol (IP) Adressen und dem Gruppenkürzel 5 ausgewählt (z.B. 172.16.5.0/30).

Auf den beiden zur Verfügung gestellten VMs, lief jeweils eine Ubuntu 16.04 LTS 64 Bit Version. Für **Cacti** (siehe Kapitel 4) und **Check_MK** (siehe Kapitel 5) wurden getrennte VM verwendet. Näheres dazu in den folgenden Kapiteln.

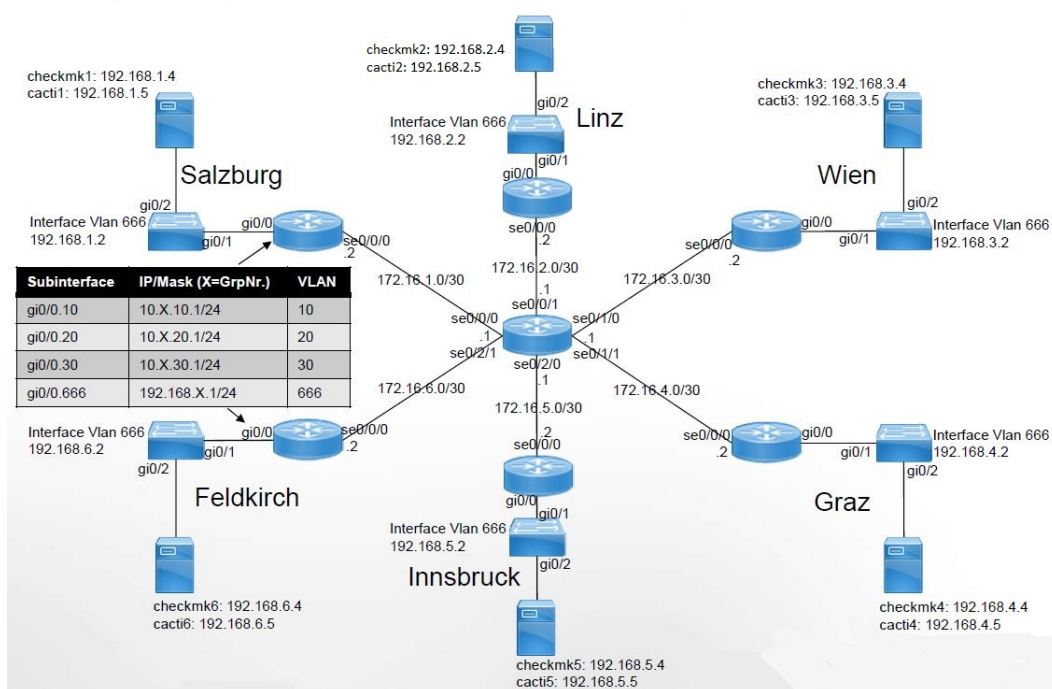


Figure 2.1: Topologie des Netzwerks (aus Moodle)

- IP Adresse: 192.168.5.15
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.5.1
- DNS-Server: 193.170.110.64

-
- Mit Putty kann per SSH auf den Check_MK Server (Ubuntu 16.04 LTS 64 Bit) mit der IP 192.168.5.4 zugegriffen werden.
 - Username: nzv
 - Passwort: nzvlab

3 Switch und Routerkonfiguration

Auf den Routern und Switches wurde SNMP konfiguriert. Der Zugriff sollte auf read-only eingestellt werden. Die Community wurde entsprechend dem zugewiesenen Städtenamen konfiguriert, in diesem Fall "innsbruck".

3.1 Switch

```
1 snmp-server community innsbruck RO
2 snmp-server enable traps snmp authentication linkdown
3   linkup coldstart warmstart
4 snmp-server enable traps transceiver all
5 snmp-server enable traps call-home message-send-fail
6   server-fail
7 snmp-server host 192.168.5.4 version 2c innsbruck
```

Listing 3.1: SNMP-Config Switch

Die Traps werden an den Check_MK server übertragen.

3.2 Router

Beim Router wurde SNMP mitsamt allen Traps aktiviert.

```
1 snmp-server community innsbruck RO
2 snmp-server enable traps snmp authentication linkdown
3   linkup coldstart warmstart
4 snmp-server enable traps vrrp
5 snmp-server enable traps transceiver all
6 ...
7 snmp-server host 192.168.5.4 version 2c innsbruck
```

Listing 3.2: SNMP-Config Router

Die Konfiguration ist ähnlich wie schon beim Switch, auch hier werden die Traps an den gleichen Server übertragen.

4 Cacti

Auf dem Ubuntu-Server (IP: 192.168.5.5) wurde Cacti installiert. Die Installation gestaltet sich sehr einfach, da bereits ein Paket vorliegt. So genügt `apt-get install cacti` um Cacti zu installieren.

Im Webinterface wurden anschließend die beiden Netzwerkkomponenten hinzugefügt. Cacti wertet dann die SNMP-Werte aus und kann sie grafisch darstellen.

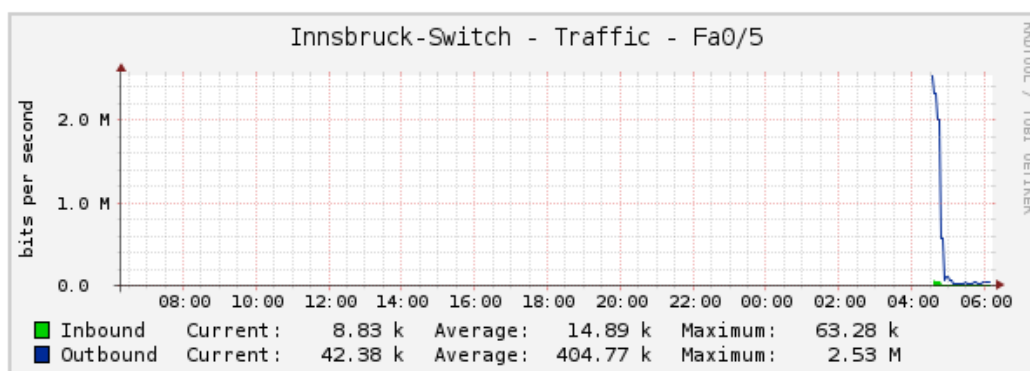


Figure 4.1: Netzwerkauslastung am Switch

In Abbildung 4.1 sieht man die Auslastung an Port 5 des Switches kurz nachdem ein Video gestreamt wurde.

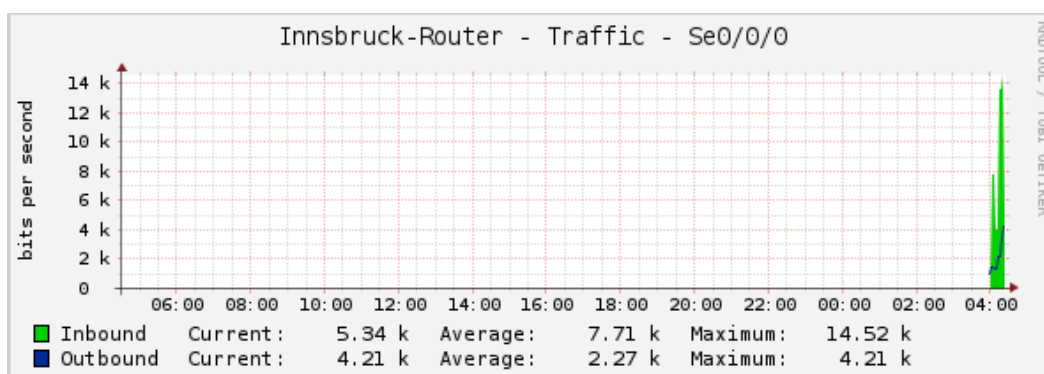


Figure 4.2: Netzwerkauslastung am Router

Auch der serielle Uplink am Router kann grafisch dargestellt werden, wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist.

5 Check_MK

5.1 Switches

Um nun die EtherChannel Technologie zu realisieren wurden die Ports "FastEthernet 23 und 24" verwendet. Diese werden als sogenannte "Trunk Links" konfiguriert.

```
1 interface FastEthernet0/24
2   switchport trunk allowed vlan 10,20,30
3   switchport mode trunk
4   channel-protocol lacp
5   channel-group 1 mode active
```

Listing 5.1: Setting EtherChannel on a switch

Des weiteren wurden die verschiedenen Virtual Local Area Network (VLAN)s, die auf den jeweiligen Switches hängen, eingestellt.

```
1 interface Vlan10
2   ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
3   !
4 interface Vlan20
5   ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
```

Listing 5.2: VLAN Konfiguration auf Switch 1

5.2 Router

Als internes Routing Protokoll wurde Open Shortest Path First (OSPF) verwendet. Um OSPF richtig zu konfigurieren muss jedem Router eine eindeutige "router-id" zugewiesen werden, sowie alle bekannten Netze in der entsprechenden Area eingetragen werden.

```
1 router ospf 10
2   router-id 1.1.1.1
3   network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
4   network 172.16.5.0 0.0.0.3 area 0
5   network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
6   network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0
```

Listing 5.3: OSPF Konfiguration auf Router 1

5.3 Server

Nach dem hinzufügen der einzelnen Hardware sowie dem Eintragen der Community Names der anderen Gruppen, konnte eine schöne Übersicht über alle zu überwachenden Geräte angezeigt werden (siehe Image 5.1).



















state	Host	Icons	OK	Wa	Un	Cr	Pd
UP	Backbone	 	1	1	0	0	0
UP	cacti1	 	1	1	0	0	0
UP	cacti2	 	1	1	0	0	0
UP	cacti3	 	1	1	0	0	0
UP	cacti4	 	1	1	0	0	0
UP	cacti5	 	1	1	0	0	0
UP	checkmk1	 	1	1	0	0	0
UP	checkmk2	 	1	1	0	0	0
UP	checkmk3	 	1	1	0	0	0
UP	checkmk4	 	1	1	0	0	0
UP	checkmk5	 	1	1	0	0	0
UP	gw-innsbruck-192-168-5-1	 	1	1	0	0	0
UP	innsbruck-router	 	1	1	0	0	0
UP	innsbruck-switch	 	1	1	0	0	0
UP	linz-router	 	1	1	0	0	0
UP	linz-switch	 	1	1	0	0	0
UP	salzburg-router	 	1	1	0	0	0
UP	salzburg-switch	 	1	1	0	0	0
UP	wien-router	 	1	1	0	0	0
UP	wien-switch	 	1	1	0	0	0

Figure 5.1: Übersicht aller gemonitorten Geräte

Zum Anzeigen der vom Router bzw. Switch gesendeten SNMP-Traps musste zuvor ein "Ruleset" definiert werden.

RULESET?

Anschließend können in der Event Console vom Check_MK Server die SNMP-Traps angezeigt werden, wie Bild 5.2 zeigt. Hier zu sehen ist das "down" gehen des FastEthernet Interfaces 05 vom Switch.






9		OK	(no Service level)	192.168.5.2	_12	1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1	Uptime: 23 hours, 5 min, 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.3.10: 1, 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.4.10: 2, 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.5.10: 3	143 s	1
10		OK	(no Service level)	192.168.5.1	_12	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Uptime: 22 hours, 26 min, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14: 14, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.14: Loopback0, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.14: 24, 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.14: administratively down	111 s	1
11		OK	(no Service level)	192.168.5.2	_12	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Uptime: 23 hours, 7 min, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10005: 10005, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10005: FastEthernet0/5, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10005: 6, 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.10005: down	9.63 s	1
12		OK	(no Service level)	192.168.5.2	_12	1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1	Uptime: 23 hours, 7 min, 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.2.10: LINK, 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.3.10: 4, 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.4.10: UPDOWN, 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.5.10: Interface FastEthernet0/5, changed state to down, 1.3.6.1.4.1.9.9.41.1.2.3.1.6.10: 23 hours, 7 min	8.63 s	1
13		OK	(no Service level)	192.168.5.2	_12	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Uptime: 23 hours, 7 min, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10005: 10005, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10005: FastEthernet0/5, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10005: 6, 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.10005: up	630 ms	1

Figure 5.2: SNMP-Traps vom Router

Des weiteren können verschiedene Stati des Routers angezeigt werden (siehe Bild 5.3). Darunter z.B. Temperatur der CPU, den benutzten RAM sowie die angeschlossenen Interfaces.

Dass die Traps angezeigt werden, wurde die Anleitung der Seite "Processing SNMP Traps" mit Punkt 1.2 Enabling the Integrated SNMP Trap Server (OMD):

If you are using OMD, it is very easy to enable the integrated SNMP trap server. Simply execute `omd config` as site user, browse into the category Addons and enable the option `MKEVENTD_SNMPTRAP`. Then close the configuration dialog and start your OMD site. This should start your `mkeventd` with the included SNMP trap server which should now simply process the incoming traps as events.

Diese Traps können wie folgt an den Routern und Switches aktiviert werden:

```
1 snmp-server enable traps
```

Listing 5.4: Traps aktivieren

Es können die Traps auch genau definiert werden, um nur die gewünschten Parameter anzeigen zu können. Mit dem oben gelisteten Befehl, werden jedoch alle verfügbaren Parameter übermittelt.

innsbruck-router						
State	Service	Icons	Status detail	Age	Checked	Perf-O-Meter
OK	Check_MK		OK - execution time 0.5 sec	74 s	14.3 s	484 ms
OK	Check_MK Discovery		OK - no unmonitored services found, no vanished services found	236 s	236 s	
OK	CPU utilization		OK - 1.0% utilization in the last 5 minutes	74 s	14.3 s	1%
OK	FAN Fan Tray 1		OK - State is: normal (1)	74 s	14.3 s	
OK	FAN System Fan 2		OK - State is: normal (1)	74 s	14.3 s	
OK	FRU Module Status 5		OK - [WAN Interface Card - HWIC Serial 2T on Slot 0 SubSlot 0] Operational status: OK	74 s	14.3 s	
OK	Interface 02		OK - [GigabitEthernet0/0] (up) MAC: 18:8B:9D:09:09:58, 1 Gbit/s, in: 4.07 kB/s(0.0%), out: 2.24 kB/s(0.0%)	74 s	14.3 s	0.0% 0.0%
OK	Interface 04		OK - [Backplane-GigabitEthernet0/3] (up) MAC: 18:8B:9D:09:09:5B, 1 Gbit/s, in: 0.00 B/s(0.0%), out: 0.00 B/s(0.0%)	74 s	14.3 s	0.0% 0.0%
OK	Mem used I/O		OK - 40.0% (15.99 MB) of 40.00 MB used	74 s	14.3 s	40%
OK	Mem used Processor		OK - 15.4% (42.70 MB) of 276.44 MB used	74 s	14.3 s	15.4%
OK	Power C1941/C2901 AC Power Supply 1		OK - Status: normal, Source: AC	74 s	14.3 s	
OK	Redundancy Framework Status		OK - Unit ID: 0 (active), Peer ID: 0 (disabled), Duplex mode: False (SUB-Peer not detected), Last swact reason code: unsupported	74 s	14.3 s	
OK	SNMP Info		OK - Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(1)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Nov-14 11:27 by prod_rel_team, innsbruck.innsbruck	74 s	14.3 s	
OK	Temperature CPU 1		OK - 54 °C	74 s	14.3 s	54 °C
OK	Temperature Exhaust Fan 2		OK - 27 °C	74 s	14.3 s	27 °C
OK	Temperature Intake Right 5		OK - 21 °C	74 s	14.3 s	21 °C
OK	Temperature Intake RightBezel 4		OK - 20 °C	74 s	14.3 s	20 °C
OK	Temperature N/A 3		OK - 32 °C	74 s	14.3 s	32 °C
OK	Uptime		OK - Up since Tue Jun 6 15:31:40 2017 (0d 22:40:15)	74 s	14.3 s	22 h

Figure 5.3: Stati vom Router