




ABMESSUNGEN/DIMENSIONS [mm]: Nennmaß/Nominal dimensions: 300 x 16

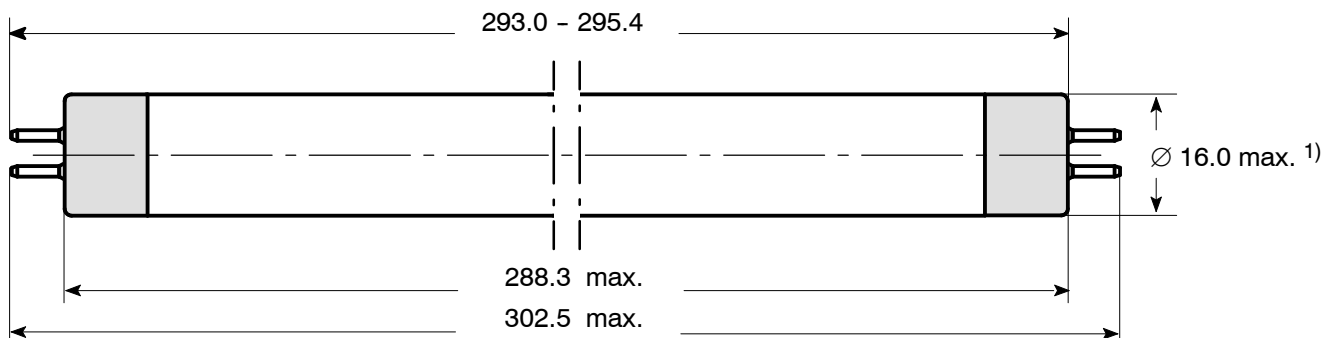

Sockel/Cap: G5 (IEC61-1 Blatt/Sheet 7004-52)

1) Das Maximalmaß für den Durchmesser schließt Unrundheit des Kolbens sowie Exzentrizität gegen die Lampenachse ein.

1) The maximum measure for the diameter includes out of round of the bulb and eccentricity versus the lamp axis

ELEKTRISCHE WERTE/ELECTRICAL DATA		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Frequenz/Frequency	[Hz]	50		
Lampen-Nennleistung/Lamp nominal wattage	[W]	8		
Lampen-Bemessungsleistung/Lamp rated wattage	[W]	7,1	6,2	8,0
Lampen-Brennspannung/Lamp operating voltage	[V]	56	48	64
Lampenstrom/Lamp current	[mA]	145		
Vorheizstrom/Preheat current	[mA]	205		

BETRIEBSBEDINGUNGEN/OPERATING CONDITIONS		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Sockelrandtemperatur/Cap rim temperature	[°C]			80
Umgebungstemperatur für Anwendungen/Lamp ambient temperature	[°C]	25	-15	50
Brennstellung/Burning position		beliebig/any		
Vorschaltgerät (bei 50 Hz)/ Ballast (at 50 Hz)	[Ω]	700 (bei 127 V) für 4/6/8W 700 (at 127 V) for 4/6/8W		
Starter (bei 50 Hz)/Starter (at 50 Hz)		FS-22		
LEBENSDAUER */LAMP LIFE *				
Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate) KVG/ Average life (50% failure rate) magnetic ballast	[h]		10 000	

ZÜNDEIGENSCHAFTEN BEI NETZFREQUENZ/ STARTING CHARACTERISTIC AT MAINS FREQUENCY		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Frequenz/Frequency	[Hz]	50		
Vorschaltgerät Nennspannung/Ballast nominal voltage	[V]	110/120		
Prüfspannung/Test voltage	[V]	103,5		
Zündzeit/Starting time	[s]			30

Quecksilbergehalt / Mercury Content	[mg]	2,3		
-------------------------------------	------	-----	--	--

Herausgeber/Issued by : Feilo Sylvania
Datum/Date : 16.09.2011
Änderung/Revision Date : 09.03.2023

DATENBLATT DATA SHEET

Spez.nr./Spec.no. : 51P-6516 D
Ersetzt/Supersedes : 51P-6516 C v.15.05.17
Seite/Page 1 von/of 3



REFERENZ-VORSCHALTGERÄT EIGENSCHAFTEN (nach 60081-IEC-1040-3)/ REFERENCE BALLAST CHARACTERISTICS (acc. 60081-IEC-1040-3)		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Frequenz/Frequency	[Hz]	50		
Nennleistung/Nominal wattage	[W]	6		
Bemessungsspannung/Rated voltage	[V]	127		
Kalibrierstrom/Calibration current	[mA]	160		
Widerstand/Resistance	[Ω]	700		
Leistungsfaktor/Power factor		0,12		

STRAHLUNGSWERTE/RADIATION DATA:

Strahlungsmaximum im UV-Wellenlängenbereich bei 368 nm/Radiation peak in UV wavelength range at 368 nm

Lichtfarbe/Colour	Nr. No.	UV-A irradiance 1m distance, bare lamp (315-400nm) [μW/cm ²]	ILCOS-Code	Code-Nr. Code No.
BLACKLIGHT	BL368	16,8	XUV/FD8-E-G5-16/300	0000089
Average at 0h				

SICHERHEITSHINWEIS/SAFETY INDICATION:

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT VON LAMPEN UND LAMPENSYSTEME (gemäß EN 62471)/ PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LAMPS AND LAMP SYSTEMS (according EN 62471)		
Bestell-Nr. Order No.	Nr. No.	Risikogruppenkennzeichnung Risk Group Characterisation
0000089	BL368	risikofreie Gruppe/risk free group

ATTENTION:

This UV light source emits UV radiation. Avoid exposure to skin and eyes.
Lamps comply with the requirements of EN 60081 and EN 61195, respectively.
Starter and ballast must comply with EN 60155, EN 60921 and EN 60929, respectively.
* Life test according to EN 60081, Annex C (50 Hz operation, lamp aged for 100h).


ANMERKUNG:

Diese UV-Lichtquelle emittiert UV-Strahlung. Bestrahlung der Haut und der Augen vermeiden.
Die Lampen entsprechen den Anforderungen der EN 60081 und EN 61195.
Starter und Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der EN 60155, EN 60921 und der EN 60929 erfüllen.
* Prüfung nach EN 60081, Anhang C (50 Hz Betrieb und 100h Alterung).

Herausgeber/Issued by : Feilo Sylvania
Datum/Date : 16.09.2011
Änderung/Revision Date : 09.03.2023

**DATENBLATT
DATA SHEET**


Spez.nr./Spec.no. : 51P-6516 D
Ersetzt/Supersedes : 51P-6516 C v.15.05.17
Seite/Page 2 von/of 3



AVG F8WT5 BL368

0 h

A) Spectral Irradiance vs. Wavelength

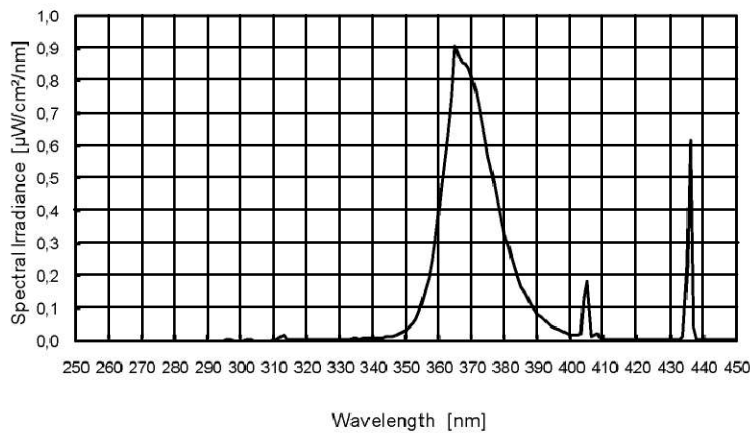

**Spectral Irradiance
@ 1m distance**

UVA = 16,8 μW/cm²

Wavelength range acc. to CIE

UVA : 315 - 400 nm

UVB : 280 - 315 nm

Lamp parameter:


Voltage 55,7 V

Current 0,154 A

Power 7,3 W

B) UV Action Curve vs. Wavelength

Proposal of the British Committee to amend EN 60335-2-59:1997: Insect killers

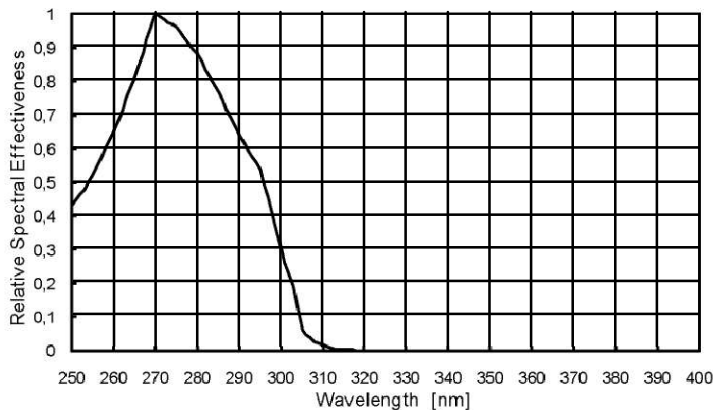


Acc. to EN 60335-2-59 : 1997

CLC/TC61(GB)579

Total Effective Irradiance @ 1m distance

Max. 1 mW/m²

**C) Total Effective Irradiance vs. Wavelength
= A) x B)**

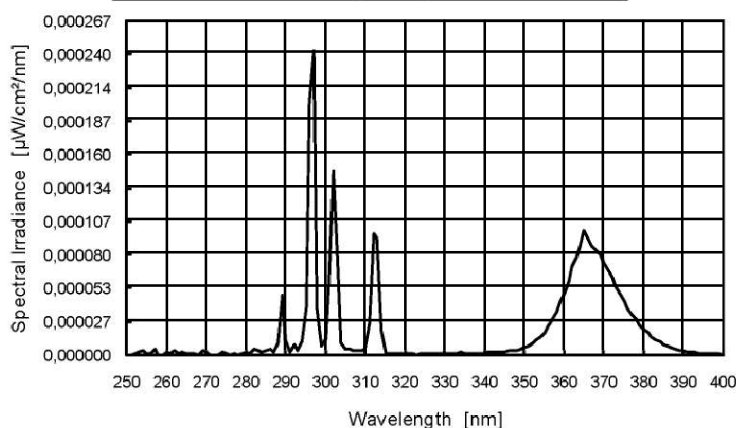

Total Effective Irradiance @ 1m distance

0,029 mW/m²