


TAKER H65_8S_32Bit 65A 4IN1 ESC

Input Voltage: 3-8S Lipo
 Continue Current: 65A
 Burst Current: 70A (5 seconds)
 Galvanometer: Support
 Support Protocol: Dshot 150/300/600
 Size: 42x45.7mm
 Install hole: 30.5x30.5mm
 Weight: 15.8g
 Target: GEPRC_F4_4in1

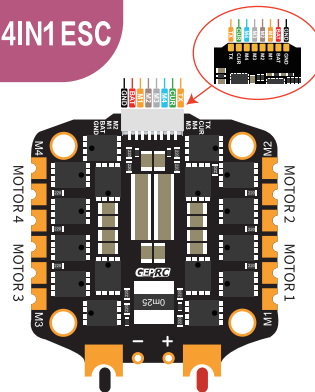

TAKER H65_8S_32Bit 65A 4IN1 电调

输入电压: 3-8S Lipo
 持续电流: 65A
 峰值电流: 70A (5 秒)
 电 流 计: 支持
 支持协议: Dshot 150/300/600
 尺 寸: 42x45.7mm
 安装孔位: 30.5x30.5mm
 重 量: 15.8g
 固件目标: GEPRC_F4_4in1

