


## TAKER H80\_8S\_BLS 80A 4IN1 ESC

Input Voltage: 3-8S Lipo  
 Continue Current: 80A  
 Burst Current: 85A (5 second)  
 Galvanometer: Support  
 Support Protocol: Dshot 150/300/600  
 Size: 56.3x61.1mm  
 Install hole: 30.5x30.5mm  
 Weight: 28.3g  
 Target: B\_X\_30

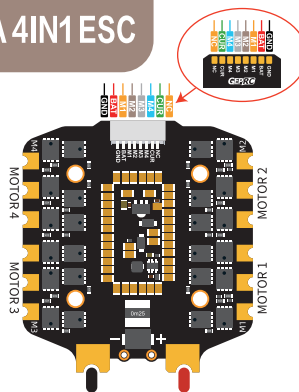

## TAKER H80\_8S\_BLS 80A 4IN1 电调

输入电压: 3-8S Lipo  
 持续电流: 80A  
 峰值电流: 85A (5 秒)  
 电 流 计 : 支持  
 支持协议: Dshot 150/300/600  
 尺 寸: 56.3x61.1mm  
 安装孔位: 30.5x30.5mm  
 重 量: 28.3g  
 固件目标: B\_X\_30

