


TAKER H100_8S_BLS 100A 4IN1 ESC

Input Voltage: 3-8S Lipo
 Continue Current: 100A
 Burst Current: 105A (5 second)
 Galvanometer: Support
 Support Protocol: Dshot 150/300/600
 Size: 56.3x61.1mm
 Install hole: 30.5x30.5mm
 Weight: 28.8g
 Target: B_X_30

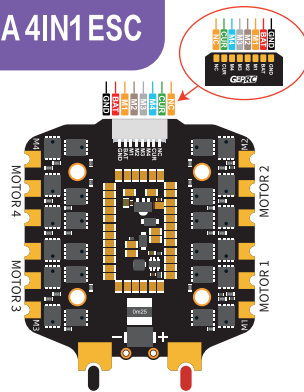

TAKER H100_8S_BLS 100A 4IN1 电调

输入电压: 3-8S Lipo
 持续电流: 100A
 峰值电流: 105A (5 秒)
 电 流 计: 支持
 支持协议: Dshot 150/300/600
 尺 寸: 56.3x61.1mm
 安装孔位: 30.5x30.5mm
 重 量: 28.8g
 固件目标: B_X_30

