

测试结果分析报告


生成时间: 2025-11-24 08:46:41 总数据行数: 1260 平台数量: ARM平台 4 个, X86平台 6 个

1. 文件名级别分析

汇总统计:


- 总行数: 1260
- 总匹配数: 5893 (arm: 2659, x86: 3234)

1.1 匹配率分析

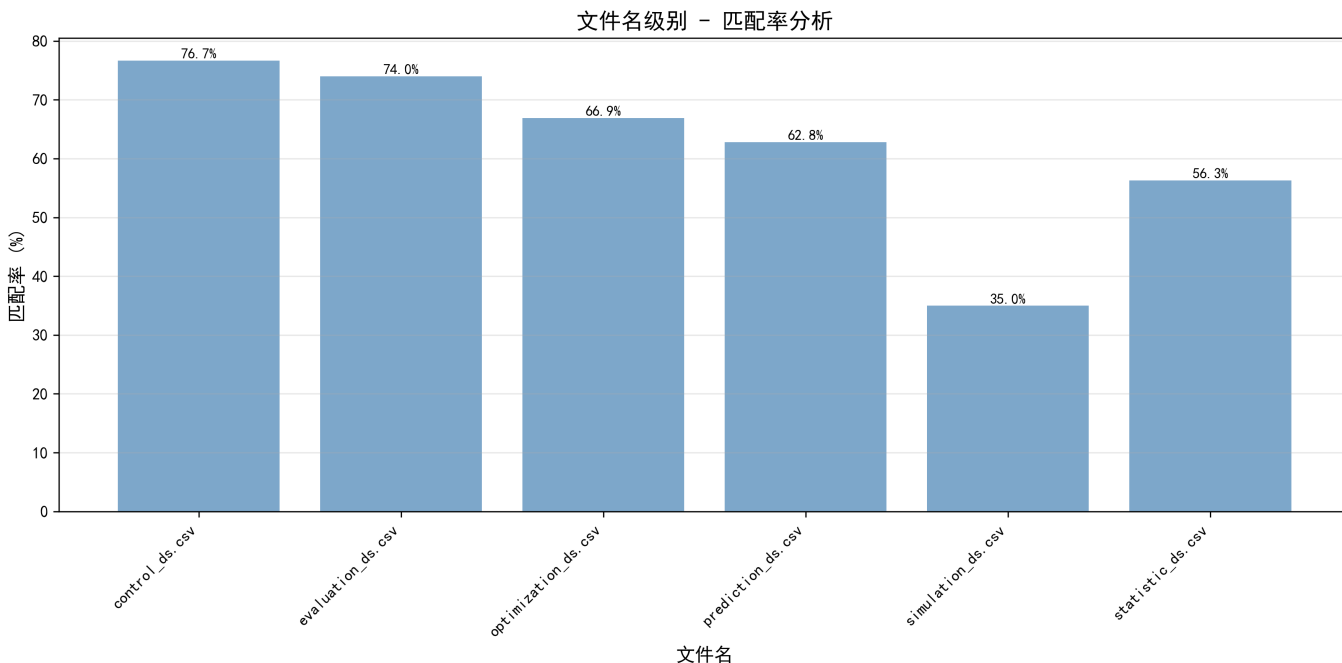


1.2 ARM vs X86 平台对比

文件名级别 - ARM vs X86 平均匹配数对比

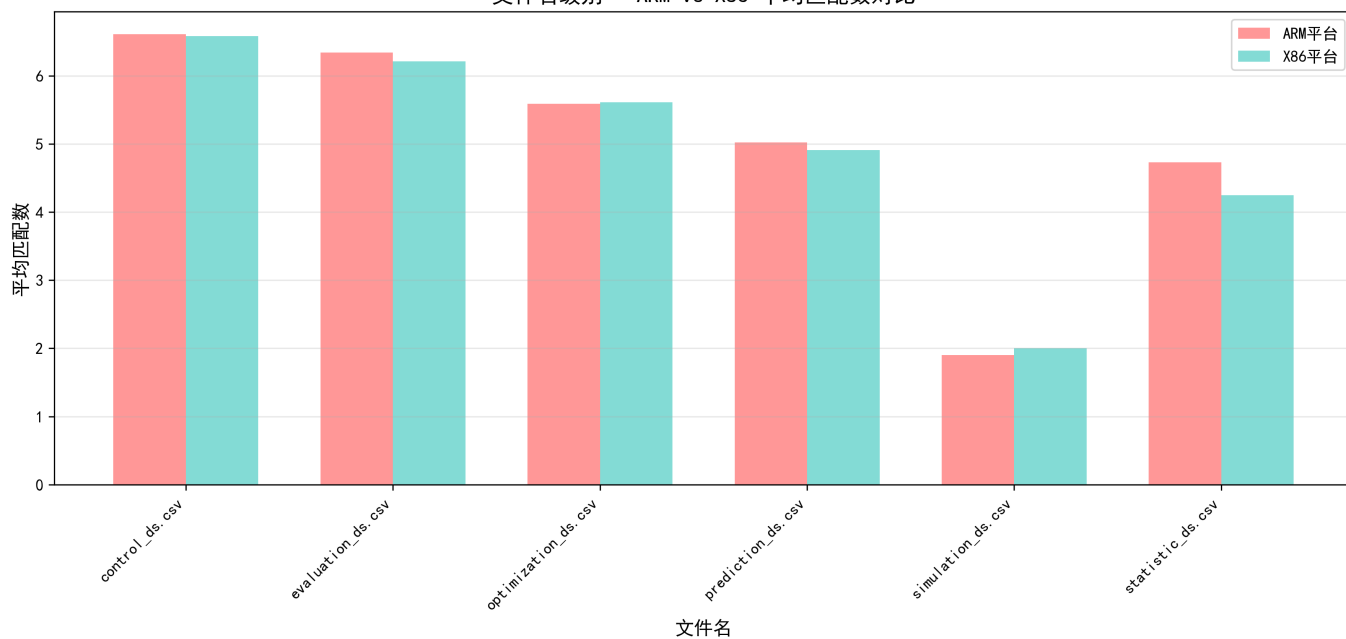

1.3 匹配行数对比

文件名级别 - 匹配行数 vs 未匹配行数

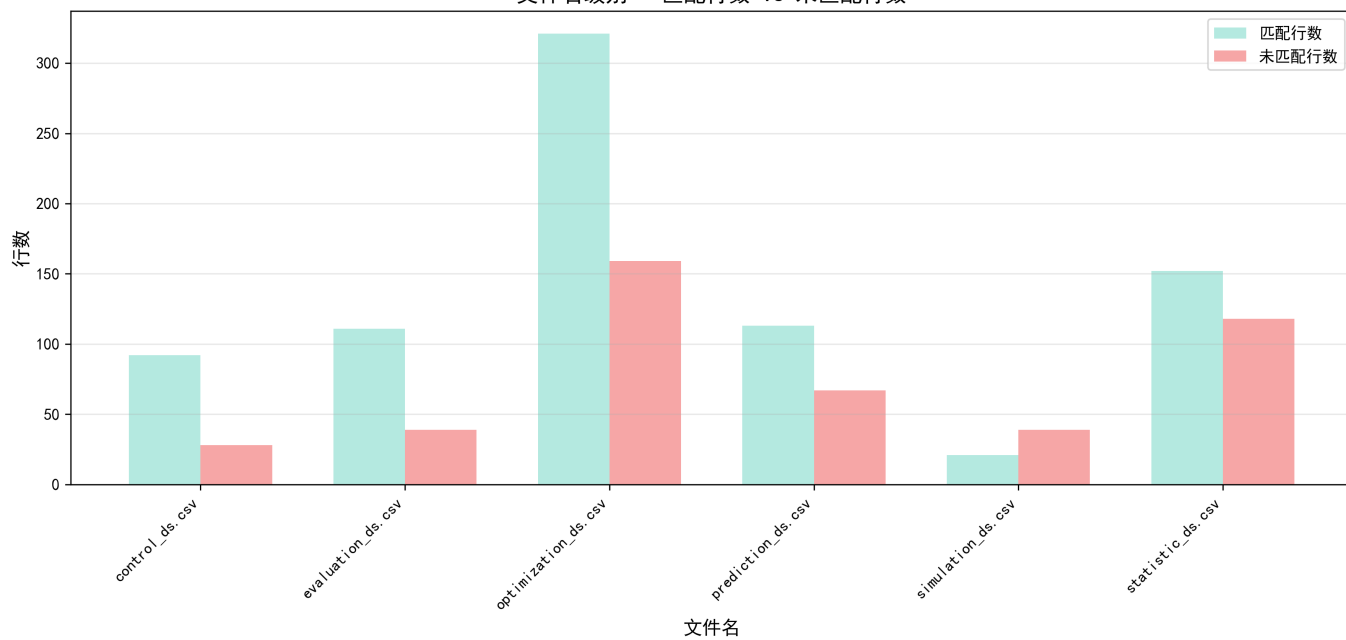

1.4 详细统计


文件名	总行数	总匹配数	ARM 匹配数	X86 匹配数	平均匹配数	ARM 平均	X86 平均	匹配行数	未匹配行数
control_ds.csv	120	779	356	423	6.49	2.97	3.52	93	27
evaluation_ds.csv	150	978	428	550	6.52	2.85	3.67	124	26
optimization_ds.csv	480	2356	1082	1274	4.91	2.25	2.65	347	133
prediction_ds.csv	180	734	319	415	4.08	1.77	2.31	114	66
simulation_ds.csv	60	109	45	64	1.82	0.75	1.07	23	37
statistic_ds.csv	270	937	429	508	3.47	1.59	1.88	164	106

2. 测试维度级别分析


汇总统计:

- 总行数: 1260
- 总匹配数: 5893 (arm: 2659, x86: 3234)


2.1 匹配率分析

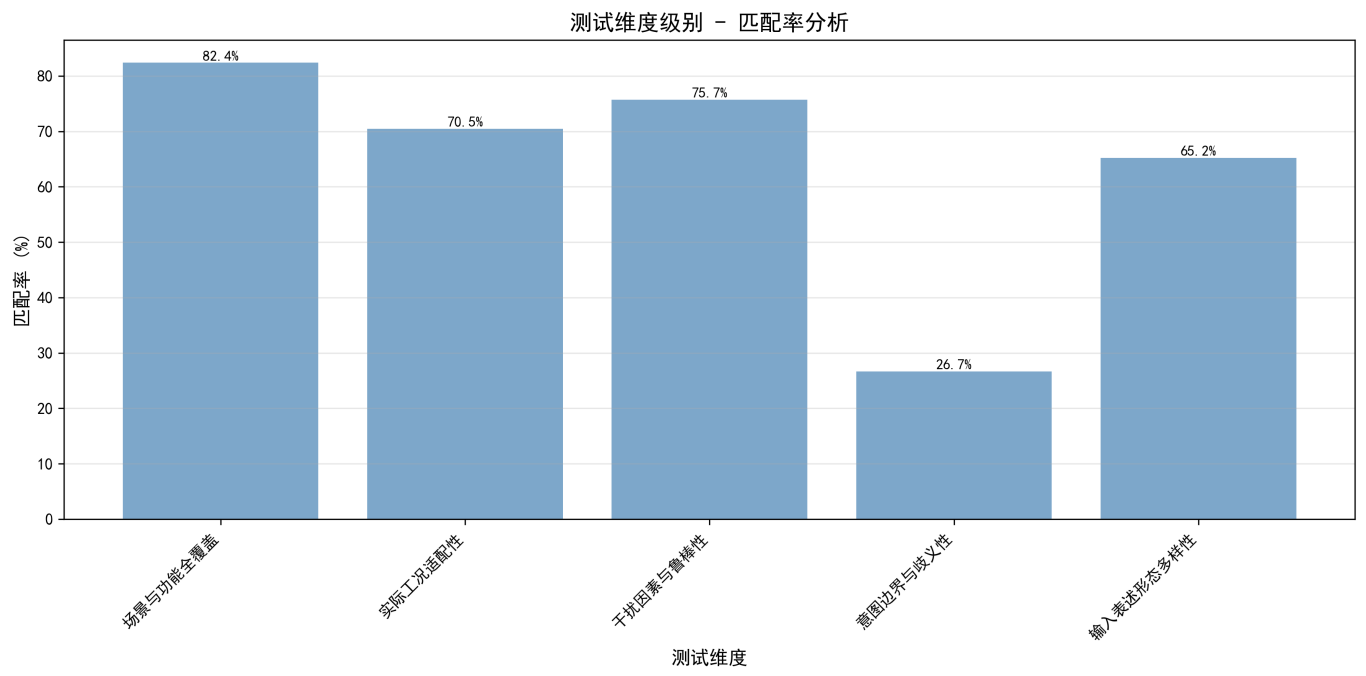

2.2 ARM vs X86 平台对比

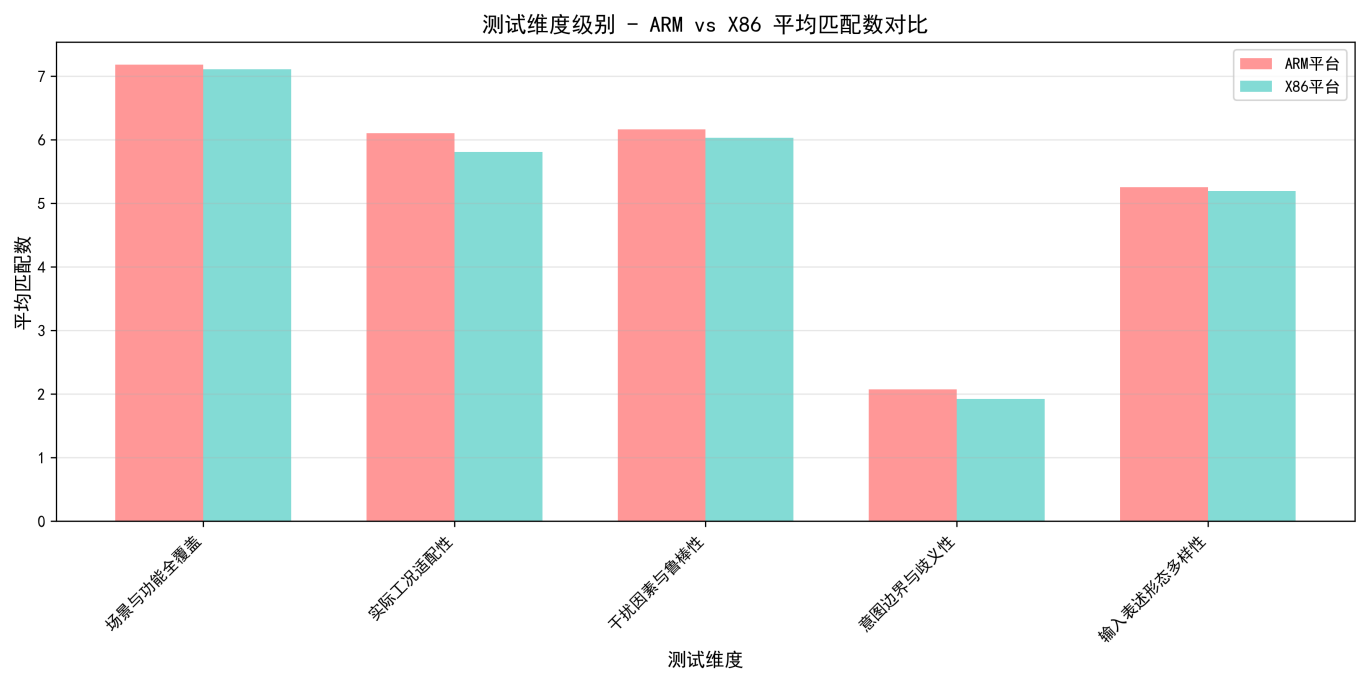

2.3 匹配行数对比

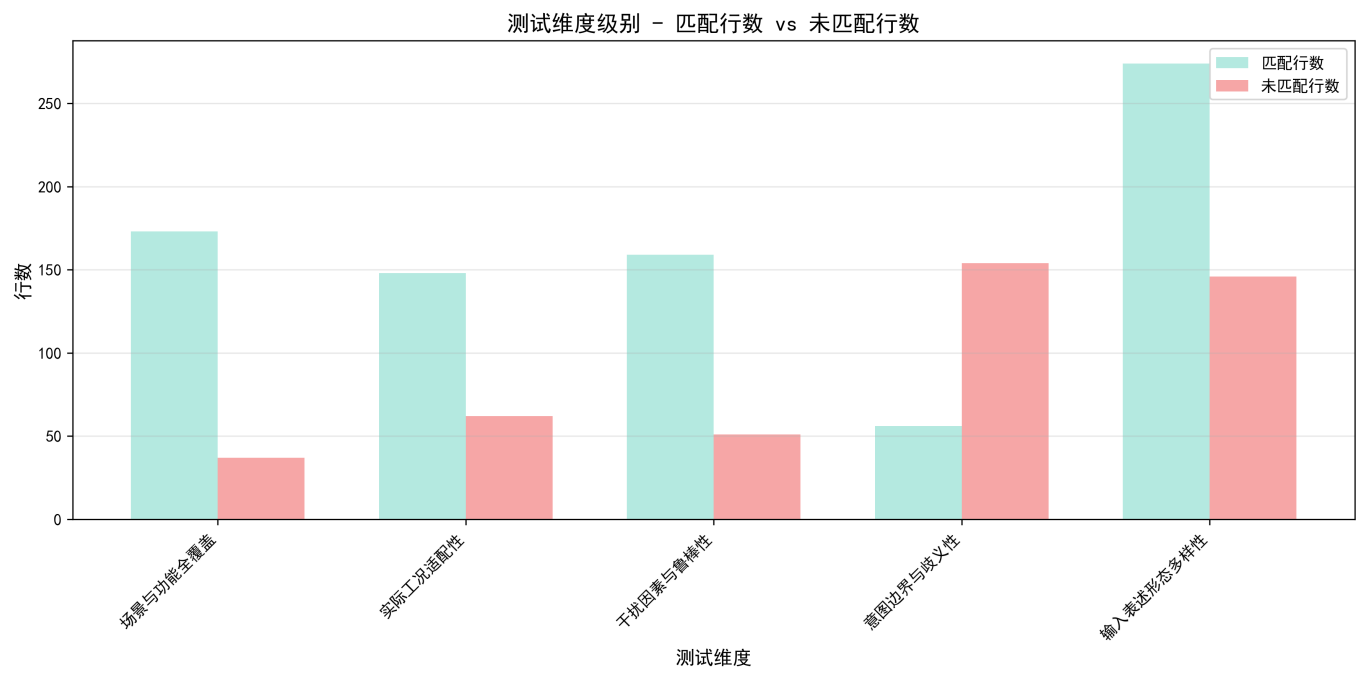

2.4 详细统计

测试维度	总行数	总匹配数	ARM 匹配数	X86 匹配数	平均 匹配数	ARM 平均	X86 平均	匹配 行数	未匹 配行 数	匹配 率 (%)
场景与功能全覆盖	210	1287	589	698	6.13	2.8	3.32	170	40	80.95
实际工况适配性	210	1106	505	601	5.27	2.4	2.86	158	52	75.24
干扰因素与鲁棒性	210	1114	512	602	5.3	2.44	2.87	166	44	79.05
意图边界与歧义性	210	428	184	244	2.04	0.88	1.16	69	141	32.86
输入表述形态多样性	420	1958	869	1089	4.66	2.07	2.59	302	118	71.9


3. 子维度级别分析

汇总统计:

- 总行数: 1260
- 总匹配数: 5893 (arm: 2659, x86: 3234)


3.1 匹配率分析

子维度级别 - 匹配率分析

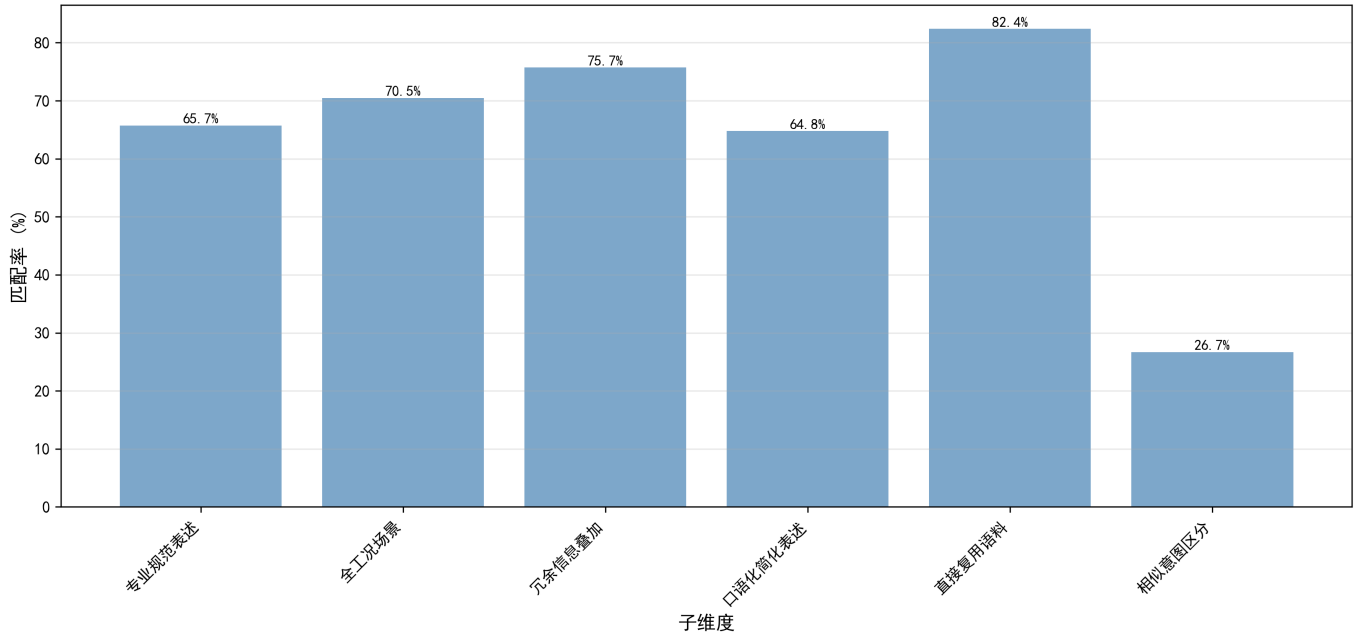


3.2 ARM vs X86 平台对比

子维度级别 - ARM vs X86 平均匹配数对比

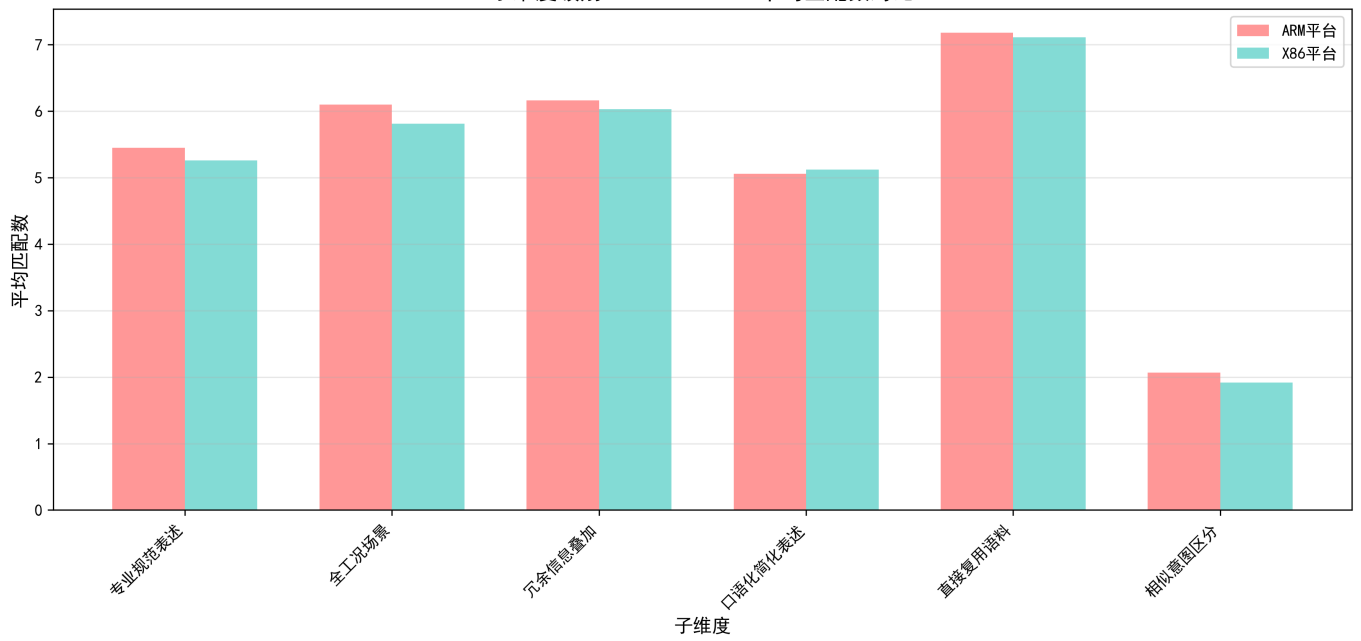

3.3 匹配行数对比

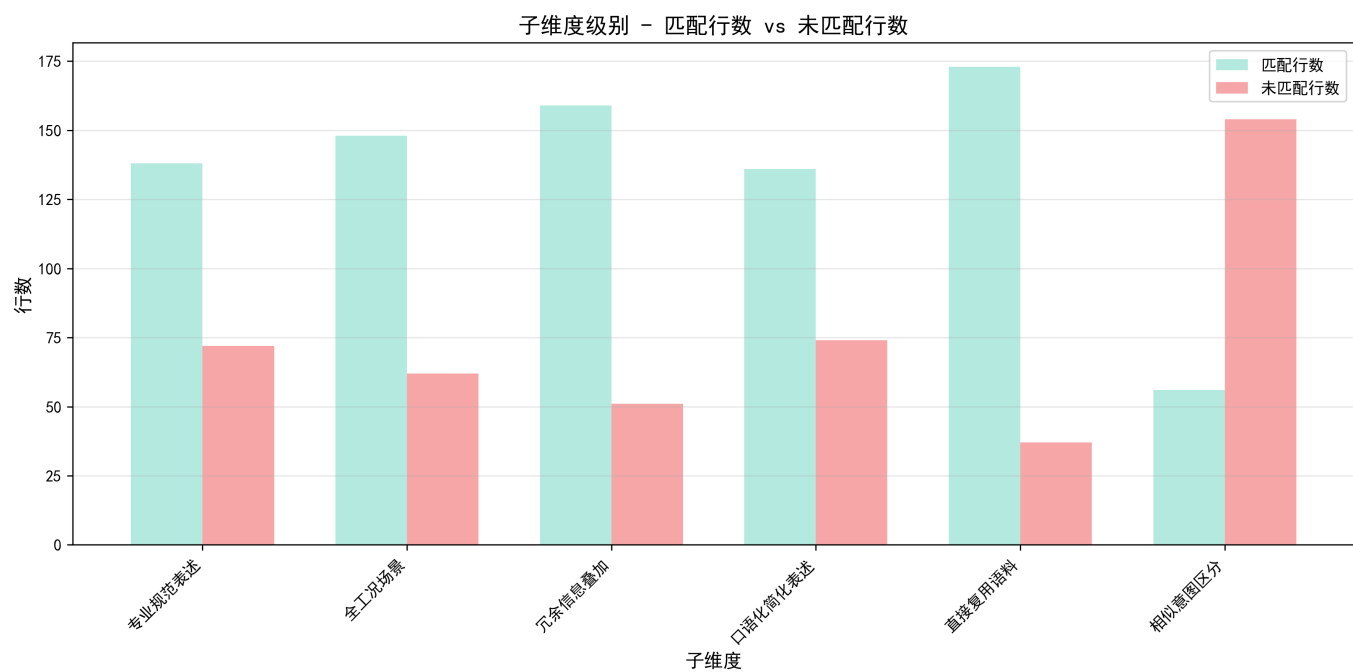

3.4 详细统计


子维度	总行数	总匹配数	ARM匹配数	X86匹配数	平均匹配数	ARM平均	X86平均	匹配行数	未匹配行数	匹配率(%)
专业规范表述	210	977	446	531	4.65	2.12	2.53	152	58	72.38
全工况场景	210	1106	505	601	5.27	2.4	2.86	158	52	75.24
冗余信息叠加	210	1114	512	602	5.3	2.44	2.87	166	44	79.05
口语化简化表述	210	981	423	558	4.67	2.01	2.66	150	60	71.43
直接复用语料	210	1287	589	698	6.13	2.8	3.32	170	40	80.95
相似意图区分	210	428	184	244	2.04	0.88	1.16	69	141	32.86

4. 平台对比分析

总体统计:


- 总行数: 1260
- ARM平台总匹配数: 2659 (平均: 2.11)
- X86平台总匹配数: 3234 (平均: 2.57)
- ARM平台匹配行数: 764 (匹配率: 60.63%)
- X86平台匹配行数: 749 (匹配率: 59.44%)

4.1 平台匹配率对比

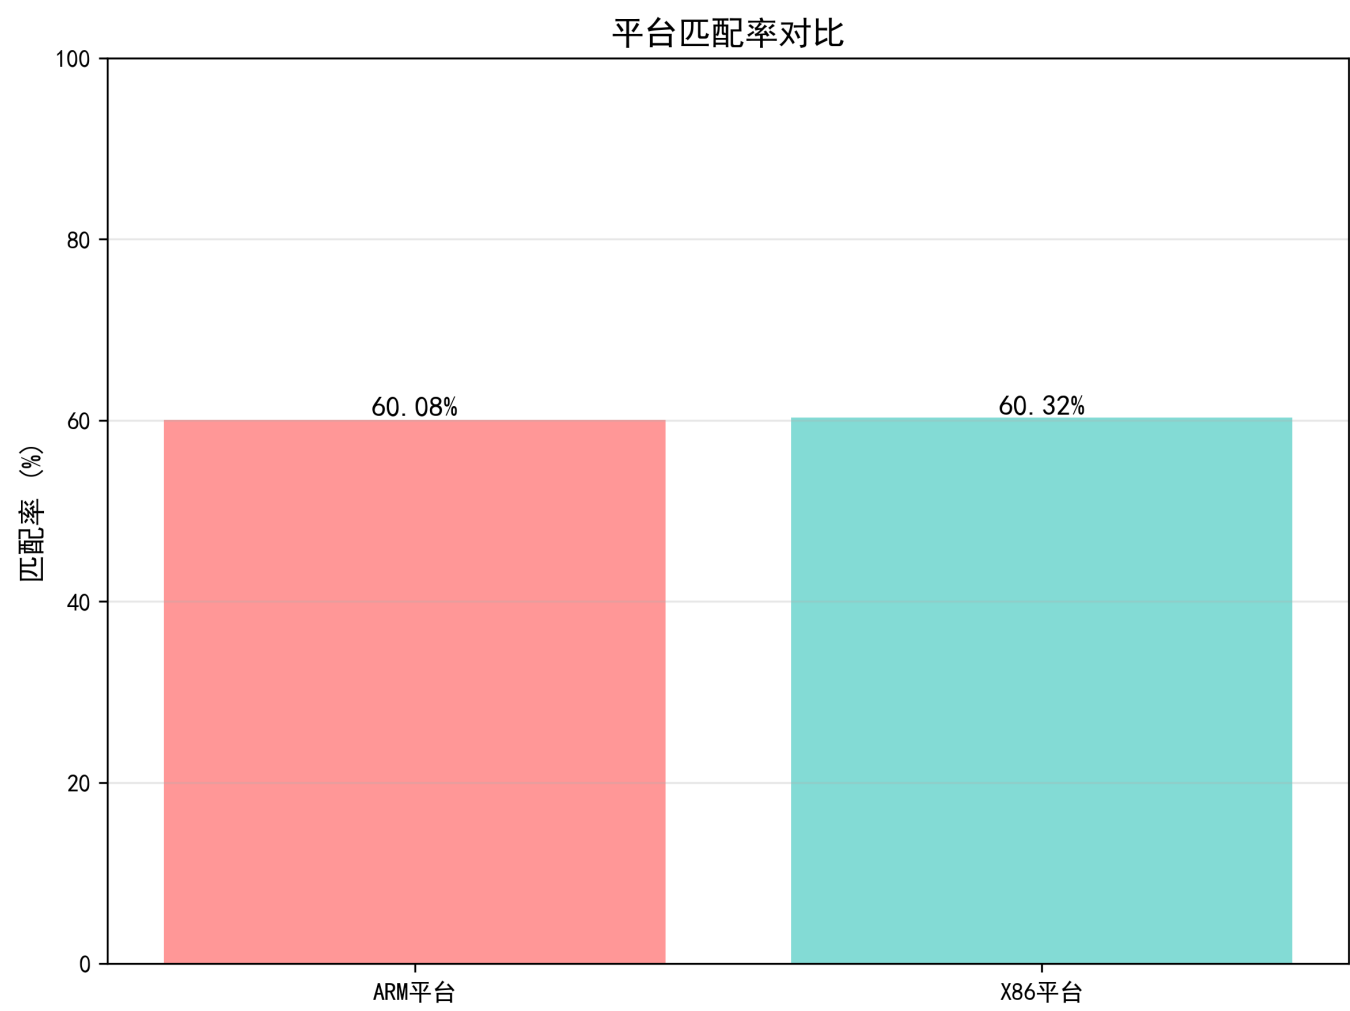


4.2 平台匹配情况分布

平台匹配情况分布

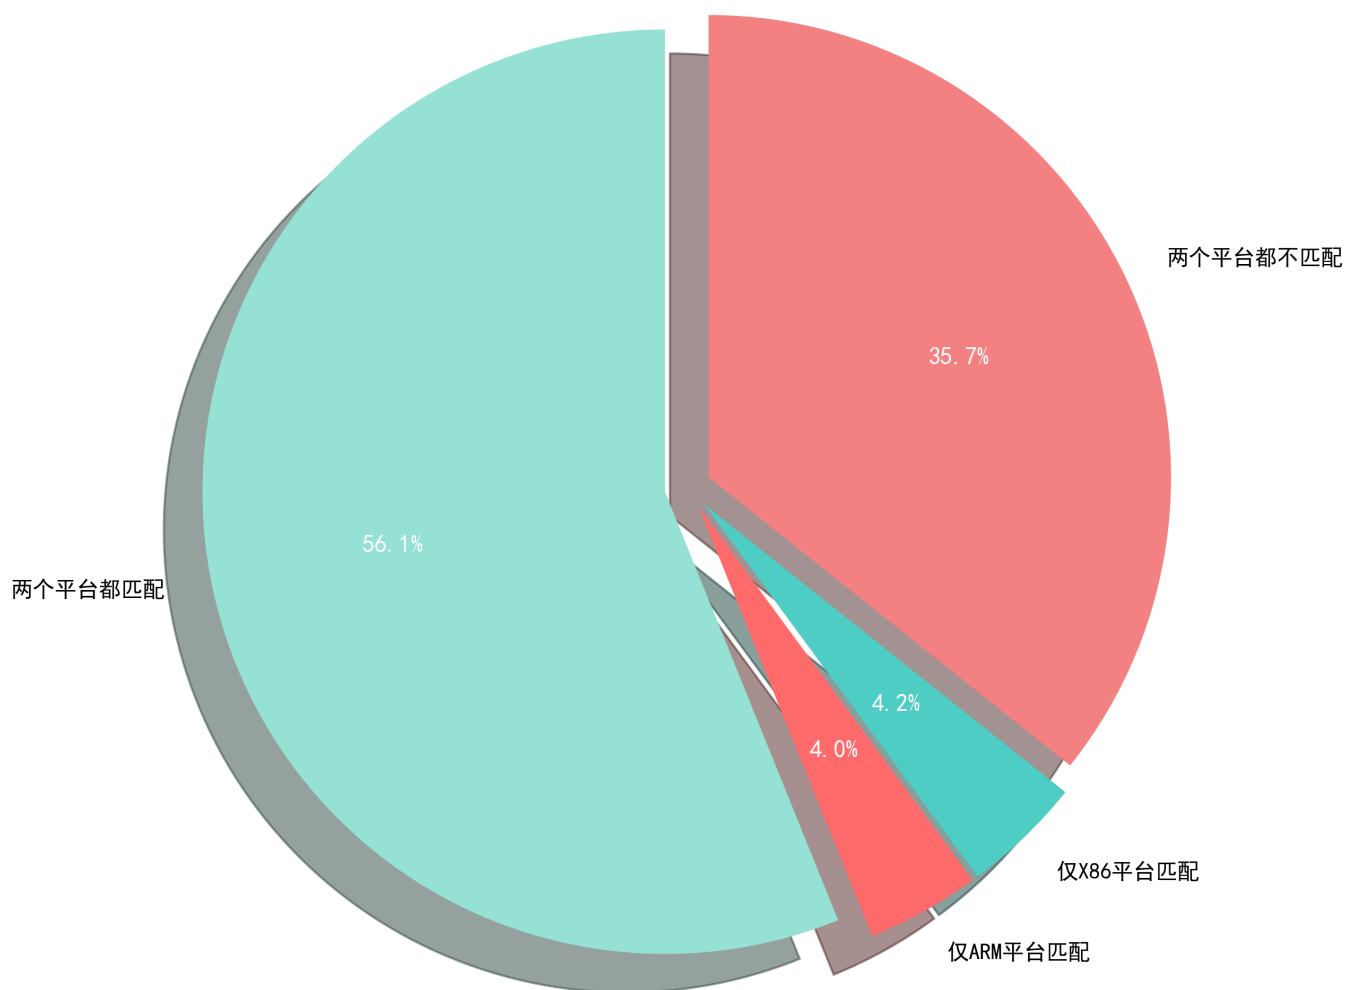

4.3 平台平均匹配数对比

平台平均匹配数对比

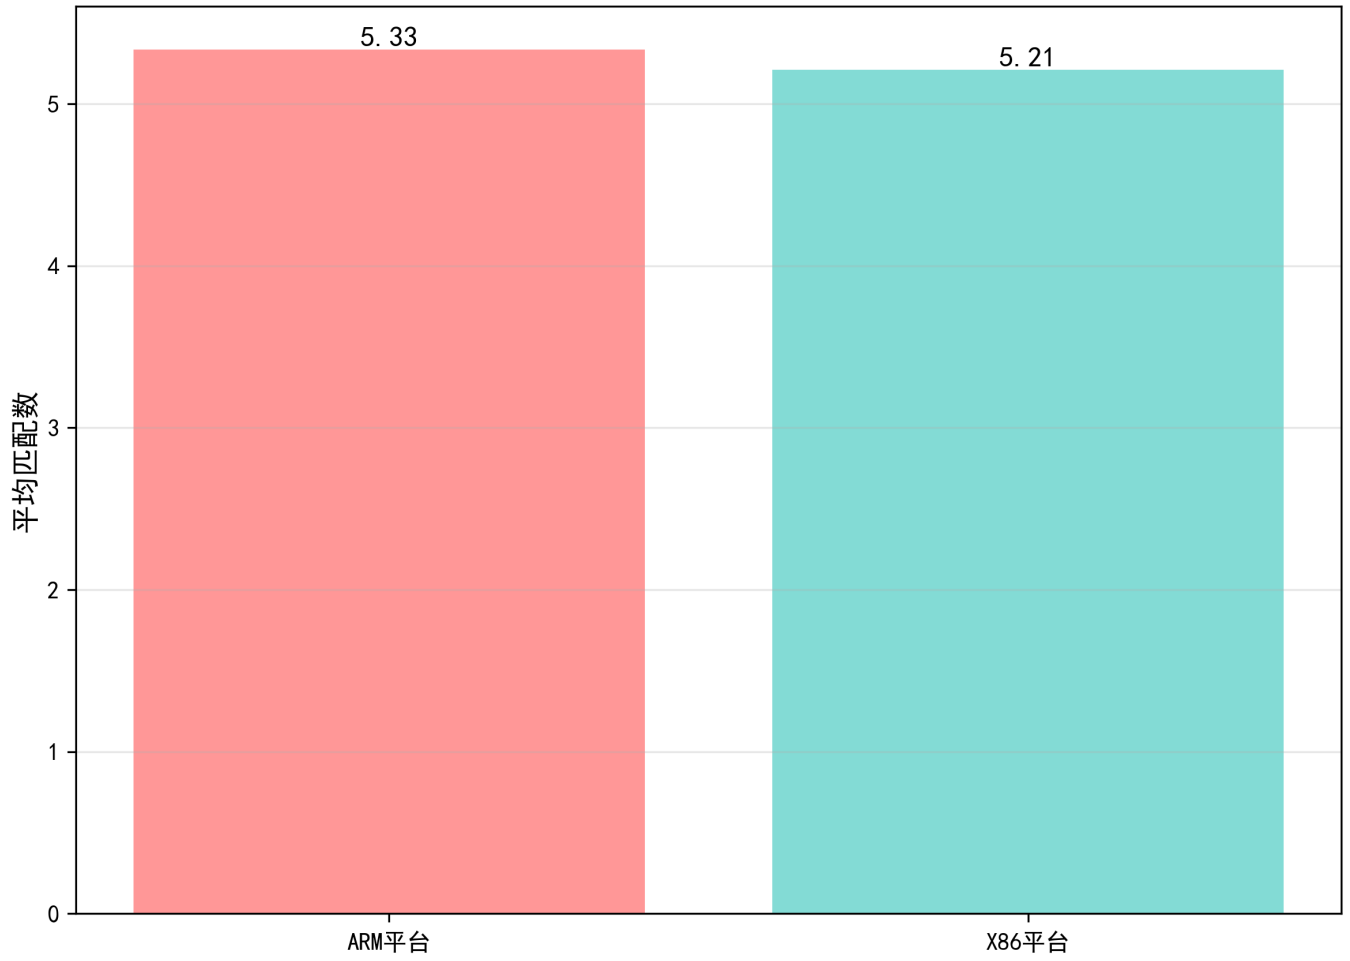

4.4 平台匹配情况分布统计

匹配情况	行数
两个平台都匹配	648
仅ARM平台匹配	116
仅X86平台匹配	101
两个平台都不匹配	395

5. 匹配到其他结果的情况分析

- 总不匹配次数: 2346
- 不匹配类型数: 195

5.1 不匹配详情 (前20个)

序号	不匹配类型	出现次数	涉及平台数
1	APC模型创建流程（矩阵+数据辨识） -> APC过程控制模型创建流程（含数据辨识）	181	7
2	基础控制模型创建流程（仅矩阵辨识） -> APC过程控制模型创建流程（含数据辨识）	129	7
3	锅炉与电解槽AI智能控制方案设计流程 -> 锅炉回路自动运行控制方案设计流程	95	5
4	重整装置开工PID参数历史数据整定流程 -> 装置开车PID参数批量预设流程	80	7
5	换热网络及换热器性能评估流程 -> 换热网络与换热器综合性能评估流程	76	8
6	换热网络重新设计流程（含限制条件） -> 常减压装置换热网络优化改造流程	69	9
7	换热网络性能评估与改造优化流程 -> 常减压装置换热网络优化改造流程	61	9
8	换热网络全局改造流程（最低运行成本目标） -> 换热网络全局改造流程（最大收益目标）	55	7
9	重整装置开工PID参数历史数据整定流程 -> 新回路PID初始参数预设流程	43	7
10	常减压装置高能耗原因分析流程 -> 装置能耗优化与气化炉有效气提升流程	39	9
11	换热网络重新设计流程（含限制条件） -> 换热器改造流程（不改变网络结构）	36	8
12	常减压装置用能瓶颈识别流程 -> 装置能耗优化与气化炉有效气提升流程	35	9
13	装置回路信息查询流程 -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	34	7
14	锅炉回路自动运行控制方案设计流程 -> 锅炉与电解槽AI智能控制方案设计流程	32	4
15	换热网络改造流程（最大效益最低费用目标） -> 换热网络改造流程（最低运行费用目标）	29	7

序号	不匹配类型	出现次数	涉及平台数
16	装置物料参数查询与文件异常分析流程 -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	29	7
17	常减压装置高能耗原因分析流程 -> 常减压装置用能瓶颈识别流程	28	8
18	基础控制模型创建流程（仅矩阵辨识） -> 锅炉回路自动运行控制方案设计流程	27	4
19	气化炉模型鲁棒性模拟验证流程（氧气进料波动） -> APC控制方案优化与设备稳定性提升流程	26	7
20	PID回路参数智能整定流程（含有效性检测与震荡判断） -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	25	7

6. 空值情况分析（未匹配到预设结果）

- 总单元格数: 12600
- 空单元格数: 4361
- 空值率: 34.61%

6.1 按平台统计

平台	空值数	总单元格数	空值率
ARM平台	1338	5040	26.55%
X86平台	3023	7560	39.99%

报告生成完成