

测试结果分析报告


生成时间: 2025-11-21 16:19:59 总数据行数: 1260 平台数量: ARM平台 9 个, X86平台 9 个

1. 文件名级别分析

汇总统计:


- 总行数: 1260
- 总匹配数: 13287 (arm: 6722, x86: 6565)

1.1 匹配率分析

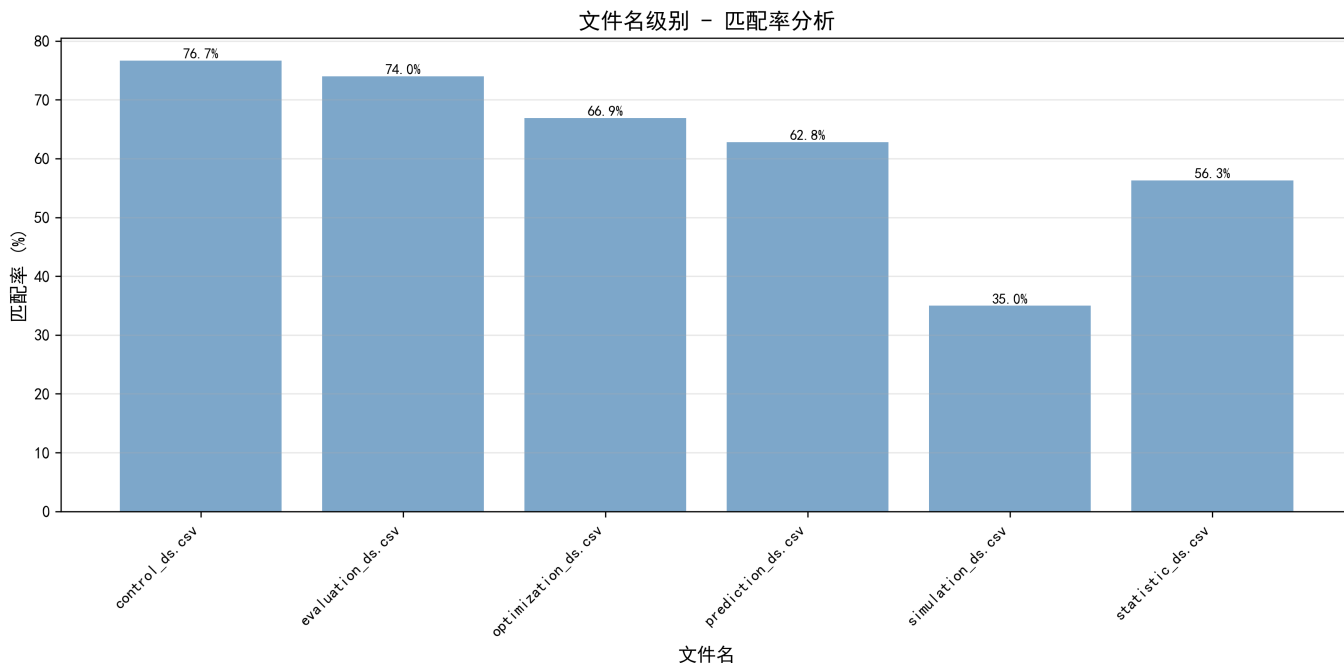


1.2 ARM vs X86 平台对比

文件名级别 - ARM vs X86 平均匹配数对比

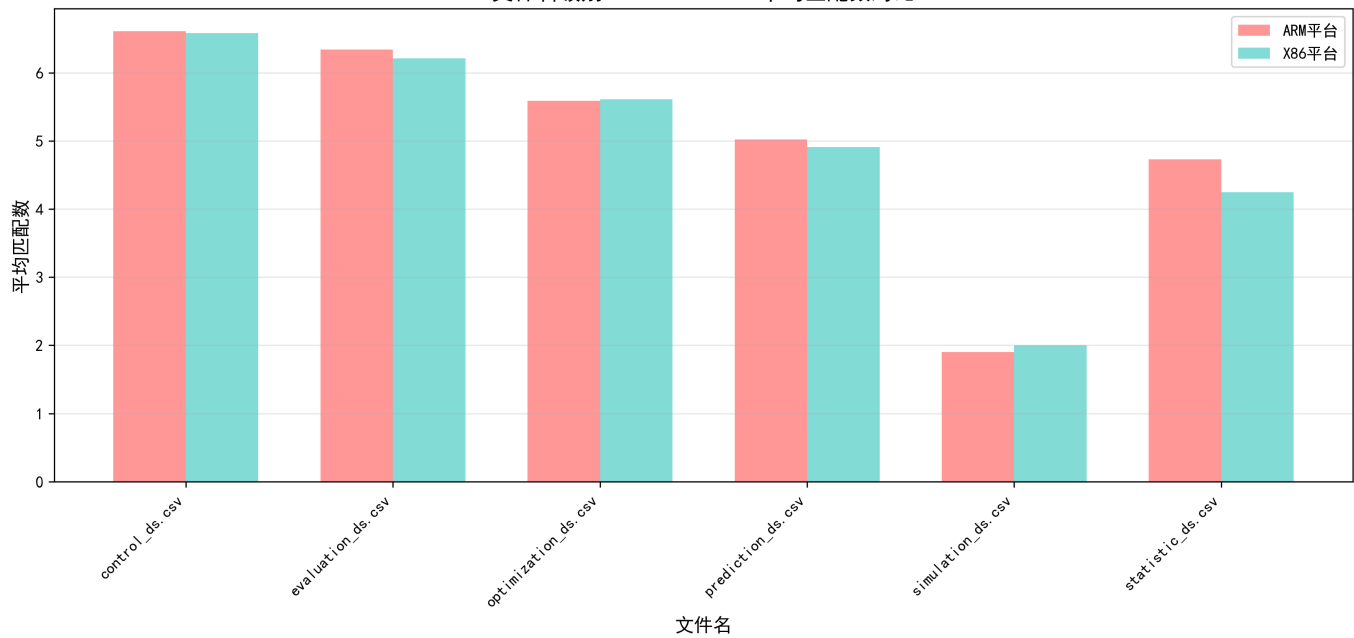

1.3 匹配行数对比

文件名级别 - 匹配行数 vs 未匹配行数

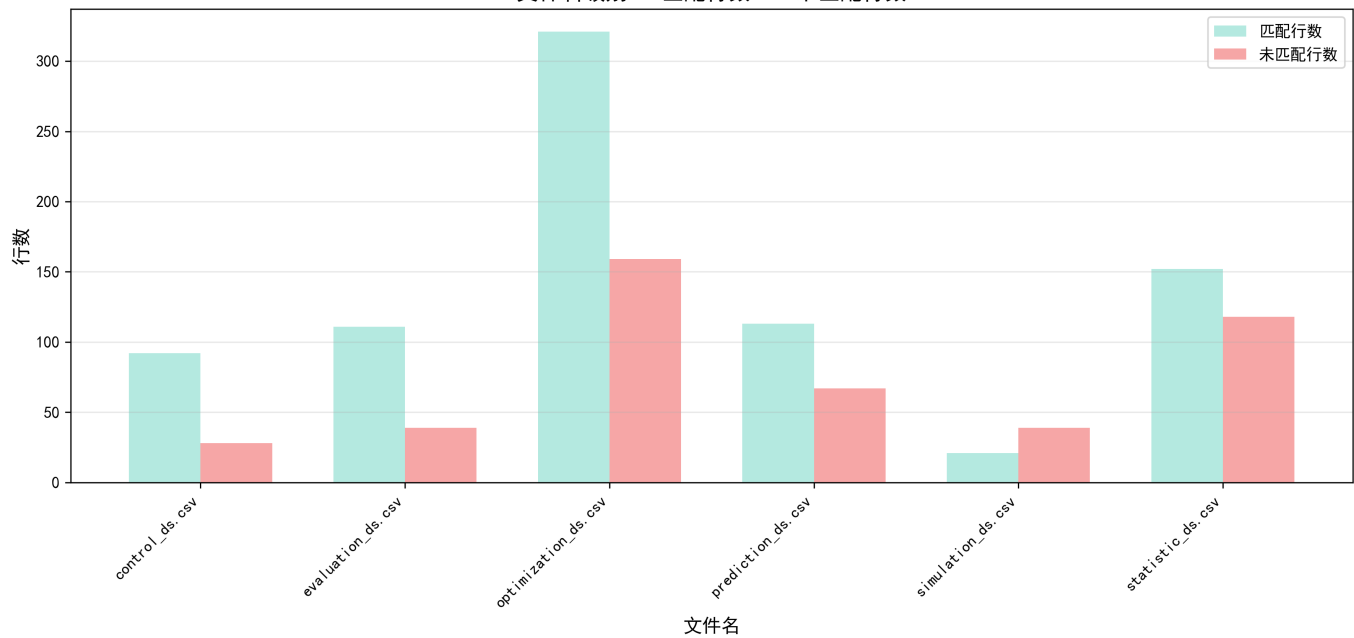

1.4 详细统计


文件名	总行数	总匹配数	ARM 匹配数	X86 匹配数	平均匹配数	ARM 平均	X86 平均	匹配行数	未匹配行数
control_ds.csv	120	1583	793	790	13.19	6.61	6.58	92	28
evaluation_ds.csv	150	1882	951	931	12.55	6.34	6.21	111	39
optimization_ds.csv	480	5374	2682	2692	11.2	5.59	5.61	321	159
prediction_ds.csv	180	1788	904	884	9.93	5.02	4.91	113	67
simulation_ds.csv	60	234	114	120	3.9	1.9	2.0	21	39
statistic_ds.csv	270	2426	1278	1148	8.99	4.73	4.25	152	118

2. 测试维度级别分析


汇总统计:

- 总行数: 1260
- 总匹配数: 13287 (arm: 6722, x86: 6565)


2.1 匹配率分析

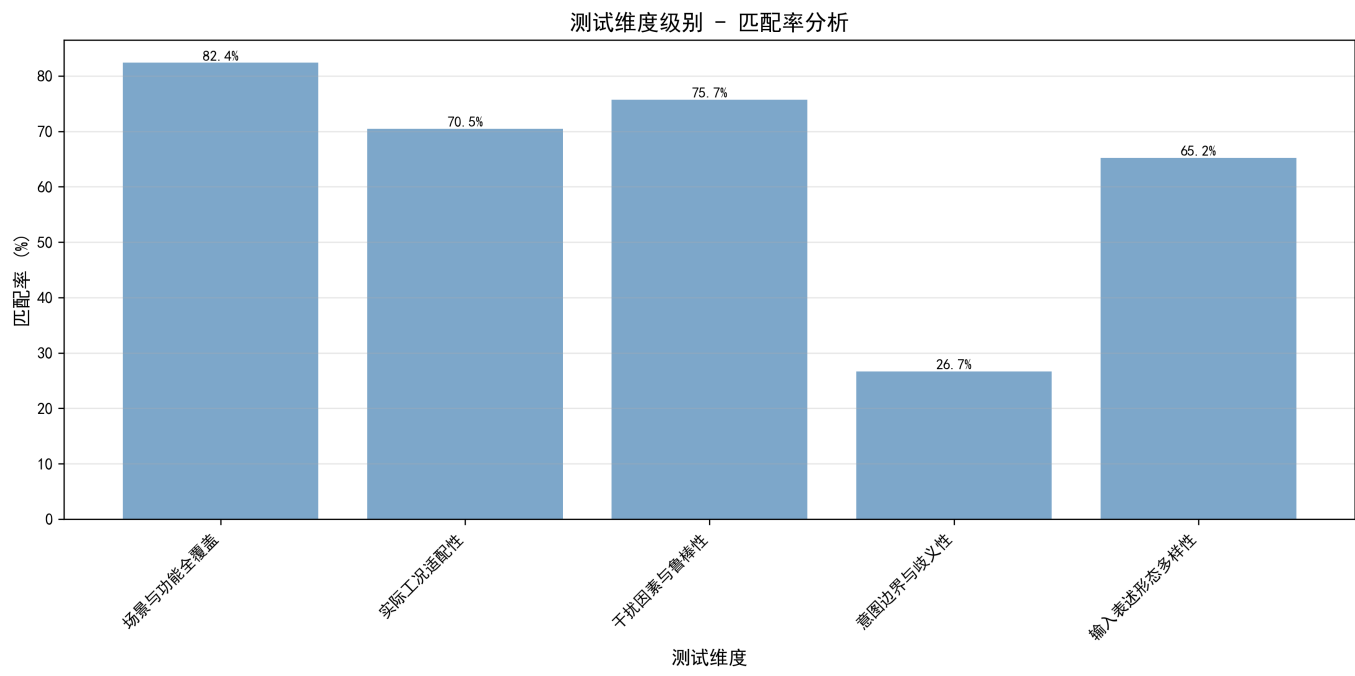

2.2 ARM vs X86 平台对比

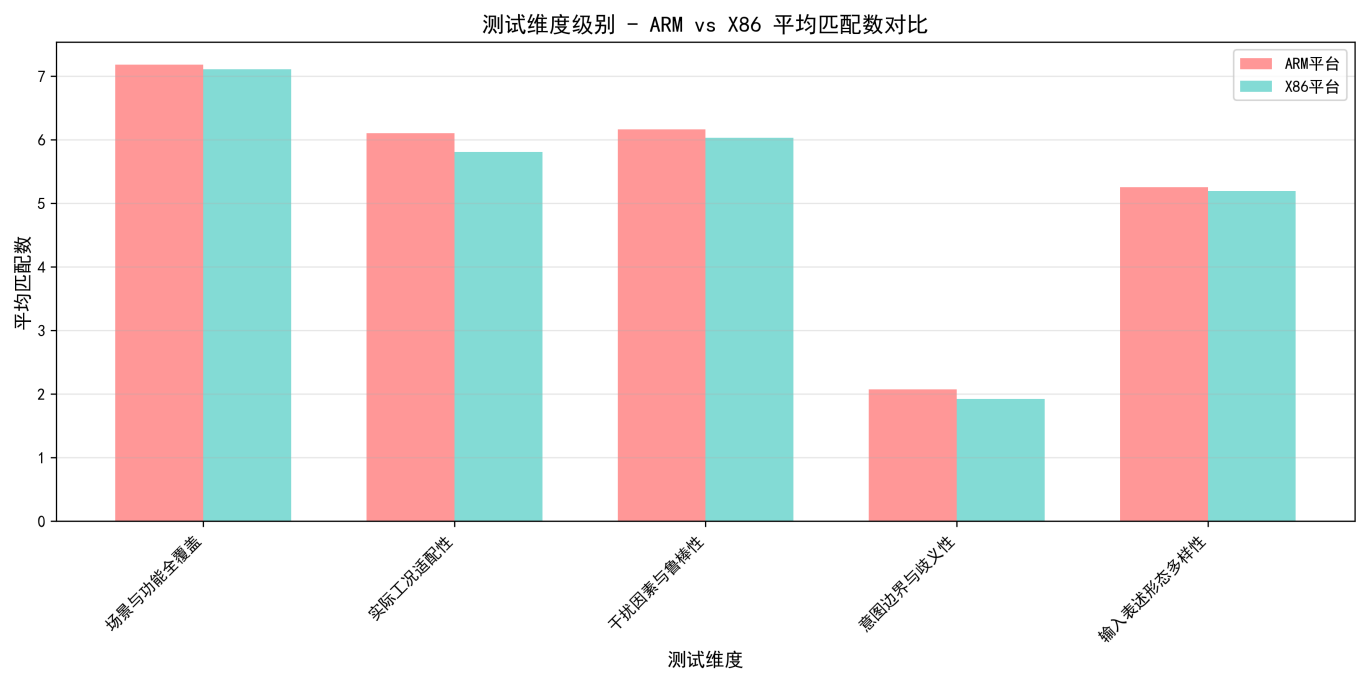

2.3 匹配行数对比

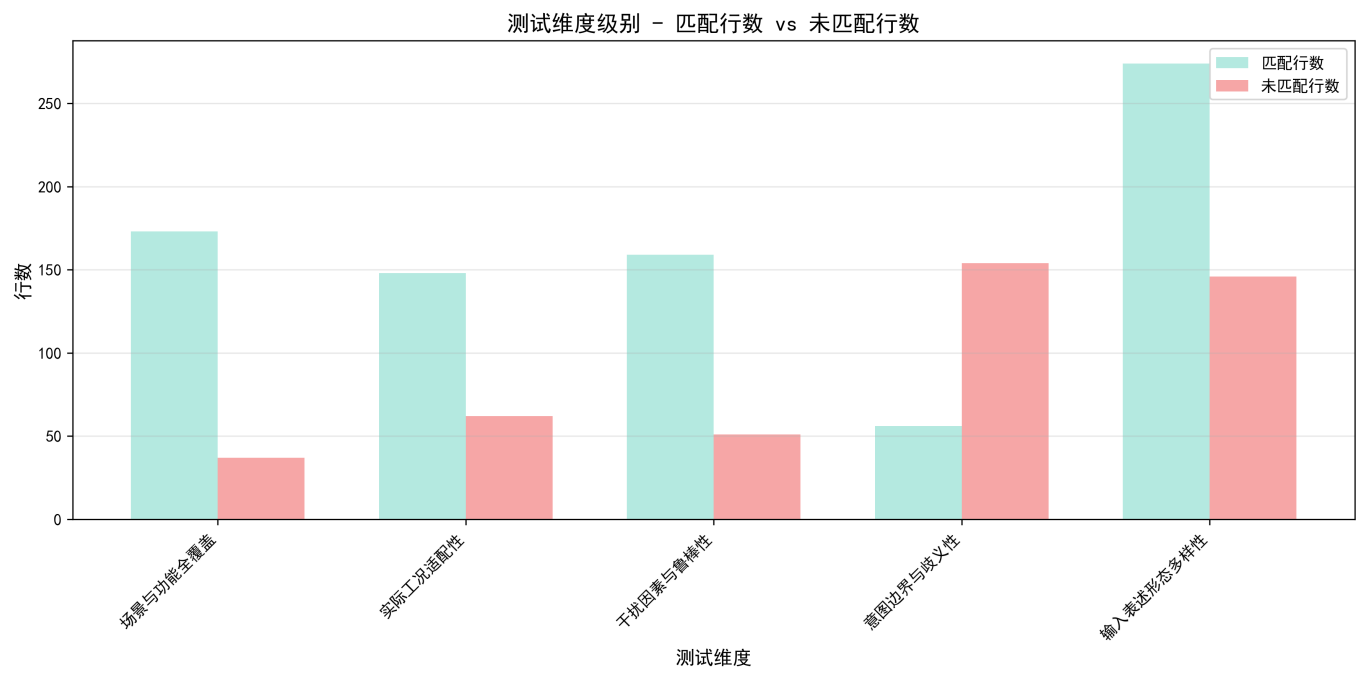

2.4 详细统计

测试维度	总行数	总匹配数	ARM 匹配数	X86 匹配数	平均匹配数	ARM 平均	X86 平均	匹配行数	未匹配行数	匹配率 (%)
场景与功能全覆盖	210	3000	1507	1493	14.29	7.18	7.11	173	37	82.38
实际工况适配性	210	2500	1280	1220	11.9	6.1	5.81	148	62	70.48
干扰因素与鲁棒性	210	2560	1293	1267	12.19	6.16	6.03	159	51	75.71
意图边界与歧义性	210	839	435	404	4.0	2.07	1.92	56	154	26.67
输入表述形态多样性	420	4388	2207	2181	10.45	5.25	5.19	274	146	65.24


3. 子维度级别分析

汇总统计:

- 总行数: 1260
- 总匹配数: 13287 (arm: 6722, x86: 6565)


3.1 匹配率分析

子维度级别 - 匹配率分析

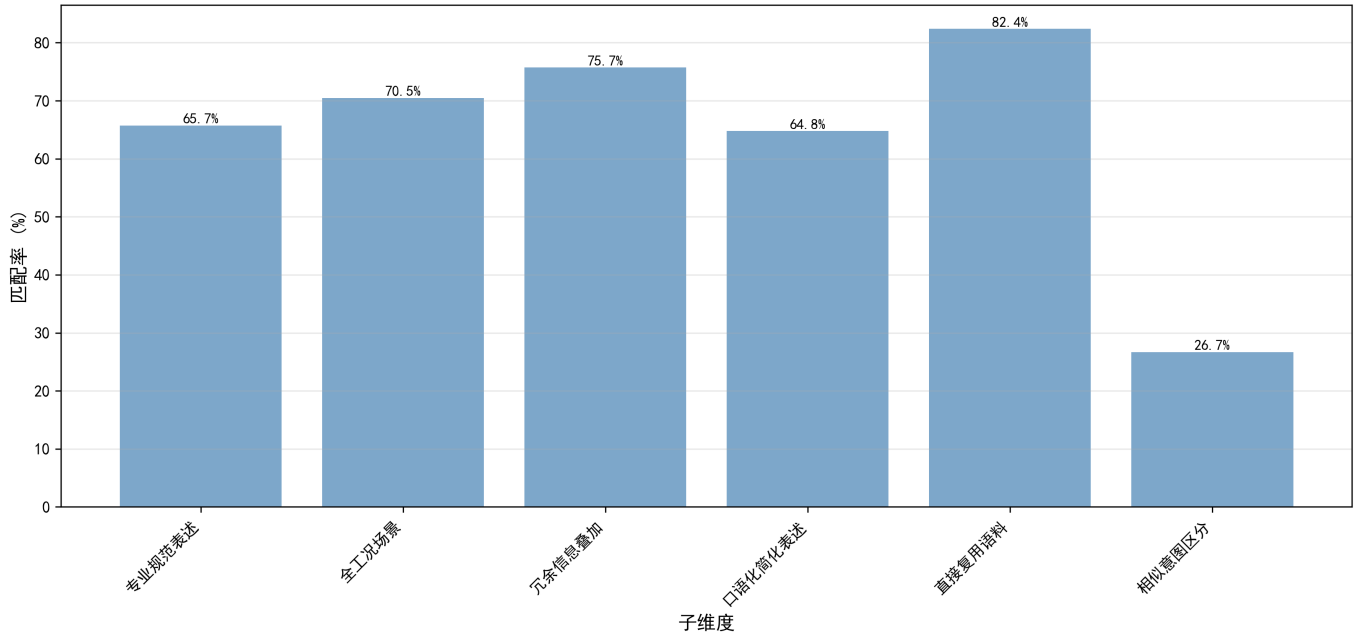


3.2 ARM vs X86 平台对比

子维度级别 - ARM vs X86 平均匹配数对比

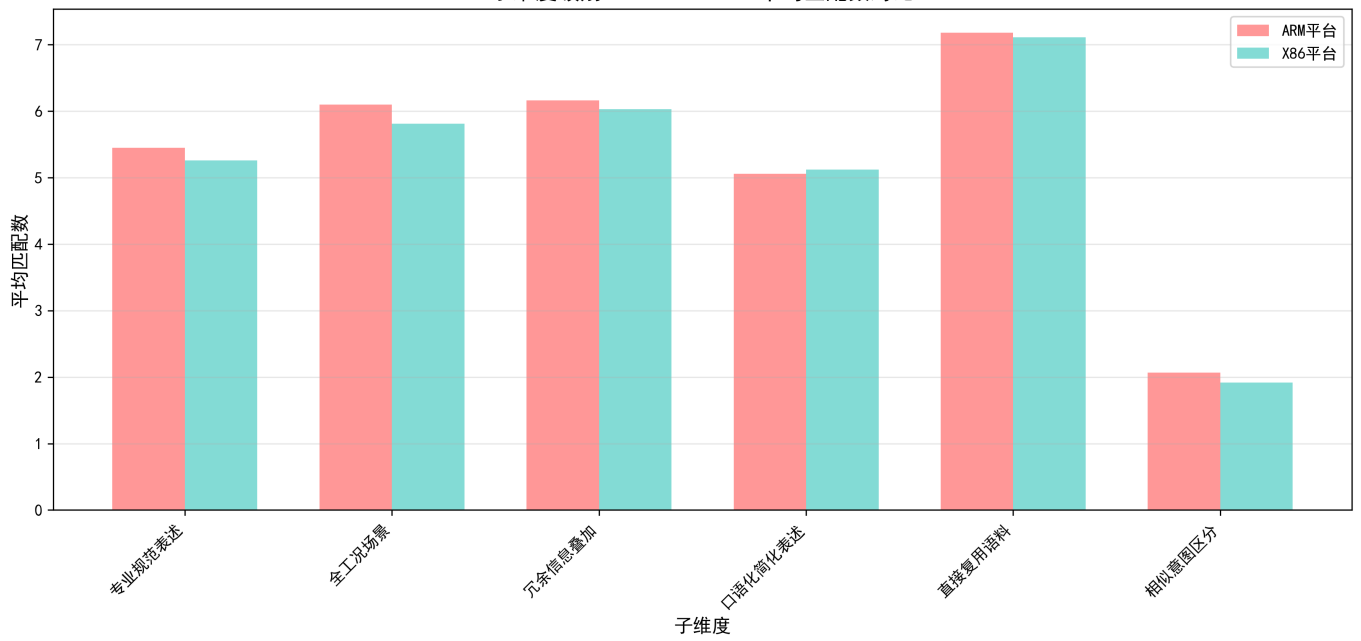

3.3 匹配行数对比

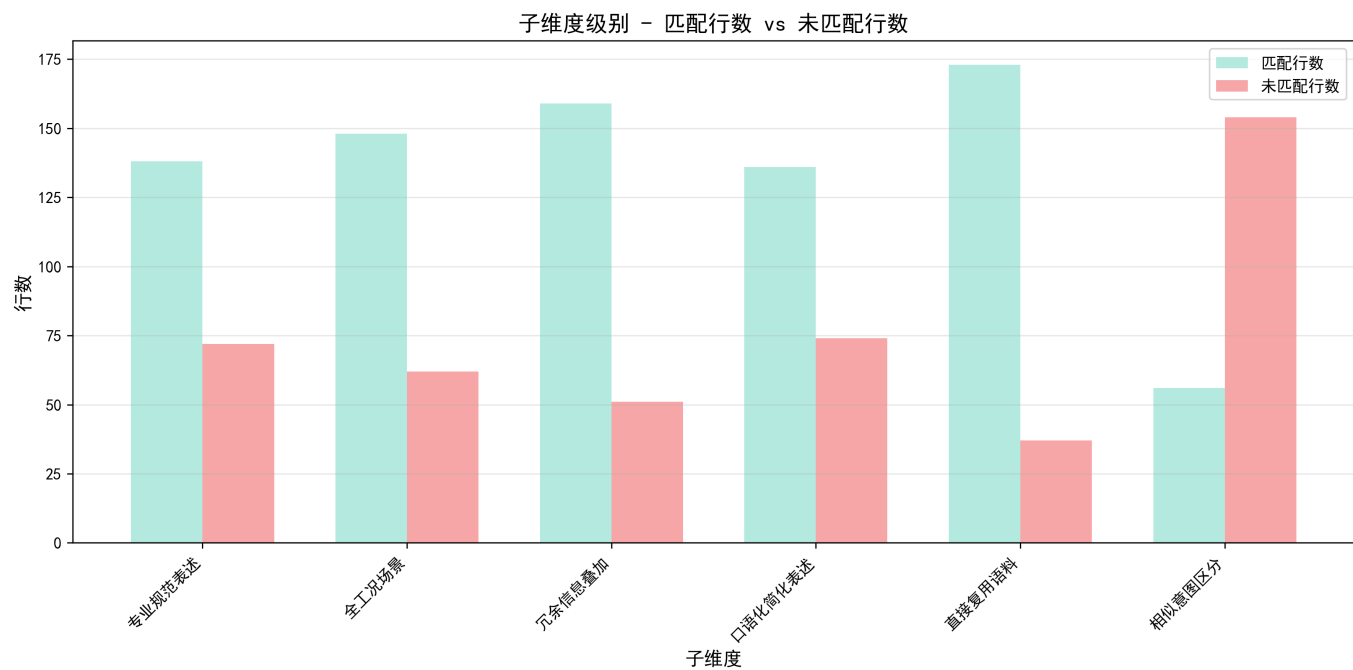

3.4 详细统计


子维度	总行数	总匹配数	ARM匹配数	X86匹配数	平均匹配数	ARM平均	X86平均	匹配行数	未匹配行数	匹配率(%)
专业规范表述	210	2250	1145	1105	10.71	5.45	5.26	138	72	65.71
全工况场景	210	2500	1280	1220	11.9	6.1	5.81	148	62	70.48
冗余信息叠加	210	2560	1293	1267	12.19	6.16	6.03	159	51	75.71
口语化简化表述	210	2138	1062	1076	10.18	5.06	5.12	136	74	64.76
直接复用语料	210	3000	1507	1493	14.29	7.18	7.11	173	37	82.38
相似意图区分	210	839	435	404	4.0	2.07	1.92	56	154	26.67

4. 平台对比分析

总体统计:


- 总行数: 1260
- ARM平台总匹配数: 6722 (平均: 5.33)
- X86平台总匹配数: 6565 (平均: 5.21)
- ARM平台匹配行数: 757 (匹配率: 60.08%)
- X86平台匹配行数: 760 (匹配率: 60.32%)

4.1 平台匹配率对比

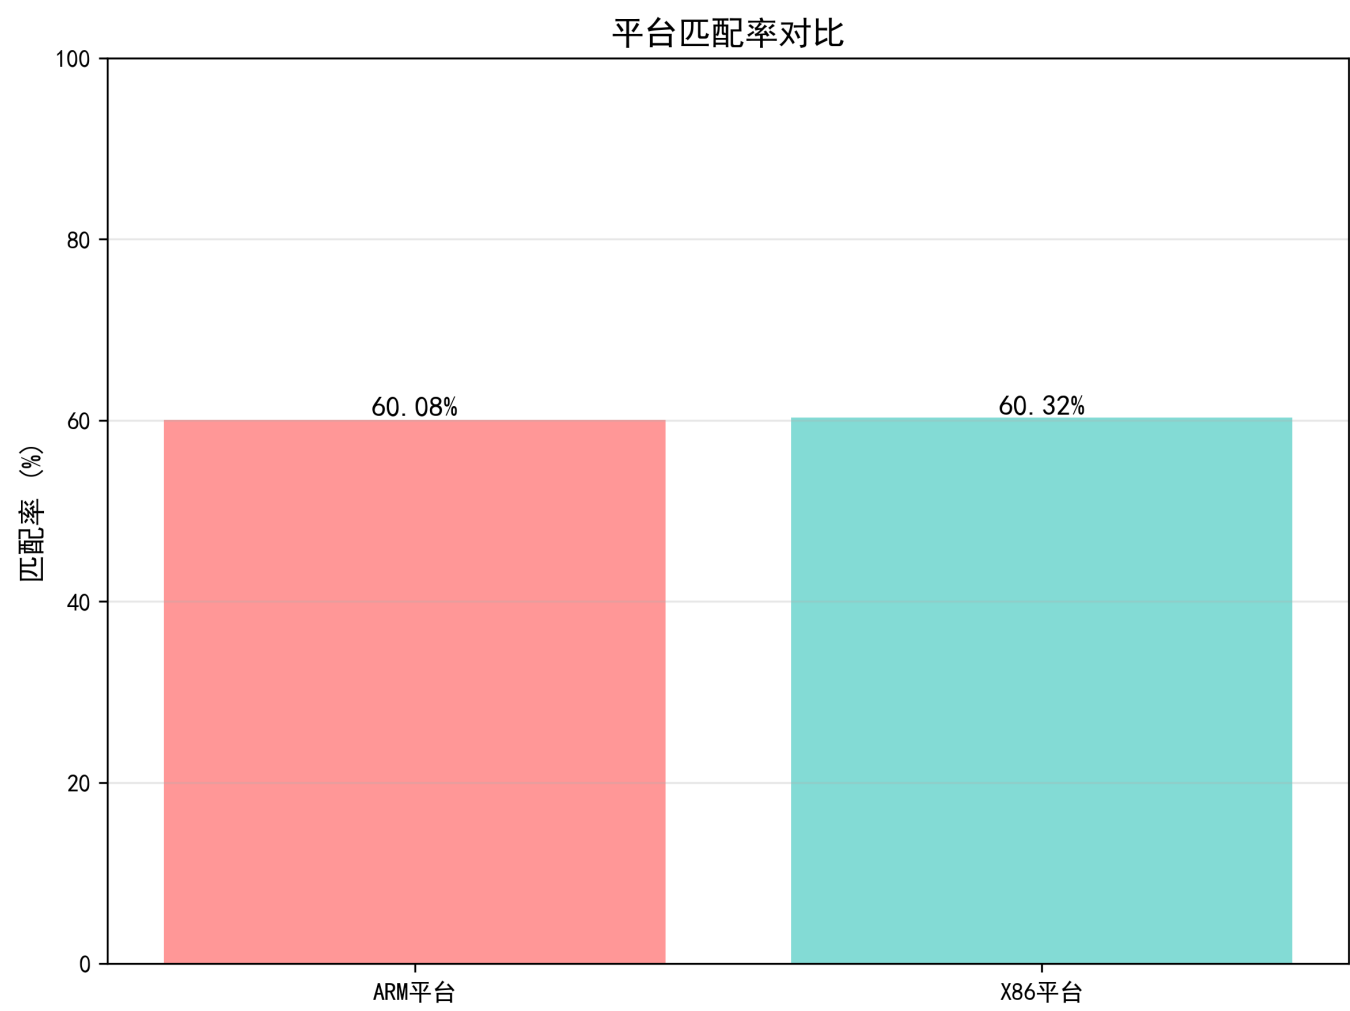

4.2 平台匹配情况分布

平台匹配情况分布

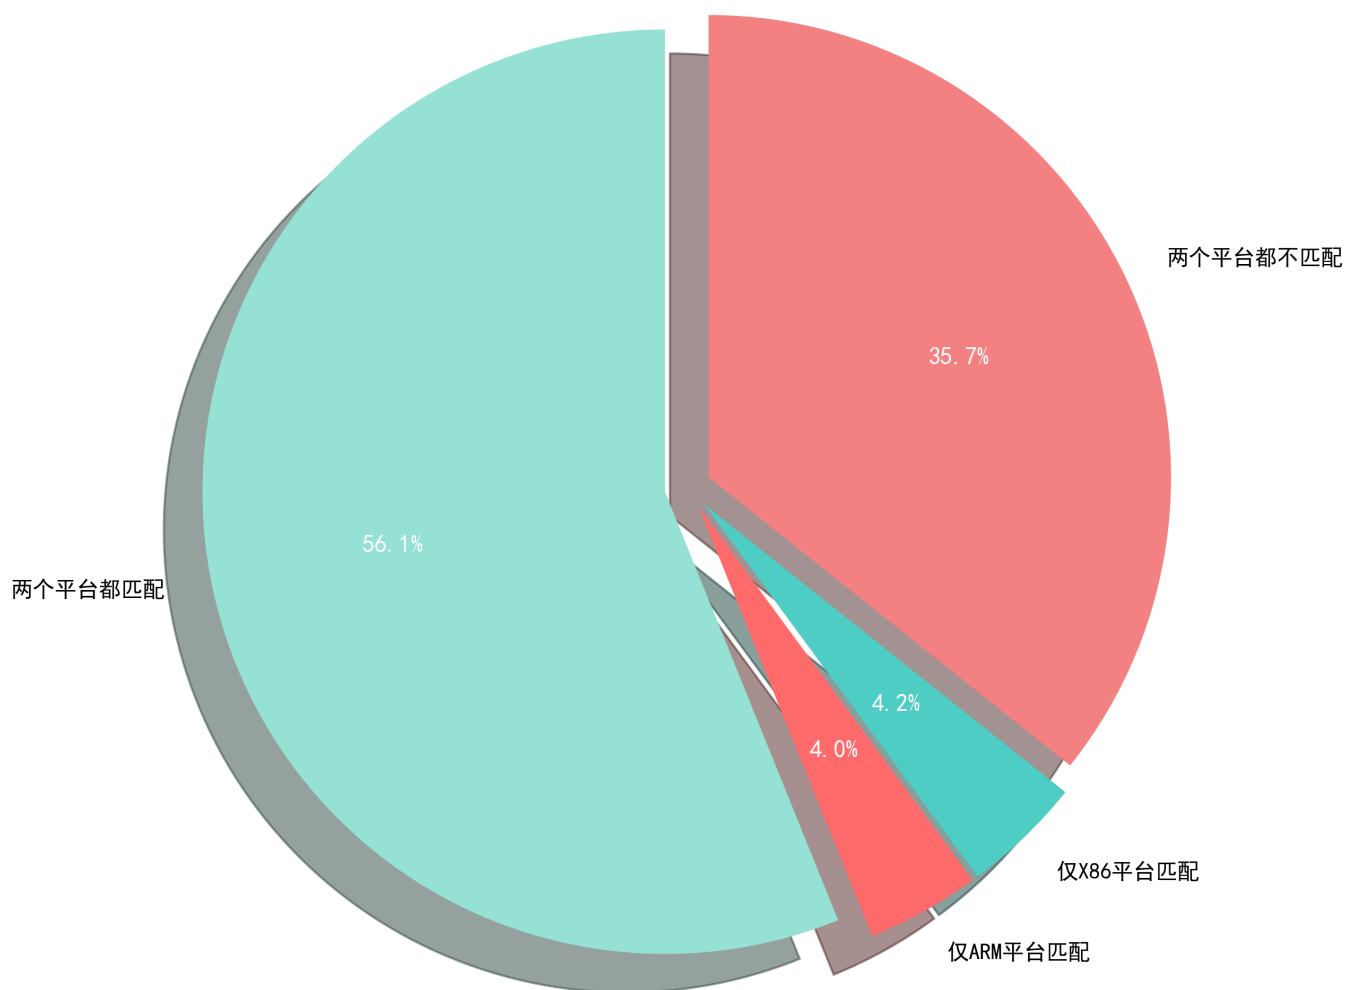

4.3 平台平均匹配数对比

平台平均匹配数对比



4.4 平台匹配情况分布统计

匹配情况	行数
两个平台都匹配	707
仅ARM平台匹配	50
仅X86平台匹配	53
两个平台都不匹配	450

5. 匹配到其他结果的情况分析

- 总不匹配次数: 5092
- 不匹配类型数: 179

5.1 不匹配详情 (前20个)

序号	不匹配类型	出现次数	涉及平台数
1	APC模型创建流程（矩阵+数据辨识） -> APC过程控制模型创建流程（含数据辨识）	421	18
2	重整装置开工PID参数历史数据整定流程 -> 装置开车PID参数批量预设流程	354	18
3	基础控制模型创建流程（仅矩阵辨识） -> APC过程控制模型创建流程（含数据辨识）	274	18
4	锅炉回路自动运行控制方案设计流程 -> 锅炉与电解槽AI智能控制方案设计流程	147	18
5	换热网络全局改造流程（最低运行成本目标） -> 换热网络全局改造流程（最大收益目标）	144	18
6	换热网络及换热器性能评估流程 -> 换热网络与换热器综合性能评估流程	134	18
7	PDF文件数据解析与异常分析流程 -> XLSX文件数据解析与异常分析流程	113	18
8	换热网络重新设计流程（含限制条件） -> 常减压装置换热网络优化改造流程	109	18
9	常减压装置高能耗原因分析流程 -> 常减压装置用能瓶颈识别流程	91	18
10	装置回路信息查询流程 -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	85	18
11	常减压装置用能瓶颈识别流程 -> 装置能耗优化与气化炉有效气提升流程	81	18
12	换热网络重新设计流程（含限制条件） -> 换热器改造流程（不改变网络结构）	81	18
13	换热网络性能评估与改造优化流程 -> 换热网络性能评估与全局改造流程（无现场限制）	72	18
14	换热网络性能评估与改造优化流程 -> 常减压装置换热网络优化改造流程	70	18
15	换热网络改造流程（最大效益最低费用目标） -> 常减压装置换热网络优化改造流程	70	18

序号	不匹配类型	出现次数	涉及平台数
16	PID回路参数智能整定流程（含有效性检测与震荡判断） -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	63	18
17	PID回路参数查询与基础信息维护流程 -> PID回路参数智能整定流程（含有效性检测与震荡判断）	63	18
18	盐水流量调节阀离线异常检测流程 -> 渣油泵异常检测与故障诊断流程	62	18
19	新回路PID初始参数预设流程 -> PID回路参数查询与基础信息维护流程	57	18
20	换热网络改造流程（最大效益最低费用目标） -> 换热网络改造流程（最低运行费用目标）	56	18

6. 空值情况分析（未匹配到预设结果）

- 总单元格数: 22680
- 空单元格数: 4301
- 空值率: 18.96%

6.1 按平台统计

平台	空值数	总单元格数	空值率
ARM平台	1998	11340	17.62%
X86平台	2303	11340	20.31%

报告生成完成