

警告

本圖主要是提供滅菌鍋基本的水電安裝配置及場所指引，以確保所提供之滅菌鍋能正常運作。供應商及安裝廠商應依據各國之法規要求，及其他資訊以供正確安裝之指引。未遵循上述說明本公司得以拒絕賠償及保證。

注意

本公司保留修改圖面及相關技術資料的權力。

本設備已符合國際電磁相容性之標準，但基於安裝使用的環境不同，仍有可能產生相互干擾之情況，如遇此狀況請先依下述步驟嘗試排除干擾：

- 移動設備或旋轉設備之方向；
- 加大與本設備相鄰之設備間隔；
- 將電源插頭插入其他分支電路；
- 請洽經銷商或專業電工協助排除。

安裝注意事項：

1. 搬運滅菌鍋，至少須3~4人一起搬運以免滑落。
2. 機器放置時，請勿傾斜，確保水平。
3. 請安裝於平穩牢固的地方，安裝時務必保持背板及左右兩側各有100~200公釐以上的通風距離。
4. 安裝場地不可妨礙鍋蓋門的正常開啟。
5. 本機為高溫滅菌設備，運轉時有高溫，安裝場所必須遠離任何的火源及可燃物，包括易燃氣體、液體等，並需安裝於通風良好的處所。
6. 務必使用專屬的電源插座，並確定該插座有接地且能提供30安培以上。
7. 電氣控制箱供應電源，1 ϕ /220V/3600W/30A，線長4 m。(配線至滅菌鍋)

滅菌區環境條件：


- 室內。
- 海拔高度1000m以下。
- 環境溫度5°C至40°C。
- 相對濕度80%RH@31°C 至 相對濕度50%RH@40°C。
- 電源變動率 $\pm 10\%$ 。
- 過電壓分類第二等級(Transient overvoltages category II)。
- 污染等二等級(Pollution degree 2)。

重要事項：

1. 若機器旁有安裝水管，並能提供水源（至少是蒸餾水，RO水...），外接管源的壓力要 2~8 bar，15~30°C，可直接安裝管路到機器背後"進水口"。
2. 須謹慎選擇水質，水質要求請參照附表所示。
3. 須安裝廢水排水管以便排放廢水或盛水裝置。
4. 安裝廢水排水管要注意保持暢通。
5. 配線及廢水排放請依當地法規規定處理。
6. 排水管路 $\phi 1"$ 以上金屬管，必須抗腐蝕2"G，並且需耐100°C以上。

注意：

- 滅菌鍋尺寸： $\phi 380 \times 756 \text{mm}$ （直徑 \times 深）。
- 外型尺寸： $670 \times 1010 \times 580 \text{mm}$ （寬 \times 高 \times 深）。
- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 本圖所標示的安裝及配管，概由買方負擔。
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須有充足的照明亮度。

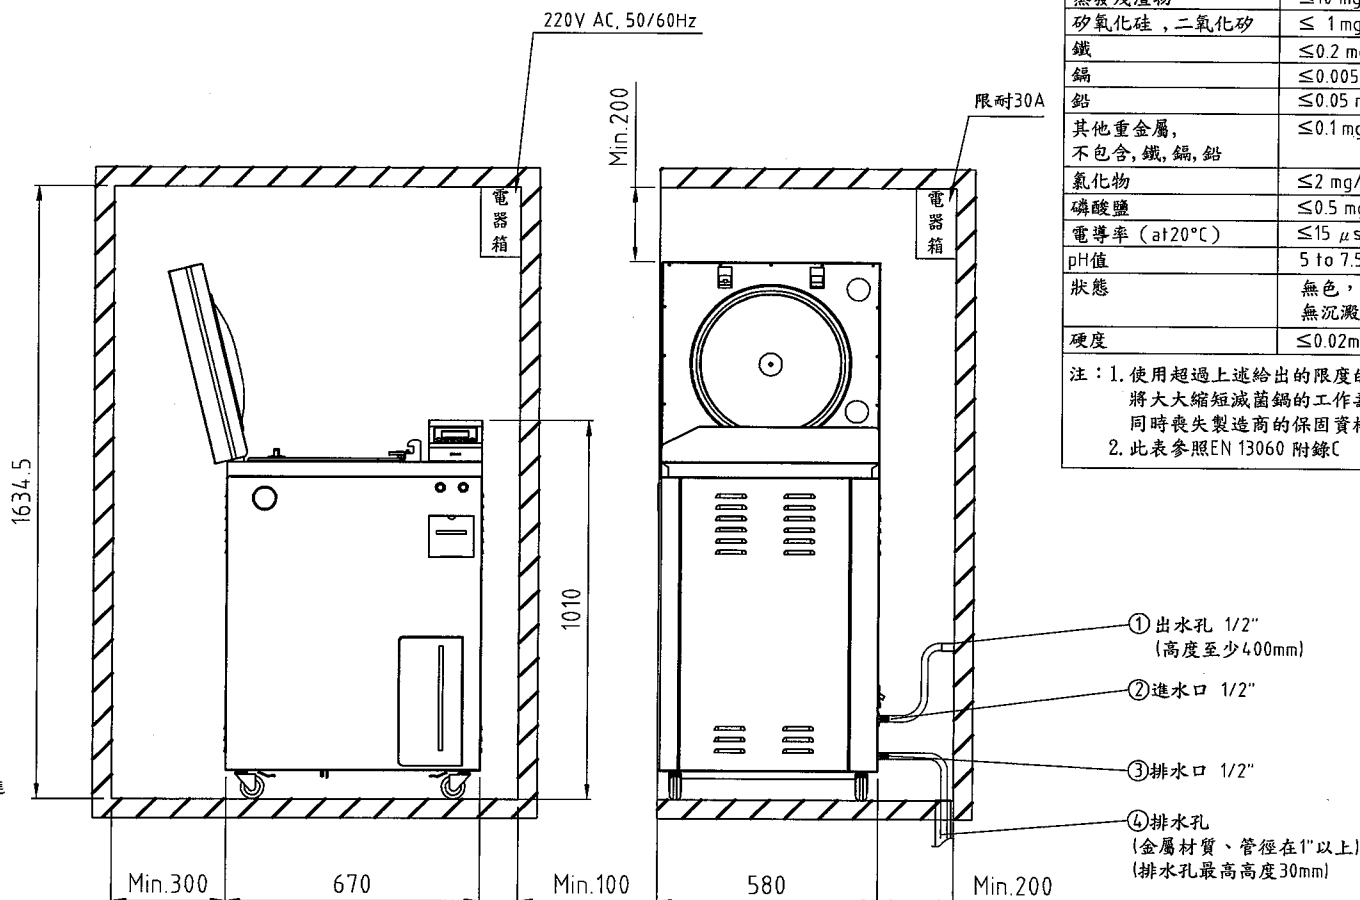

前視圖

側視圖

註：排水管路安裝必須確保管路暢通
避免管路積水之情形。

表：蒸汽滅菌供水的各種雜質建議極限值

	供給水
蒸發殘渣物	$\leq 10 \text{ mg/l}$
矽氧化硅，二氧化矽	$\leq 1 \text{ mg/l}$
鐵	$\leq 0.2 \text{ mg/l}$
鎘	$\leq 0.005 \text{ mg/l}$
鉛	$\leq 0.05 \text{ mg/l}$
其他重金屬， 不包含，鐵，鎘，鉛	$\leq 0.1 \text{ mg/l}$
氯化物	$\leq 2 \text{ mg/l}$
磷酸鹽	$\leq 0.5 \text{ mg/l}$
電導率 (at 20°C)	$\leq 15 \mu\text{S/cm}$
pH值	5 to 7.5
狀態	無色，乾淨， 無沉澱物
硬度	$\leq 0.02 \text{ mmol/l}$

注：1. 使用超過上述給出的限度的供給水
將大大縮短滅菌鍋的工作壽命，
同時喪失製造商的保固資格。
2. 此表參照EN 13060 附錄C

STURDY 新駿實業股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD.

TOLERANCE 未標註者一般公差表		未標示之圓角為R1導角為C1		DESIGNED 設計:	DRAWN 繪圖:	VERIFIED 校核:	APPROVED 核准:
0~10 ±0.10	51~100±0.20	201~500±0.30	ANGLE ±1°	Joe	Jiaming	2017.2.16	2017.2.16
11~50 ±0.15	101~200±0.25	501~X ±0.35	VIEWPOINT 視角	20161215	20161215	2017.2.16	2017.2.16
MATERIAL 材質	SCALE 比例 1:20	UNIT 單位 mm	NAME 圖名 SA-382VMB 安裝規劃圖				
SURFACE FINISHING 表面處理	MODEL NO. 代表機種 SA-382VMB	DWG. NO. 圖號 SA-382VB-H-001-01					