Bilal Bouhout – Raspberry Pi

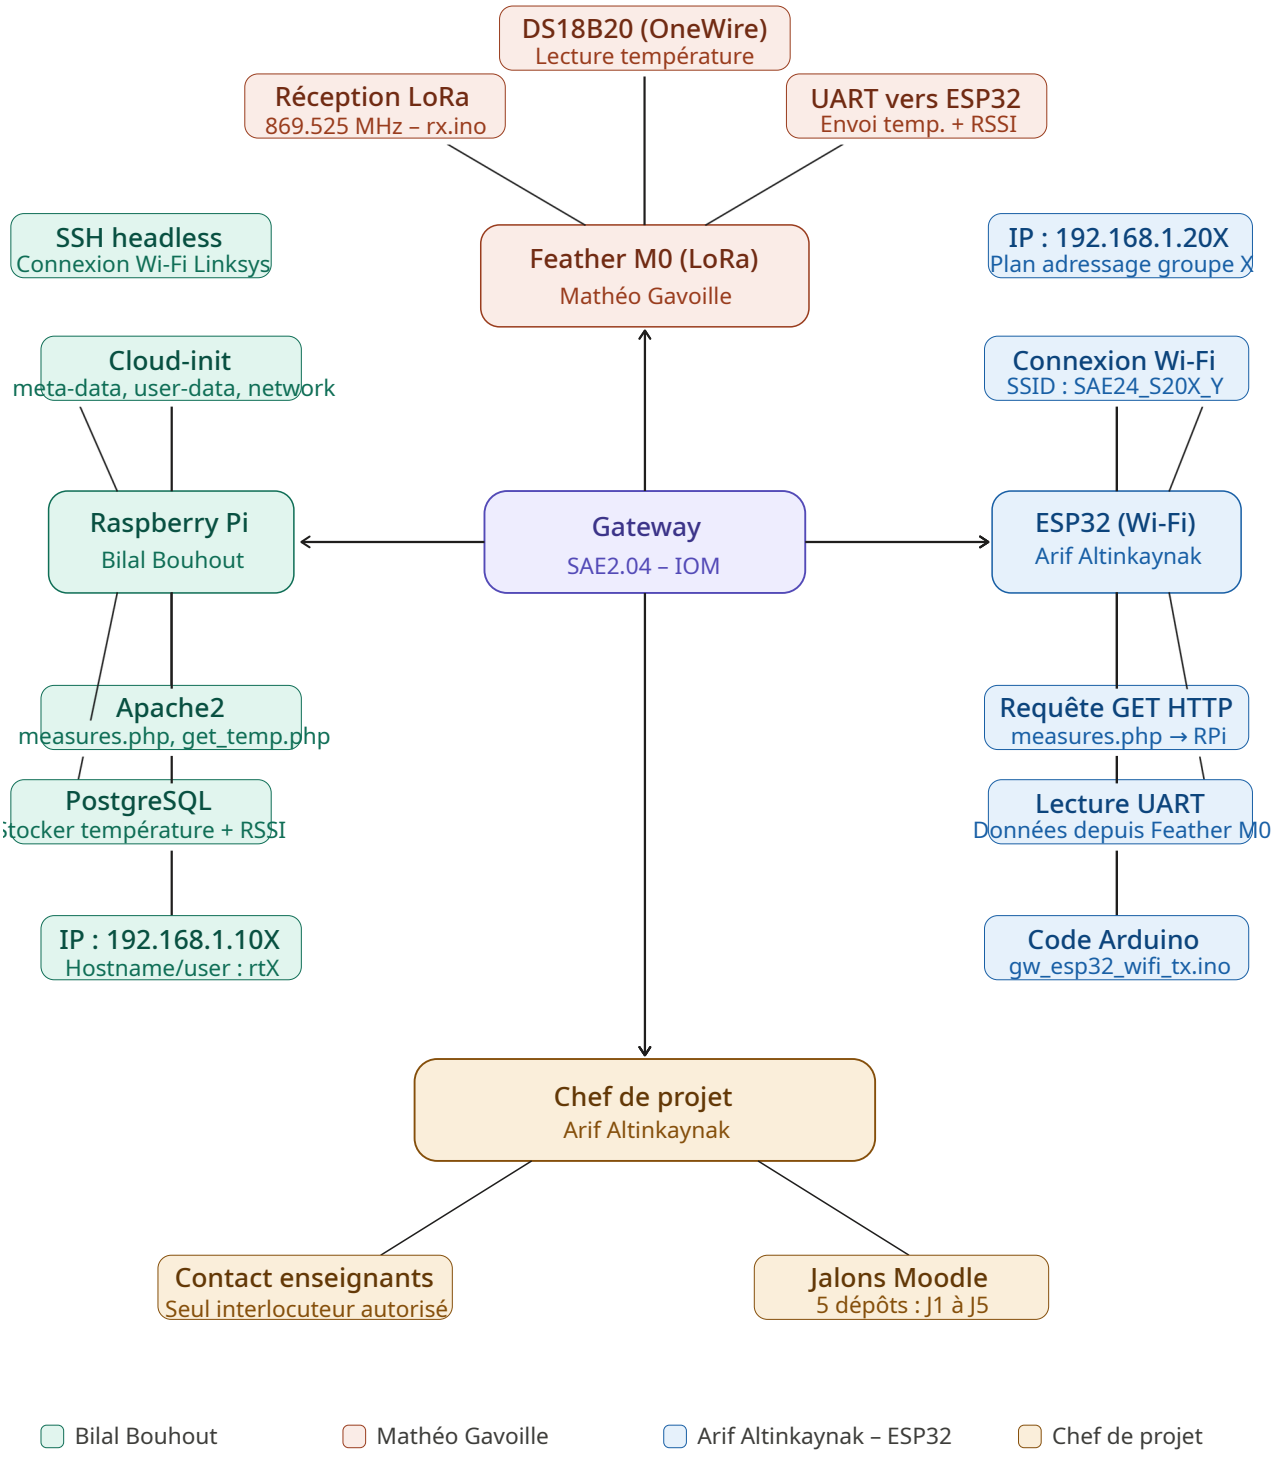
- Cloud-init (meta-data, user-data, network-config) → slide 22
- Headless setup via SSH → slides 21–22
- Apache2 + PostgreSQL → slide 23
- Script `measures.php` avec requête GET → slide 24
- Script `get_temperature.php` → slide 25
- IP `192.168.1.10X`, hostname/user `rtX`, mot de passe `rtX` → slides 17 et 22

Matheo gavoille – Feather M0

- Réception LoRa (pas d'émission, uniquement réception) → slide 11
- Fréquence 869.525 MHz → slide 12
- Fichier de référence `ed_m0_temperature_tx.ino` → slide 19
- Convention de nommage `<lieu>_<matériel>_<info>.ino` → slide 19
- Capteur DS18B20 via OneWire → slide 16 (topologie) + slide 29 (ressources)
- Envoi température + RSSI par UART vers ESP32 → slide 20

Arif Altinkaynak – ESP32

- Connexion Wi-Fi au Linksys `SAE24_S20X_Y` → slide 17
- IP `192.168.1.20X` → slide 17
- Lecture UART depuis le Feather M0 → slides 18 et 20
- Requête GET vers le Raspberry Pi au format exact `measures.php?temperature=23.5&rssi=-67` → slide 24


DS18B20 (OneWire)
Lecture température
Réception LoRa
869.525 MHz – rx.ino
UART vers ESP32
Envoi temp. + RSSI
SSH headless
Connexion Wi-Fi Linksys
Feather M0 (LoRa)
Mathéo Gavoille
IP : 192.168.1.20X
Plan adressage groupe X
Cloud-init
meta-data, user-data, network
Connexion Wi-Fi
SSID : SAE24_S20X_Y
Raspberry Pi
Bilal Bouhout
Gateway
SAE2.04 – IOM
ESP32 (Wi-Fi)
Arif Altinkaynak
Apache2
measures.php, get_temp.php
Requête GET HTTP
measures.php → RPi
PostgreSQL
Stocker température + RSSI
Lecture UART
Données depuis Feather M0
IP : 192.168.1.10X
Hostname/user : rtX
Code Arduino
gw_esp32_wifi_tx.ino
Chef de projet
Arif Altinkaynak
Contact enseignants
Seul interlocuteur autorisé
Jalons Moodle
5 dépôts : J1 à J5
Bilal Bouhout
Mathéo Gavoille
Arif Altinkaynak – ESP32
Chef de projet