

调试下载接口

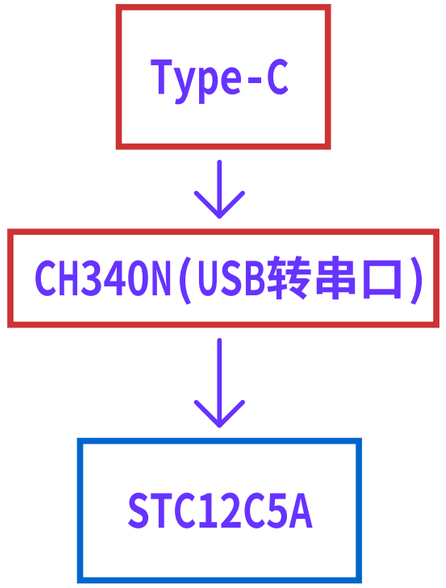

电源管理

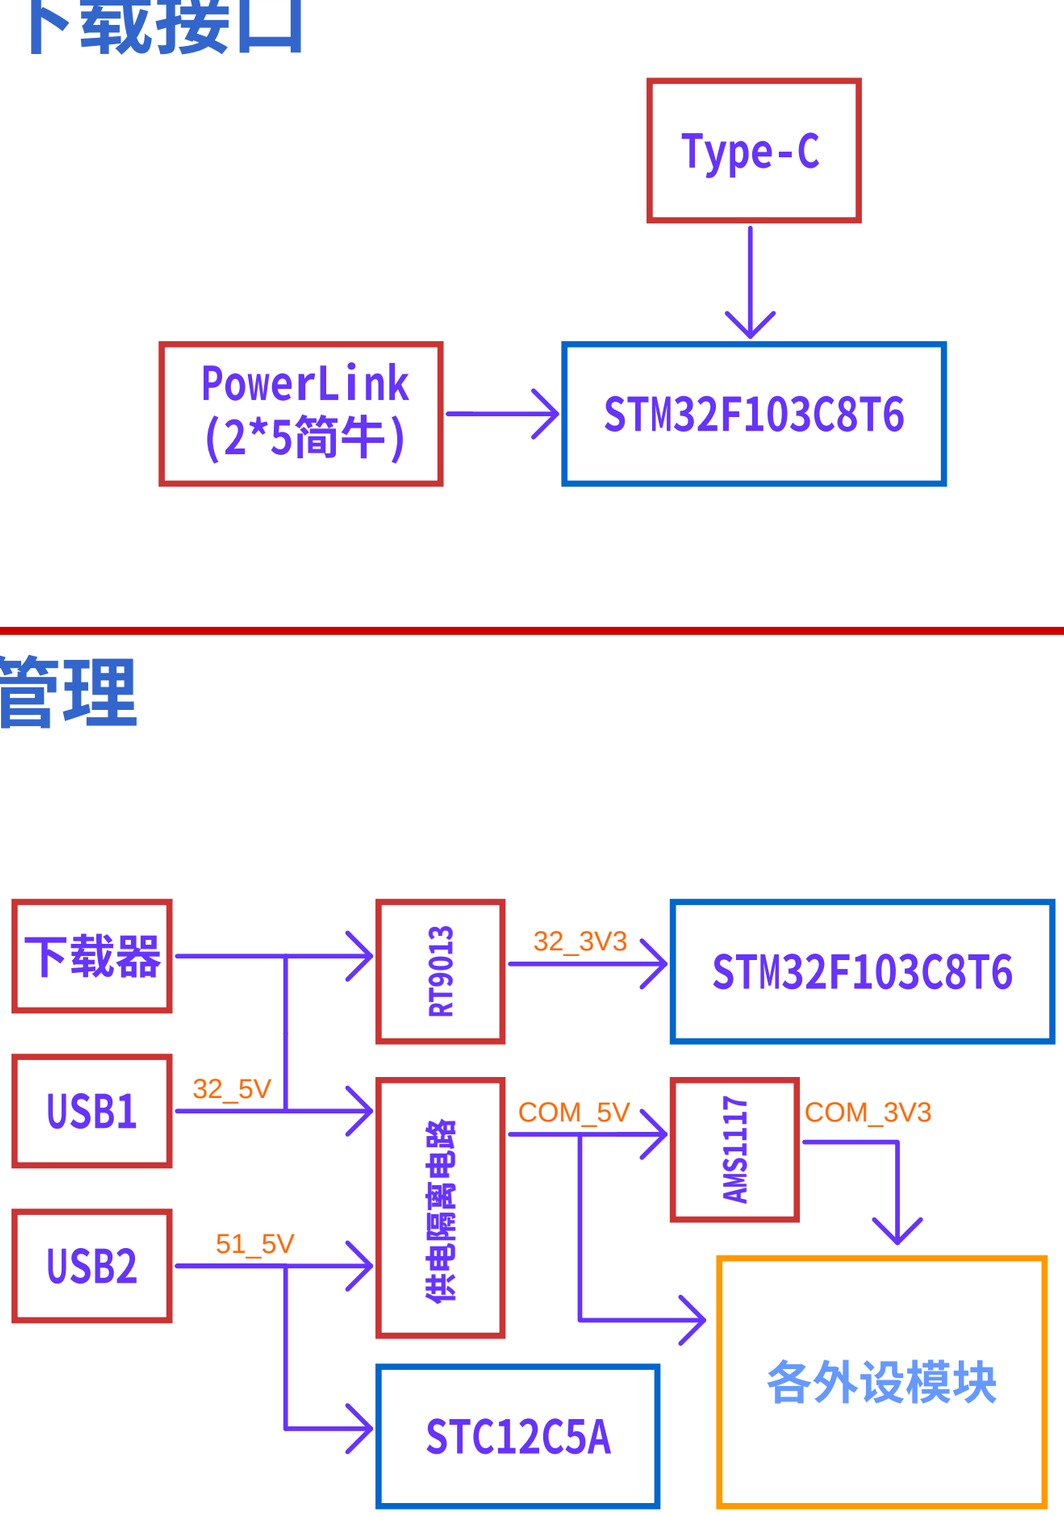

四位数码管 | 按键 * 4 | DS1302


LED * 8 | 电位器、光敏电阻 | 权电阻DAC

1.14寸LCD | 蜂鸣器 | DS18B20


WS2812*4 | 直流电机驱动 | W25Q64

原理图	Schematic2_6	更新日期	2025-11-10
		创建日期	2025-11-10
图页	模块框图	物料编码	
绘制		25级启航版开发板-V4.0	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


STM32F103C8T6

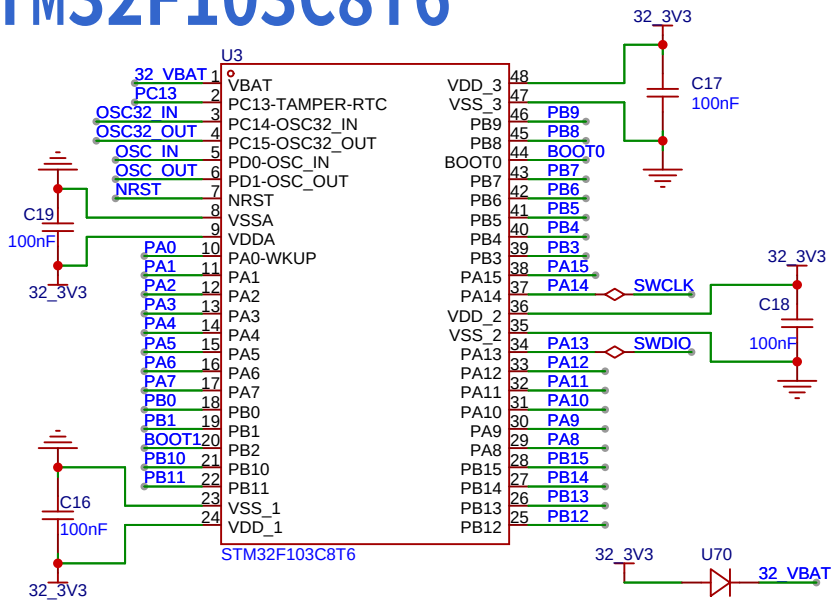


USB

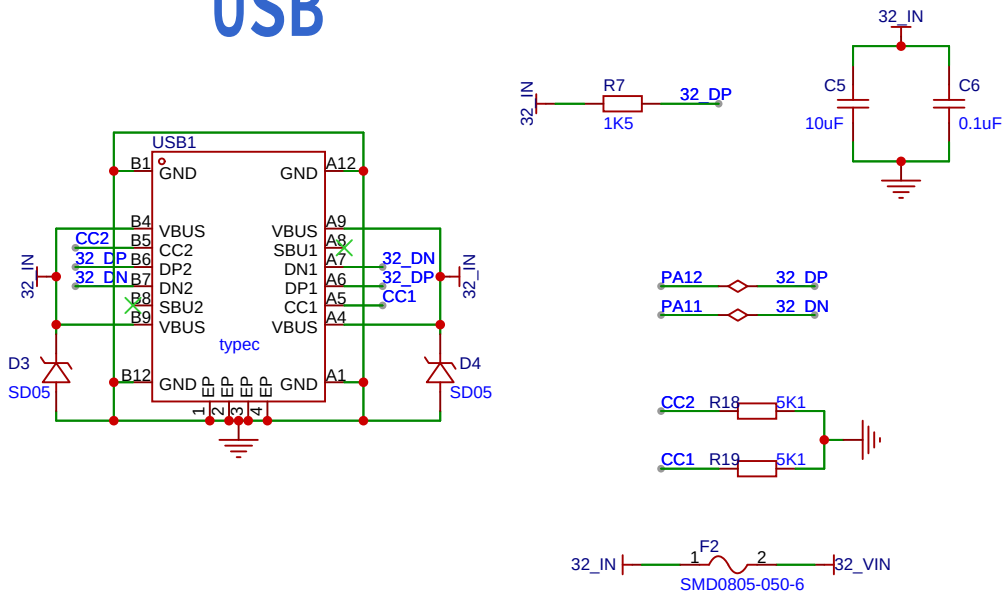


BOOT




晶振

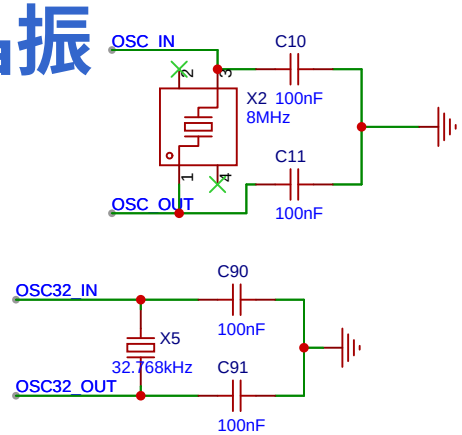


复位按键



调试接口




拓展排针

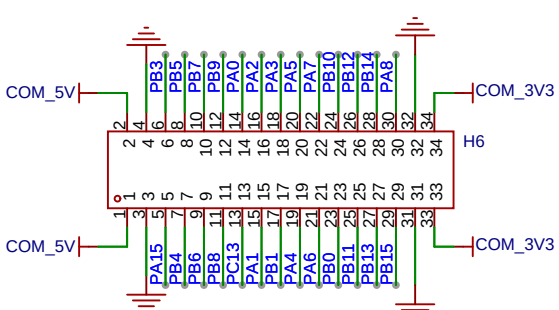


原理图	Schematic2_6	更新日期	2025-11-10
		创建日期	2025-11-10
图页	STM32最小系统	物料编码	
绘制			
审阅			
	25级启航版开发板-V4.0		
		版本	尺寸	页 2 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


STC12C5A60S2

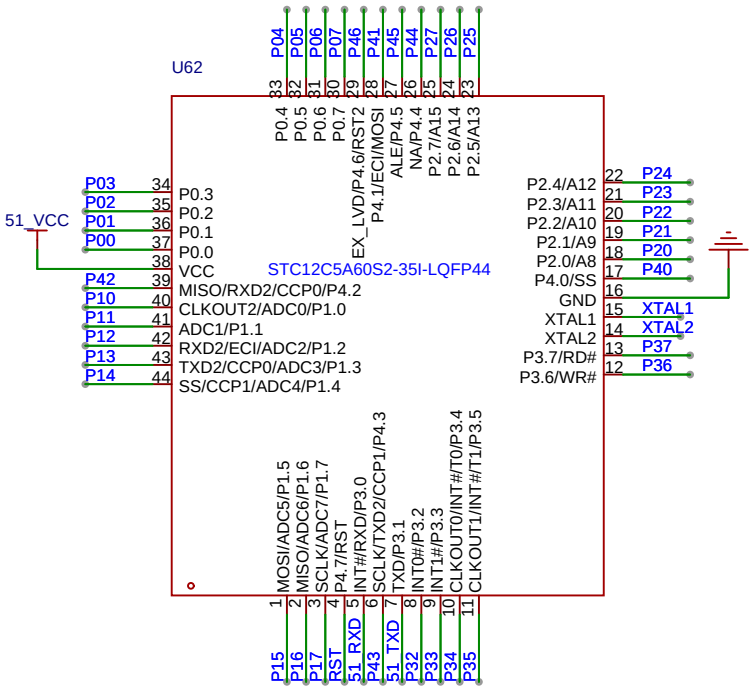


复位按键

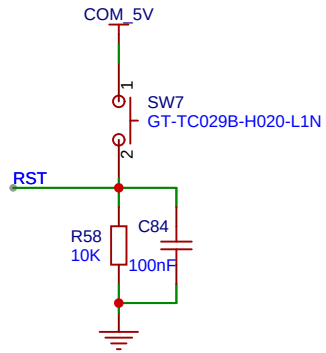


TypeC

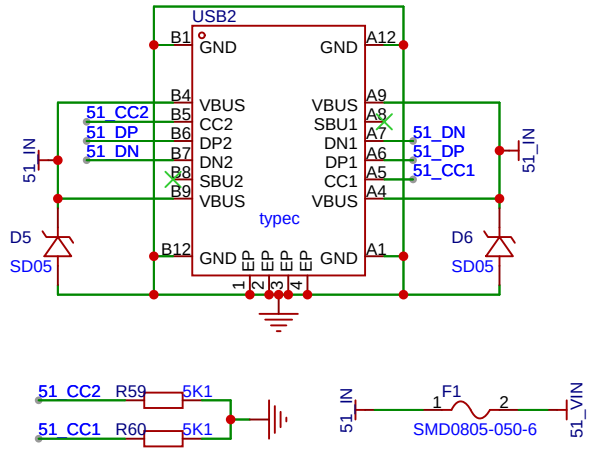


晶振



USB转串口

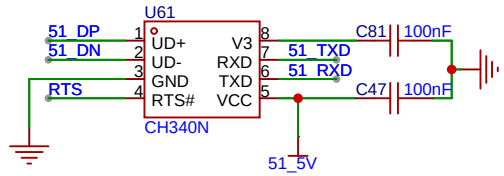


自动下载电路

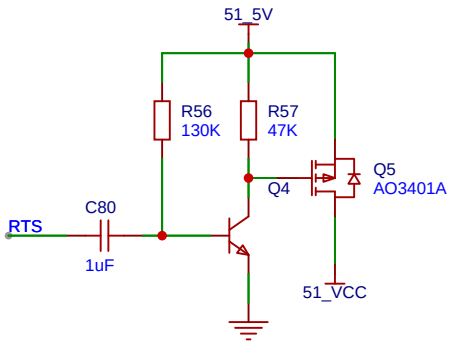


原理图	Schematic2_6	更新日期	2025-11-10
		创建日期	2025-11-10
图页	STC12C5A最小系统.Schematic2_6	物料编码	
绘制			
审阅			
		25级启航版开发板-V4.0	
		版本	尺寸	页 3 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


SPI_FLASH

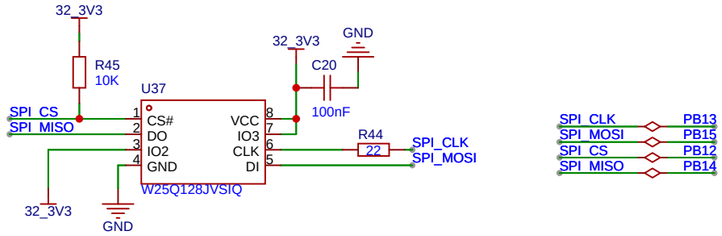


温度传感器




直流电机驱动

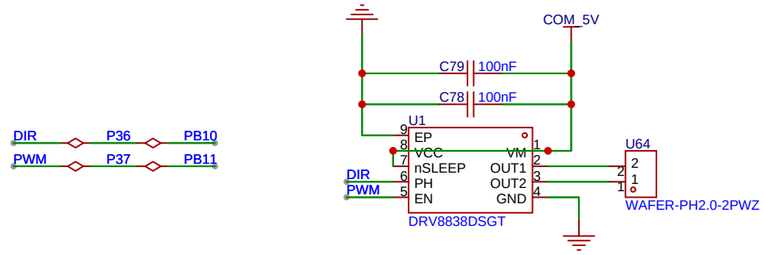


RGB彩灯

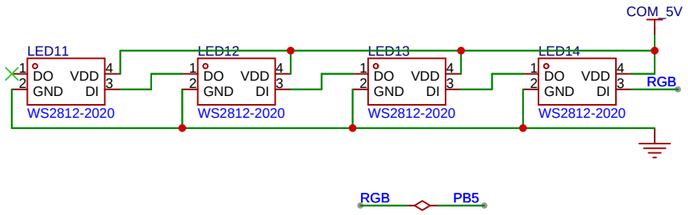


1.14寸LCD屏

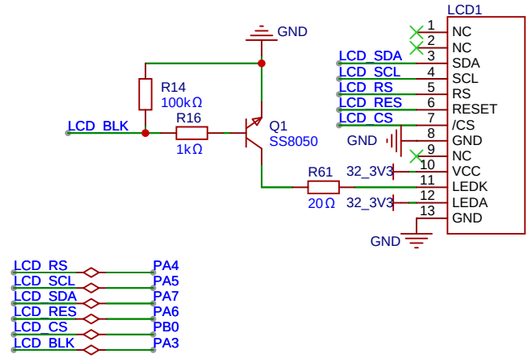


ADC采集

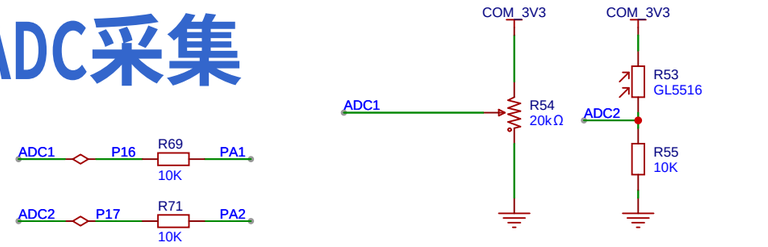


按键

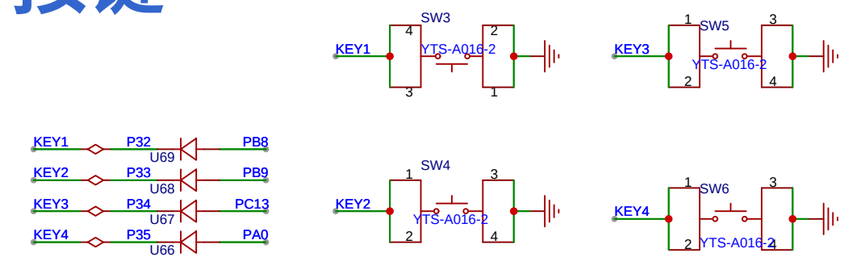


LED、数码管

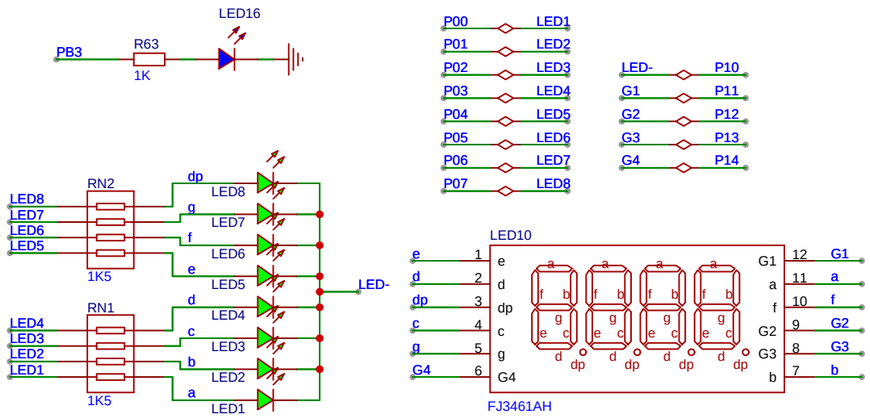


蜂鸣器

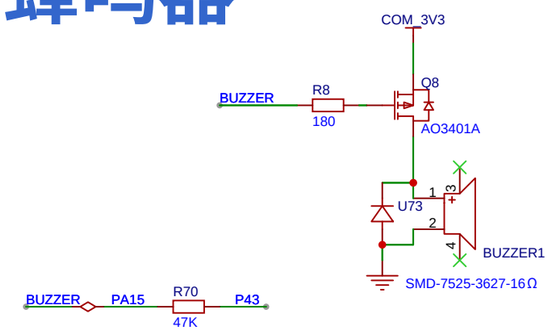

DS1302 实时时钟

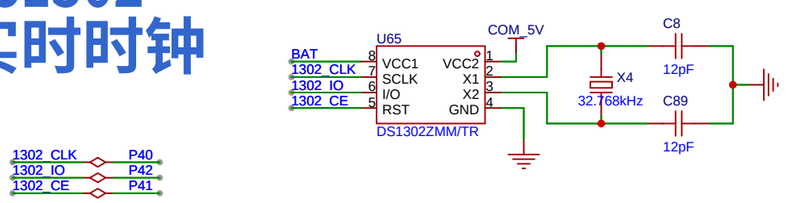


DAC 权电阻网络

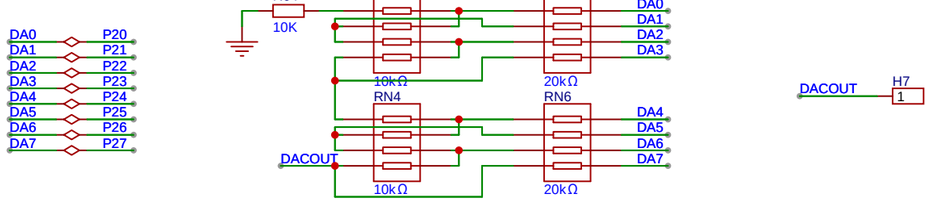


原理图	Schematic2_6	更新日期	2025-11-10
图页	外设模块	创建日期	2025-11-10
绘制		物料编码	
审阅	25级启航版开发板-V4.0		
		版本	尺寸	页 4 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA


5V→3V3(STM32)

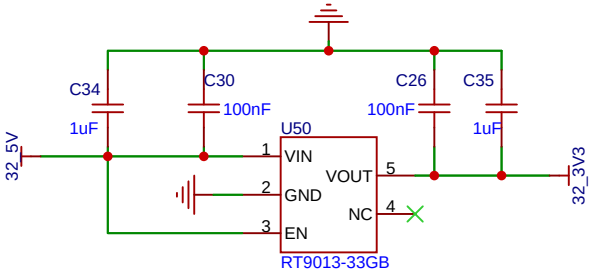


供电隔离

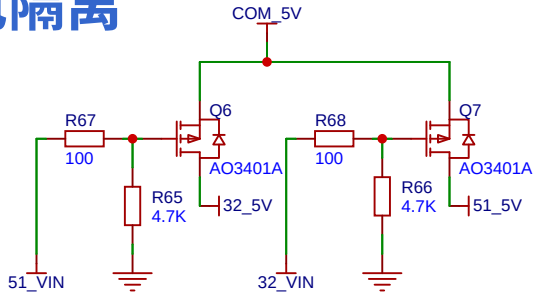


电源开关




电源指示灯



备用电池

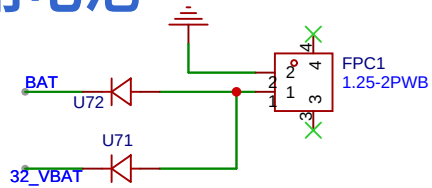

5V→3V3(公共)

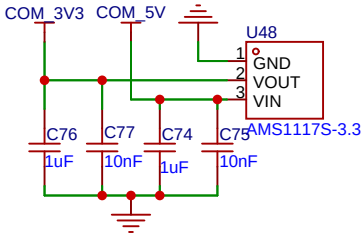

原理图	Schematic2_6	更新日期	2025-11-10
		创建日期	2025-11-10
图页	电源管理	物料编码	
绘制			
审阅			
	25级启航版开发板-V4.0		
	版本 V1.0	尺寸 A5	页 5 共5
嘉立创EDA			嘉立创EDA