Ripamonti

EAGLE
1025

HYDRAULIC CRAWLER RIG

Perforatrice idraulica cingolata

Suitable for top hammers and/or down-the-hole hammers, with full radio remote control

Predisposta per martelli a roto-percussione e/o per martelli fondo-foro, completamente radio-comandata

127 HP Stage V

90 kW

8,5 - 9,5 Ton

6.500 Kg



MADE IN ITALY | SINCE 1934

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS			SPECIFICHE TECNICHE		
Model	Eagle 1025		**Modello**	Eagle 1025	
Engine	Kubota V3800 Stage V, 127 HP	Electric 90 kW	**Motore**	Kubota V3800 Stage V, 127 HP	Elettrico 90 kW
Crawler	Extendible truck (1400-2000mm) with 300 mm steel shoes		**Cingoli**	Carreggiata variabile (1400-2000mm) e suole in acciaio da 300 mm	
Drill mast	S323 (Gear box)		**Colonna di perforazione**	S323 (Motoriduttore)	
Stroke	Standard 3500 mm (other on request)		**Corsa**	Standard 3500 mm (altre su richiesta)	
Pull back /down	6.500 Kg		**Tiro/ spinta**	6.500 Kg	
Weight	8,5 – 9,5 Ton (depending on accessories)		**Peso**	8,5 – 9,5 Ton (a seconda degli accessori)	
Kinematics	• Lateral boom swing: +/- 90° • Mast rotation: 180°+180° • Backfeed: 850 mm • 2 front stabilizers with hydraulic orientating cylinders • 2 back stabilizers • Zoom: 600 mm		**Cinematica**	• Rotazione laterale braccio: +/- 90° • Rotazione colonna perforazione: 180°+180° • Controslitta: 850 mm • 2 stabilizzatori frontali orientabili idraulicamente • 2 stabilizzatori posteriori • Zoom: 600 mm	
Hydraulics	• Variable displacement piston pump • Max flow rate 250 lt/min • Max pressure 200 bar		**Idraulica**	• Pompa a pistoni a portata variabile • Portata max. 250 l/min • Pressione max. 200 bar	
Controls	Radio remote control and 7'' LCD screen for diagnostics and settings		**Comandi**	Radiocomando e quadro con 7'' LCD screen per controllo e diagnostica	
Data log	On request		**Data log**	Su richiesta	


ACCESSORIES		ACCESSORI	
Clamp and break device	•40-180 •50-250 •50-250 + extractor	**Morsa svitatrice**	•40-180 •50-250• 50-250 + estrattore
Slidramatic	Rotary head lateral movement	**Slidramatic**	Spostamento laterale testa
Winch	800 Kg with pulley	**Argano**	800 Kg con falchetto
Water pump	30 lt at 160 bar	**Pompa acqua**	30 lt a 160 bar
Lubricator	1 lt – 8 lt	**Lubrificatore**	1 lt – 8 lt

SAFETY GUARD OPTIONS		GABBIA DI SICUREZZA	
Manual	Manual opening type	**Manuale**	Apertura manuale
Hydraulic	Telescopic type	**Idraulica**	Telescopica

ROTARY HEADS AND DRIFTERS		TESTE DI ROTAZIONE E PERFORATRICI	
Rotary heads	RP800 – RH12X	**Teste di rotazione**	RP800 – RH12X
Anchor drifters	• EURODRILL RH6X - RH10X - RH12X • Floating spindle kit for DTH	**Perforatrici per ancoraggio**	•EURODRILL RH6X –RH10X- RH12X •Kit albero ammortizzato per DTH
Other	Available on request	**Altro**	Disponibili su richiesta

OPTIONS
OPZIONI

VARIABLE STROKE DRILL MAST
SLITTA TELESCOPICA CORSA VARIABILE

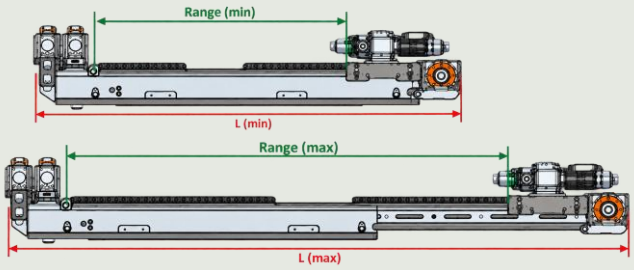

S300VS

CYLINDER RANGE	DIMENSION		RANGE	
	Lmin	Lmax	Range min	Range max
700	2200	2900	750	1450
1100	2600	3700	1150	2250
1600	3100	4700	1650	3250
2100	3600	5700	2150	4250

* Patent pending

REMOTE CONTROL
RADIOCOMANDO

- Fully radio-controlled for every function (crawling / positioning / drilling)
  Completamente radiocomandata per ogni funzione (cingoli / posizionamento / perforazione)



DATA LOG
RACCOLTA DEI DATI

- Data log for recording drilling parameters
  Registrazione dei dati di perforazione



MACHINE HUB
MACHINE HUB


- Real time machine data monitoring, without display, cables or internet connection, directly on the smartphone browser
  Monitoraggio in tempo reale dei dati della macchina, senza display, senza cavi e senza connessione internet, direttamente sul browser dello smartphone
- MH Gateway with MH i-App
  MH Gateway con MH i-App






CLAMP AND BRAKE
MORSA SVITATRICE


- NEW COMPACT DESIGN WITH LIFTER OPTION
  Nuova versione compatta con opzione estrattore
- Available standard dimensions 40-180 50-250
  Dimensioni disponibili standard 40-180 50 -250
- Other dimensions on request
  Altre dimensioni su richiesta





SAFETY CAGES
GABBIE DI SICUREZZA

- Standard manual
  Versione standard manuale
- Hydraulic telescopic
  Versione telescopica idraulica




DIMENSIONS & MOVEMENTS


DIMENSIONI E MOVIMENTI

SCAN THE QR CODE TO VISIT OUR WEBSITE


TRANSPORT POSITION *POSIZIONE DI TRASPORTO*

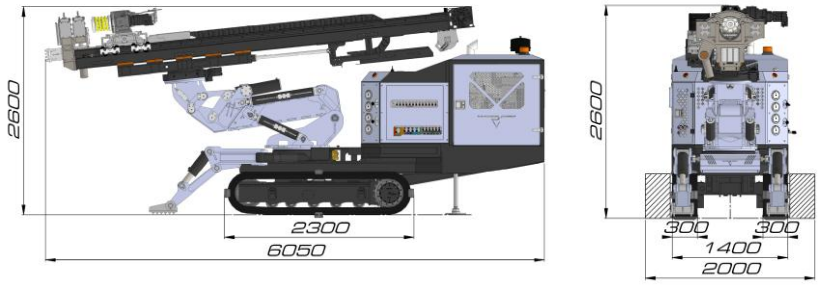


KINEMATICS *CINEMATICA*

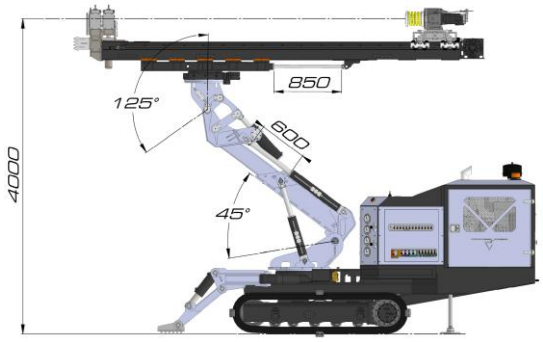



MAST STROKE *CORSE MAST*

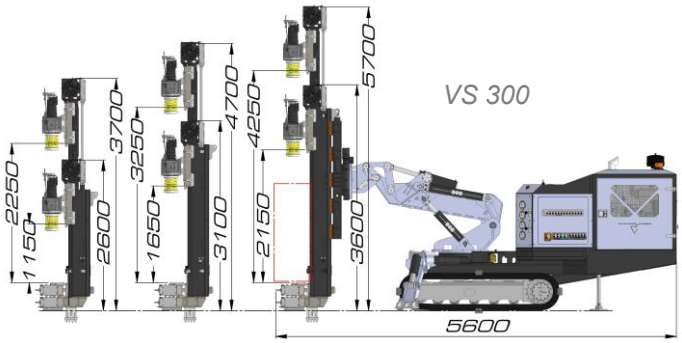


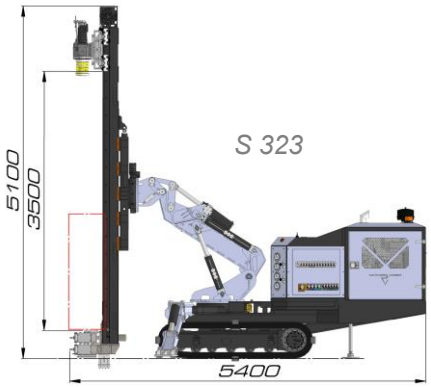


COVERAGE *AREA DI PERFORAZIONE*

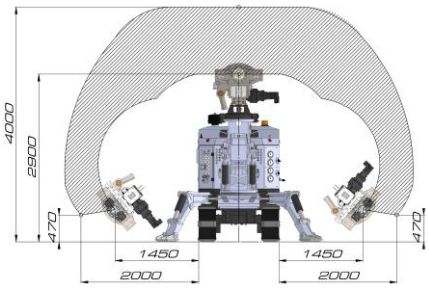

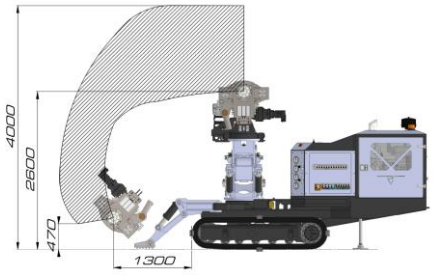

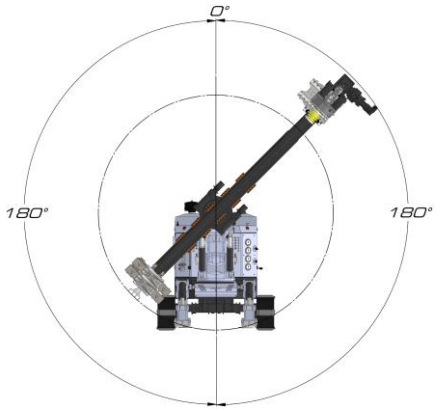

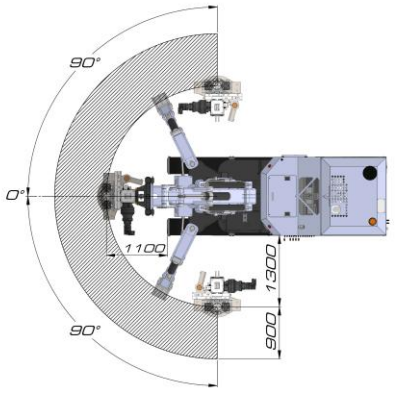

* Dimensions may differ from those shown in the drawings

* *Le dimensioni potrebbero differire da quelle riportate nei disegni*

RIPAMONTI DR. GIANNI SRL
Strada Romana di Sotto, 27
Ornavasso (VB) 28877 – Italy
info@ripamonti.net
Tel. 0323 838211
www.ripamonti.net