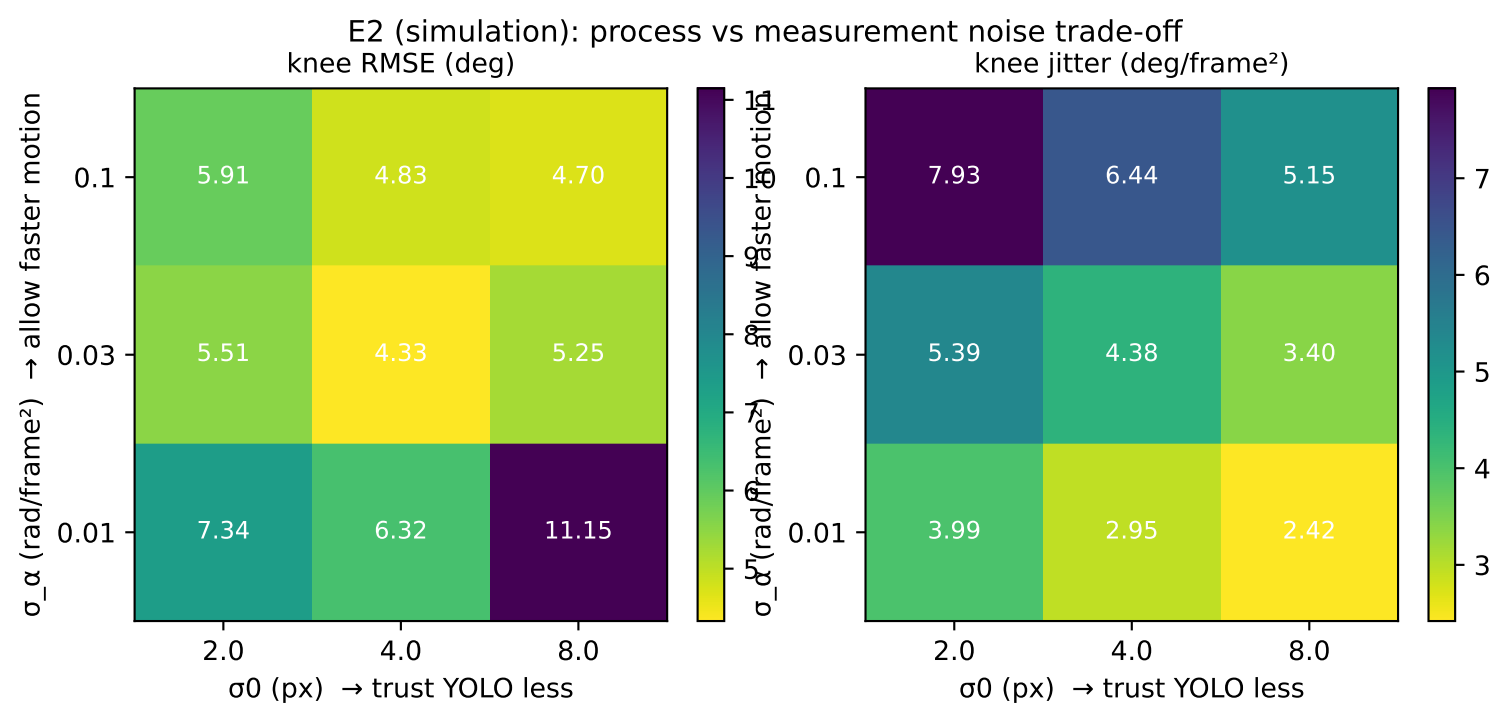
E2 (simulation): process vs measurement noise trade-off
knee RMSE (deg)
knee jitter (deg/frame²)
σ_α (rad/frame²) → allow faster motion
0.1
0.03
0.01
5.91
4.83
4.70
5.51
4.33
5.25
7.34
6.32
11.15
7.93
6.44
5.15
5.39
4.38
3.40
3.99
2.95
2.42
2.0
4.0
8.0
σ0 (px) → trust YOLO less