

SULPA

S38-75-A1

! Dikkat

Ürünü yanında verilen kapasitörü
lehimlemeden kullanmayınız!
Kapasitör ürünün ani akım ihtiyaçlarını
karşılayarak yanmasını engeller.

SULPA S38-75-A1


Yüksek Kapasiteli Motor Sürücü

Paket İçeriği

- S38-75-A1 Motor Sürücü x1
- 680uF 63V Kapasitör x1
- XT60-M Soket 10cm Kablolu x1
- M3 Şok Absorbe Edici x5
- 28AWG 40mm Çift Soketli SH1.0-8P kablo x1
- 28AWG 60mm Tek Soketli SH1.0-8P kablo x1

Fiziksel Ölçüler

Ağırlık: 13g
Montaj Yuvası: 30.5x30.5mm/M3
Kart Boyutu: 42.7x41.5mm

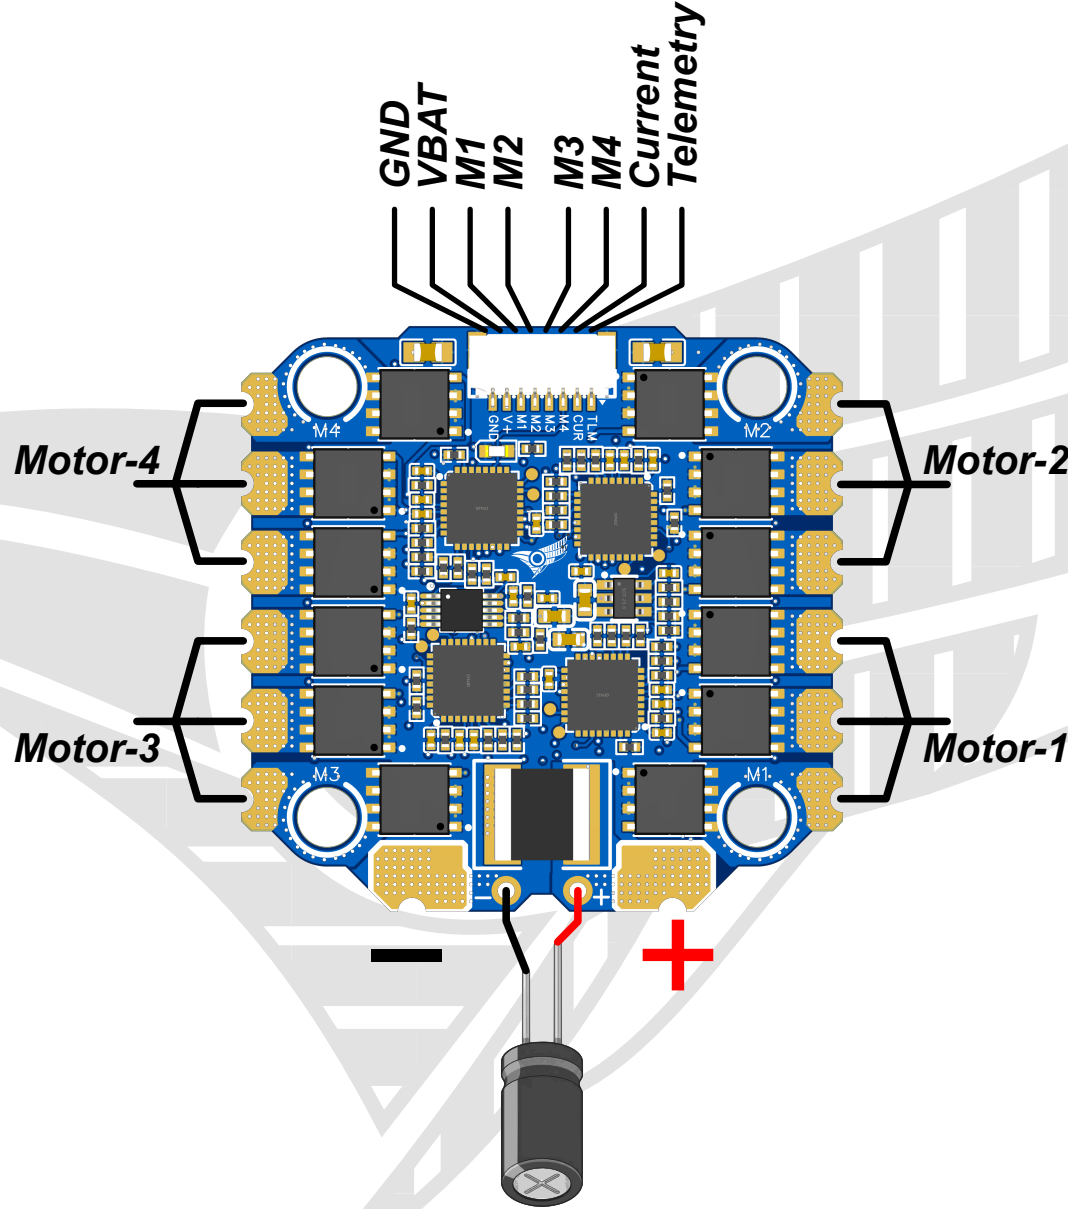

Teknik Kapasiteleri

Sürekli Akım Kapasitesi: 4x60A
Max Akım Kapasitesi: 4x75A (10 saniye)
Gerilim Aralığı: 3-8S (10-35V)
Frekans Aralığı: 8-128kHz
Current Scale: 91
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40°C~+105°C

Desteklenen Protokoller

Dshot600/300/150-Oneshot-Multishot-
PWM

Firmware

AM32



SULPA



SULPA

S38-75-A1


⚠ Dikkat: Ürünün hatalı montajı, yanlış lehimlenmesi veya limitleri dışında kullanılması yangına, yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir. Sulpa, kullanıcı hatalarından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Sağlıklı Lehimleme Rehberi

Sıcaklık: "Kalın motor kablolarını lehimlerken geniş uçlu bir havya ve en az 380°C sıcaklık kullanın."

Flux: "Lehimleme kalitesini artırmak ve soğuk lehim önlemek için mutlaka kaliteli Flux kullanın."


Montaj: "Kutu içeriğindeki M3 şok emicileri aşırı sıkarak ezmeyin, kartın esneme payı kalmalıdır."

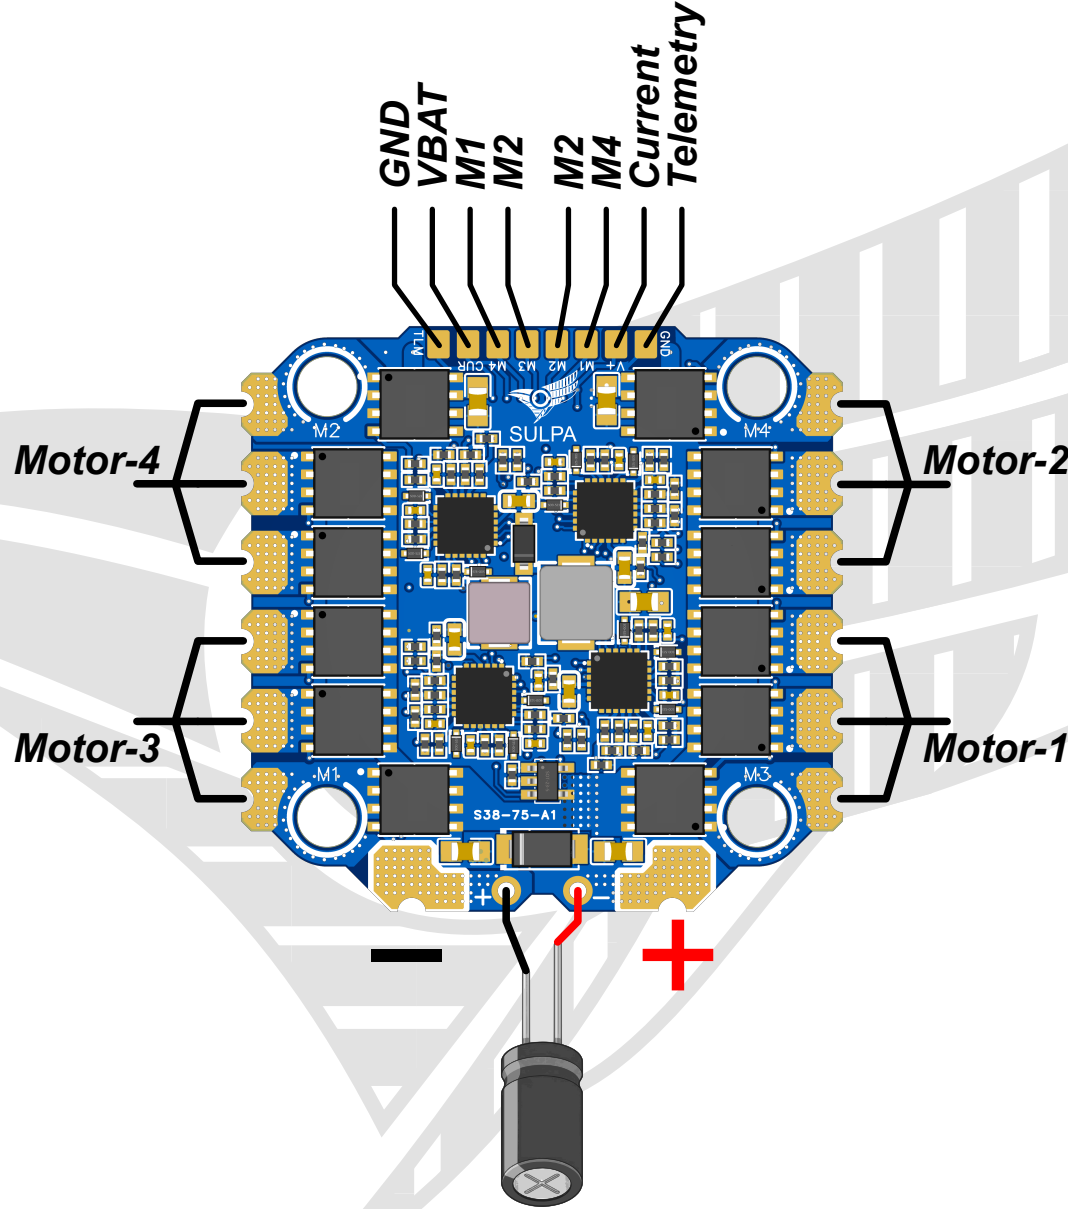

Bu ürün bir oyuncak değildir. 14 yaş ve üzeri deneyimli kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir hobi ekipmanıdır.

Detaylı bilgi için ilgili karekod üzerinden sitemizi ziyaret edebilir veya mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

info@sulpa.com.tr



sulpa.com.tr

