TITAN STEEL TRADING SRL
Sediu: Splaiul Independenței nr. 202B, cam. 42, Sector 6, București, România
Cod unic de înregistrare (CUI): RO48970720
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J40/19661/2023
E: office@steeltube.ro office@titansteelco.ro | sales@titansteelco.ro
W:titansteelco.ro :steeltube.ro:steelpipes.ro

A: Bucharest, Splaiul Independentei no.202B, 060023, Romania

FIȘĂ TEHNICĂ – TUBURI CURBATE (COTURI DE ȚEAVĂ)

1. Denumire produs

Tuburi curbate (coturi) pentru conducte de transport produse petroliere.

2. Domeniu de utilizare

Coturile sunt destinate utilizării în conducte de transport produse petroliere, conducte metalice îngropate, sisteme supuse la presiune și aplicații onshore.

3. Standardizare și conformitate

Standard material: SR EN ISO 3183:2020
Calitate oțel: L360NE
Nivel de calitate: PSL2
Fabricare curbe: îndoire la rece
Standard curbe: ISO 15590

4. Dimensiuni constructive

Ø 711 × 14,2 mm
Ø 508 × 10 mm
Ø 508 × 16 mm
Ø 273 × 6,3 mm
Ø 168,3 × 7,1 mm
Ø 168,3 × 6,3 mm

5. Raza de curbură

Raza de curbură este măsurată pe axa conductei (CLR – Center Line Radius).
Rc = 3,5 m

Rc = 3,0 m
Rc = 2,5 m
Rc = 2,2 m
Rc = 2,0 m

6. Protecție anticorozivă

Grund C50, strat cauciuc butilic pe suport polietilenic, bandă anticorozivă dublu strat cu min. 50% suprapunere și bandă de protecție mecanică.
Grosime minimă sistem: 3,2 mm / 3,0 mm pentru DN168,3.

7. Control calitate

Control dimensional, verificare grosimi, control vizual și documentație de calitate.

8. Documente livrate

Fișă tehnică, certificat de calitate, declarație de conformitate, documente de garanție.

ANEXĂ – DESENE TEHNICE COTURI

Desenele tehnice de mai jos ilustrează geometria coturilor, razele de curbură (Rc), zonele de intrados/extrados, precum și sistemul de protecție anticorozivă, conform fișei tehnice.

TUBURI CURBATE

LSAW L360NE–PSL2, Conform SR EN ISO 3183:2020

- External usal coatingte dxiàsţl pe butyl rubber on polyethene backing, type C50 primer;
- mastic for smoothing weld seams,
- double-sided anticorrosion tape, applied with 50% overelap
- mechanical protection tape, applied with 50% suprapunere
- For certain small diametrè ęlingitukatàtą è minimum 3.0 mm Ges cainiitoride, 2.0 mm
- tuba prtensoraj) à minimum 3.0 mm colun),
- For dertàin small diameters (DN168.5), totan caunilia tegàlurıs teknicen.
- For certain small diameters (DN168), total coating thickness may be mim. 3.0 mm

Aplicabil:

- cauciuc butilic
- bandă anticorosivà aplicată dub cu 50% suprapunere
- bandă protectoare aplicată mec cu 50% suprapunere
- : **min. 3,2 mm**

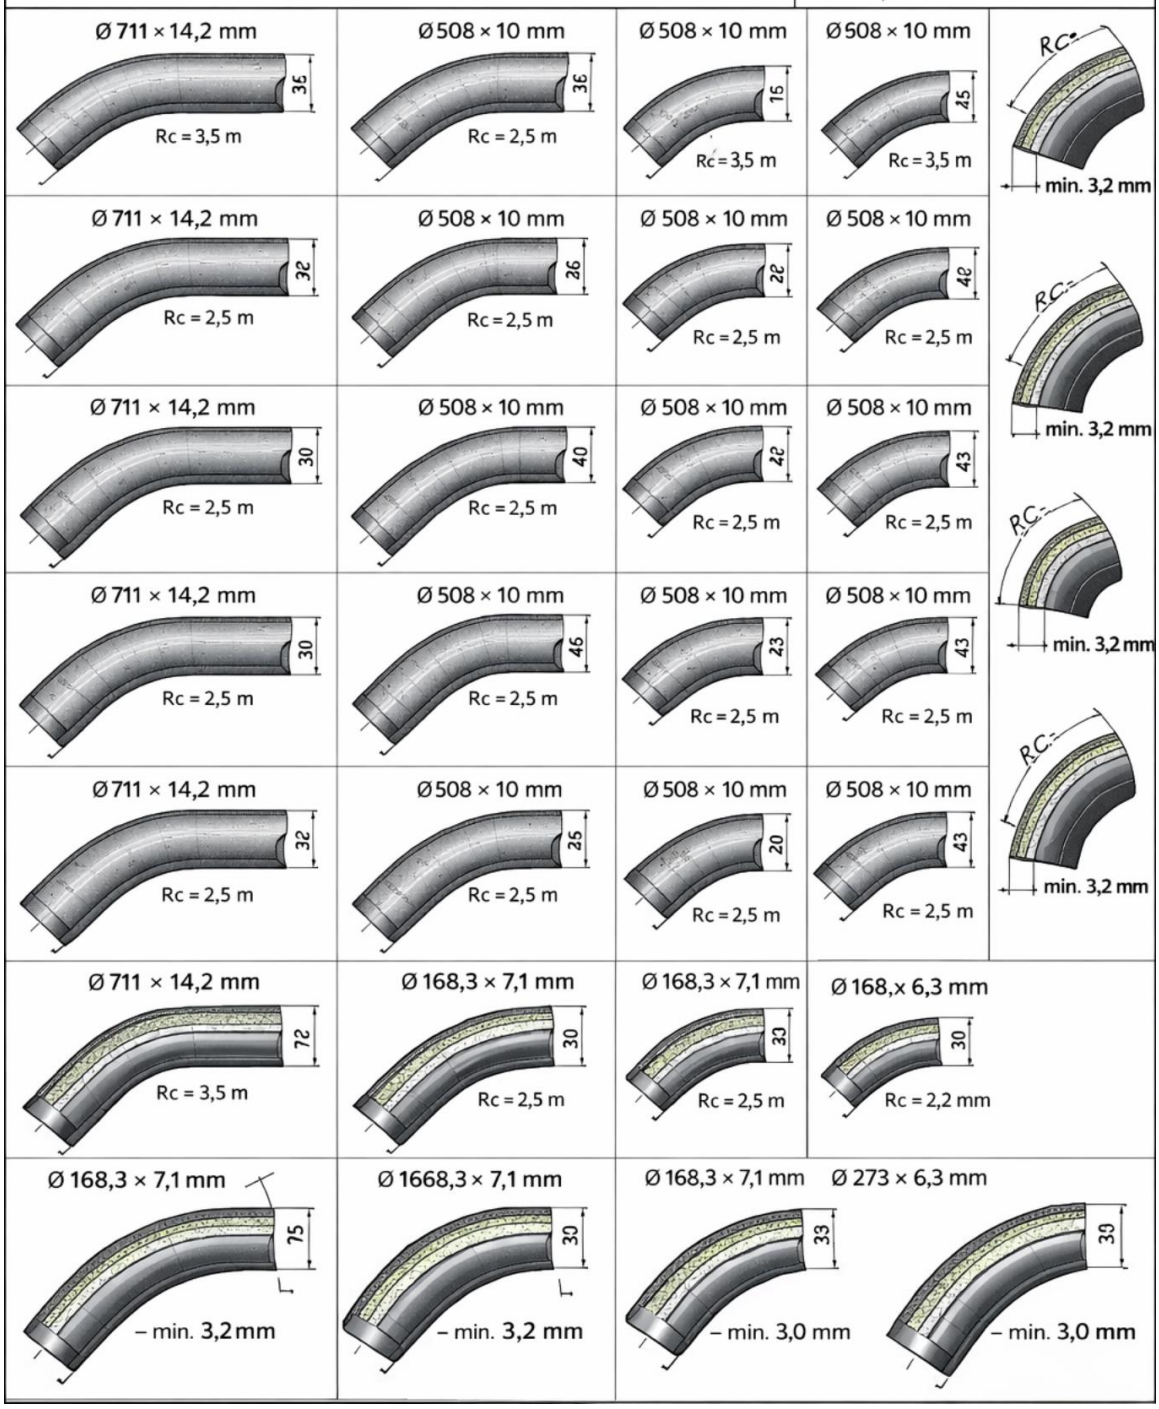

Titan Steel Trading SRL
Ioan Luca – General Manager
Spl. Independenței nr. 202B, Sector 6, București, Romania
M: +40 773 997 780

E: office@titansteelco.ro | sales@titansteelco.ro

W: titansteelco.ro
A: Bucharest, Splaiul Independentei no.202B, 060023, Romania

SOCIETATEA J40/23019661408 TITAN STEEL TRADING S.R.L. C.U.I.: RO48970720 BUCUREȘTI - ROMÂNIA