MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
003-05/1248-2024

VANE STĂVILAR
VANNES MURALES
PENSTOCKS
SPINDELSCHIEBER
COD 28

CONFORM CU ORIGINALUL

PRODUCĂTOR:

PETROUZINEX S.R.L.
Bd.General Nicolae Dăscălescu nr.261
610201 Piatra-Neamt, Jud. Neamţ,
Tel: +40233237240
e-mail: office@petrouzinex.ro l

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

PETROUZINEX S.R.L.
Bd.General Nicolae Dăscălescu nr.261
610201 Piatra-Neamt, Jud. Neamţ,
Tel: +40233237240
e-mail: office@petrouzinex.ro

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.
Str. Preciziei nr. 6R, Bucureşti România
Tel: 021.318.08.51
Fax. 021.318.08.50

Grupa specializată nr. 5 Procese, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor, încălziri, climatizări, ventilaţie, sanitare, gaze, electrice

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 21.11.2027 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

CONSILIULTEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Grupa specializată nr. 5 din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic, prezentată de S.C. PETROUZINEX S.R.L. şi înregistrată cu nr. 2740 din data de 04.11.2024, referitoare la „VANE STĂVILAR" realizate de PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/1248-2024, în conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă, valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Prezentul agrement tehnic se referă la ***VANE STĂVILAR*** *fabricate de firma PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ. Vanele stăvilar sunt utilizate pentru reglarea debitului/nivelului prin obturarea/modificarea secţiunii de trecere a apei din canale, conducte de evacuare ape pluviale, baraje, bazine, staţii de epurare ape uzate etc.*

Vanele stăvilar sunt alcătuite în principal din: cadru, panou obturator, tijă de acţionare şi garnitură de etanşare profilată din cauciuc.

Vanele sunt realizate din materiale care rezistă la acţionare, la presiunile şi temperaturile de lucru din instalaţii. Temperatura maximă de lucru este de 80°C, iar presiunea maximă de lucru este de 1 bar.

Corpul stăvilei *este o construcţie mecano-sudată din profile fasonate din oţel-carbon S355, cu caracteristici tehnice conform cu cerinţele standardului SR EN 10025-2:2019 sau din oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform SR EN 10088-2:2015.*

Panoul obturator *este un subansablu mecano-sudat construit dintr-o placă din oţel-carbon S355, cu caracteristici tehnice conform cu cerinţele standardului SR EN 10025-2:2019 sau din oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform SR EN 10088-2:2015, ramforsată cu nervuri*

Tija de acţionare *poate fi de tip ascendentă sau neascendentă şi este confecţionată din oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform SR EN 10088-2:2015. Tija este prevăzută cu un* ***prelungitor****, realizat din acelasi tip de oţel inoxidabil, care este prevăzut în partea superioară cu un element de cuplare pe care se montează rulmentii de presiune şi roata de manevră, iar în partea inferioară este sudat de tija filetată. În cazul în care prelungitorul de tijă este mai mare de 2000 mm fixarea lui se realizează prin intermediul uni* ***bride de fixare****. Aceasta este realizată din oţel-carbon S355, cu caracteristici tehnice conform cu cerinţele standardului SR EN 10025-2:2019 sau din oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform SR EN 10088-2:2015. Brida de fixare este prevăzută cu un cuzinet din material plastic care acceptă în plan orizontal 2 grade de libertate pentru asigurarea centrăarii în raport cu prelungitorul de tijă.*

Etanşarea *secţiunii de curgere se realizează pe contur închis prin intermediul unor glisiere din polietilenă cu masa moleculară ridicată PE500 sau PE1000 (HMWPE) şi garnituri de cauciuc EPDM sau NBR, care sunt asamblate prin intermediul organelor de asamblare pe rama corpului.*

Consola de manevră *este realizată din oţel-carbon S355, cu caracteristici tehnice conform cu cerinţele standardului SR EN 10025-2:2019 sau din oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform SR EN 10088-2:2015. Suportul stâlpului se instalează pe peretele vertical al căminului şi pe planşeul acestuia sau numai pe peretele vertical (în cazul căminelor fără planşeu). Consola este echipată cu o tijă de acţionare, iar organul de actionare este, de la caz la caz, o roată de mână asamblatăa direct pe tija de acţionare, reductor manual, acţionare electrică.*

Vanele stăvilar cu DN 600÷2000 sunt prevăzute cu un ***dispozitiv de împănare****, care permite realizarea unei închideri etanşe indiferent de sensul de curgere a fluidului, acesta se realizează prin intermediul unor corpuri de pene care realizează, la închidere, presarea obturatorului.*

Suprefeţele elementelor relizate din oţel carbon S355 sunt protejate prin acoperire epoxidică de min 250 μm de culoare albastră RAL 5015 de tipul EPOMID E325012/1322 produs de Köber. Se protejează atât interiorul

CONFORM CU ORIGINALUL

cât si exteriorul vanei, inclusiv panoul obturator.

Firma PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ produce următoarele tipuri de vane stăvilar:

- *Cu secţiune rotundă, DN150÷DN1000;*
- *Cu secţiune pătrată, 150x150 ÷2000x2000 mm*
- *Cu secţiune rectangulară, 100x200 ÷2000x2500 mm*

Vanele stăvilar pot fi prevăzute cu o singură tijă de acţionare sau cu două tije. Tipul de acţionare poate fi:

a) directă de pe cadru:

- *manuală, cu roată de manevră;*
- *manuală cu reductor şi roată de manevră;*
- *cu acţionare electrică;*
- *cu reductor si cu acţionare electrică;*

b) cu coloana de pe cadru:

- *manuală, cu roată de manevră;*
- *manuală cu reductor şi roată de manevră;*
- *cu acţionare electrică;*
- *cu reductor si cu acţionare electrică;*

Vanele se pot livra pregătite pentru acţionare electrică sau împreună cu acţionare electrică:

- *alimentarea se face de la o sursă de tensiuni de 3x400V şi f=50Hz sau de la grupuri electrogene independente;*
- *pentru reglare şi punere în funcţiune, în caz de defecţiune a motorului sau cădere a reţelei, servomotorul poate fi acţionat şi în regim de funcţionare manual. Regimul de funcţionare manual poate fi cuplat printr-un sistem mecanic de comutare montat. Pentru protejarea armăturii există opţional o protecţie la suprasarcină pentru regimul de funcţionare manual. Dacă momentul de rotaţie de la roata de mână depăşeşte o anumită valoare, se rup ştifturile de siguranţă cu forfecare, protejând astfel armătura de deteriorare. Roata de mână nu mai poate transmite niciun moment de rotaţie (= roata de mână se răsuceşte). În continuare este posibilă o comandă în regim de funcţionare cu motor. În cazul ruperii ştifturilor de siguranţă cu forfecare după suprasarcină, se recomandă înlocuirea butucului de siguranţă.*
- *comenzile acţionărilor electrice sunt adecvate pentru utilizarea în reţele TN şi TT cu punct neutru împământat direct pentru tensiuni nominale de până la maximum 690 V AC. Utilizarea în reţeaua IT este permisă pentru tensiuni nominale de maxim 600 V AC. În reţeaua IT este necesar un releu de monitorizare a izolaţiei, adecvat şi autorizat,*
- *pentru protecţie împotriva scurtcircuitării şi pentru deconectarea acţionării electrice, sunt necesare la locul amplasamentului siguranţe şi întrerupătoare de sarcină. Valoarea curentului electric pentru dimensionare protecţiei rezultă din consumul de curent al motorului.*

Înainte de conectare în fluxul tehnologic se vor verifica:

- *legătura la împământare;*
- *legăturile la sursa de tensiuni de 3x400V şi f=50Hz,.*

În funcţie de sensul fluidului vanele pot fi unidirecţionale sau bidirecţionale.

Montarea poate fi mecanică direct pe zid sau încastrată în perete.

Etanşarea vanelor se relizează pe 3 laturi sau pe toate laturile.

1.2. Identificarea produselor

*Identificarea **vanelor stăvilar**, fabricate de firma **PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ**, se face la fabricare prin marcaje aplicate lizibil şi durabil prin turnare sau etichete. Marcajele cuprind minim următoarele date:*

- *numele şi/sau sigla producătorului;*
- *tipul/ codul produsului;*
- *diametrul nominal DN/ secţiunea nominală, în mm;*
- *presiunea nominală PN, în bar;*
- *temperatura maximă de lucru;*
- *data fabricaţiei;*
- *număr serie;*

La livrare, produsele vor fi însoţite de declaraţia de conformitate a producătorului cu referire la prezentul agrement tehnic nr. 003-05/1248-2024.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcţii

VANELE STĂVILAR fabricate de firma ***PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ*** *se utilizează pentru reglarea debitului/nivelului prin obturarea/modificarea secţiunii de trecere a apei din canale, conducte de evacuare ape pluviale, baraje, staţii de epurare ape uzate etc.*

Temperatura maximă de lucru este de 80°C, iar presiunile maximă de lucru este de 1 bar.

Vanele stăvilar nu se vor utiliza în contact cu apa potabilă.

Produsul se utilizează numai ca urmare a unui proiect de execuţie întocmit cu respectarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată şi a reglementărilor tehnice în vigoare în România.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii

VANELE STĂVILAR fabricate de firma ***PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ*** *au performanţe corespunzătoare domeniului de utilizare şi satisfac cerinţele esenţiale din Legea nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare cu privire la calitatea în construcţii.*

Rezistenţă mecanică şi stabilitate:

VANELE STĂVILAR fabricate de firma ***PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ*** *prezintă rezistenţă mecanică la transport, manipulare, montaj şi în funcţionare.*

Calitatea materialelor: fontă cu grafit nodular oţel-carbon S355 conform standardului SR EN 10025-2:2019, oţel inoxidabil AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401 conform standardului SR EN 10088-2:2015, garnituri din EPDM sau NBR şi soluţiile adoptate în concepţia produselor conferă rezistenţă mecanică, rezistenţă la uzură şi stabilitate.

Materialele folosite la fabricarea produselor asigură rezistenţa acestora până la 80°C.

Armăturile îşi păstrează caracteristicile funcţionale la acţiunea şocurilor de presiune şi a variaţiilor de temperatură din funcţionare, ca şi la acţiunea corozivă a apei din instalaţie, vanele fiind prevăzute cu acoperiri de protecţie.

Stabilitatea lor sub sarcină proprie este normal asigurată, fiind montate rigid pe perete sau încastrate în prete, conform instrucţiunilor producătorului.

Securitate la incendiu:

Materialele din care sunt confecţionate produsele nu constituie surse de incendii, în condiţiile montării, exploatării şi întreţinerii conform documentaţiei producătorului.

Vanele se clasifică fără încercare în clasa de reacţie la foc A_1 (fără flacără susţinută, PCS ≤ 2,0MJ/kg) conform ordinului comun al MTCT şi MAI 1822/394 din 2004, cu completările ulterioare.

Pentru produsele care fac obiectul agrementului tehnic nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanţelor de comportare la foc.

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător:

Produsele nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici nu constituie un factor de poluare a mediului, în conformitate cu legislaţia în domeniu, dacă se respectă cu stricteţe indicaţiile din manualul de exploatare şi întreţinere al produselor.

Materialele folosite la fabricare sunt nepoluante, nehigroscopice, stabile din punct de vedere chimic, nu conţin substanţe dăunătoare sănătăţii oamenilor sau integrităţii mediului înconjurător

Pentru protecţia persoanelor şi a lucrătorilor trebuie respectate cerinţele expunerii ocupaţionale în conformitate cu HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările şi modificările ulterioare. La utilizarea acestor produse sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţia in domeniu si anume: Legea Protecţiei mediului nr. 265/2006, Ordinul MS 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată a populaţiei, Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare. Trebuie respectată legislatia în vigoare din Romania privind regimul, depozitarea si gestiunea deseurilor: Ordonanţa nr 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv

deşeurile periculoase si Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Produsele sunt reciclabile.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare:

Concepţia constructivă, calitatea materialelor utilizate, modul de realizare a etanşării şi tehnologia aplicată la realizarea produselor permit obţinerea unei funcţionări sigure, fără risc de accidente, dacă se respectă instrucţiunile de montaj, exploatare şi întreţinere indicate de producător.

Etanşeitatea fiecărei vane este verificată în fabrică în laboratoarele proprii.

Protecţie împotriva zgomotului:

Produsele nu influenţează cerinţa.

Economie de energie şi izolare termică

Montarea vanelor se realizează cu costuri reduse datorită execuţiei rapide şi fără dificultăti.

Produsele nu necesită lucrări de izolaţie termică.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conform Legii 10 din 1995 cu modificările şi completările ulterioare cu privire la calitatea în construcţii.

2.2.2. Durabilitatea şi întreţinerea:

Soluţiile adoptate în concepţia vanelor, calitatea materialelor utilizate la fabricarea acestora şi controlul eficient efectuat în scopul menţinerii constante a calităţii, conduc la realizarea unor produse performante care permit producătorului să aprecieze că durata de viaţă a acestor produse, în condiţiile respectării tehnologiei de punere în operă şi exploatare, este de minim 50 de ani.

Produsele nu necesită măsuri speciale de întreţinere şi sunt rezistente la coroziune datorită materialelor din care sunt construite şi protecţiei anticorozive realizată prin acoperire cu vopsele pe bază de răşini epoxidice, Principala operaţiune este verificarea absenţei scurgerilor la etanşări. Se recomandă acţionarea periodică a vanelor rămase permanent într-o anumită poziţie, pentru a asigura funcţionabilitatea acestora. Pentru funcţionarea optimă a vanelor periodic se vor îndepărta depunerile de murdărie şi sedimente pentru a preveni blocajele şi uzura prematură, se vor aplica lubrifianţi pe părţile mobile pentru a asigura o funcţionare lină şi pentru a preveni uzura mecanică. Pentru a menţine performanţele optime ale vanei, componentele uzate sau deteriorate se vor înlocui.

Dacă în urma verficărilor se observă scurgeri se vor înlocui garniturile de etanşare.

Garanţia minimă acordată pentru vanele stăvilar este de 24 luni. Garanţia poate fi extinsă şi se va stabili prin contract, de la caz la caz, în funcţie de mediul de lucru şi condiţiile de exploatare.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

***VANELE STĂVILAR** sunt fabricate de **PETROUZINEX SRL Piatra-Neamţ** în secţiile de producţie proprii, dotate cu utilaje specifice şi cu personal calificat pentru deservire. Produsele sunt supuse unui control de calitate pe parcursul execuţiei şi la final de către laboratorul propriu*

În vederea asigurării constanţei calităţii producătorul va urmări:

- ***Intern unităţii** - realizarea produselor în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015. Producătorul are implementat sistemul de management al calităţii: certificat nr. Q-10314/24 emis de QSCert*
- ***Extern unităţii** - obţinerea unei forme de certificare pentru produs de la un organism de specialitate acreditat.*

Producătorul se asigură prin control intern, la recepţia materialelor, că acestea sunt însoţite de declaraţii de conformitate şi certificate de inspecţie şi corespund condiţiilor cerute de procesul tehnologic.

Fabricarea produselor se efectuează pe linii tehnologice automate, pe baza normelor tehnice ale producătorului, în condiţii care asigură reproductibilitatea performanţelor, corespun- zătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Calitatea producţiei şi păstrarea constantă a acesteia este asigurată prin executarea unui control permanent şi exigent al materialelor utilizate, al procesului de fabricaţie şi al produselor finite.

Principalele faze ale ciclului de fabricaţie sunt:

- recepţia materialelor şi componentelor pe bază de certificate de calitate;

- debitarea materialelor conform desen tehnic;;

- prelucrarea mecanică a semifabricatelor;

-asmblarea conform desenelor tehnice;

- sudarea;

- executarea subansamblelor;

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

- curăţarea şi debavurarea;
- montajul final.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a vanelor stăvilar se face cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare specifice acestui tip de lucrări, fără dificultăţi particulare, într-o lucrare de precizie normală.

Punerea în operă se face de către personal de specialitate, conform proiectului, cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi a prevederilor generale ale normativelor româneşti în domeniu prezentate la pct. 2.3.4.

Montarea vanelor stăvilar se va face îngrijit, ferindu-le de orice deteriorare.

Locul de montaj trebuie să permită accesul uşor pentru montarea, demontarea, acţionarea şi urmărirea funcţionării. Îmbinările trebuie să fie perfect etanşe.

Se vor respecta următoarele etape:

- se verifică dacă peretele unde urmează a fi instalată vana este drept, fără crăpături sau tencuiala lipsă. Se recomandă în zona de instalare realizarea unei tencuieli(şape) de egalizare cu grosime de 25-30mm din mortar de ciment necontractabil aditiviat, eventual un adeziv hidrofug;
- se verifică daca vanele nu prezintă deteriorări ca urmare a transportului, sau a unor manipulări necorespunzătoare, deteriorări care pot afecta buna funcţionare (deformaţii, rupturi ale garniturilor, etc.);
- se recomandă ca şuruburile de fundatie sau diblurile de fixare să se aşeze in pozitia de montaj in găurile corespunzătoare cadrului;
- vana plană va fi montată în instalatie în pozitie verticală, respectându-se sensul de curgere indicat;
- după instalare se recomandă efectuarea a 2-3 manevre în gol, verificandu-se buna functionare;
- se verifică etanşeitatea vanei montate

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

2.3.1. Condiţii de concepţie

Vanele sunt concepute astfel încât să se monteze uşor şi să funcţioneze în condiţii de siguranţă o perioadă lungă de timp la temperaturile şi presiunile de lucru.

Sunt realizate din materiale care rezistă la acţionare, la presiunile şi temperaturile de lucru din instalaţii.

Oţelul carbon utilizat pentru corp/obturator este de tipul S355.

Oţelul inoxidabil utilizat pentru tijele de acţionare/ corp/ obturator este de tipul AISI 304/316 echivalent oţel 1.4301/1.4401.

Garniturile de etanşare profilate, sunt din EPDM sau NBR.

Suprafeţele elementelor realizate din oţel-carbonsunt protejate prin acoperire epoxidică.

Produsele sunt astfel concepute şi executate încât corespund prevederilor standardelor şi a normativelor româneşti în domeniu.

Produsele îndeplinesc condiţiile specifice.

2.3.2. Condiţii de fabricare

Fabricaţia se desfăşoară conform prescripţiilor tehnologice din documentaţia de execuţie şi tehnologică, utilizând proceduri şi instrucţiuni de lucru, şi în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Se realizează cu asigurarea permanentă a controlului calităţii: se utilizează numai componente cu certificate de calitate; se efectuează controale interfazice pe fluxul de fabricaţie şi un control final.

2.3.3. Condiţii de livrare

Vanele se livrează asmblate şi ambalate individual în folii de protecţie.

La livrare produsele trebuie să fie însoţite de declaraţia de conformitate a furnizorului potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 şi SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 "Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor" care să ateste conformitatea produselor cu prezentul Agrement Tehnic 003-05/1248-2024, precum şi de:

- certificat de garanţie;
- instrucţiuni tehnice (de transport, punere în operă, exploatare, şi depozitare) în limba română.

2.3.4. Condiţii de punere în operă

Punerea în operă se face conform instrucţiunilor fabricantului, cu respectarea cerinţelor de siguranţă şi stabilitate cerute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor de ordin general ale normativelor româneşti în domeniu.

La punerea în operă executantul va ţine seama şi de următoarele reglementări tehnice :

- I.9-2022 "Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor"

CONFORM CU ORIGINALUL

- *NP 133-2022 "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților";*
- *ME 005/2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor;*
- *C56-02 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor";*
- *C 300-94 "Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora".*
- *Pentru protecția personală a lucrătorilor trebuie respectate cerințele expunerii ocupaționale în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a legislației securității în muncă, conform HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – Legea Securității și Sănătății în muncă.*
- *Legea protecției mediului nr. 265/2006;*
- *Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viață al populației;*
- *Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;*
- *Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare.*
- *HG Nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;*
- *Ordin ANRSC nr. 88/2007, cu modificările și completările ulterioare;*
- *I.7/2011 revizuit în 2023 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;*
- *SR EN 61140:2016 - Protecție împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice*

Concluzii

Aprecierea globală

Utilizarea VANELOR STĂVILAR în domeniile de utilizare acceptate este ***apreciată favorabil****, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement tehnic.*

Condiții

- *Calitatea produselor și metoda de fabricare, au fost examinate și găsite satisfăcătoare de către INCD URBAN INCERC București și vor fi menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.*
- *Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a monta, comercializa, sau întreține produsele.*
- *Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă.*
- *PROCEMA CERCETARE S.R.L răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date.*
- *Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor tehnice în vigoare.*
- *Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare ale produselor va fi realizată conform programului stabilit de PROCEMA CERCETARE S.R.L. și constă în verificarea, la interval de 24 luni a comportării în timp a produselor puse în operă, la cel puțin o lucrare selectată de PROCEMA CERCETARE din lista pusă la dispoziție de titularul agrementului tehnic și reactualizată periodic. Verificarea constă în: verificarea aspectului și starea produselor, etanșeitatea instalației, funcționarea dispozitivelor de acționare precum și verificarea valabilității certificatelor firmei producătoare. Rezultatele verificării vor fi consemnate în proces verbal de inspecție*
- *Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.*
- *PROCEMA CERCETARE S.R.L. BUCUREȘTI va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a agrementului tehnic.*
- *Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme*

abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.

- *În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.*

Pentru grupa specializată nr. 5
Președinte
ing. Claudia Ionescu

DIRECTOR GENERAL
ing. Mihaela Topologeanu

CONFORM CU ORIGINALUL

Valabilitatea agrementului tehnic: *21.11.2027*
Valabilitatea avizului tehnic: *21.11.2026*

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializată nr. 5 din PROCEMA CERCETARE SRL a examinat documentația și rezultatele încercărilor referitoare la VANE STĂVILAR produse de firma PETROUZINEX SRL Piatra-Neamț, concluzionând următoarele :

- *solicitarea beneficiarului pentru agrementul 003-05/1248-2024 pentru **VANE STĂVILAR** respectă prevederile actelor normative și reglementărilor tehnice în vigoare;*
- ***VANELE STĂVILAR** produse de firma PETROUZINEX SRL Piatra-Neamț corespund domeniului de utilizare (conform pct. 2.1. din agrementul tehnic);*
- *Este esențial ca respectarea instrucțiunilor de montaj și întreținere să fie realizată corespunzător pentru a asigura performanțele optime pe termen lung*
- *în perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul are obligația să asigure urmărirea comportării în exploatare a produselor care fac obiectul prezentului agrement tehnic, datele obținute fiind prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, cu scopul concluzionării asupra comportării acestora în condiții reale de exploatare;*
- *Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoștință elaboratorului de agrement tehnic.*

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru față de producător.

- *Caracteristicile funcționale ale produselor au fost verificate sub supravegherea INCD URBAN INCERC București (aut ISC 4134) la PETROUZINEX SRL, raportul cu nr. 1269/19.09.2024 este atașat la dosarul tehnic și arată încadrarea parametrilor tehnici ai produselor în prevederile documentației de origine și ale documentelor de referință românești*

SINTEZA RAPORTULUI DE ÎNCERCARE

Determinarea	*U.M.*	*Valoare obţinută*	*Valoare de referinţă*	*Metoda de determinare*	*Observaţii*
Vană stăvilar PETRVS250250 250X250 mm PN 1					
Etanşeitatea pe scaun la presiune hidrostatică, 1,1xPN, t=10min (vană în poziţia închis)		*Fără scăpări de fluid la 1,1 bar, timp de 10 min*	*Fără scăpări de fluid*	*SR EN 12266-1:2012*	*Corespunde*

- *Grupa specializată nr. 5 din cadrul PROCEMA CERCETARE S.R.L. îşi însuşeşte rezultatele încercărilor efectuate sub supravegherea INCD URBAN INCERC Bucureşti (aut ISC 4134) la PETROUZINEX SRL.*

4. Anexe

Extrase din Procesul Verbal Nr. 1778 al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din data de 06.11.2024

Grupa Specializată nr. 5 din S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. întrunită în următoarea componenţă:
ing. Claudia Ionescu
ing. Liliana Militaru
CS3 ing. Mihaela Bălan
CS ing. László Széll

*a analizat cererea şi documentaţia tehnică, înaintate **PETROUZINEX SRL Piatra Neamţ** şi prezentată de raportorul desemnat, referitoare la „ **VANE STĂVILAR**".*

Ca urmare a expunerii susţinute de raportorul Grupei Specializate nr. 5 şi pe baza Dosarului Tehnic, s-au constatat următoarele aspecte:

- *documentaţia tehnică susţine cererea de Agrement Tehnic;*
- *produsul corespunde cerinţelor de performanţă pentru lucrări curente, cu condiţia ca la punerea în operă să se respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;*
- *producătorul trebuie să aibă asigurat controlul produsului de către un laborator acreditat care să efectueze determinările conform normelor, ţinând evidenţa acestora la zi pentru verificare.*

*Grupa specializată nr. 5 a S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-05/1248-2024 „ **VANE STĂVILAR**" cu termen de valabilitate 21.11.2027.*

S-a încheiat procesul verbal nr. 1778/06.11.2024

Dosarul tehnic al Agrementului Tehnic nr. 003-05/1248-2024 conţinând 98 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5
CS ing. László Széll

CONFORM CU ORIGINALUL

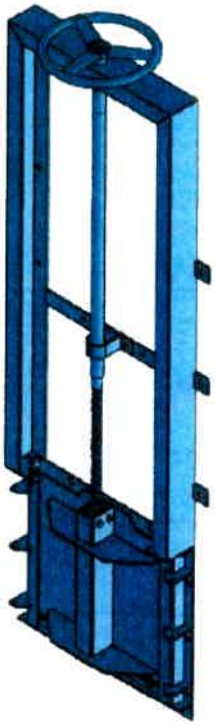

Vană stăvilar cu secţiune pătrată

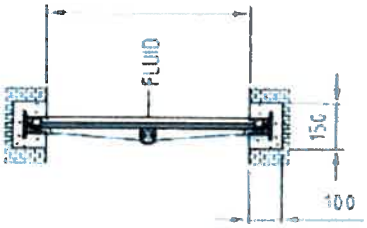

Instalare Incastrată

Instalare pe perete

Raportorul grupei specializate nr. 5
CS ing. László Széll

Membrii grupei specializate

ing. Claudia Ionescu

CS ing. Liliana Militaru

CS3 ing. Mihaela Bălan

CONFORM CU ORIGINALUL

ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

A V I Z T E H N I C

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **21 noiembrie 2024**, nr. **255991** al Comisiei tehnice de specialitate nr. **2** pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **003-05/1248-2024**, elaborat de **SC PROCEMA CERCETARE SRL**, pentru **Vane stăvilar**, produs/e de **PETROUZINEX S.R.L, B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu, nr.261, Mun. Piatra Neamț, județul Neamț.**

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **21 noiembrie 2026** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții" din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **21 noiembrie 2027**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII
SUBSECRETAR DE STAT
Ioan Cristian HAIDUC

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMÂNIA