NATURAL DRINKING WATER DN 60 to 2000	PAM SAINT-GOBAIN	06/21/2022 **ETGRE21STD362**

Cot 45° cu mufe Standard DN60-2000 (PECB)

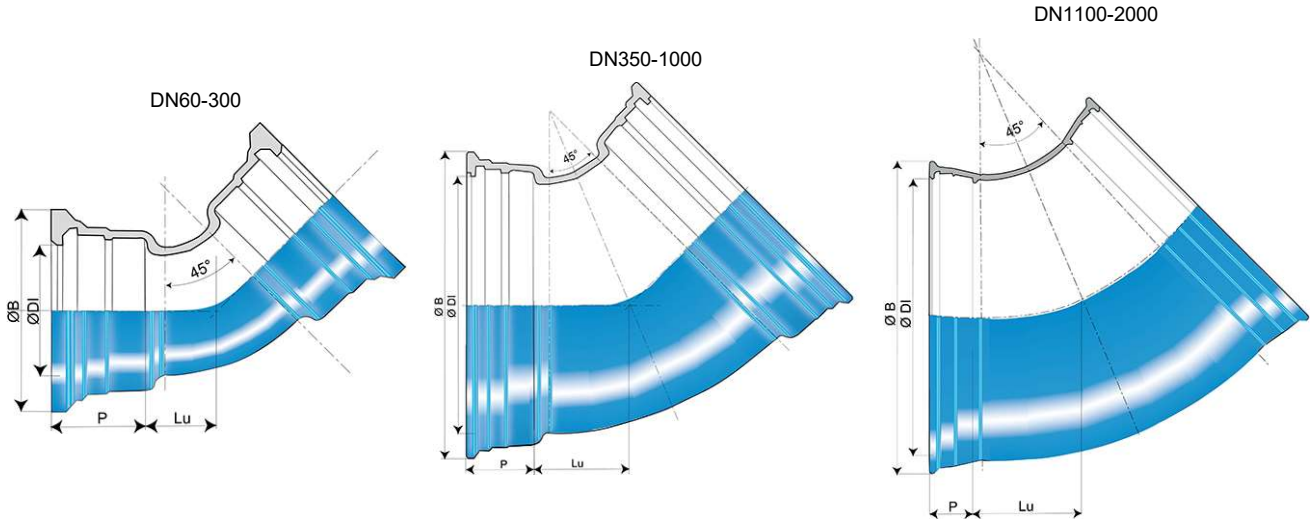

Unghi	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masa	Coduri
grade	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
45°	60	76.0	82.0	80.2	143.5	6.5	SSA60CB00TT
45°	80	56.5	85.0	101.4	167.5	7.0	SSA80CB00TT
45°	100	65.0	88.0	121.4	187.5	8.9	SSB10CB00TT
45°	125	83.5	91.0	147.4	214.5	12.3	SSB12CB00TT
45°	150	92.5	94.0	173.4	241.0	15.6	SSB15CB00TT
45°	200	100.0	100.0	225.5	294.0	23.7	SSB20CB00TT
45°	250	136.0	105.0	277.3	351.0	40.5	SSB25CB00TT
45°	300	167.5	110.0	329.3	408.3	59.0	SSB30CB00TT
45°	350	156.25	110.0	381.9	464.3	58.9	SSB35CB00TT2
45°	400	175.0	112.0	432.9	515.3	78.3	SSB40CB00TT2
45°	450	198.75	115.5	484.0	573.0	90.9	SSB45CB00TT2
45°	500	217.5	117.5	536.0	628.0	125.1	SSB50CB00TT2
45°	600	260.0	132.5	639.1	737.0	185.0	SSB60CB00TT2
45°	700	335.5	150.0	742.2	863.0	310.5	SSB70CB00TT
45°	800	364.5	160.0	846.3	974.0	414.1	SSB80CB00TT
45°	900	403.5	175.0	949.4	1082.0	545.1	SSB90CB00TT
45°	1000	439.5	185.0	1052.5	1191.0	703.3	SSC10CB00TT
45°	1100	540.0	190.0	1155.0	1300.0	980.0	SSC11CB00TT
45°	1200	537.5	195.0	1263.0	1412.5	1015.0	SSC12CB00TT
45°	1400	522.0	255.0	1467.0	1600.0	1555.0	SSC14CB00TT
45°	1500	572.0	280.0	1570.0	1742.0	1815.0	SSC15CB00TT
45°	1600	563.0	275.0	1673.0	1820.0	2089.0	SSC16CB00TT
45°	1800	642.0	258.0	1881.7	2038.2	3126.0	SSC18CB00TT
45°	2000	685.0	290.0	2089.0	2269.0	3702.0	SSC20CB00TT

Domeniul de utilizare:

- Pentru retele de apa potabila si irigatii
- Pentru soluri agresive (soluri marine, turba, …)

Caracteristici principale:

- Protectie externa si interna: Pudra epoxidica albastra cu grosimea medie de 250 microni si minim 200 microni, conform EN 14901 (PECB)
- In conformitate cu EN 545:2010 si ISO 2531:2009;
- Marcaj cu urmatoarele date:
  - DN;
  - Unghi de curbura;
  - Tip mufa;
  - Material
  - Sigla producatorului
  - Anul de fabricatie

SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION
21, Avenue Camille Cavallier - BP 129
54705 PONT-A-MOUSSON Cedex
FRANCE