NATURAL APA POTABILA DN 60 - 700	PAM SAINT-GOBAIN	09/17/2019 **ETGJTXXSVI143**

Garnitura STD Vi pentru tevi Natural / HP si fitinguri Standard DN60-700

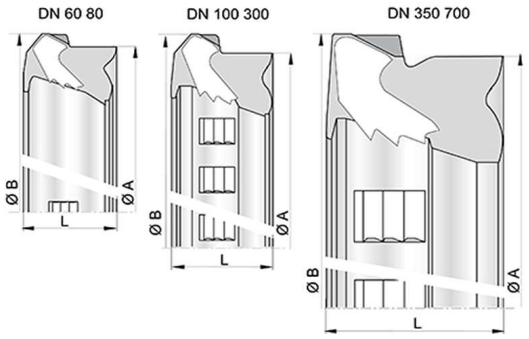

Garnitura zavorata STANDARD Vi (cu insertii metalice) are acelasi profil ca si garnitura STANDARD, si se instaleaza in aceiasi mufa. Garnitura STANDARD Vi are insertii metalice care se infig in capatul drept introdus in mufa.

DN	L	Ø A	Ø B	Masa	Coduri
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
60	27.3	105.6	113.8	0.155	JSA60CA
80	27.2	122.9	131.7	0.210	JSA80CA
100	27.1	143.8	154.8	0.280	JSB10CA
125	28.0	170.7	181.7	0.331	JSB12CA
150	28.8	197.7	208.5	0.441	JSB15DA
200	28.4	250.5	261.9	0.615	JSB20DA
250	31.0	303.5	314.9	0.853	JSB25DA
300	35.0	359.5	371.1	1.308	JSB30CA
350	34.5	414.0	424.0	1.570	JSB35CA
400	35.8	466.5	476.5	1.840	JSB40CA
450	37.5	519.8	529.8	2.350	JSB45CA
500	38.5	573.4	583.4	2.710	JSB50CA
600	41.0	680.2	691.0	3.780	JSB60CA
700	44.0	787.6	798.8	3.900	JSB70CA

Domeniul de utilizare:

• Pentru retele de apa potabila

Caracteristici principale:
• Calitate Elastomer: EPDM
• Instalare rapida si usoara
• Joc axial posibil
• Coeficient de siguranta ridicat
• Deviatie unghiulara mare posibila