Valrom Industrie SRL
J40/4810/1996; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

FIŞĂ TEHNICĂ
Tevi VALPlast PVC multistrat D.110÷630mm SN2÷SN8

1. Domeniu de utilizare

- Tevile multistrat din PVC-U "VALPLast" in conformitate cu SR EN 13476-2, cu imbinare cu mufa si garnitura sau cu mufa lisa si imbinare prin lipire. se utilizeaza in majoritatea instalatiilor de canalizare gravitationala pentru aplicatii casnice, municipale cat si industriale, drenaj, agricultura, etc. Tubul este compus dintr-un strat interior de PVC expandat intre un strat exterior si un strat interior din PVC compact.
- Domeniul de temperatura al apelor uzate este de max. 45°C pentru timp indelungat si de max.60° C pentru perioade scurte de functionare.

2. Caracteristici tehnice

- Standarde de fabricatie :
  - **SR EN 13476-2** Sisteme de conducte din materiale plastice pentru evacuare şi canalizare, fără presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 2: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă interioară şi exterioară netedă şi pentru sistem, tip A
  - **SR EN 1401-1:** Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru bransamente si sisteme de evacuare gravitationala. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Specificatie pentru tevi, fitinguri si sistem.
  - **SR EN ISO 3126:1974** Tevi de plastic – Masurarea dimensiunilor.
  - **SR EN 476: 2000** Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de racord si de canalizare cu curgere gravitationala
  - **SR EN 681-1** Etanşări din cauciuc – Inele de îmbinare pentru ţevi de furnizarea apei, drenaje si canalizare – Specificaţie pentru materiale
- **Material**: policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U)
- **Culoare** : tevile multistrat din PVC-U "VALPLast" au culoarea brun-roscat, RAL8023
- **Diametrele uzuale de teava**: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 si 630mm
- In functie de clasa de rezistenta, tevile pentru canalizare din PVC-U multistrat se clasifica :
  - SN2 (SDR51) – rigiditate inelara 2kN/m^2;
  - SN4 (SDR41) – rigiditate inelara 4kN/m^2;
  - SN8 (SDR34) – rigiditate inelara 8kN/m^2;
- **Lungimi uzuale utile:** 1, 2, 3, 4 si 6m . Alte lungimi la cerere

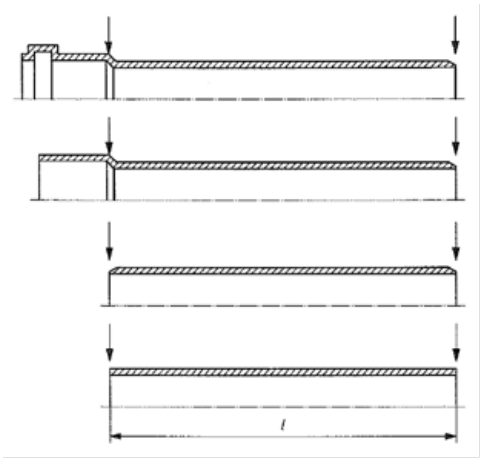

Valrom Industrie SRL
J40/4810/1996; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

➢ **Dimensiuni :**

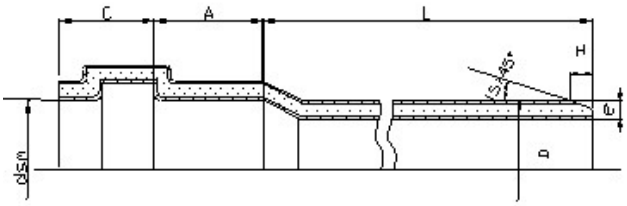

DN[mm]	Cmax [mm]	Grosime perete e [mm]			Ovalitate, max [mm]	H [mm]
		SN2	SN4	SN8		
110	26	2,2	3,2	3,4	2,6	6
125	26	2,5	3,2	3,7	3	6
160	26	3,2	4,0	4,7	3,8	7
200	40	3,9	4,9	5,9	4,8	9
250	70	4,9	6,2	7,3	6	9
315	70	6,2	7,7	9,2	7,5	12
400	80	7,9	9,8	11,7	9,6	15
500	80	9,8	12,3	14,6	12	18
630	90	-	15,4	18,4	15	23

Dimensiuni mufa cu garnitura

DN [mm]	Toleranta stransa $d_{im,min}$ [mm]	Toleranta normala $d_{im,max}$ [mm]	A_{min} [mm]	C_{max} [mm]
110	110,4	111,1	32	26
125	125,4	126,3	35	26
160	160,5	161,6	42	32
200	200,6	201,9	50	40
250	250,8	252,4	55	70
315	316,0	318,0	62	70
400	401,2	403,7	70	80
500	501,5	504,6	80	80
630	631,7	633,9	93	95

Marcaj : Tevile sunt marcate cu jet de cerneala de culoare neagra la fiecare 2m si marcajul contine toate datele cerute de standard si de trasabilitatea produselor.
Exemplu de marcaj conform **SR EN 13476-2**:
VALPLAST PVC-U; D x e….. SN … -M; LOT…… ; [EN 13476-2]; [Data]
unde:
D x e - diametrul x grosimea [mm]
SN – clasa de rigiditate inelara
-M – tip de teava: multistrat
PVC-U – tipul de materie prima utilizata (PVC rigid (neplastifiat))
UD – aria de montaj
LOT…..DATA – elemente pentru trasabilitatea podusului

Valrom Industrie SRL
J40/4810/1996; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Caracteristica/Parametru	Valoare
Densitate	1,4 – 1,53 g/cm^3
Rezistenta la rupere	45-55N/ mm^2
Alungirea la rupere	10-60%
Rezistenta la inconvoiere	90-100 N/mm^2
Modulul de elasticitate	3000 N/ mm^2
Coeficient de transmitere a caldurii	0,5 W/mK
Dilatare liniara	0,08 mm/m ^{0}C
Contractie liniara Temperatura : 150 ± 2 °C -timp : 30 min for e ≤8 mm 60 min for e ≤ 8 mm	SR EN ISO 2505:2005 : metoda B, aer - variatie max. 5% - probele nu prezinta fisuri sau umflaturi
Punct de inmuiere Vicat	SR EN ISO 306 min.79 ^{0}C
Rezistenta la diclormetan, -temperatura diclormetan 15 ^{0} C timp de imersie 30 min.	SR EN 580: Fara modificari

Caracteristici mecanice	
Caracteristica/Parametru	Parametrii de incercare
minim 24 lovituri Inaltime de cadere dn =110mm 1600mm dn >110mm 2000mm percutor D90 greutate dn=110mm 1kg dn=125mm 1,25kg dn=160mm 1,6kg dn=200mm 2,0kg dn=250mm 2,5kg dn=315mm 3.2kg dn>315mm 3,2kg	SR EN 744 Probabilitate de spargere <10%
Rigiditate inelara	**SR EN ISO 9969** ≥ 2 kN/m^2 pentru SDR 51 (SN2) ≥ 4 kN/m^2 pentru SDR 41 (SN4) ≥ 8 kN/m^2 pentru SDR 34 (SN8)

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- **Depozitare** : Pachetele de tevi pot fi stivuite pe trei rinduri.
  - Depozitarea este recomandat sa se faca in depozite acoperite, produsele sa fie ferite de radiatia solara directa. Durata maxima de depozitare este 12 luni, in conditiile in care produsul este ferit de razele solare.

Valrom Industrie SRL
J40/4810/1996; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

– In cazul depozitarii in aer liber durata depozitarii nu poate depasi 6 luni.

- **Transport si manipulare :** In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare este interzisa trantirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite deoarece pot produce defecte care, desi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scadea durata de utilizare a produsului. Trebuie sa fie utilizare vehicole cu suprafata de incarcare plata si curata.

4. Garanție, durata de viață

- Garantie 5 ani cu respectarea conditiilor de utilizare, transport, depozitare, manipulare si punere in opera.
- Durata estimata de utilizare a produselor este de 50 ani.
- Aviz si agrement tehnic pentru utilizare in constructii.

5. Punere în opera

- Pentru punerea in opera trebuiesc respectate normele nationale si Europene.