



RoHS Compliant


SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

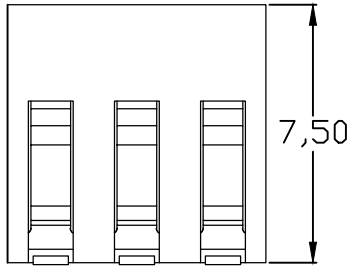


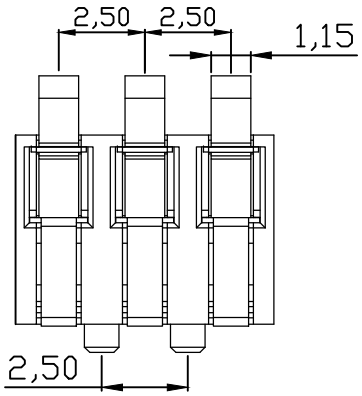

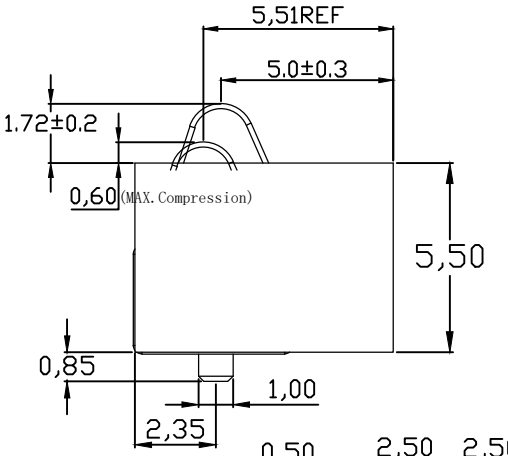

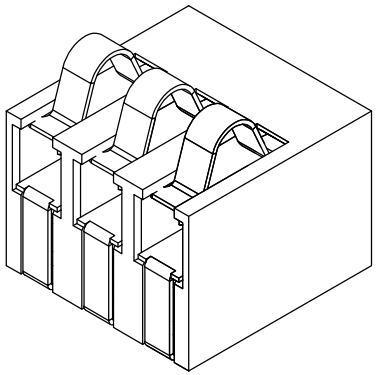

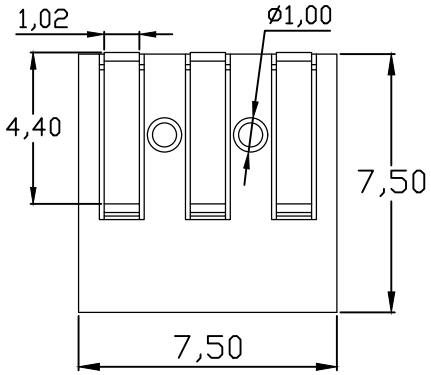

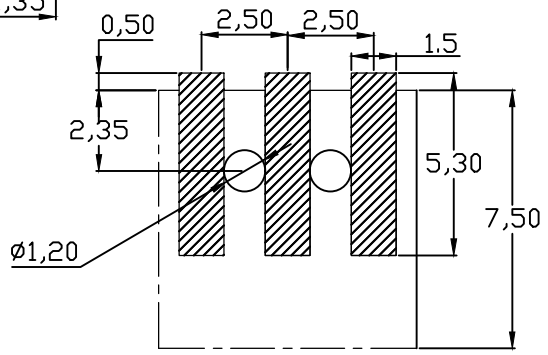

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：磷铜，镀金
使用寿命：5000次以上

东莞市晟屹电子科技有限公司
DONGGUAN CITY SHENGYI ELECTRIONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	CONNECTOR			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	SY0058
PART NO.	BC3P25PH550HD			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
UNIT: mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X ± 0.3 X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1	ANGLE ±2°	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	2018-Oct-19
				SCALE	1:1	PAGE	1 O F 1