


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

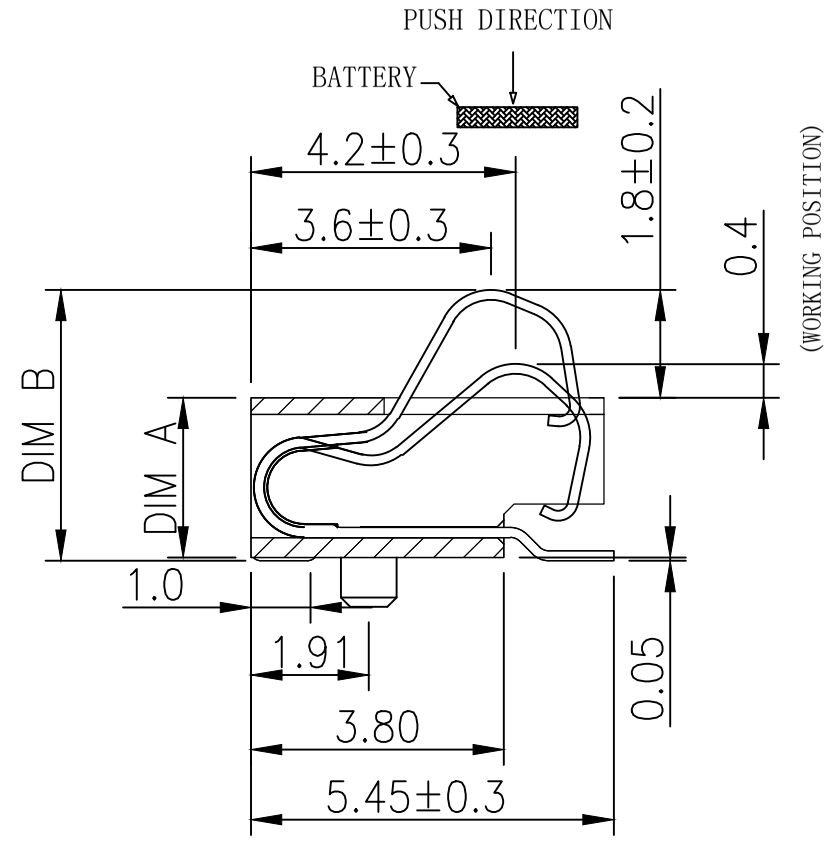


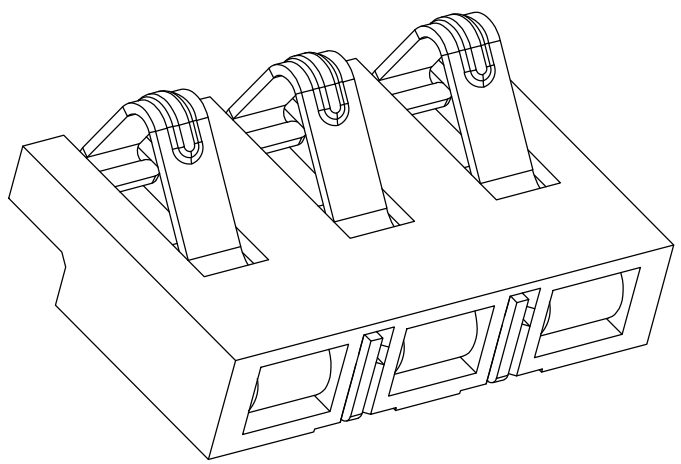


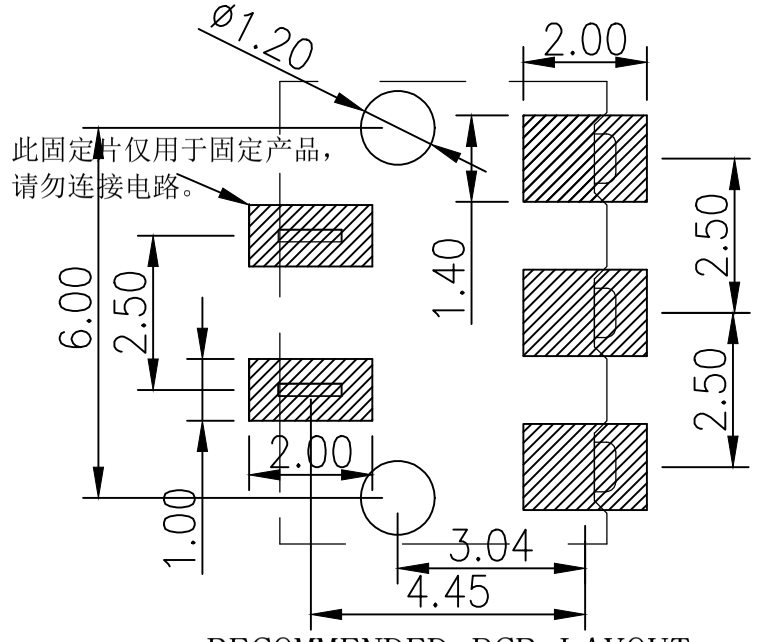

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

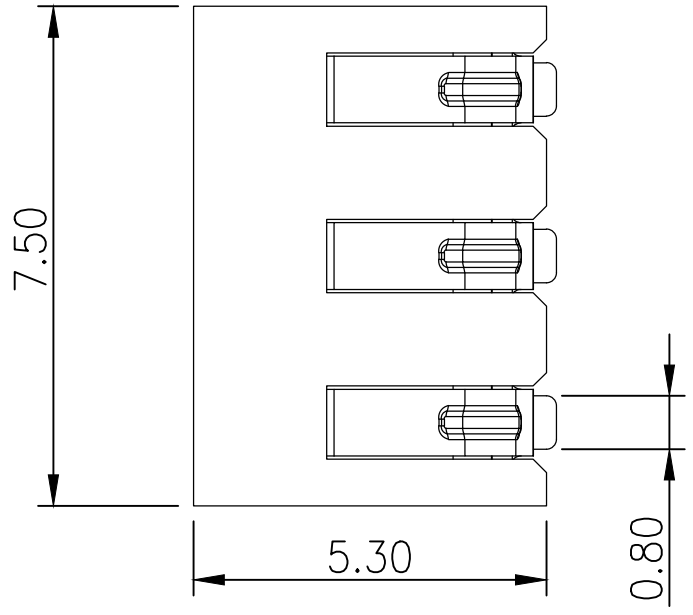

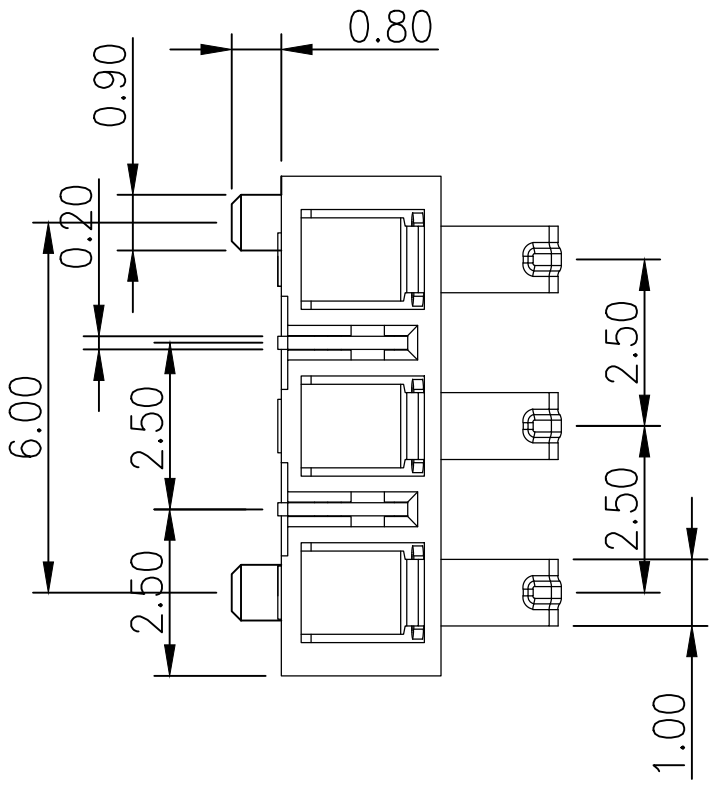

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″

PART NO.	DIM A	DIM B
BC3P25PH240HD-F	2.4	4.20±0.25
BC3P25PH300HD-F	3.0	4.80±0.25
BC3P25PH350HD-F	3.5	5.30±0.25

东莞市晟屹电子科技有限公司
DONGGUAN CITY SHENGYI ELECTRIONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	CONNECTOR			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	SY0049
PART NO.	BC3P25PHXX0HD-F			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
UNIT: mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X ± 0.3 X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1	ANGLE ±2°	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	2016-Oct-20
				SCALE	1:1	PAGE	1 O F 1