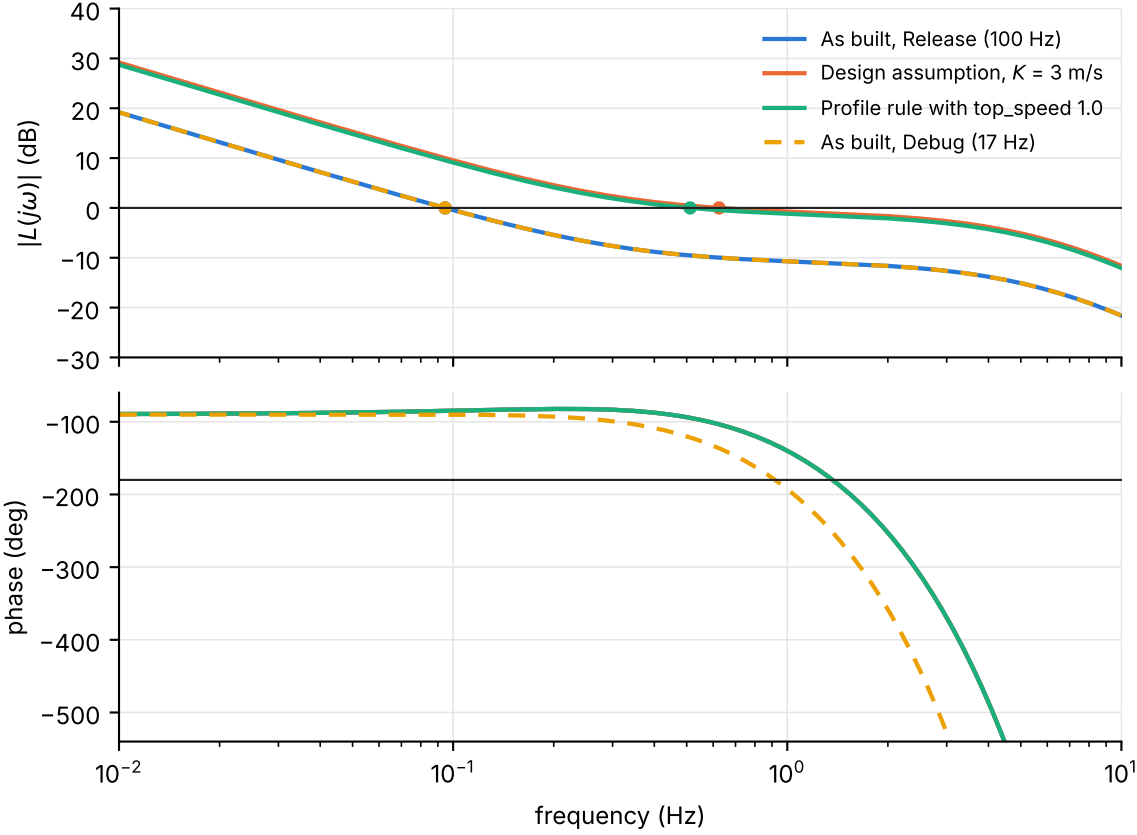
As built, Release (100 Hz)
Design assumption, K = 3 m/s
Profile rule with top_speed 1.0
As built, Debug (17 Hz)
$|L(j\omega)|$ (dB)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
phase (deg)
−100
−200
−300
−400
−500
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
frequency (Hz)