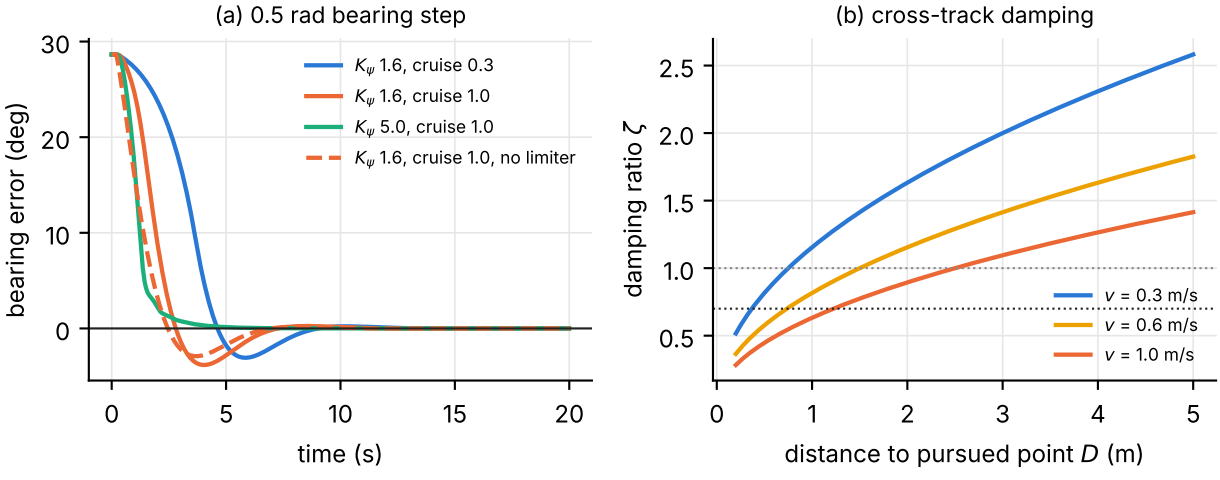
(a) 0.5 rad bearing step
bearing error (deg)
time (s)
K_ψ 1.6, cruise 0.3
K_ψ 1.6, cruise 1.0
K_ψ 5.0, cruise 1.0
K_ψ 1.6, cruise 1.0, no limiter
30
20
10
0
0
5
10
15
20
(b) cross-track damping
damping ratio ζ
distance to pursued point D (m)
v = 0.3 m/s
v = 0.6 m/s
v = 1.0 m/s
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1
2
3
4
5