
C375

Top View





Rear View




Right View









Datail .

Detail: - แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว

- รับค่า 4-20 mA ผ่าน HM-005
- แสดงค่า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- สามารถ เชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้

SO mm 35 mm 15 mm 25 mm

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	HM-005
Output	1
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU


	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61045

APPEND							
Dimension: 300	0W x 250H x 100D mm.						
Character Arial (Font), White PVC Stick							


PRIMUS CO., LTD.							
Draft by	Suphot						
Date	22.03.2018						
Revision	0						
Customer							

|--|

การประกอบ board Master Target counter

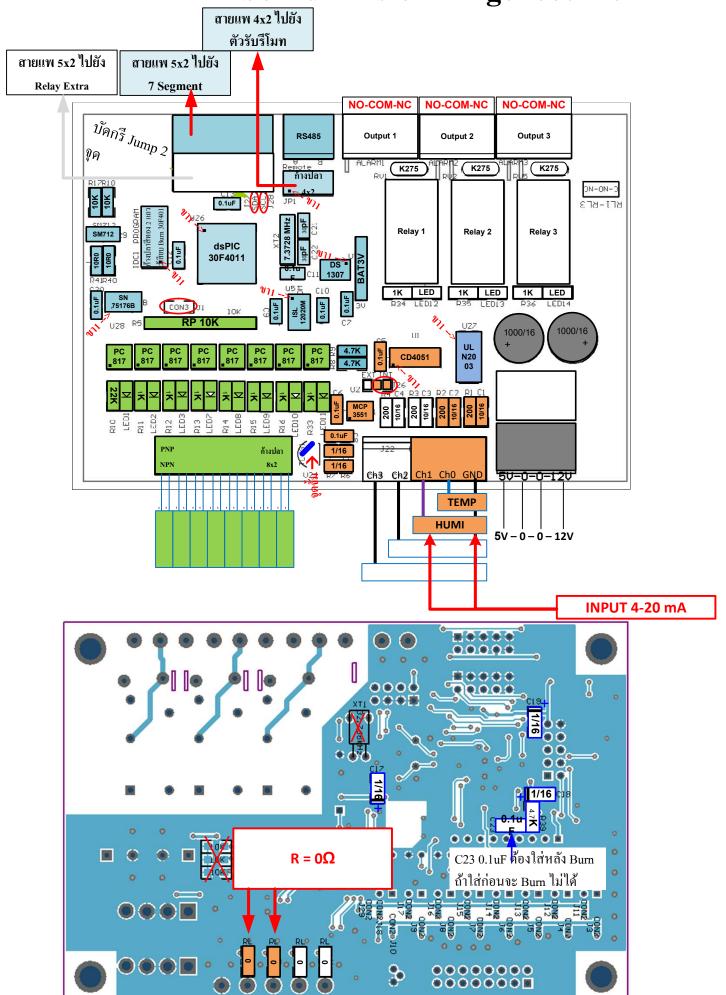

Terminal Relay Extra

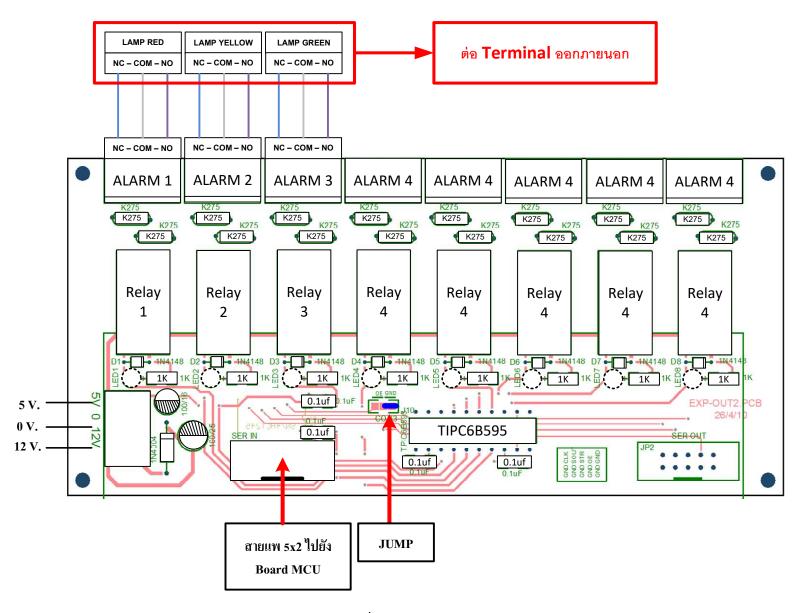

บัคกรี 74HCT245 ที่ด้านหลัง PCBนี้ด้วย

Software: C375 Order: TGM-61045				TEM	TEMP IN HUMI IN			ОИТРИТ		
110V/220VAC				4 – 2	4 – 20 mA		4 – 20 mA		24 VDC	
			m	+	l-	l+	l-	V+	V-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Software: C375 Order: TGM-61045				TEM	IP IN	HUN	/II IN	OUTPUT	
110\ 	//220V	AC		4 – 2	4 – 20 mA 4 – 20 mA		24 \	24 VDC	
			\overline{m}	+	l-	l+	l-	V+	V-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C375 Order : TGM-61045				TEM	IP IN	HUN	II IN	OUTPUT	
110\	//220V	AC		4 – 2	0 mA	mA 4 – 20 mA 24 VD0		/DC	
			m	+	l-	l+	l-	V+	V-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C375 Order : TGM-61045				TEM	TEMP IN HUMI IN			ОИТРИТ		
110V/220VAC				4 – 20 mA		4 – 20 mA		24 VDC		
			m	+	 -	l+	l-	V+	V-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Software : C375 Order : TGM-61045				TEN	EMP IN HUMI IN		ОИТРИТ		
110V/220VAC				4 – 20 mA		4 – 20 mA		24 VDC	
			m	+	l-	+	l-	V+	V-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Orde	Software: C375 Order: TGM-61045				TEMP IN		HUMI IN		ОИТРИТ	
	V/220V	AC	1	4 – 20 mA		4 – 20 mA		24 VDC		
			m	l+	l-	+	l-	V+	V-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	