
C362



Right View

**→** D **→** 

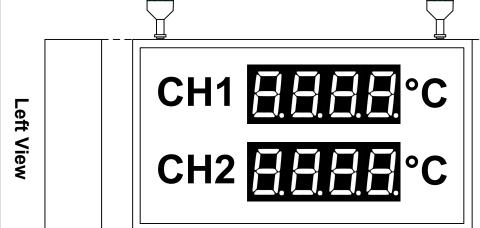

**Rear View** 

W

Detail - รับอินพุตจาก PT100 จำนวน 2 Channel

- Tower Light 2 ชั้น (แดง,เขียว) จำนวน 2 ชุด (ซ้ายสำหรับ CH1, ขวาสำหรับ CH2)
- มี Alarm แยกสำหรับแต่ละ Tower Light ละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 2 ชุด

Front View

- แสดงทศนิยม 1 ตำแหน่ง (xxx.x)

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	PT100, 2 Channel
Output	Tower Light 2 Layer
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-


	REMARK						
Frame	Aluminum						
Color	Black						
Model	TGM-60098						
	APPEND						
Dimension: 600W x 350H x 100D mm.							
Character	Arial (Font), White PVC Sticker						


P	PRIMUS CO., LTD.							
Draft by	Patarapon							
Date	15.08.2017							
Revision	1							
Customer								

е	Approve
---	---------

<sup>\*</sup>หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

## การประกอบ board Master Target counter

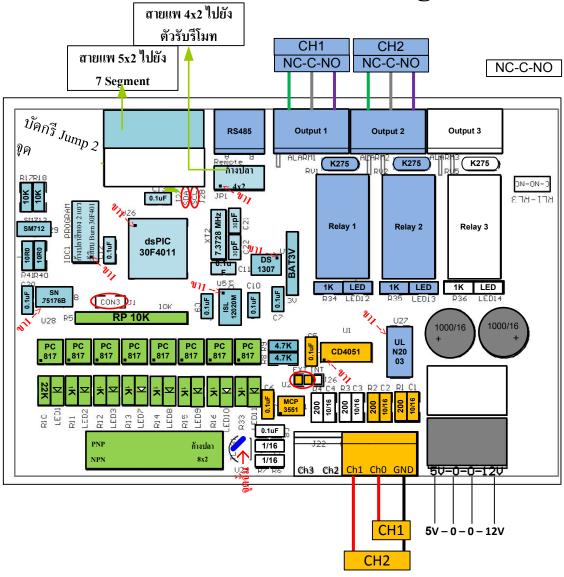

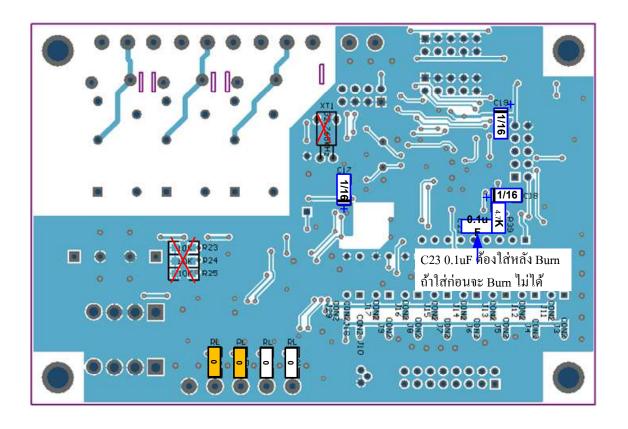

	are : C		)6	СН	2 IN		(	CH2 AL			
110	V/220	OVAC	;	4-20	mA						
Ш			m	+	-		NC	NO	СОМ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

				CH.	1 IN		(	H1 AI		
				4-20	mΔ		Relay			
				+	-		NC	NO COM		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

	are : C36 : TGM-6			CH	2 IN			CH2 AL	-	
Oldel	. I GIVI-0	0100					Relay			
110V/220VAC				4-20	mA					
			m	+	-		NC	NO	COM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

				CH1 IN				CH1 AL		
				4-20	mA			Relay		
				+	-		NC NO COM			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

	are : C r : TGN		16	CH	2 IN		C	CH2 AL			
110	110V/220VAC				mA			~			
			m	+	-		NC	NO	СОМ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

				CH.	1 IN		C	CH1 AI	L
				4-20mA Relay			Relay		
				+	-		NC NO COM		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

	re : C36 : TGM-6			СН	2 IN			CH2 AL			
	V/220\			4-20	mA			Relay			
			m	+	-		NC	NO	СОМ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

					CH	1 IN			CH1 AL	
					4-20	mΔ		Relay		
					+	-		NC	NO	СОМ
1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20